

装配式建筑部品部件标准化图则

——住宅叠合板、楼梯

苏TZG02—2025

编制单位：江苏省工程建设标准站
批准部门：江苏省住房和城乡建设厅
实施日期：2025年6月6日

东南大学出版社

江苏省住房和城乡建设厅

省住房和城乡建设厅关于发布 装配式建筑部品部件标准化图则的通知

各有关单位：

为提高我省装配式建筑部品部件标准化应用，我厅组织编制了《装配式建筑部品部件标准化图则——住宅叠合板、楼梯》《装配式建筑部品部件标准化图则——中小学校教学楼叠合板、楼梯》，已通过专家审查。现予发布，自即日起实施，供结构设计人员选用。

附件：1 装配式建筑部品部件标准化图则——住宅叠合板、楼梯

2 装配式建筑部品部件标准化图则——中小学校教学楼叠合板、楼梯

江苏省住房和城乡建设厅

2025年6月6日

装配式建筑部品部件标准化图则
——住宅叠合板、楼梯

目 录

目录	1~2	宽1420预制底板边板模板图及配筋图	91~102
编制说明	3~17	宽1620预制底板边板模板图及配筋图	103~114
钢筋桁架混凝土叠合板双板拼接布置选用表	18	宽1720预制底板边板模板图及配筋图	115~126
钢筋桁架混凝土叠合板三板拼接布置选用表	19~23	宽1200预制底板中板模板图及配筋图	127~138
钢筋桁架混凝土叠合板四板拼接布置选用表	24~27	宽1500预制底板中板模板图及配筋图	139~150
钢筋桁架混凝土叠合板模板及配筋示意图	28	宽1800预制底板中板模板图及配筋图	151~162
预制楼梯选用表	29~30	宽2100预制底板中板模板图及配筋图	163~174
宽1200预制底板边板模板图及配筋图	31~42	宽2400预制底板中板模板图及配筋图	175~186
宽1500预制底板边板模板图及配筋图	43~54	宽1420预制底板中板模板图及配筋图	187~198
宽1800预制底板边板模板图及配筋图	55~66	宽1620预制底板中板模板图及配筋图	199~210
宽2100预制底板边板模板图及配筋图	67~78	宽1720预制底板中板模板图及配筋图	211~222
宽2400预制底板边板模板图及配筋图	79~90	叠合板节点构造图	223

目 录	图则号	苏TZG02—2025
	页 次	1

目 录

ST-29025L安装图	224	ST-31525L配筋图	244
ST-29025L模板图	225	ST-31525R安装图	245
ST-29025L配筋图	226	ST-31525R模板图	246
ST-29025R安装图	227	ST-31525R配筋图	247
ST-29025R模板图	228	双跑楼梯节点构造图	248~249
ST-29025R配筋图	229	JT-29025安装图	250
ST-30025L安装图	230	JT-29025模板图	251
ST-30025L模板图	231	JT-29025配筋图	252
ST-30025L配筋图	232	JT-30025安装图	253
ST-30025R安装图	233	JT-30025模板图	254
ST-30025R模板图	234	JT-30025配筋图	255
ST-30025R配筋图	235	JT-31025安装图	256
ST-31025L安装图	236	JT-31025模板图	257
ST-31025L模板图	237	JT-31025配筋图	258
ST-31025L配筋图	238	JT-31525安装图	259
ST-31025R安装图	239	JT-31525模板图	260
ST-31025R模板图	240	JT-31525配筋图	261
ST-31025R配筋图	241	剪刀楼梯节点构造图	262~263
ST-31525L安装图	242	附录 选用示例	264~265
ST-31525L模板图	243		

目 录

图则号	苏TZG02—2025
页 次	2

总 说 明

1 本图则根据《省住房城乡建设厅关于下达<2023年度江苏省建设系统科技项目和工程建设地方标准编制修订项目>的通知》（苏建科〔2023〕169号）的要求编制。

2 设计依据

《工程结构通用规范》GB 55001-2021
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021
《钢结构通用规范》GB 55006-2021
《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021
《民用建筑通用规范》GB 55031-2022
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019
《住宅设计规范》GB 50096-2011
《住宅建筑规范》GB 50368-2005
《建筑设计防火规范》（2018年版）GB 50016-2014
《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018
《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
《混凝土结构设计标准》（2024年版）GB/T 50010-2010
《建筑抗震设计标准》（2024年版）GB/T 50011-2010
《钢结构设计标准》GB 50017-2017

《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476-2019
《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016
《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015
《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011
《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2024
《碳素结构钢》GB/T 700-2006
《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683-2017
《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015
《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482-2022
《聚硫建筑密封胶》JC/T 483-2022
《装配式混凝土结构预制构件质量检验规程》DB32/T 4075-2021
《装配式结构工程施工质量验收规程》DB32/T 4301-2022

当依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施时，本图则与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的技术或产品，视为无效。在参考使用时，应注意加以区分，并应对图则相关内容复核后选用。

3 适用范围

3.1 本图则适用于环境类别为Ⅰ类的住宅建筑楼面叠合板用的底板

编制说明

图则号	苏TZG02—2025
页次	3

(不包括卫生间与阳台)和楼梯板,其他类型建筑可参考选用。

3.2 本图则适用于抗震设防烈度为6度~8度(0.30g)地区剪力墙结构。

3.3 本图则钢筋桁架混凝土叠合板和预制钢筋混凝土板式楼梯的耐火极限均不低于1.5h。

3.4 本图则钢筋桁架混凝土叠合板适用于剪力墙厚度、梁宽度均为200mm的情况,预制底板伸入剪力墙、梁的长度为10mm。剪力墙厚度、梁宽度为250mm、300mm的情况可参考使用。

3.5 本图则预制钢筋混凝土板式楼梯适用的建筑层高包括2.9m、3.0m、3.1m、3.15m四种,预制钢筋混凝土板式双跑楼梯适用的楼梯间宽度为2.5m,预制钢筋混凝土板式剪刀楼梯适用的楼梯间宽度为2.55m。若具体工程项目中楼梯尺寸与上述不同,可参考本图则另行设计。

3.6 本图则不适用于以下情况:

1) 预制底板表面温度高于100℃或有生产热源且表面温度经常高于60℃;

2) 承受振动荷载且需做振动计算时;

3) 受力复杂的楼板(如结构转换层楼板、大底盘多塔楼结构的底盘顶层楼板、平面复杂或开洞较大的楼板、作为上部结构嵌固部位的地下室顶板等);

4) 其他规范标准对钢筋桁架混凝土叠合板、预制钢筋混凝土板式楼梯使用有限制要求者。

4 材料要求

4.1 混凝土

4.1.1 混凝土的力学性能指标和耐久性等应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》(2024年版)GB/T 50010的相关规定。

4.1.2 预制底板混凝土强度等级为C30,后浇叠合层混凝土强度等级与主体水平构件相同且不低于C30。预制钢筋混凝土板式楼梯的混凝土强度等级为C30。

4.2 钢筋

4.2.1 钢筋的材质和性能应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2的相关规定。钢筋的选用应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》(2024年版)GB/T 50010的相关规定。

4.2.2 预制底板钢筋以及钢筋桁架的上、下弦钢筋采用HRB400钢筋,钢筋桁架腹杆钢筋采用HPB300钢筋。

4.2.3 预制钢筋混凝土板式楼梯的钢筋采用HRB400钢筋。

4.3 预埋件

4.3.1 预埋件的锚板采用Q235-B级钢,钢材应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700的相关规定。

4.3.2 预埋件的锚筋应采用未经冷加工的HRB400级钢筋,抗拉强度设计值为360N/mm²。

4.3.3 锚筋和锚板之间采用埋弧压力焊时,宜采用HJ431型焊剂;当采用T形角焊缝时,宜采用E50型、E55型焊条或其他性能相近的焊

编制说明	图则号	苏TZG02—2025
	页次	4

条。

4.3.4 外露预埋件应满足现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017中防火防锈等相关规定的要求。外露预埋件应采用镀锌预埋件，现场焊接后必须重新进行防锈处理。

4.3.5 预埋吊件可采用预埋锚栓、吊钉、吊环或其他形式，并应满足国家现行有关标准的要求。

4.4 其他材料

4.4.1 密封胶应与混凝土具有相容性以及规定的抗剪切和伸缩变形能力，并应具有防霉、防水、防火、耐候等性能。硅酮、聚氨酯、聚硫建筑密封胶应分别符合现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683和现行行业标准《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482、《聚硫建筑密封胶》JC/T 483的规定。

4.4.2 灌浆料应符合现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448的规定，并满足设计要求。

5 编制原则

5.1 钢筋桁架混凝土叠合板和预制钢筋混凝土板式楼梯的安全等级为二级，设计工作年限为50年，结构构件的重要性系数 $\gamma_0=1.0$ 。

5.2 预制底板最外层钢筋混凝土保护层厚度为15mm。预制混凝土楼梯板钢筋保护层厚度为20mm。

5.3 钢筋混凝土容重取 25kN/m^3 。

5.4 恒荷载分项系数取1.3，活荷载分项系数取1.5。

5.5 预制构件在翻转、运输、吊装等短暂设计状况下的施工验算应考虑动力系数：吊运、运输时取1.50，翻转及安装过程中就位、临时固定时取1.20。

5.6 预制构件进行脱模验算时，考虑动力系数后与脱模吸附力之和的等效荷载标准值不应小于构件自重标准值的1.5倍。脱模吸附力不小于 1.5kN/m^2 。预制底板在施工过程中所承受的荷载，应考虑后浇叠合层的重量和施工荷载，施工荷载取 1.5kN/m^2 。预制混凝土楼梯板施工阶段活荷载取 1.5kN/m^2 。

5.7 各阶段荷载与作用组合见表5.7。

表5.7 各阶段荷载及荷载组合

生产阶段 (脱模、吊运、 翻转)	荷载类型	恒荷载	活荷载(脱模吸附力)
	荷载值	G_{k1} -预制底板自重	$Q_1-1.5\text{kN/m}^2$
	动力系数	1.5	/
	分项系数	1.0	1.0
	荷载组合	$\max\{1.5G_{k1}, 1.0G_{k1}+Q_1\}$	
施工起吊阶段	荷载类型	恒荷载	活荷载
	荷载值	G_{k1} -预制底板自重	/
	动力系数	1.2	/
	分项系数	1.0	/
	荷载组合	$1.2G_{k1}$	
施工浇筑阶段	荷载类型	恒荷载	活荷载
	荷载值	G_{k1} -预制底板自重 G_{k2} -现浇层自重	Q_2 -施工活荷载
	分项系数	1.3	1.5
	基本组合	$1.3(G_{k1}+G_{k2})+1.5Q_2$	

编制说明

图则号

苏TZG02—2025

页次

5

5.8 预制构件在脱模、吊装、运输时不应产生裂缝，并应满足 $\sigma_{ct} \leq f_{tk}$ 的要求，其中， σ_{ct} 为构件正截面边缘混凝土法向拉应力， f_{tk} 为构件各施工阶段下混凝土抗拉强度标准值。

5.9 钢筋桁架混凝土叠合板

5.9.1 本图则钢筋桁架混凝土叠合板为施工阶段有可靠支撑的叠合受弯构件，预制底板与后浇叠合层形成整体后共同受力。

5.9.2 设计人员应根据钢筋桁架混凝土叠合板在使用阶段的实际受力情况进行内力分析、配筋计算、裂缝宽度和挠度验算，并根据计算结果选用本图则中的预制底板。

5.10 预制钢筋混凝土板式楼梯

5.10.1 裂缝控制等级为三级，最大裂缝宽度限值为0.3mm，挠度限值为 $l_0/200$ （ l_0 为预制混凝土梯段板水平投影计算长度）。

5.10.2 正常使用阶段的活荷载取 3.5kN/m^2 ，栏杆顶部水平荷载取 1.0kN/m ，楼梯隔墙线荷载取 1.5kN/m 。

5.10.3 预制梯段板支座处为销键连接，上端为固定铰支座，下端为滑动铰支座，按简支计算模型考虑，不参与结构整体抗震计算。

5.10.4 梯梁挑耳作为预制梯段板的支承构件，设计人员必须考虑受弯、受剪、受扭的组合作用和构造措施。

5.10.5 双跑楼梯预制梯段板预埋栏杆埋件，现场焊接安装，若采用其他安装方式，设计人员应另行设计。

5.10.6 本图则预制钢筋混凝土板式剪刀楼梯楼梯间隔墙下均设置楼层梁，详见单体工程设计，楼梯间隔墙做法设计人员另行设计。

6 生产要求

6.1 预制构件的制作与堆放应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1和现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关规定。

6.2 与混凝土接触的模具面清理后应涂刷脱模剂，模板之间的拼缝应采取可靠措施防止漏浆。

6.3 钢筋表面不应有泥浆、油渍、油漆、油脂及可能对钢筋和混凝土起不良化学反应或降低握裹性能的其他物质。

6.4 已成型的钢筋骨架轻放入模后，应及时安装好钢筋保护层间隔件，设置间距不宜大于500mm。必要时应设置支架，确保上层钢筋位置准确，并仔细检查锚固钢筋、埋件等重要部位的规格型号、数量、定位。

6.6 混凝土必须振捣密实，避免混凝土发生分层、离析及出现蜂窝麻面现象。

6.7 预制构件的养护应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定，同条件混凝土立方体试件应与构件一同养护。

6.8 同条件养护的混凝土立方体试件抗压强度达到设计混凝土强度等级值的75%时方可脱模。

6.9 当施工需要区分安装方向时，生产过程中应在预制构件表面标注方向。

编制说明	图则号	苏TZG02—2025
	页次	6

7 运输存放要求

- 7.1 堆放预制构件的场地应平整夯实，并设有排水措施。
- 7.2 预制构件达到设计强度后方可吊装运输，在堆放、运输过程中应采取防止构件损坏、移动、倾倒变形、开裂等措施。
- 7.3 预制构件运输时要设法在支点处绑扎牢固，以防移动或跳动。在构件的边部或绳索接触处的混凝土应采用衬垫加以保护。
- 7.4 预制构件在堆放、运输过程中应做好成品保护，防止损坏。成品保护可采取包、裹、盖、遮等有效措施。预制板堆放处2m范围内不应进行电焊、气焊作业。

8 施工要求

- 8.1 预制构件的混凝土强度达到设计强度的100%时方可进行施工安装。
- 8.2 预制构件起吊时，应使用有足够刚度的专用吊具，保证起吊时垂直、平稳、各吊点受力均匀及施工安全。吊装过程中，应采取措施保证起重设备的主钩位置，吊具及构件重心在竖直方向上重合；吊索与构件之间水平夹角不宜小于60°，不应小于45°。
- 8.3 在浇筑混凝土前，应进行预制构件的隐蔽工程检查，包括钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距、保护层厚度等，预埋件的规格、数量、位置等。

9 验收要求

9.1 生产检验

9.1.1 检验项目

- 1) 原材料检验，包括：水泥、骨料、外加剂、钢筋、锚固件、预埋件等；
- 2) 模具检验，包括：尺寸偏差、外观质量等；
- 3) 钢筋加工检验，包括：切断、弯曲、焊接等；
- 4) 钢筋成品检验，包括：数量、规格、型号、尺寸偏差、外观质量等；
- 5) 混凝土检验，包括：配合比、和易性、物理力学性能、耐久性等。

9.1.2 检验批次

各项目检验批次应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB/T 50204的相关规定。

9.1.3 检验要求

- 1) 原材料检验结果应符合本图则“2 设计依据”中所列工程建设标准的相关规定；
- 2) 模具的检验应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的相关规定；
- 3) 钢筋加工检验应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关规定；

编制说明

图则号	苏TZG02—2025
页次	7

4) 预埋预留及钢筋成品的尺寸偏差应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关规定；

5) 混凝土各阶段强度检验结果应符合设计强度和相关规范的规定。

9.2 出厂检验

9.2.1 检验项目：外观质量、尺寸偏差。

9.2.2 检验批次：

- 1) 外观质量应全数检查；
- 2) 尺寸偏差按不超过200件为一批，每批抽取总数5%，且不少于10件。若该批次检验不满足要求，可再次检验；再次检验时，每批抽检量应增加一倍。

9.2.3 检验要求

1) 预板构件外观质量缺陷可按表9.2.3-1的规定划分为严重缺陷和一般缺陷，不应有严重缺陷；

2) 预制构件的尺寸允许偏差及检验方法应符合表9.2.3-2的规定；

3) 预制构件的预埋件、预留孔洞允许偏差及检验方法应符合表9.2.3-3的规定；

4) 钢筋桁架的尺寸允许偏差应符合表9.2.3-4的规定；

5) 预制构件出厂时应具有明显的表面标识，标识内容包括工厂名称、项目名称、构件编号、构件重量、生产日期、质检合格标记

等信息。

表9.2.3-1 预制构件的外观质量要求

项目	现象	严重缺陷	一般缺陷
露筋	构件内部钢筋未被混凝土包裹而外露	纵向受力钢筋有露筋	其他钢筋有少量露筋
蜂窝	混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露	构件主要受力部位有蜂窝	其他部位有少量蜂窝
孔洞	混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度	构件主要受力部位有孔洞	其他部位有少量孔洞
夹渣	混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度	构件主要受力部位有夹渣	其他部位有少量夹渣
疏松	混凝土中局部不密实	构件主要受力部位有疏松	其他部位有少量疏松
裂缝	缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部	构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝	其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝
连接部位缺陷	构件连接处混凝土有缺陷及连接钢筋、连接件松动	连接部位有影响结构传力性能的缺陷	连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷
外形缺陷	缺棱少角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等	清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷	其他混凝土构件有影响使用性能的外形缺陷
外表缺陷	构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等	具有重要装饰效果要求的清水混凝土构件有外表缺陷	其他混凝土构件有影响使用性能的外表缺陷

编制说明

图则号	苏TZG02—2025
页次	8

表9.2.3-2 尺寸允许偏差及检验方法

项目	允许偏差 (mm)		检验方法
	预制底板	预制梯段板	
长度	± 5	± 5	钢尺量一端及中部，取偏差绝对值较大处
宽度	0, -10	1, -2	
厚度	+5	1, -2	
侧向弯曲	L/750 且不大于20	L ₀ /750 且不大于10	拉线，钢尺量最大侧向弯曲处
翘曲	L/750	L ₀ /750	调平尺在两端量测
对角线差	10	5	钢尺量两个对角线
主筋保护层	+5, -3	+5, -3	拉线，钢尺量
下表面平整度	5	3	2m靠尺和塞尺量测

注：1 L为预制底板最长边的长度（mm）。
2 L₀为预制梯段板水平投影长度（mm）。

表9.2.3-3 预埋件、预留洞允许偏差及检验方法

项目		允许偏差		检验方法
		预制底板	预制梯段板	
预埋件	中心位置偏移	10	±5	尺量检查
	规格尺寸	±10	0, +5	
预留洞	中心位置偏移	5	5	
	外露尺寸	+10, -5	±3	

注：检查中心线、螺栓和孔道位置偏差时，应沿纵横两个方向量测，并取偏差较大值。

表9.2.3-4 钢筋桁架的尺寸允许偏差

检查项目	设计长度	设计高度	设计宽度
允许偏差	总长度的±0.3%, ±30	+1mm, -3mm	±7.5mm
检查项目	上弦焊点间距	伸出长度	—
允许偏差	± 2.5mm	0 ~ 2mm	

6) 预制构件验收合格后，在构件侧面或底面加盖合格章，同时宜在预制构件上设置控制标识，并按预制构件尺寸及发货顺序要求予以装车出厂。

9.3 预制构件运输至现场后应组织相关人员进行构件验收，质量验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1和现行地方标准《装配式混凝土结构预制构件质量检验规程》DB32/T 4075、《装配式结构工程施工质量验收规程》DB32/T 4301等的有关规定，并满足设计要求。

10 其他

10.1 本图则中的尺寸，除注明外，均以毫米为单位。

10.2 若涉及到以下特殊情况，应由相关单位专项处理：

- 1) 楼板开洞超出本图则限定要求时；
- 2) 楼板四边预留缺口超出本图则限定要求时；
- 3) 因切断桁架筋、预应力筋需另外设置加强措施时；
- 4) 预留、预埋影响楼板受力时；

编制说明

图则号	苏TZG02—2025
页 次	9

5) 吊运、存放、支撑形式有其他的要求时;

6) 应用在1)~3)条所述受力复杂的楼板时,预制底板尺寸可参考本图则的标准尺寸进行设计,但预制底板配筋及其他构造应按相关规范要求另行设计;

7) 预制板的生产和施工工艺有其他要求时;

8) 本图则中未明确给出具体说明的其他特殊情况。

10.3 装配式结构施工过程中应采取安全措施,并应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46等的有关规定。

10.4 本图则未尽事宜,应按国家现行相关标准、规范和技术法规文件严格执行。

编制说明

图则号	苏TZG02—2025
页次	10

叠合板

1 设计原则

- 1.1 房间进深尺寸小于3.3m，满足运输条件的预制底板设计时应采用整板；当楼板尺寸较大需拆分时，应尽量减少预制底板数量，宜从基本功能单元长边方向进行拆分。
- 1.2 本图则楼板采用整体式接缝双向板设计，板缝宽度可选300mm、350mm、400mm、450mm四种。
- 1.3 本图则中钢筋桁架参与预制底板的受力计算。
- 1.4 本图则预制底板的洞口预留、机电管线预埋、后浇叠合层钢筋布置应由相关单位设计及深化。

2 规格及编号

- 2.1 本图则预制底板厚度包括60mm、80mm两种，后浇叠合层厚度包括70mm、80mm、90mm三种。
- 2.2 本图则不同房间进深尺寸可按双板拼接、三板拼接以及四板拼接进行布置，见图2.2。房间进深尺寸为3300mm~4750mm的按双板拼接布置；房间进深尺寸为4800mm~7600mm的按三板拼接布置；房间进深尺寸为7650mm~8800mm的按四板拼接布置。
- 2.3 本图则预制底板分为Ⅰ型板和Ⅱ型板，其中Ⅰ型板为标准模数预制底板，Ⅱ型板为辅助拼接预制底板，各预制底板宽度见表2.3。

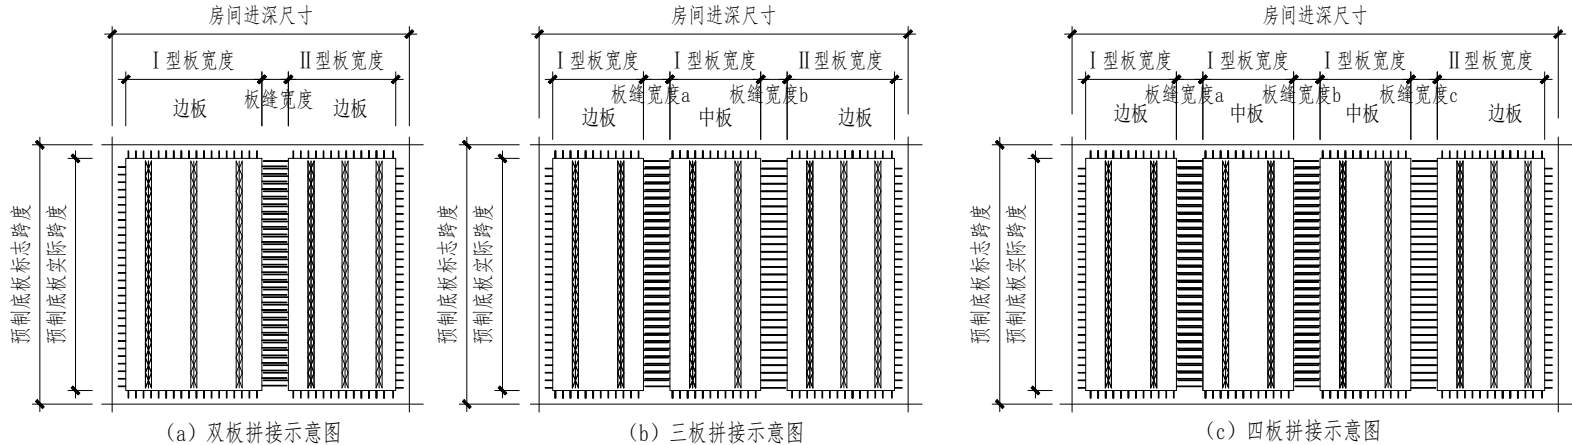


图2.2 预制底板的拼接示意图

编制说明

图则号	苏TZG02—2025
页次	11

表2.3 预制底板宽度（mm）


板型	实际宽度				
I型板	1200	1500	1800	2100	2400
II型板	1420	1620	1720		

2.4 本图则预制底板的标志跨度和实际跨度示意图2.2，尺寸类型见表2.4。

表2.4 预制底板标志跨度和实际跨度（mm）

预制底板标志跨度	3000	3200	3300	3500	3600	3700	3800	3900
预制底板实际跨度	2820	3020	3120	3320	3420	3520	3620	3720
预制底板标志跨度	4000	4200	4500	6000	6200	6500		
预制底板实际跨度	3820	4020	4320	5820	6020	6320		

2.5 预制底板编号规则如下：

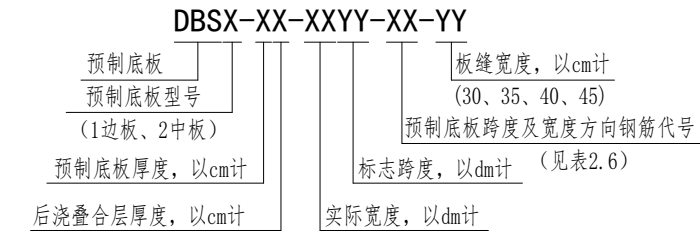

【示例】

预制底板编号DBS1-68-1732-32-40，表示预制底板为边板，预制底板厚度60mm，后浇叠合层厚度80mm，预制底板实际宽度1720mm，预制底板标志跨度3200mm，预制底板跨度方向配筋为Φ8@100，预制

底板宽度方向配筋为Φ8@150，拼接板缝宽度400mm。

预制底板编号DBS2-68-1532-22-35，表示预制底板为中板，预制底板厚度60mm，后浇叠合层厚度80mm，预制底板实际宽度1500mm，预制底板标志跨度3200mm，预制底板跨度方向配筋为Φ8@150，预制底板宽度方向配筋为Φ8@150，拼接板缝宽度350mm。

2.6 预制底板跨度及宽度方向钢筋代号组合见表2.6。

表2.6 预制底板跨度及宽度方向钢筋代号组合表

编号		跨度方向钢筋					
		Φ8@200+ 桁架底筋	Φ8@150	Φ8@100	Φ10@200	Φ10@150	Φ10@100
宽 度 方 向 钢 筋	Φ8@200+ Φ8@1000	11	21	31	—	—	—
	Φ8@150	—	22	32	—	—	—
	Φ8@100	—	—	33	—	—	—
	Φ10@200	—	—	—	44	54	64
	Φ10@150	—	—	—	—	55	65
	Φ10@100	—	—	—	—	—	66

钢筋代号说明：1-Φ8@200+Φ8@1000（宽度方向的钢筋）、Φ8@200+桁架底筋（跨度方向的钢筋）；2-Φ8@150；3-Φ8@100；4-Φ10@200；5-Φ10@150；6-Φ10@100。

3 构造要求

3.1 本图则预制底板钢筋采用焊接钢筋网片。

编制说明

图则号

苏TZG02—2025

页次

12

3.2 桁架钢筋型号根据后浇叠合层厚度及预制底板实际跨度按表 3.2 选用。

表3.2 钢筋桁架的规格

桁架规格型号	上弦钢筋公称直径(mm)	腹杆钢筋公称直径(mm)	下弦钢筋公称直径(mm)	桁架设计高度(mm)	叠合板厚度(mm)	预制底板实际跨度(mm)	桁架钢筋每米理论重量kg/m
A型	8	6	2根8	80	130	≤3620	1.76
B型	10	6	2根8	80	130	>3620	1.79
C型	8	6	2根8	90	140	≤3620	1.82
D型	10	6	2根8	90	140	>3620	1.98
E型	10	6	2根8	120	170	>5820	2.44

3.3 本图则预制底板的钢筋桁架间距不大于600mm。

3.4 钢筋桁架与钢筋网片的位置关系见图3.4。桁架钢筋放置于宽度方向的钢筋上，宜采用绑扎或焊接的方式固定。

4 选用方法

4.1 为减少预制底板模具类型，在具有标准化特征的住宅建筑中，设计人员应根据计算结果选用本图则中的预制底板。


4.2 根据户型尺寸确定预制底板跨度尺寸。

4.3 根据工程需要，选择钢筋桁架混凝土叠合板的拼接布置形式，确定预制底板板型。

4.4 设计人员应对钢筋桁架混凝土叠合板进行承载能力极限状态和

正常使用极限状态设计，并根据板厚和配筋进行预制底板选型。绘制预制底板平面布置图，并另行绘制楼板后浇叠合层顶面配筋图。

4.5 当选用本图则的预制底板并按本图则的要求制作及施工时，可不进行脱模、吊装、运输、堆放、安装环节施工验算。

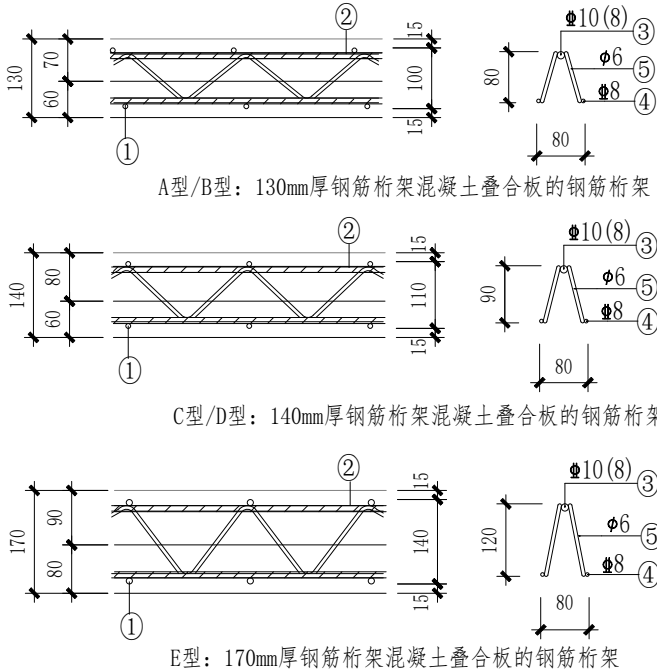

① 钢筋桁架混凝土叠合板预制底板受力钢筋；② 现浇钢筋混凝土叠合层受力钢筋；
③ 钢筋桁架上弦杆钢筋；④ 钢筋桁架下弦杆钢筋；⑤ 钢筋桁架腹杆钢筋。

图3.4 钢筋桁架型号及配筋

编制说明

图则号 苏TZG02—2025
页次 13

5 生产要求

5.1 预制底板必需开设洞口时，应满足下列要求：

1) 开洞位置应避开桁架钢筋的位置，当无法避开时，设计人员应另行设计。

2) 当洞口直径（或边长）小于300mm时，受力钢筋应绕过洞口，不宜切断；当洞口直径（或边长）不小于300mm时，由设计人员另行设计。

3) 预制底板开洞后在制作、堆放、运输、安装过程应进行专门的施工验算或采取可靠措施。

5.2 预制底板结合面应设置凹凸深度不小于4mm的粗糙面，其面积不应小于结合面的80%；与现浇混凝土接触的预制底板侧面也应设置粗糙面。

5.3 钢筋桁架的制作应满足下列要求：

1) 钢筋桁架应由专用的自动焊接机械制造，腹杆钢筋与上、下弦钢筋采用电阻点焊连接；

2) 钢筋桁架焊点的抗剪力不应小于腹杆钢筋规定屈服力值的0.6倍。

5.4 本图则预制底板的钢筋桁架兼做吊点，吊点位置应满足以下规定：

1) 吊点应选择在上弦钢筋焊点位置，焊点不应有脱焊，并在吊点位置设置明显的标识；

2) 吊点位置应设置附加钢筋，穿过桁架钢筋与底板钢筋进行绑

扎固定。

5.5 钢筋焊接网的搭接接头应设置在受力较小处。

6 运输存放与施工要求

6.1 预制底板的运输存放应满足下列要求：

1) 钢筋桁架应朝上，标识宜朝向堆垛间的通道。

2) 构件支垫应坚实，垫块在构件下的位置宜与脱模、吊装时的起吊位置一致。

3) 重叠堆放构件时，每层构件间的垫木应上下对齐，不同板号应分别堆放，堆放高度不宜大于6层；垫木放置在桁架钢筋侧边，板跨两端（距板端200mm~300mm）及跨中位置应设置垫木，且垫木双向间距不大于1.6m，并做到上下对齐，垫平垫实，不得有脱空现象。

4) 堆放时间不宜超过两个月，并应根据需要采取防止堆垛倾覆的措施。

5) 运输过程中不得将预制底板翻身侧放。

6.2 预制底板采用四吊点或多吊点吊装时，吊钩应同时钩住桁架上弦杆钢筋和桁架腹杆钢筋，制作时应设明显标识，见钢筋桁架混凝土叠合板预制底板模板及配筋图。若有更改，需施工方另行核算。

6.3 预制底板就位前应在跨内及距离支座500mm处设置由竖撑和横梁组成的临时支撑。当轴线跨度 $l < 4.8\text{m}$ 时跨内设置一道支撑；当轴线跨度 $4.8\text{m} \leq l \leq 6.0\text{m}$ 时跨内设置两道支撑。支撑顶面应可靠抄平，

以保证底板底面平整。多层建筑中各层竖撑宜设置在一条竖直线上。临时支撑拆除应符合现行国家相关标准的规定，一般应保持连续两层有支撑。

6.4 浇筑后浇叠合层混凝土之前，预制底板上表面必须清扫干净，并浇水充分湿润(冬期施工除外)，但不能有积水。

6.5 后浇叠合层浇筑混凝土时，应用平板振动器振捣密实，不得对预制底板造成破坏，并保证与预制底板结合成整体。

6.6 预制底板下部拼缝可用填充材料填平，填充材料可用聚合物砂浆分两层嵌实;拼缝处底面可粘贴纤维网格布等柔性材料,也可采用其他填缝材料。填充前，拼缝内应清理干净。

6.7 混凝土浇筑完成后12小时内进行养护或覆盖养护，养护持续时间不得少于7天。


预制楼梯

1 设计原则

- 1.1 本图则楼梯平台板面层厚度为30mm，若面层厚度不一致，设计人员应另行调整。
- 1.2 本图则适用于无装修面层的预制梯段板，其它需增加装修面层的预制钢筋混凝土板式楼梯可参考使用。
- 1.3 本图则预制钢筋混凝土板式楼梯采用立模生产工艺，当采用其他生产工艺时，还应进行脱模验算。


2 规格及编号

2.1 双跑楼梯

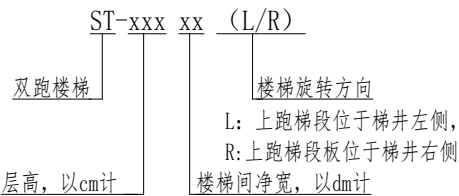

例：ST-29025L表示双跑楼梯，建筑层高为2.9m，楼梯间宽度为2.5m，上跑梯段位于梯井左侧。

2.2 剪刀楼梯



例：JT-29025表示剪刀楼梯，建筑层高为2.9m，楼梯间宽度为2.55m。

3 选用方法

- 3.1 确定楼梯各参数与本图则选用范围要求保持一致。
- 3.2 混凝土强度等级、建筑面层厚度等参数可在施工图中统一说明。
- 3.3 根据楼梯间净宽、建筑层高，确定预制楼梯编号。
- 3.4 核对预制楼梯的结构计算结果。
- 3.5 选用预埋件，并根据具体工程实际增加其他预埋件，预埋件可参考本图则中的样式。

4 生产要求

- 4.1 模具应具有足够的刚度和精度，底模和侧模均采用可拆、可移动的螺栓连接方式。由于考虑采用立式浇筑方法，侧模上口每间隔800mm~1000mm应采用对拉螺栓拉结牢靠，且侧模应具有足够的刚度抵抗混凝土浇筑过程中因侧压力而导致的变形。模板组装应定位准确，操作方便。
- 4.2 模具拼装完成后的精度、钢筋骨架的钢筋间距和外形尺寸应符合图纸设计要求，制作及安装允许偏差应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定，见表4.2所示。

编制说明

图则号	苏TZG02—2025
页次	16

表4.2 模具尺寸允许偏差表

检查项目及内容		允许偏差 (mm)
长度	≤6m	1, -2
	>6m且≤12m	2, -4
截面尺寸	宽度	1, -2
	厚度	1, -2
对角线差值		3
侧向弯曲		L/1500且≤5
翘曲		L/1500
底模表面平整度		2
组装缝隙		1
端模与侧模高低差		1

5 运输存放与施工要求

5.1 堆放预制梯段板时，应使构件与地面之间留有一定空隙，预制混凝土梯段板之间宜采用包裹橡胶垫的垫木分隔，各层垫木的位置应在一条垂直线上，避免构件产生裂缝。

5.2 预制梯段板应根据型号分类码放，宜采用踏步面向上平放的方式进行堆垛，其堆垛高度应根据构件与垫木的承载能力及堆垛的稳定性确定。

5.3 为保证预制梯段板安装就位准确，吊装前应核对预制构件上的控制标识，并在相应的安装位置上做出必要的控制标识。

5.4 预制梯段板吊装可采用“测量放线——预埋锚栓校正——标高垫片放置——座浆找平——吊装器具安全检查——挂钩起吊——梯

段调整——梯段就位——摘钩——销键预留洞注浆——填缝——打胶”的吊装施工工序；安装过程中应保证楼梯平稳，严禁硬撬、斜拉等不当操作造成构件损坏。

5.5 在销键预留孔封闭前应对现浇梯梁挑耳上的预埋插筋进行隐蔽验收；销键预留孔封闭所用的灌浆料应满足设计要求，灌浆应饱满密实。

5.6 密封胶施工前应将侧壁清理干净、保持干燥，密封胶材料及施工工艺均应符合国家及行业相关标准的规定。

钢筋桁架混凝土叠合板双板拼接布置选用表（mm）

房间进深	I 型板宽度（边板）	板缝宽度	II 型板宽度（边板）	房间进深尺寸	I 型板宽度（边板）	板缝宽度	II 型板宽度（边板）
3300	1200	300	1620	4050	2100	350	1420
3350	1200	350	1620	4100	2100	400	1420
3400	1200	300	1720	4150	2100	450	1420
3450	1200	350	1720	4200	2100	300	1620
3500	1200	400	1720	4250	2100	350	1620
3550	1200	450	1720	4300	2400	300	1420
3600	1500	300	1620	4350	2400	350	1420
3650	1500	350	1620	4400	2400	400	1420
3700	1800	300	1420	4450	2400	450	1420
3750	1800	350	1420	4500	2400	300	1620
3800	1800	400	1420	4550	2400	350	1620
3850	1800	450	1420	4600	2400	300	1720
3900	1800	300	1620	4650	2400	350	1720
3950	1800	350	1620	4700	2400	400	1720
4000	2100	300	1420	4750	2400	450	1720

钢筋桁架混凝土叠合板
双板拼接布置选用表

图则号
页 次

苏TZG02—2025
18

钢筋桁架混凝土叠合板三板拼接布置选用表（Ⅱ型中板）（mm）

房间进深	I 型板宽度 (边板)	板缝宽度a	Ⅱ型板宽度 (中板)	板缝宽度b	I 型板宽度 (边板)	房间进深尺寸	I 型板宽度 (边板)	板缝宽度a	Ⅱ型板宽度 (中板)	板缝宽度b	I 型板宽度 (边板)
4800	1200	300	1620	300	1200	5550	1500	350	1620	400	1500
4850	1200	300	1620	350	1200	5600	1500	350	1720	350	1500
4900	1200	300	1720	300	1200	5650	1500	400	1620	450	1500
4950	1200	300	1720	350	1200	5700	1500	400	1720	400	1500
5000	1200	350	1720	350	1200	5750	1500	300	1620	350	1800
5050	1200	350	1720	400	1200	5800	1800	300	1420	300	1800
5100	1200	300	1620	300	1500	5850	1800	300	1420	350	1800
5150	1200	300	1620	350	1500	5900	1800	350	1420	350	1800
5200	1500	300	1420	300	1500	5950	1800	350	1420	400	1800
5250	1500	300	1420	350	1500	6000	1800	300	1620	300	1800
5300	1500	350	1420	350	1500	6000	1800	400	1420	400	1800
5350	1500	350	1420	400	1500	6050	1800	300	1620	350	1800
5400	1500	300	1620	300	1500	6050	1800	400	1420	450	1800
5450	1500	300	1620	350	1500	6100	1800	300	1720	300	1800
5500	1500	300	1720	300	1500	6100	1800	450	1420	450	1800

钢筋桁架混凝土叠合板三板拼接布置选用表（Ⅱ型中板）（mm）

房间进深	Ⅰ型板宽度 (边板)	板缝宽度a	Ⅱ型板宽度 (中板)	板缝宽度b	Ⅰ型板宽度 (边板)	房间进深尺寸	Ⅰ型板宽度 (边板)	板缝宽度a	Ⅱ型板宽度 (中板)	板缝宽度b	Ⅰ型板宽度 (边板)
6150	1800	300	1720	350	1800	6550	2100	450	1620	400	1800
6200	1800	350	1720	350	1800	6600	2100	300	1620	300	2100
6200	1800	400	1620	400	1800	6600	2100	400	1420	400	2100
6250	1800	350	1720	400	1800	6650	2100	300	1620	350	2100
6250	1800	400	1620	450	1800	6650	2100	400	1420	450	2100
6300	1800	300	1620	300	2100	6700	2100	300	1720	300	2100
6300	1800	450	1620	450	1800	6700	2100	450	1420	450	2100
6350	1800	400	1720	450	1800	6750	2100	300	1720	350	2100
6400	2100	300	1420	300	2100	6750	2100	350	1620	400	2100
6400	1800	450	1720	450	1800	6800	2100	350	1720	350	2100
6450	2100	300	1420	350	2100	6800	2100	400	1620	400	2100
6450	2100	350	1620	400	1800	6850	2100	350	1720	400	2100
6500	2100	350	1420	350	2100	6850	2100	400	1620	450	2100
6500	2100	400	1620	400	1800	6900	2100	300	1620	300	2400
6550	2100	350	1420	400	2100	6900	2100	450	1620	450	2100

钢筋桁架混凝土叠合板三板拼接布置选用表（Ⅱ型中板）（mm）

房间进深	I 型板宽度 (边板)	板缝宽度a	Ⅱ型板宽度 (中板)	板缝宽度b	I 型板宽度 (边板)	房间进深尺寸	I 型板宽度 (边板)	板缝宽度a	Ⅱ型板宽度 (中板)	板缝宽度b	I 型板宽度 (边板)
6950	2100	300	1620	350	2400	7300	2400	450	1720	450	2100
6950	2100	400	1720	450	2100	7350	2400	300	1720	350	2400
7000	2400	300	1420	300	2400	7350	2400	350	1620	400	2400
7000	2100	450	1720	450	2100	7400	2400	350	1720	350	2400
7050	2400	300	1420	350	2400	7400	2400	400	1620	400	2400
7050	2400	350	1620	400	2100	7450	2400	350	1720	400	2400
7100	2400	350	1420	350	2400	7450	2400	400	1620	450	2400
7100	2400	400	1620	400	2100	7500	2400	400	1720	400	2400
7150	2400	350	1420	400	2400	7500	2400	450	1620	450	2400
7150	2400	400	1620	450	2100	7550	2400	400	1720	450	2400
7200	2400	300	1620	300	2400	7600	2400	450	1720	450	2400
7200	2400	400	1420	400	2400						
7250	2400	300	1620	350	2400						
7250	2400	400	1420	450	2400						
7300	2400	300	1720	300	2400						

钢筋桁架混凝土叠合板三板拼接布置选用表（Ⅱ型边板）（mm）

房间进深	Ⅰ型板宽度 (边板)	板缝宽度a	Ⅰ型板宽度 (中板)	板缝宽度b	Ⅱ型板宽度 (边板)	房间进深尺寸	Ⅰ型板宽度 (边板)	板缝宽度a	Ⅰ型板宽度 (中板)	板缝宽度b	Ⅱ型板宽度 (边板)
4850	1200	300	1200	350	1620	5550	1500	350	1500	400	1620
4950	1200	300	1200	350	1720	5650	1500	400	1500	450	1620
5050	1200	350	1200	400	1720	5750	1500	300	1800	350	1620
5100	1200	300	1500	300	1620	5850	1800	300	1800	350	1420
5150	1200	300	1500	350	1620	5950	1800	350	1800	400	1420
5250	1500	300	1500	350	1420	6050	1800	300	1800	350	1620
5350	1500	350	1500	400	1420	6050	1800	400	1800	450	1420
5450	1500	300	1500	350	1620						

钢筋桁架混凝土叠合板三板拼接布置选用表（Ⅱ型边板）（mm）

房间进深	Ⅰ型板宽度 (边板)	板缝宽度a	Ⅰ型板宽度 (中板)	板缝宽度b	Ⅱ型板宽度 (边板)	房间进深尺寸	Ⅰ型板宽度 (边板)	板缝宽度a	Ⅰ型板宽度 (中板)	板缝宽度b	Ⅱ型板宽度 (边板)
6150	1800	300	1800	350	1720	6850	2100	400	2100	450	1620
6250	1800	350	1800	400	1720	6900	2100	300	2400	300	1620
6250	1800	400	1800	450	1620	6950	2100	300	2400	350	1620
6350	1800	400	1800	450	1720	7050	2400	300	2400	350	1420
6450	2100	300	2100	350	1420	7100	2400	400	2100	400	1620
6450	2100	350	1800	400	1620	7150	2400	350	2400	400	1420
6500	2100	400	1800	400	1620	7150	2400	400	2100	450	1620
6550	2100	350	2100	400	1420	7250	2400	300	2400	350	1620
6550	2100	450	1800	400	1620	7250	2400	400	2400	450	1420
6600	2100	300	2100	300	1620	7300	2400	450	2100	450	1720
6650	2100	300	2100	350	1620	7350	2400	300	2400	350	1720
6650	2100	400	2100	450	1420	7350	2400	350	2400	400	1620
6750	2100	300	2100	350	1720	7450	2400	350	2400	400	1720
6750	2100	350	2100	400	1620	7450	2400	400	2400	450	1620
6850	2100	350	2100	400	1720	7550	2400	400	2400	450	1720

钢筋桁架混凝土叠合板四板拼接布置选用表 （mm）

房间进深	I 型板宽度（边板）	板缝宽度a	I 型板宽度（中板）	板缝宽度b	I 型板宽度（中板）	板缝宽度c	II 型板宽度（边板）
7650	1200	350	1800	350	1800	350	1620
7650	1500	450	1500	450	1500	450	1620
7700	1200	350	1800	300	1800	350	1720
7700	1500	450	1500	400	1500	450	1720
7750	1200	400	1800	350	1800	400	1620
7750	1200	350	1800	450	1800	350	1620
7800	1500	300	1800	300	1800	300	1620
7800	2100	300	1500	300	1500	300	1620
7800	1200	400	1800	400	1800	400	1620
7850	1500	300	1800	350	1800	300	1620
7850	2100	300	1500	350	1500	300	1620
7850	1200	400	1800	450	1800	400	1620
7900	1800	300	1800	300	1800	300	1420
7900	1200	400	1800	400	1800	400	1720
7950	1500	350	1800	350	1800	350	1620
7950	1200	450	1800	450	1800	450	1620

钢筋桁架混凝土叠合板四板拼接布置选用表 (mm)


房间进深	I 型板宽度 (边板)	板缝宽度a	I 型板宽度 (中板)	板缝宽度b	I 型板宽度 (中板)	板缝宽度c	II 型板宽度 (边板)
8000	1500	350	1800	300	1800	350	1720
8000	1200	450	1800	400	1800	450	1720
8050	1200	350	2100	350	2100	350	1420
8050	1200	450	1800	450	1800	450	1720
8100	1800	300	1800	300	1800	300	1620
8100	1500	400	1800	400	1800	400	1620
8150	1800	300	1800	350	1800	300	1620
8150	1500	400	1800	450	1800	400	1620
8200	1800	300	1800	300	1800	300	1720
8200	1200	400	2100	400	2100	400	1420
8250	1200	350	2100	350	2100	350	1620
8250	1500	450	1800	450	1800	450	1620
8300	1200	350	2100	300	2100	350	1720
8300	1200	450	2100	400	2100	450	1420
8350	1200	350	2100	350	2100	350	1720
8350	1200	450	2100	450	2100	450	1420

钢筋桁架混凝土叠合板四板拼接布置选用表 (mm)


房间进深	I 型板宽度 (边板)	板缝宽度a	I 型板宽度 (中板)	板缝宽度b	I 型板宽度 (中板)	板缝宽度c	II 型板宽度 (边板)
8400	1500	300	2100	300	2100	300	1620
8400	2100	300	1800	300	1800	300	1620
8400	1200	400	2100	400	2100	400	1620
8450	1500	300	2100	350	2100	300	1620
8450	2100	300	1800	350	1800	300	1620
8450	1200	400	2100	450	2100	400	1620
8500	1800	300	2100	300	2100	300	1420
8500	2100	300	1800	300	1800	300	1720
8500	2400	300	1800	300	1800	300	1420
8500	1200	400	2100	400	2100	400	1720
8550	1500	350	2100	350	2100	350	1620
8550	1200	450	2100	450	2100	450	1620
8600	1200	350	2400	300	2400	350	1420
8600	1200	450	2100	400	2100	450	1720
8650	1200	350	2400	350	2400	350	1420
8650	1200	450	2100	450	2100	450	1720

钢筋桁架混凝土叠合板四板拼接布置选用表 (mm)



房间进深	I 型板宽度 (边板)	板缝宽度a	I 型板宽度 (中板)	板缝宽度b	I 型板宽度 (中板)	板缝宽度c	II 型板宽度 (边板)
8700	1800	300	2100	300	2100	300	1620
8700	2400	300	1800	300	1800	300	1620
8700	2100	400	1800	400	1800	400	1620
8750	1800	300	2100	350	2100	300	1620
8750	2400	300	1800	350	1800	300	1620
8750	2100	400	1800	450	1800	400	1620
8800	2100	300	2100	300	2100	300	1420
8800	1200	400	2400	400	2400	400	1420

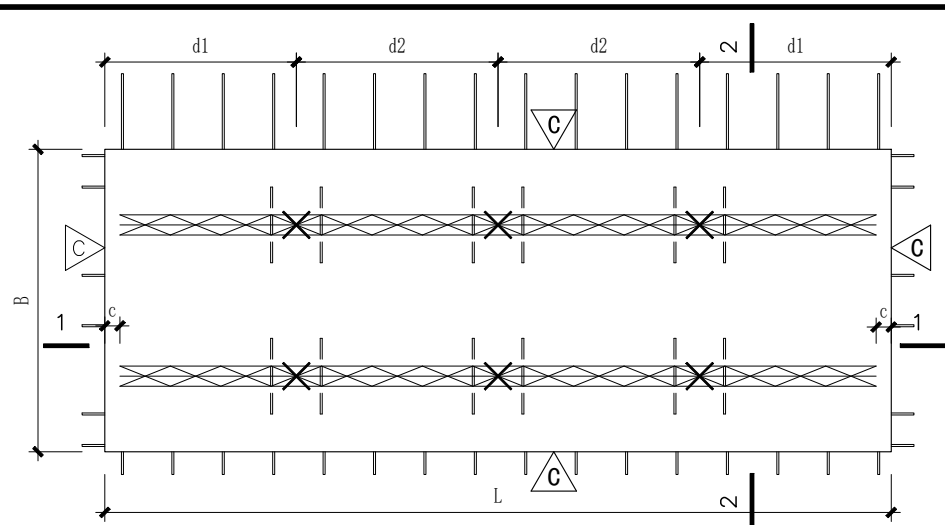

板模板图

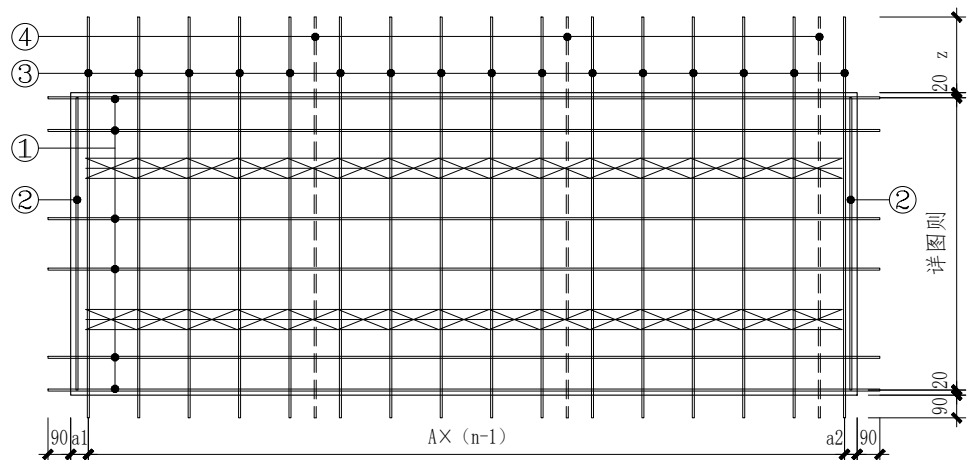

板配筋图

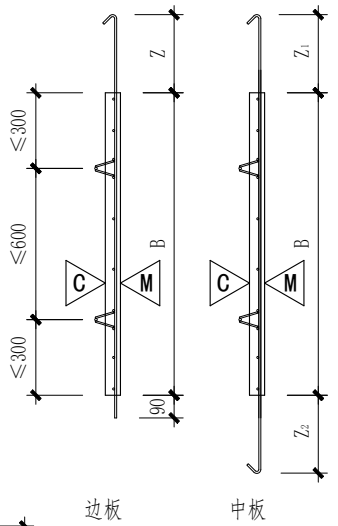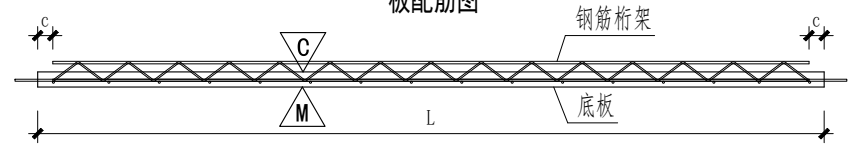


2-2


钢筋编号说明

钢筋编号	钢筋类型	钢筋加工尺寸
①	板跨方向受力钢筋	$L+180$
②	板宽方向构造钢筋	$B-40$
③	板宽方向受力钢筋	边板 $90+B+Z$
		中板 Z_1+B+Z_2
④	板宽方向附加受力钢筋	边板 $90+B+Z$
		中板 Z_1+B+Z_2

- 注：1. L为实际跨度；B为实际宽度；c为桁架钢筋与板边距离；d1为吊点与板边距离；d2为边吊点与中间吊点的间距；A为钢筋间距；n为③号钢筋数量；a1、a2为起始钢筋与板边距离，不大于50mm时可取消该处②号构造钢筋。
2. “C”表示粗糙面，“M”表示模板面。
3. “X”表示吊点位置，采用钢筋桁架起吊时，吊钩必须横向同时钩住上弦钢筋和腹杆钢筋，起吊位置必须用红漆做标记。
4. $L < 6m$ 时，桁架钢筋的两根下弦钢筋可替代一根对应部位的受力钢筋。
5. 桁架钢筋在现有定位的基础上可在 $\pm 40mm$ 以内移动。

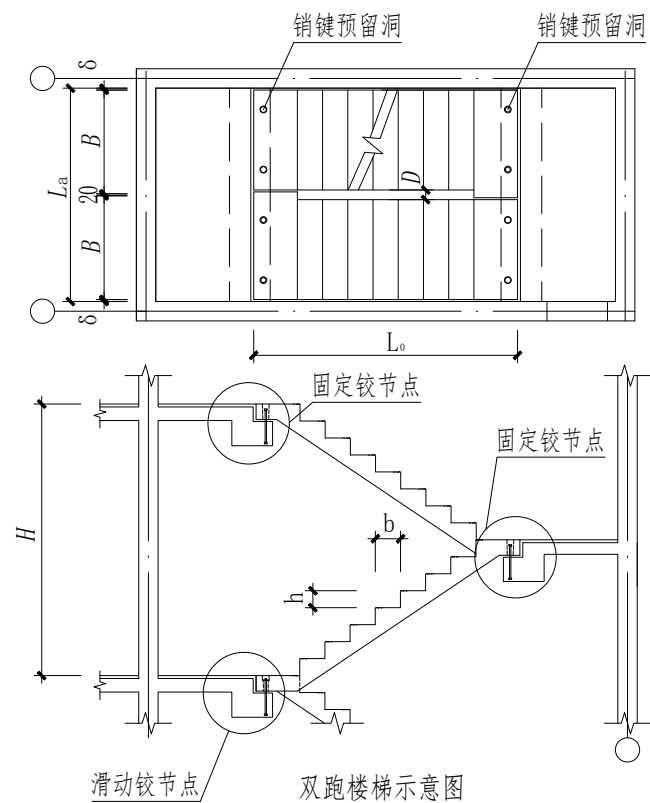

H —层高； h —踏步高； b —踏步宽； L_0 —预制混凝土梯段板水平投影长度；
 L_a —楼梯间宽度； B —预制混凝土梯段板宽度； D —梯井宽度；
 δ —楼梯间墙内预留粉刷层厚度，本图集按10mm考虑

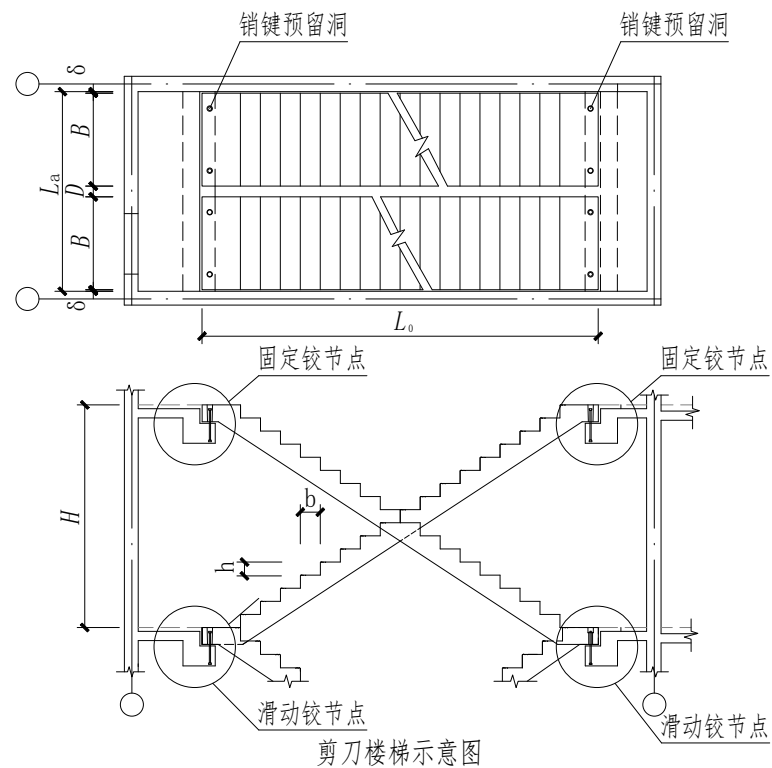

H —层高； h —踏步高； b —踏步宽； L_0 —预制混凝土梯段板水平投影长度；
 L_a —楼梯间宽度； B —预制混凝土梯段板宽度； D —梯井宽度；
 δ —楼梯间墙内预留粉刷层厚度，本图集按10mm考虑


预制楼梯选用表

图则号	苏TZG02—2025
页次	29

预制楼梯选用表

楼梯类型	层高 H (m)	楼梯间 宽度 B (mm)	梯井 宽度 w (mm)	梯段板水平 投影长度 L _o (mm)	梯段板 宽度 (mm)	梯段板 厚度 (mm)	踏步宽 b (mm)	踏步高 h (mm)	踏步数	梯段板 重量 (t)	梯段板编号
双跑楼梯	2.9	2500	100	2880	1180	130	260	161.1	18	1.98	ST-29025 (L/R)
	3.0	2500	100	2880	1180	130	260	166.6	18	2.05	ST-30025 (L/R)
	3.1	2500	100	2880	1180	130	260	172.2	18	2.08	ST-31025 (L/R)
	3.15	2500	100	2880	1180	130	260	175	18	2.09	ST-31525 (L/R)
剪刀楼梯	2.9	2550	140	5160	1160	210	260	170.6	17	4.36	JT-29025
	3.0	2550	140	5420	1160	210	260	166.6	18	4.62	JT-30025
	3.1	2550	140	5420	1160	210	260	172.2	18	4.89	JT-31025
	3.15	2550	140	5420	1160	210	260	175	18	5.24	JT-31525

预制楼梯选用表

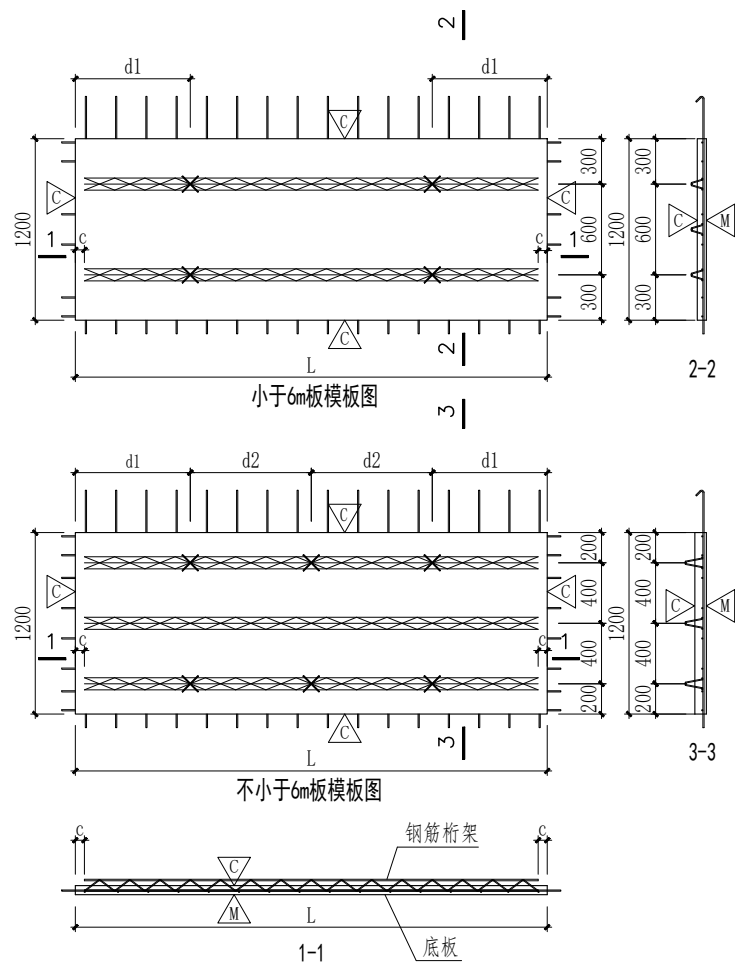


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1230-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.203	0.508
DBS1-68-1230-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1232-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.217	0.543
DBS1-68-1232-XX-YY						C型		5.46		
DBS1-67-1233-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.225	0.563
DBS1-68-1233-XX-YY						C型		5.46		
DBS1-67-1235-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.239	0.598
DBS1-68-1235-XX-YY						C型		5.82		
DBS1-67-1236-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.246	0.615
DBS1-68-1236-XX-YY						C型		6.19		
DBS1-67-1237-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.253	0.633
DBS1-68-1237-XX-YY						C型		6.19		
DBS1-67-1238-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.261	0.653
DBS1-68-1238-XX-YY						C型		6.55		
DBS1-67-1239-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.268	0.670
DBS1-68-1239-XX-YY						D型		6.55		
DBS1-67-1240-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	6.69	0.275	0.688
DBS1-68-1240-XX-YY						D型		6.92		
DBS1-67-1242-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.04	0.289	0.723
DBS1-68-1242-XX-YY						D型		7.28		
DBS1-67-1245-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.311	0.778
DBS1-68-1245-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-89-1260-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.559	1.398
DBS1-89-1262-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.578	1.445
DBS1-89-1265-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.607	1.518


- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

宽1200预制底板边板模板图
(DBS1-XX-12XX-XX-YY)

图则号 苏TZG02—2025
页次 31

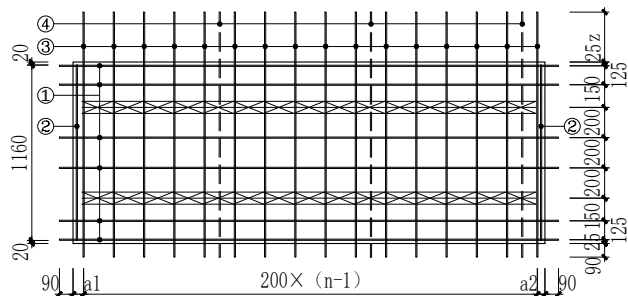

小于6m板配筋图

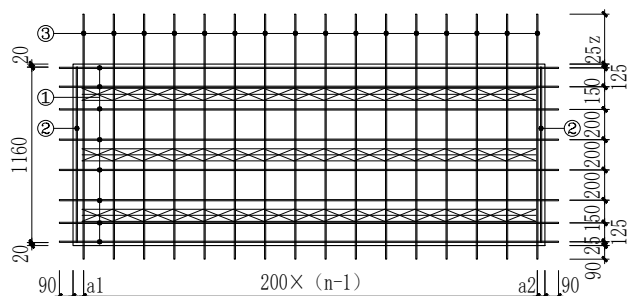

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1230-11-YY	Φ8	3000	6	Φ6	1160	2	Φ8	1290+Z	14	Φ8	1290+Z	2
DBS1-6X-1230-44-YY	Φ10						Φ10	1290+Z				
DBS1-6X-1232-11-YY	Φ8	3200	6	Φ6	1160	2	Φ8	1290+Z	15	Φ8	1290+Z	2
DBS1-6X-1232-44-YY	Φ10						Φ10	1290+Z				
DBS1-6X-1233-11-YY	Φ8	3300	6	Φ6	1160	1	Φ8	1290+Z	16	Φ8	1290+Z	3
DBS1-6X-1233-44-YY	Φ10						Φ10	1290+Z				
DBS1-6X-1235-11-YY	Φ8	3500	6	Φ6	1160	1	Φ8	1290+Z	17	Φ8	1290+Z	3
DBS1-6X-1235-44-YY	Φ10						Φ10	1290+Z				
DBS1-6X-1236-11-YY	Φ8	3600	6	Φ6	1160	2	Φ8	1290+Z	17	Φ8	1290+Z	3
DBS1-6X-1236-44-YY	Φ10						Φ10	1290+Z				
DBS1-6X-1237-11-YY	Φ8	3700	6	Φ6	1160	1	Φ8	1290+Z	18	Φ8	1290+Z	3
DBS1-6X-1237-44-YY	Φ10						Φ10	1290+Z				
DBS1-6X-1238-11-YY	Φ8	3800	6	Φ6	1160	2	Φ8	1290+Z	18	Φ8	1290+Z	3
DBS1-6X-1238-44-YY	Φ10						Φ10	1290+Z				
DBS1-6X-1239-11-YY	Φ8	3900	6	Φ6	1160	1	Φ8	1290+Z	19	Φ8	1290+Z	3
DBS1-6X-1239-44-YY	Φ10						Φ10	1290+Z				
DBS1-6X-1240-11-YY	Φ8	4000	6	Φ6	1160	2	Φ8	1290+Z	19	Φ8	1290+Z	3
DBS1-6X-1240-44-YY	Φ10						Φ10	1290+Z				
DBS1-6X-1242-11-YY	Φ8	4200	6	Φ6	1160	2	Φ8	1290+Z	20	Φ8	1290+Z	3
DBS1-6X-1242-44-YY	Φ10						Φ10	1290+Z				
DBS1-6X-1245-11-YY	Φ8	4500	6	Φ6	1160	1	Φ8	1290+Z	22	Φ8	1290+Z	4
DBS1-6X-1245-44-YY	Φ10						Φ10	1290+Z				
DBS1-89-1260-44-YY	Φ10	6000	8	Φ6	1160	2	Φ10	1290+Z	29			
DBS1-89-1262-44-YY	Φ10	6200	8	Φ6	1160	2	Φ10	1290+Z	30			
DBS1-89-1265-44-YY	Φ10	6500	8	Φ6	1160	1	Φ10	1290+Z	32			


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1200预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-12XX-11/44-YY)


图则号 苏TZG02—2025
页次 32

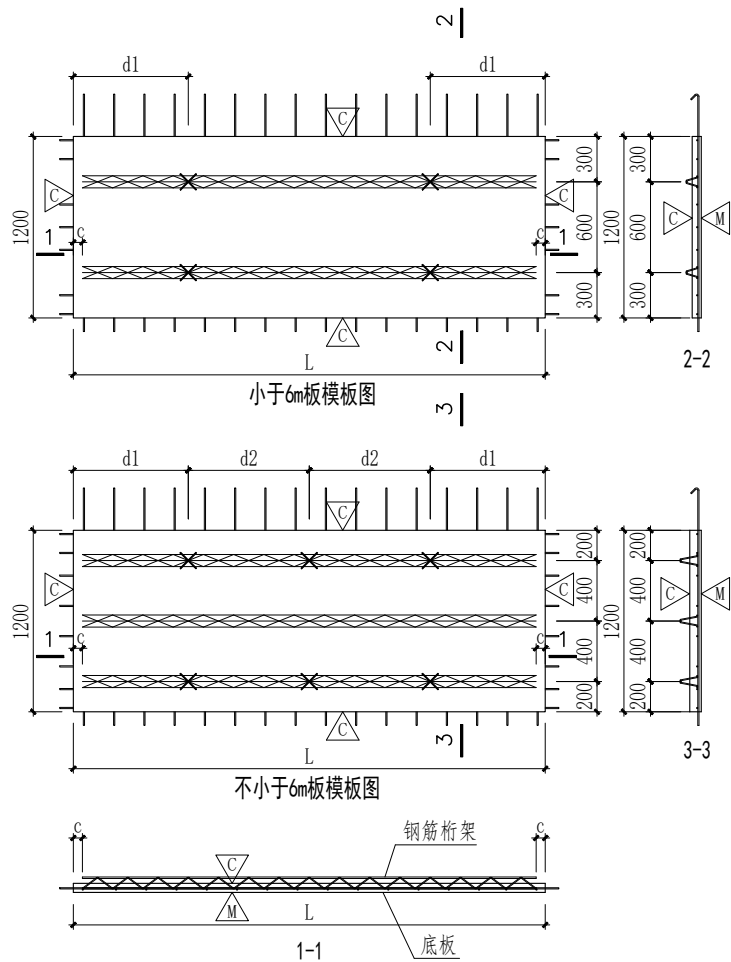


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1230-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.203	0.508
DBS1-68-1230-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1232-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.217	0.543
DBS1-68-1232-XX-YY						C型		5.46		
DBS1-67-1233-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.225	0.563
DBS1-68-1233-XX-YY						C型		5.46		
DBS1-67-1235-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.239	0.598
DBS1-68-1235-XX-YY						C型		5.82		
DBS1-67-1236-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.246	0.615
DBS1-68-1236-XX-YY						C型		6.19		
DBS1-67-1237-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.253	0.633
DBS1-68-1237-XX-YY						C型		6.19		
DBS1-67-1238-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.261	0.653
DBS1-68-1238-XX-YY						C型		6.55		
DBS1-67-1239-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.268	0.670
DBS1-68-1239-XX-YY						D型		6.55		
DBS1-67-1240-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	6.69	0.275	0.688
DBS1-68-1240-XX-YY						D型		6.92		
DBS1-67-1242-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.04	0.289	0.723
DBS1-68-1242-XX-YY						D型		7.28		
DBS1-67-1245-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.311	0.778
DBS1-68-1245-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-89-1260-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.559	1.398
DBS1-89-1262-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.578	1.445
DBS1-89-1265-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.607	1.518

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

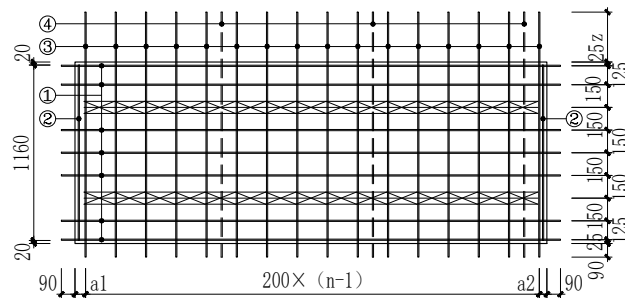

小于6m板配筋图

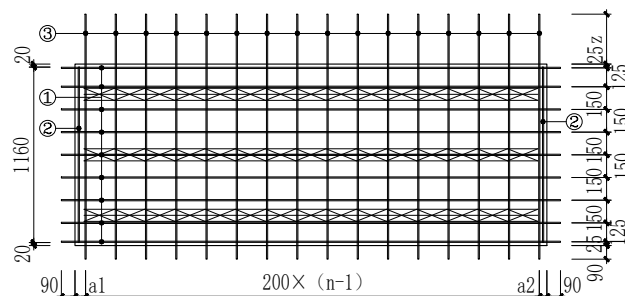

不小于6m板配筋图


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1230-21-YY	Φ8	3000	7	Φ6	1160	2	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	14	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	2
DBS1-6X-1230-54-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$				
DBS1-6X-1232-21-YY	Φ8	3200	7	Φ6	1160	2	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	15	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	2
DBS1-6X-1232-54-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$				
DBS1-6X-1233-21-YY	Φ8	3300	7	Φ6	1160	1	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	16	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	3
DBS1-6X-1233-54-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$				
DBS1-6X-1235-21-YY	Φ8	3500	7	Φ6	1160	1	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	17	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	3
DBS1-6X-1235-54-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$				
DBS1-6X-1236-21-YY	Φ8	3600	7	Φ6	1160	2	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	17	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	3
DBS1-6X-1236-54-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$				
DBS1-6X-1237-21-YY	Φ8	3700	7	Φ6	1160	1	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	18	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	3
DBS1-6X-1237-54-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$				
DBS1-6X-1238-21-YY	Φ8	3800	7	Φ6	1160	2	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	18	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	3
DBS1-6X-1238-54-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$				
DBS1-6X-1239-21-YY	Φ8	3900	7	Φ6	1160	1	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	19	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	3
DBS1-6X-1239-54-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$				
DBS1-6X-1240-21-YY	Φ8	4000	7	Φ6	1160	2	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	19	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	3
DBS1-6X-1240-54-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$				
DBS1-6X-1242-21-YY	Φ8	4200	7	Φ6	1160	2	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	20	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	3
DBS1-6X-1242-54-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$				
DBS1-6X-1245-21-YY	Φ8	4500	7	Φ6	1160	1	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	22	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	4
DBS1-6X-1245-54-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$				
DBS1-89-1260-54-YY	Φ10	6000	9	Φ6	1160	2	Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$	29			
DBS1-89-1262-54-YY	Φ10	6200	9	Φ6	1160	2	Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$	30			
DBS1-89-1265-54-YY	Φ10	6500	9	Φ6	1160	1	Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$	32			

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋Φ8), Z取380\430mm (底部钢筋Φ10)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。


3. a_1 、 a_2 不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

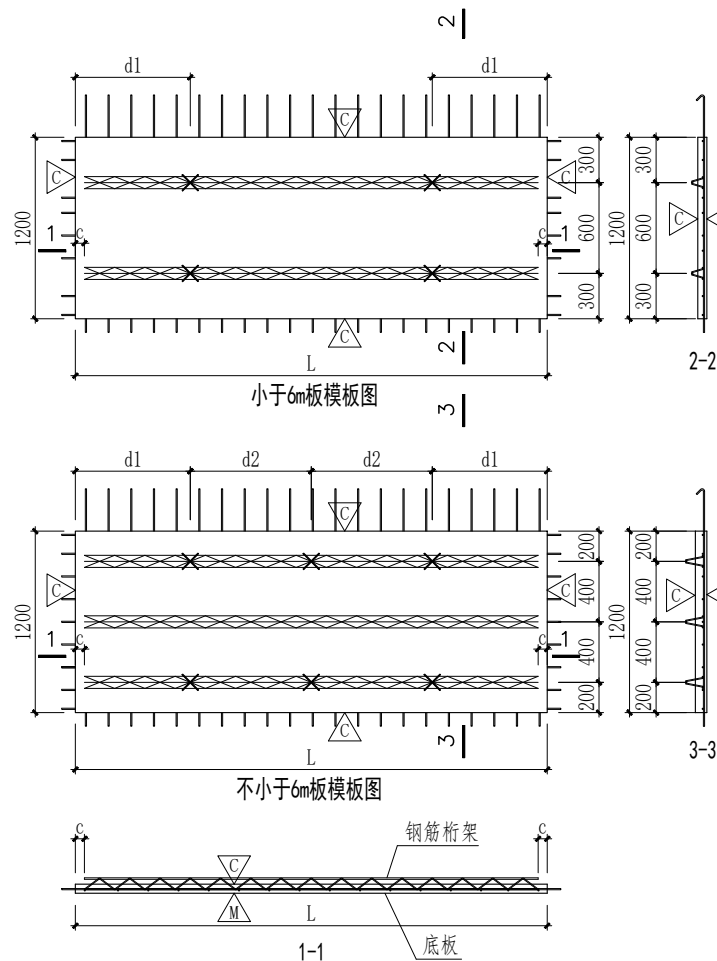


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1230-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.203	0.508
DBS1-68-1230-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1232-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.217	0.543
DBS1-68-1232-XX-YY						C型		5.46		
DBS1-67-1233-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.225	0.563
DBS1-68-1233-XX-YY						C型		5.46		
DBS1-67-1235-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.239	0.598
DBS1-68-1235-XX-YY						C型		5.82		
DBS1-67-1236-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.246	0.615
DBS1-68-1236-XX-YY						C型		6.19		
DBS1-67-1237-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.253	0.633
DBS1-68-1237-XX-YY						C型		6.19		
DBS1-67-1238-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.261	0.653
DBS1-68-1238-XX-YY						C型		6.55		
DBS1-67-1239-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.268	0.670
DBS1-68-1239-XX-YY						D型		6.55		
DBS1-67-1240-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	6.69	0.275	0.688
DBS1-68-1240-XX-YY						D型		6.92		
DBS1-67-1242-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.04	0.289	0.723
DBS1-68-1242-XX-YY						D型		7.28		
DBS1-67-1245-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.311	0.778
DBS1-68-1245-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-89-1260-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.559	1.398
DBS1-89-1262-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.578	1.445
DBS1-89-1265-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.607	1.518

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

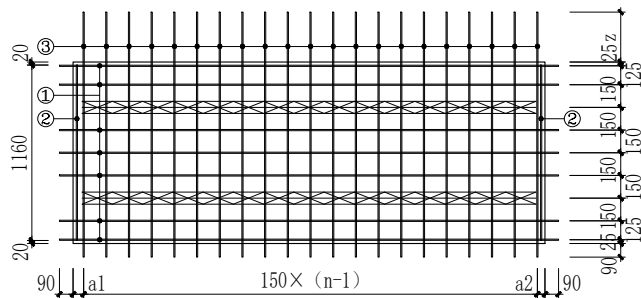

小于6m板配筋图

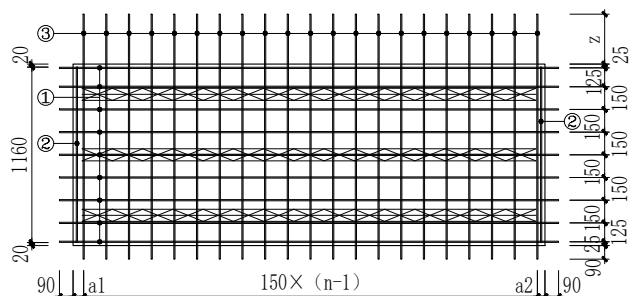

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS1-6X-1230-22-YY	Φ8	3000	7	Φ6	1160	1	Φ8	1290+Z	19
DBS1-6X-1230-55-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1232-22-YY	Φ8	3200	7	Φ6	1160	2	Φ8	1290+Z	20
DBS1-6X-1232-55-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1233-22-YY	Φ8	3300	7	Φ6	1160	1	Φ8	1290+Z	21
DBS1-6X-1233-55-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1235-22-YY	Φ8	3500	7	Φ6	1160	2	Φ8	1290+Z	22
DBS1-6X-1235-55-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1236-22-YY	Φ8	3600	7	Φ6	1160	1	Φ8	1290+Z	23
DBS1-6X-1236-55-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1237-22-YY	Φ8	3700	7	Φ6	1160	0	Φ8	1290+Z	24
DBS1-6X-1237-55-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1238-22-YY	Φ8	3800	7	Φ6	1160	2	Φ8	1290+Z	24
DBS1-6X-1238-55-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1239-22-YY	Φ8	3900	7	Φ6	1160	1	Φ8	1290+Z	25
DBS1-6X-1239-55-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1240-22-YY	Φ8	4000	7	Φ6	1160	0	Φ8	1290+Z	26
DBS1-6X-1240-55-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1242-22-YY	Φ8	4200	7	Φ6	1160	1	Φ8	1290+Z	27
DBS1-6X-1242-55-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1245-22-YY	Φ8	4500	7	Φ6	1160	1	Φ8	1290+Z	29
DBS1-6X-1245-55-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-89-1260-55-YY	Φ10	6000	9	Φ6	1160	1	Φ10	1290+Z	39
DBS1-89-1262-55-YY	Φ10	6200	9	Φ6	1160	2	Φ10	1290+Z	40
DBS1-89-1265-55-YY	Φ10	6500	9	Φ6	1160	2	Φ10	1290+Z	42


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1200预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-12XX-22/55-YY)


图则号 苏TZG02—2025
页次 36

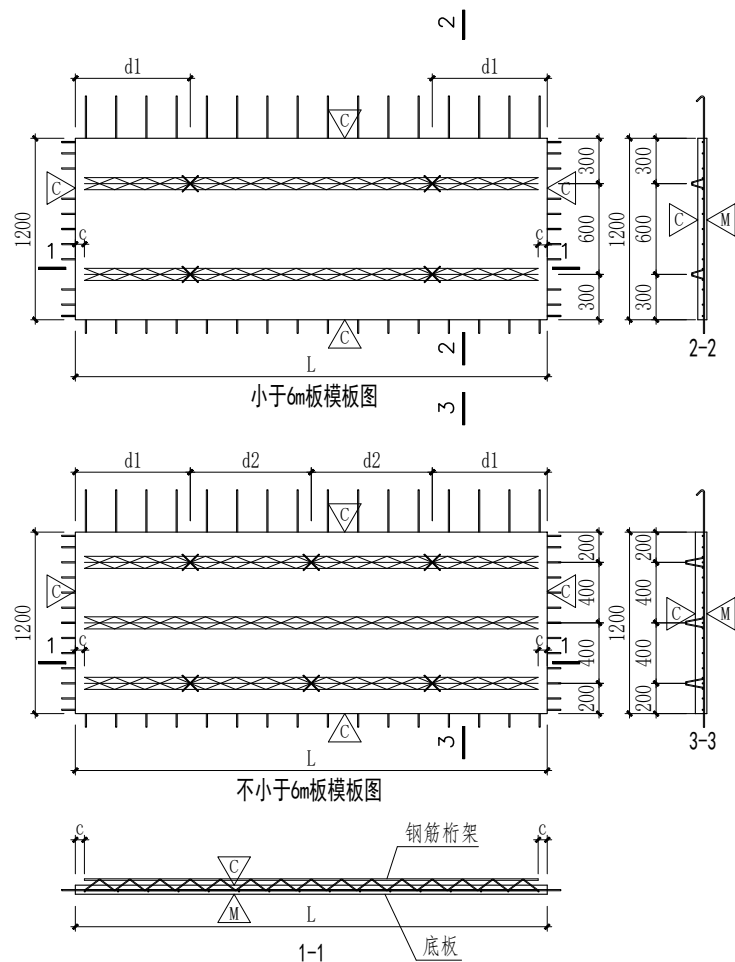

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1230-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.203	0.508
DBS1-68-1230-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1232-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.217	0.543
DBS1-68-1232-XX-YY						C型		5.46		
DBS1-67-1233-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.225	0.563
DBS1-68-1233-XX-YY						C型		5.46		
DBS1-67-1235-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.239	0.598
DBS1-68-1235-XX-YY						C型		5.82		
DBS1-67-1236-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.246	0.615
DBS1-68-1236-XX-YY						C型		6.19		
DBS1-67-1237-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.253	0.633
DBS1-68-1237-XX-YY						C型		6.19		
DBS1-67-1238-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.261	0.653
DBS1-68-1238-XX-YY						C型		6.55		
DBS1-67-1239-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.268	0.670
DBS1-68-1239-XX-YY						D型		6.55		
DBS1-67-1240-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	6.69	0.275	0.688
DBS1-68-1240-XX-YY						D型		6.92		
DBS1-67-1242-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.04	0.289	0.723
DBS1-68-1242-XX-YY						D型		7.28		
DBS1-67-1245-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.311	0.778
DBS1-68-1245-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-89-1260-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.559	1.398
DBS1-89-1262-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.578	1.445
DBS1-89-1265-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.607	1.518


- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

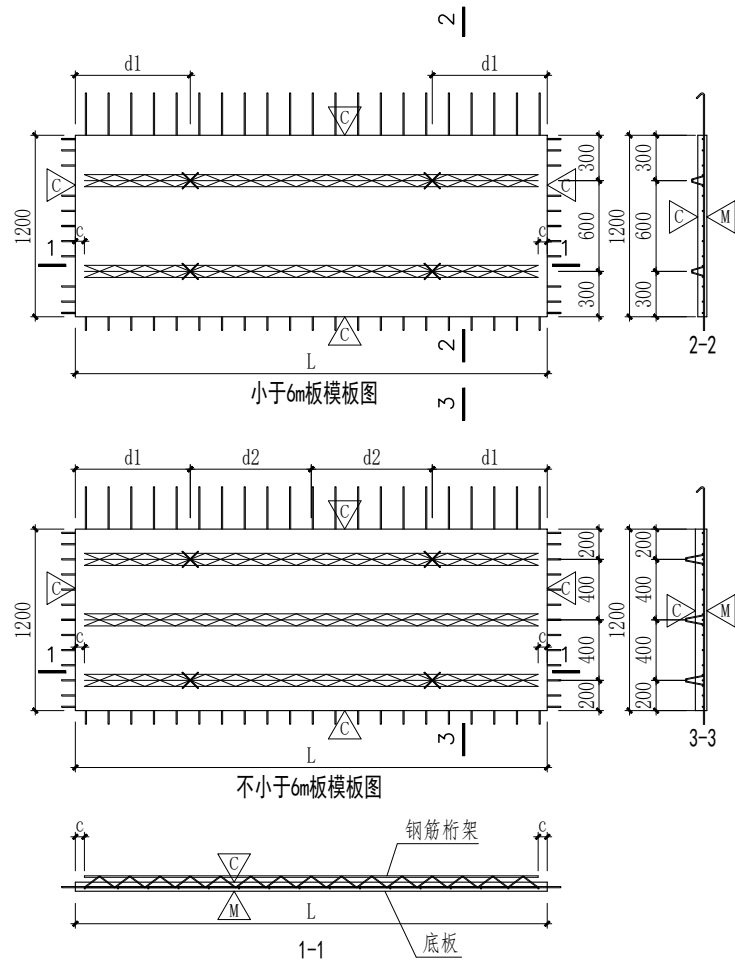


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1230-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.203	0.508
DBS1-68-1230-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1232-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.217	0.543
DBS1-68-1232-XX-YY						C型		5.46		
DBS1-67-1233-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.225	0.563
DBS1-68-1233-XX-YY						C型		5.46		
DBS1-67-1235-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.239	0.598
DBS1-68-1235-XX-YY						C型		5.82		
DBS1-67-1236-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.246	0.615
DBS1-68-1236-XX-YY						C型		6.19		
DBS1-67-1237-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.253	0.633
DBS1-68-1237-XX-YY						C型		6.19		
DBS1-67-1238-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.261	0.653
DBS1-68-1238-XX-YY						C型		6.55		
DBS1-67-1239-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.268	0.670
DBS1-68-1239-XX-YY						D型		6.55		
DBS1-67-1240-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	6.69	0.275	0.688
DBS1-68-1240-XX-YY						D型		6.92		
DBS1-67-1242-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.04	0.289	0.723
DBS1-68-1242-XX-YY						D型		7.28		
DBS1-67-1245-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.311	0.778
DBS1-68-1245-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-89-1260-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.559	1.398
DBS1-89-1262-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.578	1.445
DBS1-89-1265-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.607	1.518

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

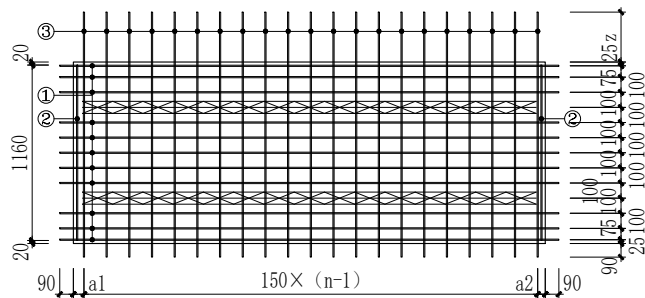

小于6m板配筋图

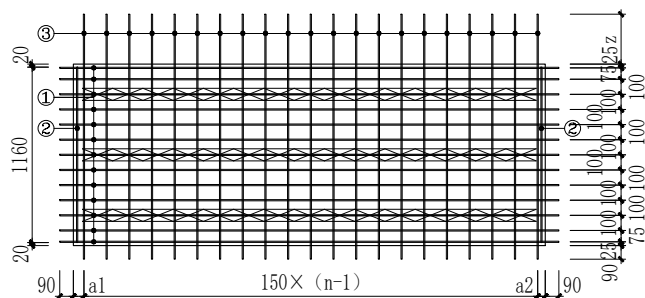

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS1-6X-1230-32-YY	Φ8	3000	11	Φ6	1160	1	Φ8	1290+Z	19
DBS1-6X-1230-65-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1232-32-YY	Φ8	3200	11	Φ6	1160	2	Φ8	1290+Z	20
DBS1-6X-1232-65-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1233-32-YY	Φ8	3300	11	Φ6	1160	1	Φ8	1290+Z	21
DBS1-6X-1233-65-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1235-32-YY	Φ8	3500	11	Φ6	1160	2	Φ8	1290+Z	22
DBS1-6X-1235-65-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1236-32-YY	Φ8	3600	11	Φ6	1160	1	Φ8	1290+Z	23
DBS1-6X-1236-65-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1237-32-YY	Φ8	3700	11	Φ6	1160	0	Φ8	1290+Z	24
DBS1-6X-1237-65-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1238-32-YY	Φ8	3800	11	Φ6	1160	2	Φ8	1290+Z	24
DBS1-6X-1238-65-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1239-32-YY	Φ8	3900	11	Φ6	1160	1	Φ8	1290+Z	25
DBS1-6X-1239-65-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1240-32-YY	Φ8	4000	11	Φ6	1160	0	Φ8	1290+Z	26
DBS1-6X-1240-65-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1242-32-YY	Φ8	4200	11	Φ6	1160	1	Φ8	1290+Z	27
DBS1-6X-1242-65-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-6X-1245-32-YY	Φ8	4500	11	Φ6	1160	1	Φ8	1290+Z	29
DBS1-6X-1245-65-YY	Φ10						Φ10	1290+Z	
DBS1-89-1260-65-YY	Φ10	6000	13	Φ6	1160	1	Φ10	1290+Z	39
DBS1-89-1262-65-YY	Φ10	6200	13	Φ6	1160	2	Φ10	1290+Z	40
DBS1-89-1265-65-YY	Φ10	6500	13	Φ6	1160	2	Φ10	1290+Z	42

注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。


2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1200预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-12XX-32/65-YY)

图则号
页次



苏TZG02—2025
40

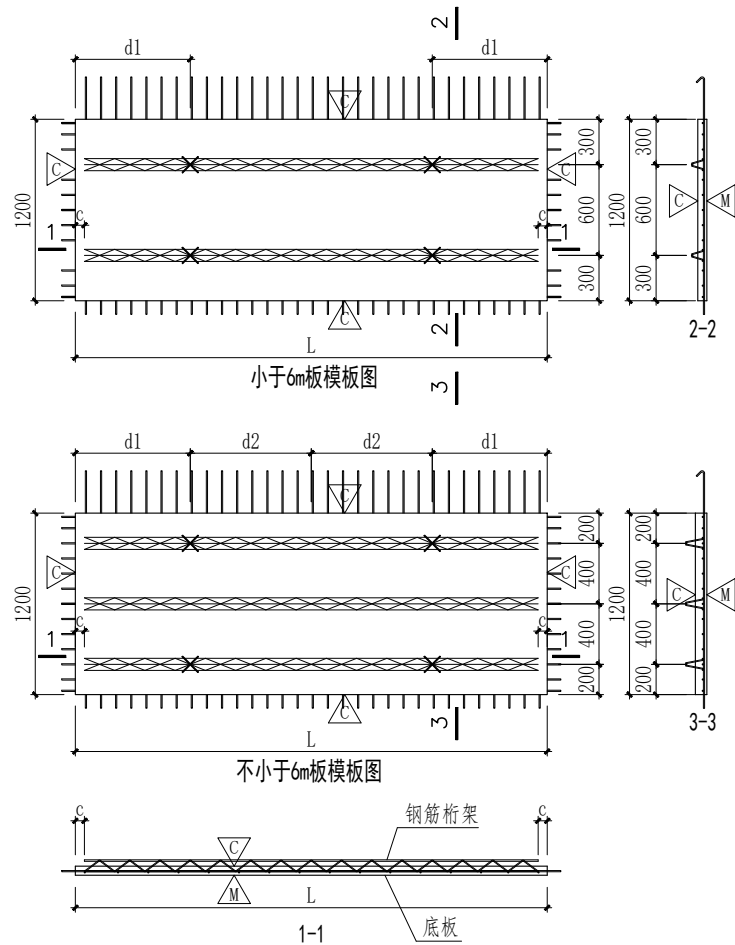

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1230-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.203	0.508
DBS1-68-1230-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1232-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.217	0.543
DBS1-68-1232-XX-YY						C型		5.46		
DBS1-67-1233-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.225	0.563
DBS1-68-1233-XX-YY						C型		5.46		
DBS1-67-1235-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.239	0.598
DBS1-68-1235-XX-YY						C型		5.82		
DBS1-67-1236-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.246	0.615
DBS1-68-1236-XX-YY						C型		6.19		
DBS1-67-1237-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.253	0.633
DBS1-68-1237-XX-YY						C型		6.19		
DBS1-67-1238-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.261	0.653
DBS1-68-1238-XX-YY						C型		6.55		
DBS1-67-1239-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.268	0.670
DBS1-68-1239-XX-YY						D型		6.55		
DBS1-67-1240-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	6.69	0.275	0.688
DBS1-68-1240-XX-YY						D型		6.92		
DBS1-67-1242-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.04	0.289	0.723
DBS1-68-1242-XX-YY						D型		7.28		
DBS1-67-1245-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.311	0.778
DBS1-68-1245-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-89-1260-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.559	1.398
DBS1-89-1262-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.578	1.445
DBS1-89-1265-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.607	1.518

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

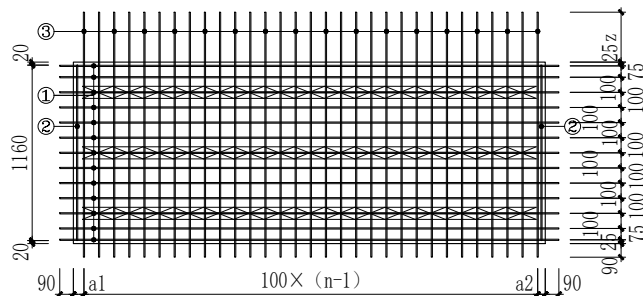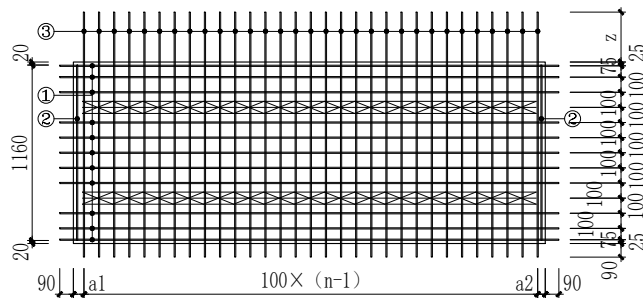


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1230-33-YY	Φ8	3000	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	27
DBS1-6X-1230-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$	
DBS1-6X-1232-33-YY	Φ8	3200	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	29
DBS1-6X-1232-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$	
DBS1-6X-1233-33-YY	Φ8	3300	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	31
DBS1-6X-1233-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$	
DBS1-6X-1235-33-YY	Φ8	3500	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	33
DBS1-6X-1235-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$	
DBS1-6X-1236-33-YY	Φ8	3600	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	33
DBS1-6X-1236-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$	
DBS1-6X-1237-33-YY	Φ8	3700	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	35
DBS1-6X-1237-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$	
DBS1-6X-1238-33-YY	Φ8	3800	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	35
DBS1-6X-1238-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$	
DBS1-6X-1239-33-YY	Φ8	3900	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	37
DBS1-6X-1239-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$	
DBS1-6X-1240-33-YY	Φ8	4000	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	37
DBS1-6X-1240-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$	
DBS1-6X-1242-33-YY	Φ8	4200	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	39
DBS1-6X-1242-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$	
DBS1-6X-1245-33-YY	Φ8	4500	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\frac{1290+Z}{2}$	43
DBS1-6X-1245-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$	
DBS1-89-1260-66-YY	Φ10	6000	13	Φ6	1160	2	Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$	57
DBS1-89-1262-66-YY	Φ10	6200	13	Φ6	1160	2	Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$	59
DBS1-89-1265-66-YY	Φ10	6500	13	Φ6	1160	2	Φ10	$\frac{1290+Z}{2}$	63

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。


3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

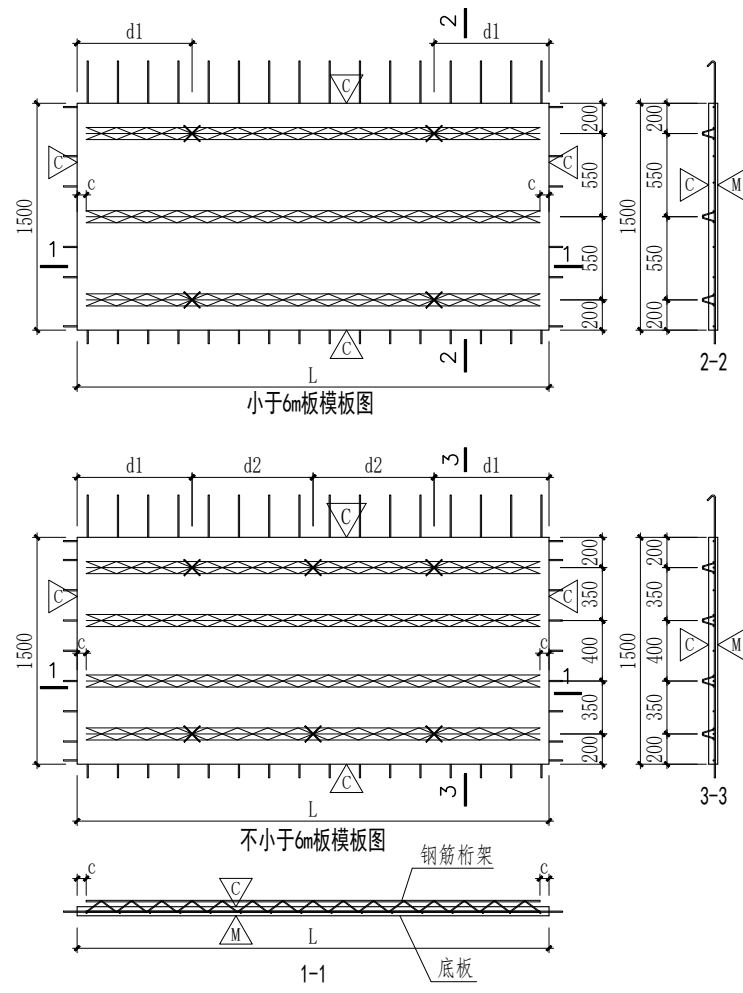


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m3	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1530-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.254	0.635
DBS1-68-1530-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1532-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.272	0.680
DBS1-68-1532-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1533-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.281	0.702
DBS1-68-1533-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1535-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.299	0.747
DBS1-68-1535-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1536-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.308	0.770
DBS1-68-1536-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1537-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.317	0.792
DBS1-68-1537-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1538-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.326	0.815
DBS1-68-1538-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1539-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.335	0.837
DBS1-68-1539-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1540-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.344	0.860
DBS1-68-1540-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1542-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.362	0.905
DBS1-68-1542-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1545-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.389	0.972
DBS1-68-1545-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1560-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.698	1.746
DBS1-89-1562-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.722	1.806
DBS1-89-1565-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.758	1.896

注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

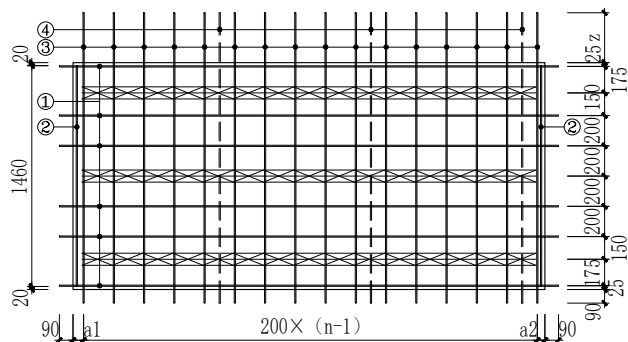

小于6m板配筋图

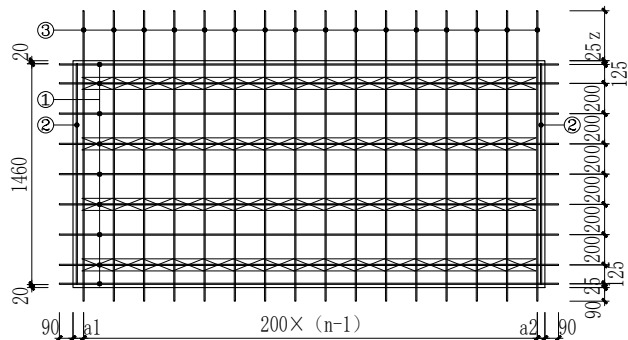

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1530-11-YY	Φ8	3000	6	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	14	Φ8	1590+Z	2
DBS1-6X-1530-44-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1532-11-YY	Φ8	3200	6	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	15	Φ8	1590+Z	2
DBS1-6X-1532-44-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1533-11-YY	Φ8	3300	6	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	16	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1533-44-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1535-11-YY	Φ8	3500	6	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	17	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1535-44-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1536-11-YY	Φ8	3600	6	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	17	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1536-44-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1537-11-YY	Φ8	3700	6	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	18	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1537-44-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1538-11-YY	Φ8	3800	6	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	18	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1538-44-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1539-11-YY	Φ8	3900	6	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	19	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1539-44-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1540-11-YY	Φ8	4000	6	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	19	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1540-44-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1542-11-YY	Φ8	4200	6	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	20	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1542-44-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1545-11-YY	Φ8	4500	6	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	22	Φ8	1590+Z	4
DBS1-6X-1545-44-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-89-1560-44-YY	Φ10	6000	9	Φ6	1460	2	Φ10	1590+Z	29			
DBS1-89-1562-44-YY	Φ10	6200	9	Φ6	1460	2	Φ10	1590+Z	30			
DBS1-89-1565-44-YY	Φ10	6500	9	Φ6	1460	1	Φ10	1590+Z	32			


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1500预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-15XX-11/44-YY)


图则号 苏TZG02—2025
页次 44

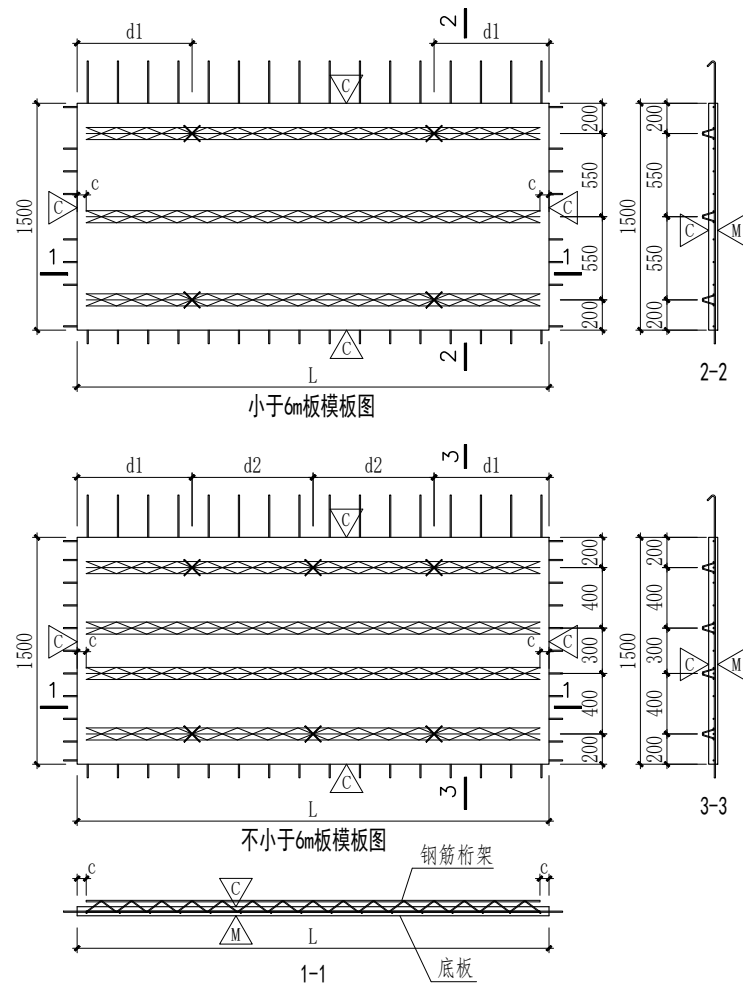


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m3	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1530-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.254	0.635
DBS1-68-1530-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1532-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.272	0.680
DBS1-68-1532-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1533-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.281	0.702
DBS1-68-1533-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1535-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.299	0.747
DBS1-68-1535-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1536-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.308	0.770
DBS1-68-1536-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1537-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.317	0.792
DBS1-68-1537-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1538-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.326	0.815
DBS1-68-1538-XX-YY						C型		6.54		
DBS1-67-1539-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.335	0.837
DBS1-68-1539-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1540-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.354	0.860
DBS1-68-1540-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1542-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.362	0.905
DBS1-68-1542-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1545-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.389	0.972
DBS1-68-1545-XX-YY						D型		8.54		
DBS1-89-1560-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.698	1.746
DBS1-89-1562-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.722	1.806
DBS1-89-1565-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.758	1.896

注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

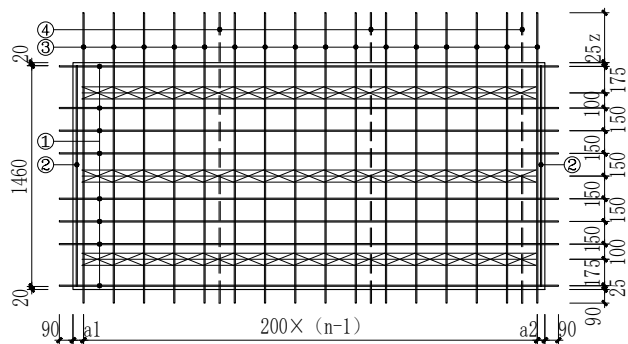

小于6m板配筋图

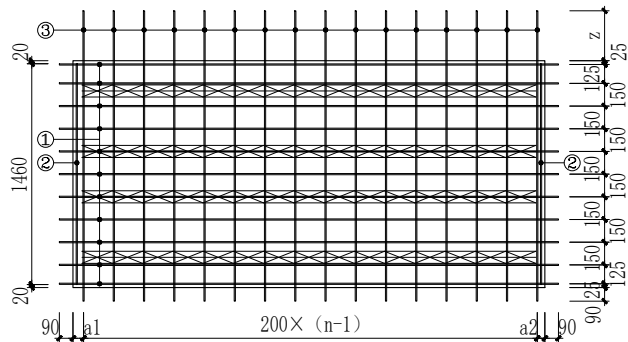

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1530-21-YY	Φ8	3000	8	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	14	Φ8	1590+Z	2
DBS1-6X-1530-54-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1532-21-YY	Φ8	3200	8	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	15	Φ8	1590+Z	2
DBS1-6X-1532-54-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1533-21-YY	Φ8	3300	8	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	16	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1533-54-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1535-21-YY	Φ8	3500	8	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	17	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1535-54-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1536-21-YY	Φ8	3600	8	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	17	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1536-54-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1537-21-YY	Φ8	3700	8	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	18	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1537-54-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1538-21-YY	Φ8	3800	8	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	18	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1538-54-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1539-21-YY	Φ8	3900	8	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	19	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1539-54-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1540-21-YY	Φ8	4000	8	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	19	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1540-54-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1542-21-YY	Φ8	4200	8	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	20	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1542-54-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1545-21-YY	Φ8	4500	8	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	22	Φ8	1590+Z	4
DBS1-6X-1545-54-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-89-1560-54-YY	Φ10	6000	11	Φ6	1460	2	Φ10	1590+Z	29			
DBS1-89-1562-54-YY	Φ10	6200	11	Φ6	1460	2	Φ10	1590+Z	30			
DBS1-89-1565-54-YY	Φ10	6500	11	Φ6	1460	1	Φ10	1590+Z	32			


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1500预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-15XX-21/54-YY)



图则号 苏TZG02—2025
页次 46

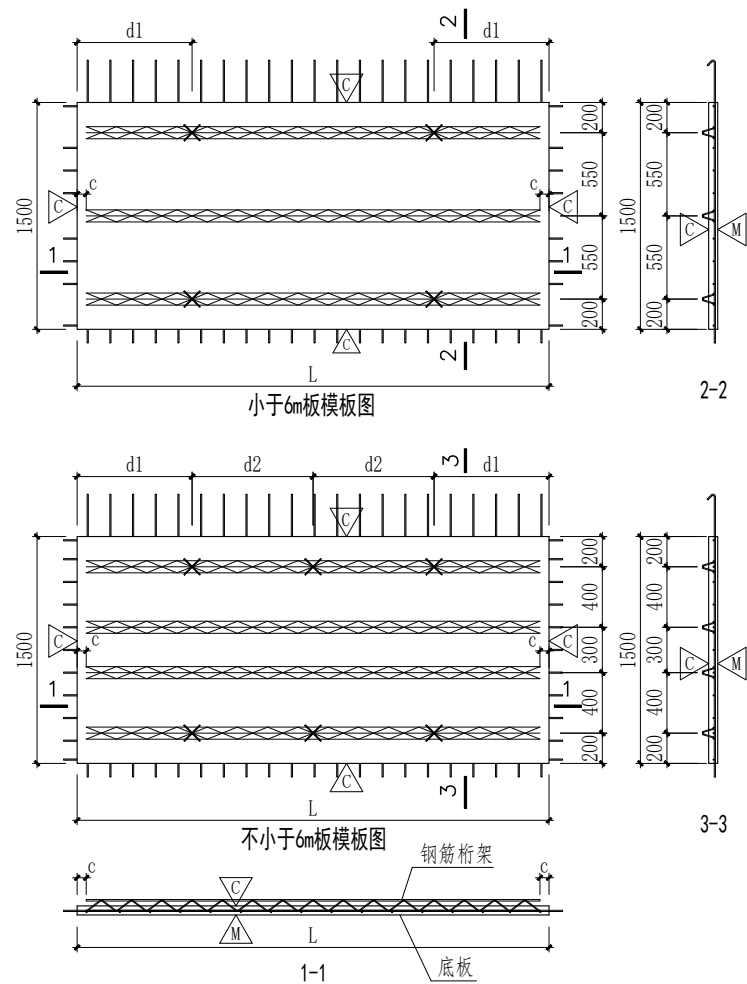

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1530-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.254	0.635
DBS1-68-1530-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1532-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.272	0.680
DBS1-68-1532-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1533-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.281	0.702
DBS1-68-1533-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1535-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.299	0.747
DBS1-68-1535-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1536-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.308	0.770
DBS1-68-1536-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1537-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.317	0.792
DBS1-68-1537-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1538-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.326	0.815
DBS1-68-1538-XX-YY						C型		6.54		
DBS1-67-1539-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.335	0.837
DBS1-68-1539-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1540-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.354	0.860
DBS1-68-1540-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1542-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.362	0.905
DBS1-68-1542-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1545-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.389	0.972
DBS1-68-1545-XX-YY						D型		8.54		
DBS1-89-1560-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.698	1.746
DBS1-89-1562-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.722	1.806
DBS1-89-1565-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.758	1.896

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

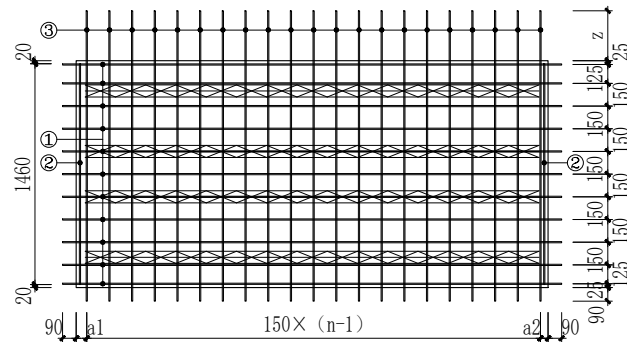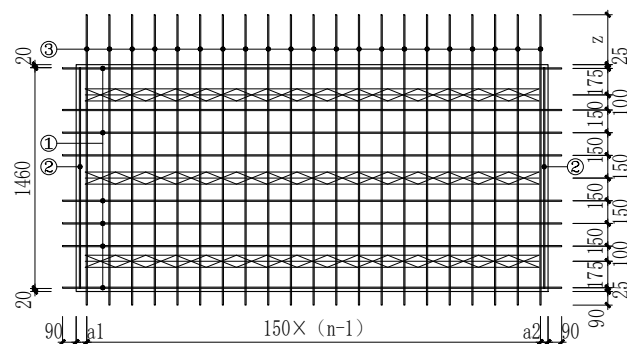

小于6m板配筋图

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS1-6X-1530-22-YY	Φ8	3000	8	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	19
DBS1-6X-1530-55-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1532-22-YY	Φ8	3200	8	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	20
DBS1-6X-1532-55-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1533-22-YY	Φ8	3300	8	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	21
DBS1-6X-1533-55-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1535-22-YY	Φ8	3500	8	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	22
DBS1-6X-1535-55-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1536-22-YY	Φ8	3600	8	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	23
DBS1-6X-1536-55-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1537-22-YY	Φ8	3700	8	Φ6	1460	0	Φ8	1590+Z	24
DBS1-6X-1537-55-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1538-22-YY	Φ8	3800	8	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	24
DBS1-6X-1538-55-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1539-22-YY	Φ8	3900	8	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	25
DBS1-6X-1539-55-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1540-22-YY	Φ8	4000	8	Φ6	1460	0	Φ8	1590+Z	26
DBS1-6X-1540-55-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1542-22-YY	Φ8	4200	8	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	27
DBS1-6X-1542-55-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1545-22-YY	Φ8	4500	8	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	29
DBS1-6X-1545-55-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-89-1560-55-YY	Φ10	6000	11	Φ6	1460	1	Φ10	1590+Z	39
DBS1-89-1562-55-YY	Φ10	6200	11	Φ6	1460	2	Φ10	1590+Z	40
DBS1-89-1565-55-YY	Φ10	6500	11	Φ6	1460	2	Φ10	1590+Z	42

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。

3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

宽1500预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-15XX-22/55-YY)


(DBS1-XX-15XX-22/55-YY)

图则号	
-----	--

苏TZG02—2025

页次


48

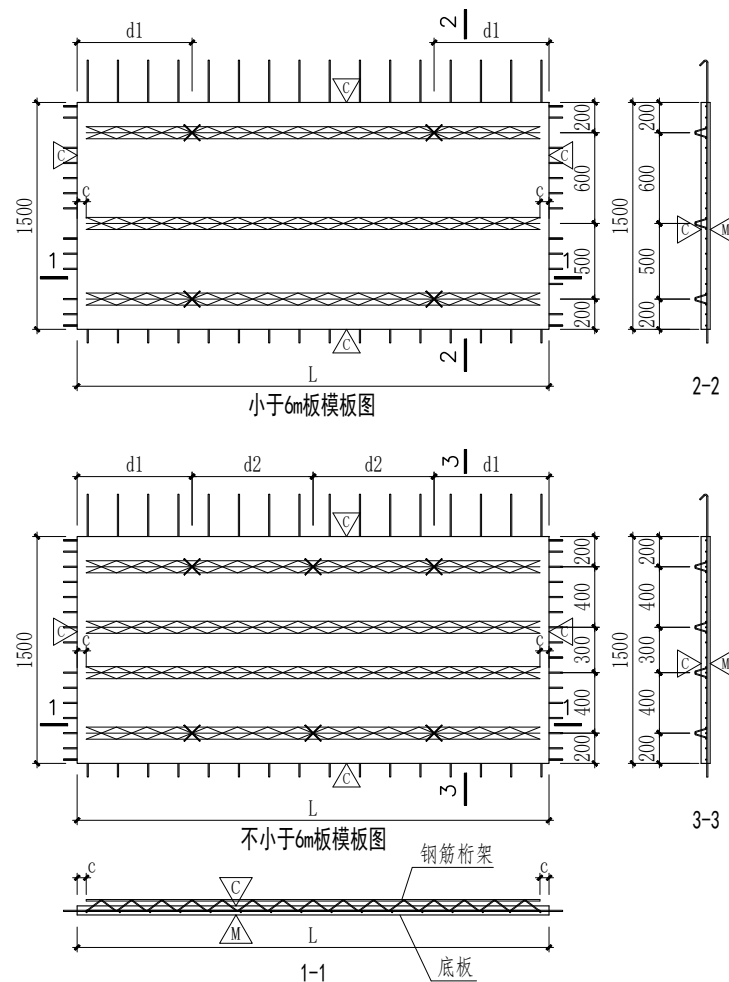


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1530-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.254	0.635
DBS1-68-1530-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1532-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.272	0.680
DBS1-68-1532-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1533-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.281	0.702
DBS1-68-1533-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1535-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.299	0.747
DBS1-68-1535-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1536-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.308	0.770
DBS1-68-1536-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1537-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.317	0.792
DBS1-68-1537-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1538-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.326	0.815
DBS1-68-1538-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1539-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.335	0.837
DBS1-68-1539-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1540-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.344	0.860
DBS1-68-1540-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1542-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.362	0.905
DBS1-68-1542-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1545-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.389	0.972
DBS1-68-1545-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1560-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.698	1.746
DBS1-89-1562-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.722	1.806
DBS1-89-1565-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.758	1.896

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

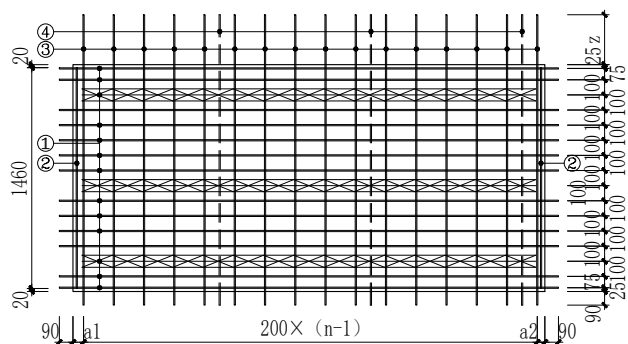

小于6m板配筋图

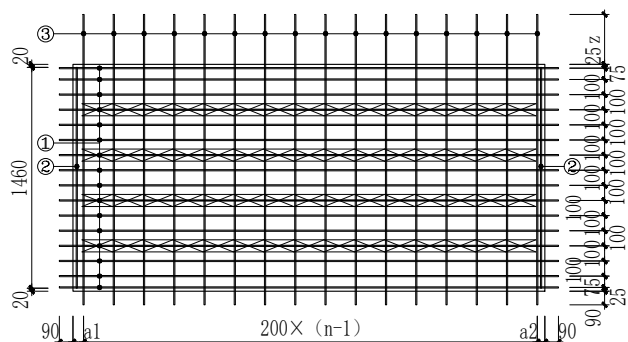

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1530-31-YY	Φ8	3000	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	14	Φ8	1590+Z	2
DBS1-6X-1530-64-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1532-31-YY	Φ8	3200	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	15	Φ8	1590+Z	2
DBS1-6X-1532-64-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1533-31-YY	Φ8	3300	13	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	16	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1533-64-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1535-31-YY	Φ8	3500	13	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	17	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1535-64-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1536-31-YY	Φ8	3600	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	17	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1536-64-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1537-31-YY	Φ8	3700	13	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	18	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1537-64-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1538-31-YY	Φ8	3800	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	18	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1538-64-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1539-31-YY	Φ8	3900	13	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	19	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1539-64-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1540-31-YY	Φ8	4000	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	19	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1540-64-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1542-31-YY	Φ8	4200	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	20	Φ8	1590+Z	3
DBS1-6X-1542-64-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-6X-1545-31-YY	Φ8	4500	13	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	22	Φ8	1590+Z	4
DBS1-6X-1545-64-YY	Φ10						Φ10	1590+Z				
DBS1-89-1560-64-YY	Φ10	6000	16	Φ6	1460	2	Φ10	1590+Z	29			
DBS1-89-1562-64-YY	Φ10	6200	16	Φ6	1460	2	Φ10	1590+Z	30			
DBS1-89-1565-64-YY	Φ10	6500	16	Φ6	1460	1	Φ10	1590+Z	32			


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1500预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-15XX-31/64-YY)


图则号 苏TZG02—2025
页次 50

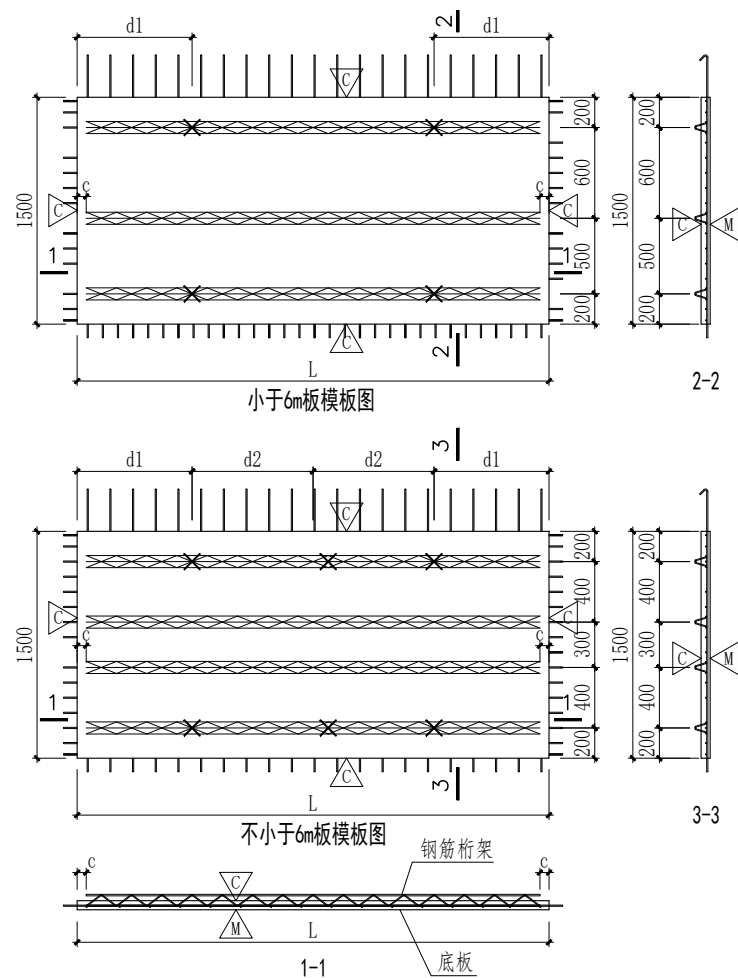


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1530-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.254	0.635
DBS1-68-1530-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1532-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.272	0.680
DBS1-68-1532-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1533-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.281	0.702
DBS1-68-1533-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1535-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.299	0.747
DBS1-68-1535-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1536-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.308	0.770
DBS1-68-1536-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1537-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.317	0.792
DBS1-68-1537-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1538-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.326	0.815
DBS1-68-1538-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1539-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.335	0.837
DBS1-68-1539-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1540-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.344	0.860
DBS1-68-1540-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1542-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.362	0.905
DBS1-68-1542-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1545-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.389	0.972
DBS1-68-1545-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1560-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.698	1.746
DBS1-89-1562-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.722	1.806
DBS1-89-1565-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.758	1.896

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

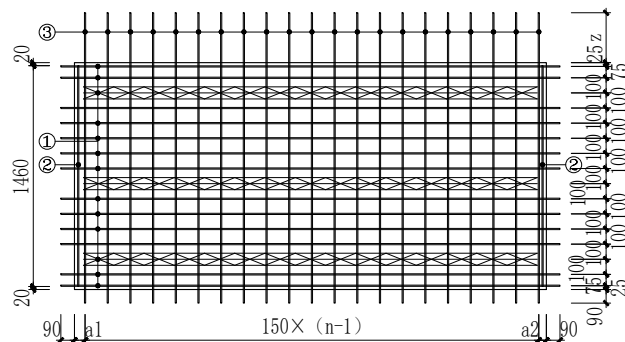

小于6m板配筋图

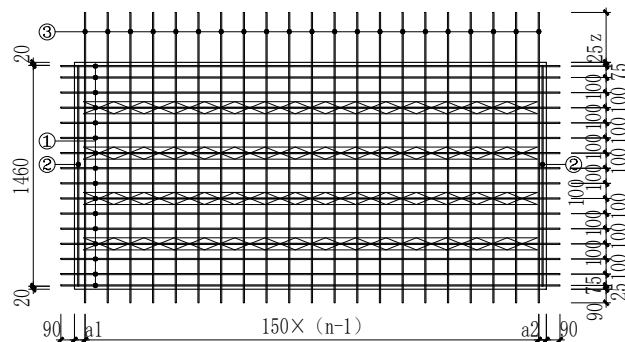

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS1-6X-1530-32-YY	Φ8	3000	13	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	19
DBS1-6X-1530-65-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1532-32-YY	Φ8	3200	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	20
DBS1-6X-1532-65-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1533-32-YY	Φ8	3300	13	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	21
DBS1-6X-1533-65-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1535-32-YY	Φ8	3500	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	22
DBS1-6X-1535-65-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1536-32-YY	Φ8	3600	13	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	23
DBS1-6X-1536-65-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1537-32-YY	Φ8	3700	13	Φ6	1460	0	Φ8	1590+Z	24
DBS1-6X-1537-65-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1538-32-YY	Φ8	3800	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	24
DBS1-6X-1538-65-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1539-32-YY	Φ8	3900	13	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	25
DBS1-6X-1539-65-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1540-32-YY	Φ8	4000	13	Φ6	1460	0	Φ8	1590+Z	26
DBS1-6X-1540-65-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1542-32-YY	Φ8	4200	13	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	27
DBS1-6X-1542-65-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1545-32-YY	Φ8	4500	13	Φ6	1460	1	Φ8	1590+Z	29
DBS1-6X-1545-65-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-89-1560-65-YY	Φ10	6000	16	Φ6	1460	1	Φ10	1590+Z	39
DBS1-89-1562-65-YY	Φ10	6200	16	Φ6	1460	2	Φ10	1590+Z	40
DBS1-89-1565-65-YY	Φ10	6500	16	Φ6	1460	2	Φ10	1590+Z	42


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1500预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-15XX-32/65-YY)


图则号 苏TZG02—2025
页次 52

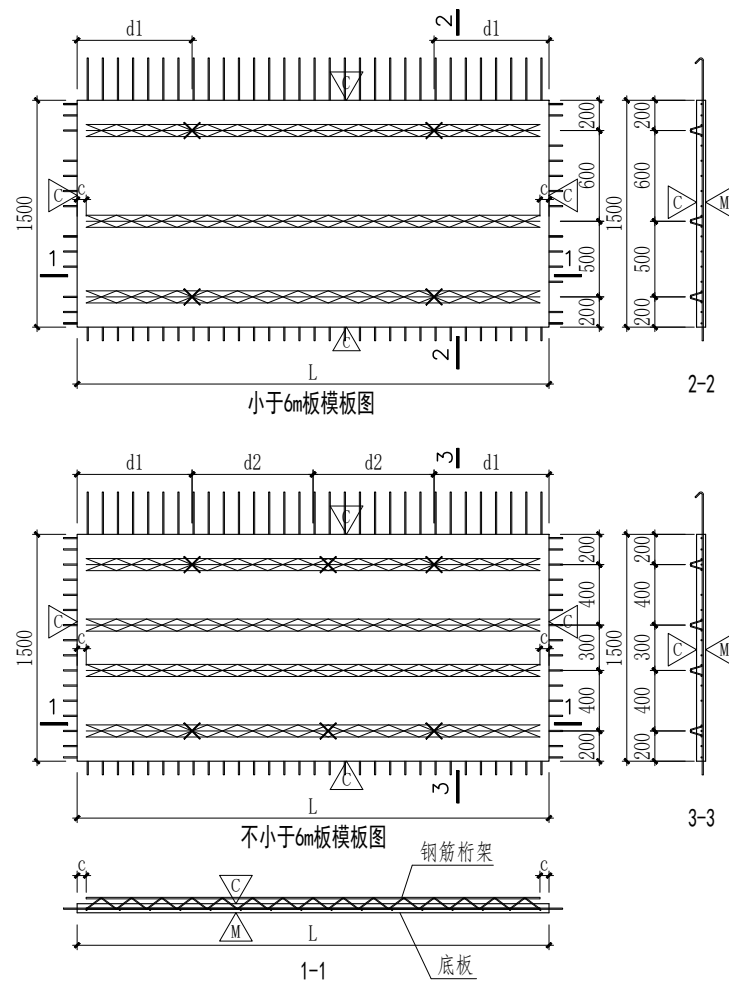


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1530-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.254	0.635
DBS1-68-1530-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1532-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.272	0.680
DBS1-68-1532-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1533-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.281	0.702
DBS1-68-1533-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1535-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.299	0.747
DBS1-68-1535-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1536-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.308	0.770
DBS1-68-1536-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1537-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.317	0.792
DBS1-68-1537-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1538-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.326	0.815
DBS1-68-1538-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1539-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.335	0.837
DBS1-68-1539-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1540-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.344	0.860
DBS1-68-1540-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1542-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.362	0.905
DBS1-68-1542-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1545-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.389	0.972
DBS1-68-1545-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1560-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.698	1.746
DBS1-89-1562-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.722	1.806
DBS1-89-1565-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.758	1.896

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

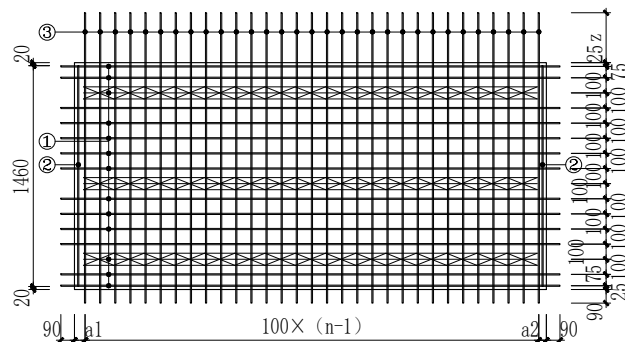

小于6m板配筋图

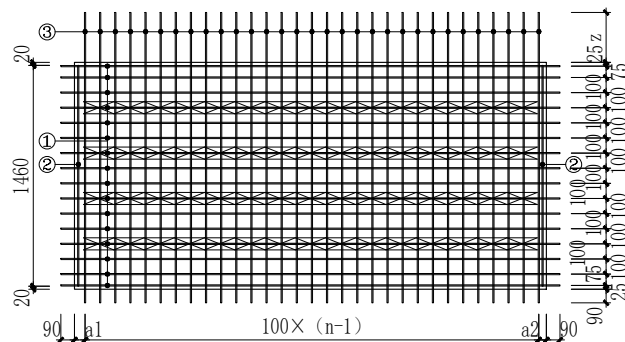

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS1-6X-1530-33-YY	Φ8	3000	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	27
DBS1-6X-1530-66-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1532-33-YY	Φ8	3200	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	29
DBS1-6X-1532-66-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1533-33-YY	Φ8	3300	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	31
DBS1-6X-1533-66-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1535-33-YY	Φ8	3500	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	33
DBS1-6X-1535-66-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1536-33-YY	Φ8	3600	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	33
DBS1-6X-1536-66-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1537-33-YY	Φ8	3700	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	35
DBS1-6X-1537-66-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1538-33-YY	Φ8	3800	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	35
DBS1-6X-1538-66-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1539-33-YY	Φ8	3900	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	37
DBS1-6X-1539-66-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1540-33-YY	Φ8	4000	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	37
DBS1-6X-1540-66-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1542-33-YY	Φ8	4200	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	39
DBS1-6X-1542-66-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-6X-1545-33-YY	Φ8	4500	13	Φ6	1460	2	Φ8	1590+Z	43
DBS1-6X-1545-66-YY	Φ10						Φ10	1590+Z	
DBS1-89-1560-66-YY	Φ10	6000	16	Φ6	1460	2	Φ10	1590+Z	57
DBS1-89-1562-66-YY	Φ10	6200	16	Φ6	1460	2	Φ10	1590+Z	59
DBS1-89-1565-66-YY	Φ10	6500	16	Φ6	1460	2	Φ10	1590+Z	63


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1500预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-15XX-33/66-YY)


图则号 苏TZG02—2025
页次 54

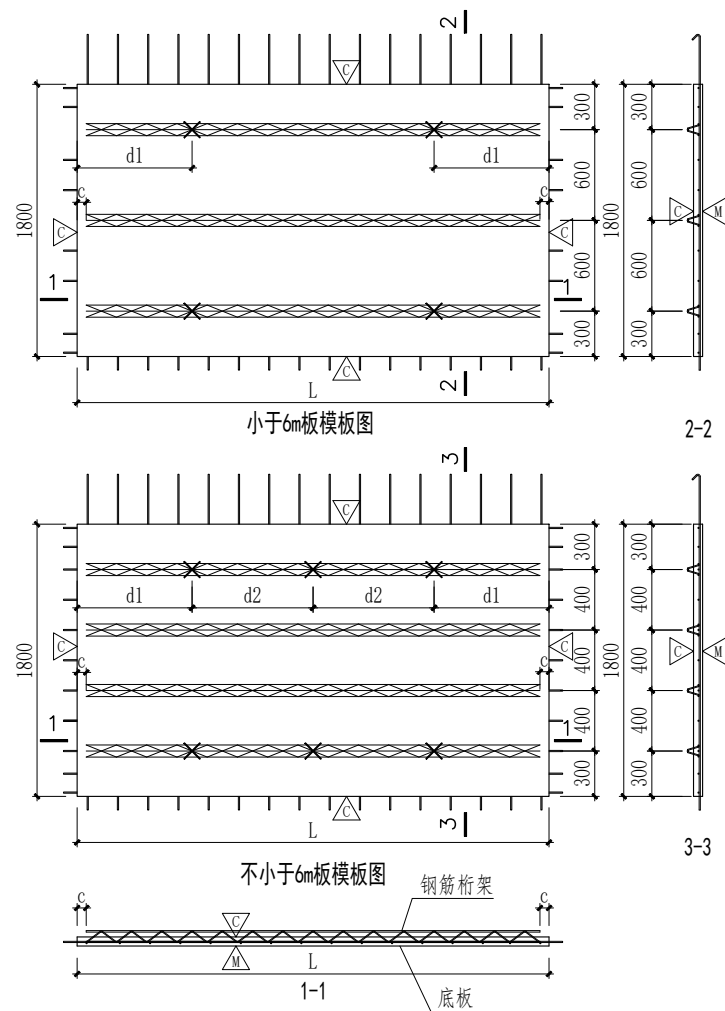


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1830-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.305	0.761
DBS1-68-1830-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1832-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.326	0.815
DBS1-68-1832-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1833-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.337	0.842
DBS1-68-1833-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1835-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.359	0.896
DBS1-68-1835-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1836-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.369	0.923
DBS1-68-1836-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1837-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.380	0.950
DBS1-68-1837-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1838-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.391	0.977
DBS1-68-1838-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1839-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.402	1.004
DBS1-68-1839-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1840-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.413	1.031
DBS1-68-1840-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1842-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.434	1.085
DBS1-68-1842-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1845-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.467	1.166
DBS1-68-1845-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1860-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.838	2.095
DBS1-89-1862-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.867	2.167
DBS1-89-1865-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.910	2.275

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

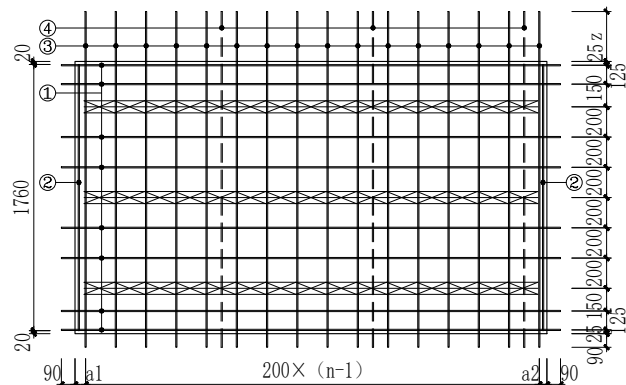

小于6m板配筋图

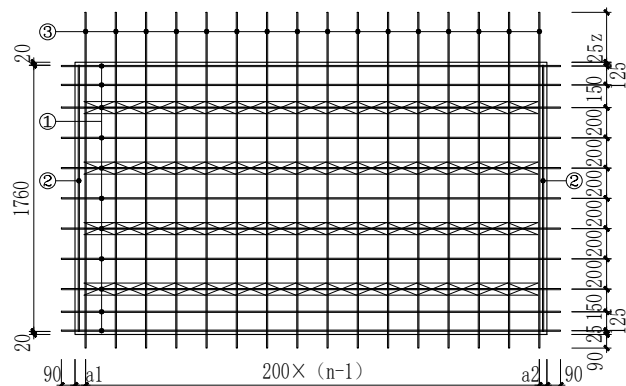

不小于6m板配筋图


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1830-11-YY	Φ8	3000	8	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z	14	Φ8	1890+Z	2
DBS1-6X-1830-44-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1832-11-YY	Φ8	3200	8	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z	15	Φ8	1890+Z	2
DBS1-6X-1832-44-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1833-11-YY	Φ8	3300	8	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	16	Φ8	1890+Z	3
DBS1-6X-1833-44-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1835-11-YY	Φ8	3500	8	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	17	Φ8	1890+Z	3
DBS1-6X-1835-44-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1836-11-YY	Φ8	3600	8	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z	17	Φ8	1890+Z	3
DBS1-6X-1836-44-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1837-11-YY	Φ8	3700	8	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	18	Φ8	1890+Z	3
DBS1-6X-1837-44-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1838-11-YY	Φ8	3800	8	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z	18	Φ8	1890+Z	3
DBS1-6X-1838-44-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1839-11-YY	Φ8	3900	8	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	19	Φ8	1890+Z	3
DBS1-6X-1839-44-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1840-11-YY	Φ8	4000	8	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z	19	Φ8	1890+Z	3
DBS1-6X-1840-44-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1842-11-YY	Φ8	4200	8	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z	20	Φ8	1890+Z	3
DBS1-6X-1842-44-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1845-11-YY	Φ8	4500	8	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	22	Φ8	1890+Z	4
DBS1-6X-1845-44-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-89-1860-44-YY	Φ10	6000	11	Φ6	1760	2	Φ10	1890+Z	29			
DBS1-89-1862-44-YY	Φ10	6200	11	Φ6	1760	2	Φ10	1890+Z	30			
DBS1-89-1865-44-YY	Φ10	6500	11	Φ6	1760	1	Φ10	1890+Z	32			

注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。


3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

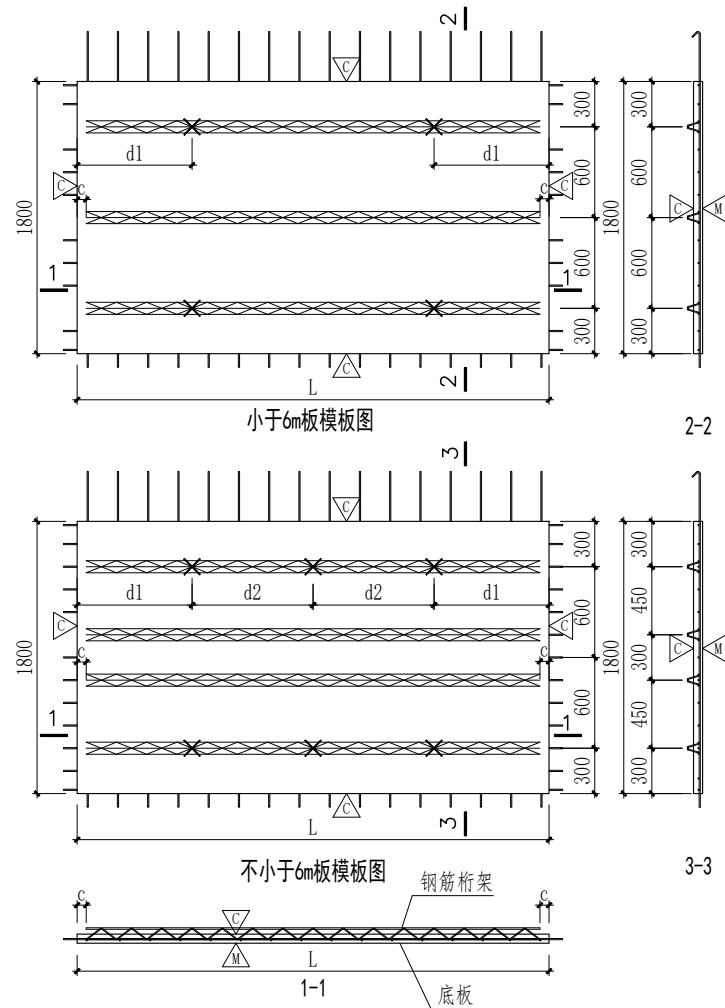


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1830-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.305	0.761
DBS1-68-1830-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1832-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.326	0.815
DBS1-68-1832-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1833-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.337	0.842
DBS1-68-1833-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1835-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.359	0.896
DBS1-68-1835-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1836-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.369	0.923
DBS1-68-1836-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1837-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.380	0.950
DBS1-68-1837-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1838-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.391	0.977
DBS1-68-1838-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1839-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.402	1.004
DBS1-68-1839-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1840-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.413	1.031
DBS1-68-1840-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1842-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.434	1.085
DBS1-68-1842-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1845-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.467	1.166
DBS1-68-1845-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1860-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.838	2.095
DBS1-89-1862-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.867	2.167
DBS1-89-1865-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.910	2.275

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

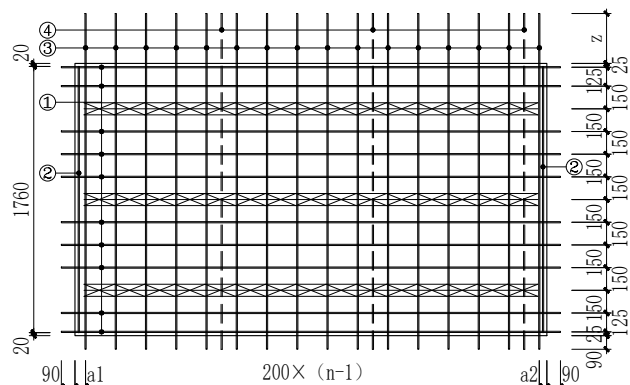

小于6m板配筋图

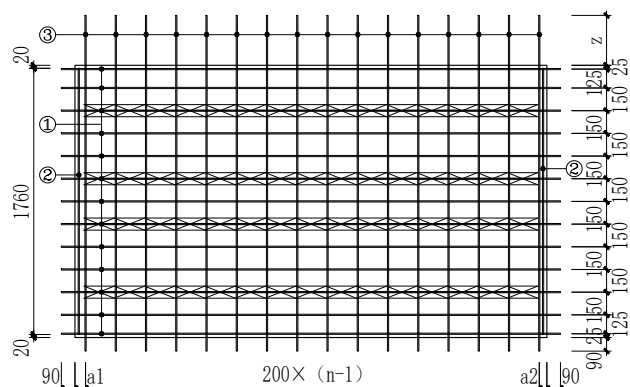

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1830-21-YY	Φ8	3000	10	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z ₂₀	14	Φ8	1890+Z ₂₀	2
DBS1-6X-1830-54-YY	Φ10						Φ10	1890+Z ₂₀				
DBS1-6X-1832-21-YY	Φ8	3200	10	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z ₂₀	15	Φ8	1890+Z ₂₀	2
DBS1-6X-1832-54-YY	Φ10						Φ10	1890+Z ₂₀				
DBS1-6X-1833-21-YY	Φ8	3300	10	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z ₂₀	16	Φ8	1890+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1833-54-YY	Φ10						Φ10	1890+Z ₂₀				
DBS1-6X-1835-21-YY	Φ8	3500	10	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z ₂₀	17	Φ8	1890+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1835-54-YY	Φ10						Φ10	1890+Z ₂₀				
DBS1-6X-1836-21-YY	Φ8	3600	10	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z ₂₀	17	Φ8	1890+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1836-54-YY	Φ10						Φ10	1890+Z ₂₀				
DBS1-6X-1837-21-YY	Φ8	3700	10	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z ₂₀	18	Φ8	1890+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1837-54-YY	Φ10						Φ10	1890+Z ₂₀				
DBS1-6X-1838-21-YY	Φ8	3800	10	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z ₂₀	18	Φ8	1890+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1838-54-YY	Φ10						Φ10	1890+Z ₂₀				
DBS1-6X-1839-21-YY	Φ8	3900	10	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z ₂₀	19	Φ8	1890+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1839-54-YY	Φ10						Φ10	1890+Z ₂₀				
DBS1-6X-1840-21-YY	Φ8	4000	10	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z ₂₀	19	Φ8	1890+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1840-54-YY	Φ10						Φ10	1890+Z ₂₀				
DBS1-6X-1842-21-YY	Φ8	4200	10	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z ₂₀	20	Φ8	1890+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1842-54-YY	Φ10						Φ10	1890+Z ₂₀				
DBS1-6X-1845-21-YY	Φ8	4500	10	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z ₂₀	22	Φ8	1890+Z ₂₀	4
DBS1-6X-1845-54-YY	Φ10						Φ10	1890+Z ₂₀				
DBS1-89-1860-54-YY	Φ10	6000	13	Φ6	1760	2	Φ10	1890+Z ₂₀	29			
DBS1-89-1862-54-YY	Φ10	6200	13	Φ6	1760	2	Φ10	1890+Z ₂₀	30			
DBS1-89-1865-54-YY	Φ10	6500	13	Φ6	1760	1	Φ10	1890+Z ₂₀	32			

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。


3. a_1 、 a_2 不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1800预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-18XX-21/54-YY)

(DBS1-XX-18XX-21/54-YY)

图则号	苏TZG02—2025
-----	-------------



页次	58
----	----

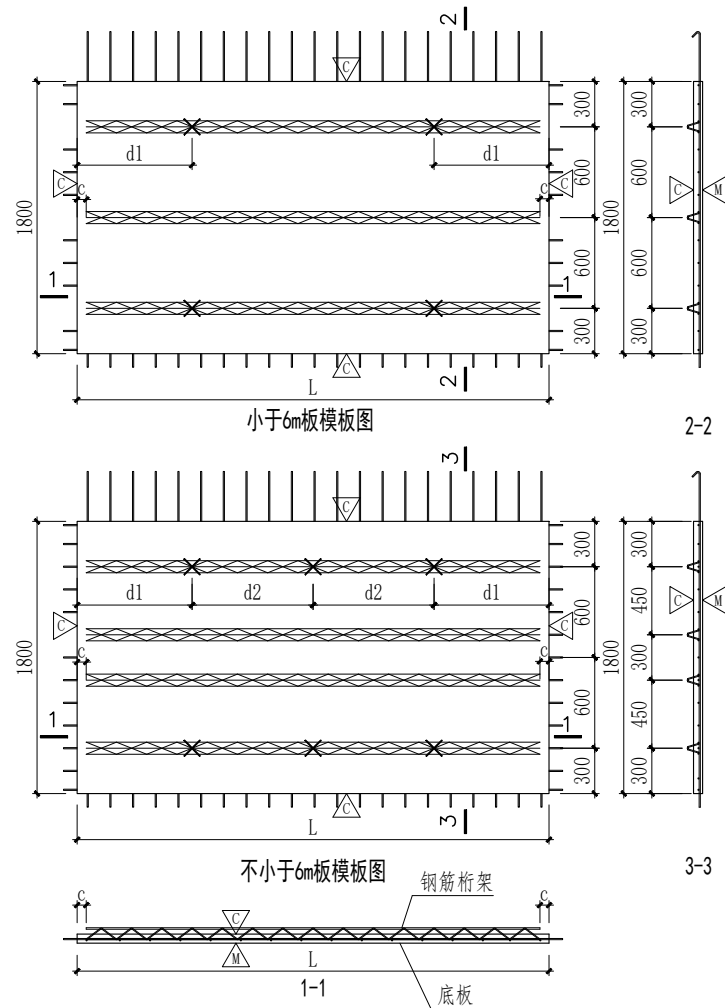

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1830-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.305	0.761
DBS1-68-1830-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1832-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.326	0.815
DBS1-68-1832-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1833-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.337	0.842
DBS1-68-1833-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1835-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.359	0.896
DBS1-68-1835-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1836-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.369	0.923
DBS1-68-1836-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1837-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.380	0.950
DBS1-68-1837-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1838-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.391	0.977
DBS1-68-1838-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1839-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.402	1.004
DBS1-68-1839-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1840-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.413	1.031
DBS1-68-1840-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1842-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.434	1.085
DBS1-68-1842-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1845-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.467	1.166
DBS1-68-1845-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1860-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.838	2.095
DBS1-89-1862-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.867	2.167
DBS1-89-1865-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.910	2.275

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

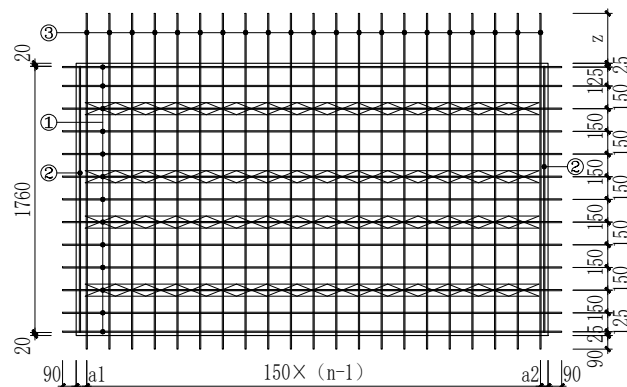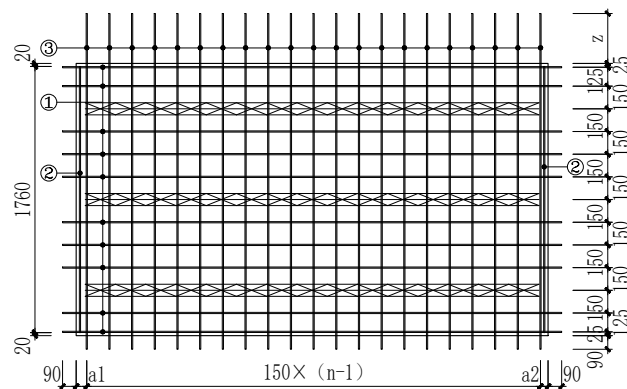


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS1-6X-1830-22-YY	Φ8	3000	10	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	19
DBS1-6X-1830-55-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1832-22-YY	Φ8	3200	10	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z	20
DBS1-6X-1832-55-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1833-22-YY	Φ8	3300	10	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	21
DBS1-6X-1833-55-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1835-22-YY	Φ8	3500	10	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z	22
DBS1-6X-1835-55-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1836-22-YY	Φ8	3600	10	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	23
DBS1-6X-1836-55-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1837-22-YY	Φ8	3700	10	Φ6	1760	0	Φ8	1890+Z	24
DBS1-6X-1837-55-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1838-22-YY	Φ8	3800	10	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z	24
DBS1-6X-1838-55-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1839-22-YY	Φ8	3900	10	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	25
DBS1-6X-1839-55-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1840-22-YY	Φ8	4000	10	Φ6	1760	0	Φ8	1890+Z	26
DBS1-6X-1840-55-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1842-22-YY	Φ8	4200	10	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	27
DBS1-6X-1842-55-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1845-22-YY	Φ8	4500	10	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	29
DBS1-6X-1845-55-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-89-1860-55-YY	Φ10	6000	13	Φ6	1760	1	Φ10	1890+Z	39
DBS1-89-1862-55-YY	Φ10	6200	13	Φ6	1760	2	Φ10	1890+Z	40
DBS1-89-1865-55-YY	Φ10	6500	13	Φ6	1760	2	Φ10	1890+Z	42

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。

3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

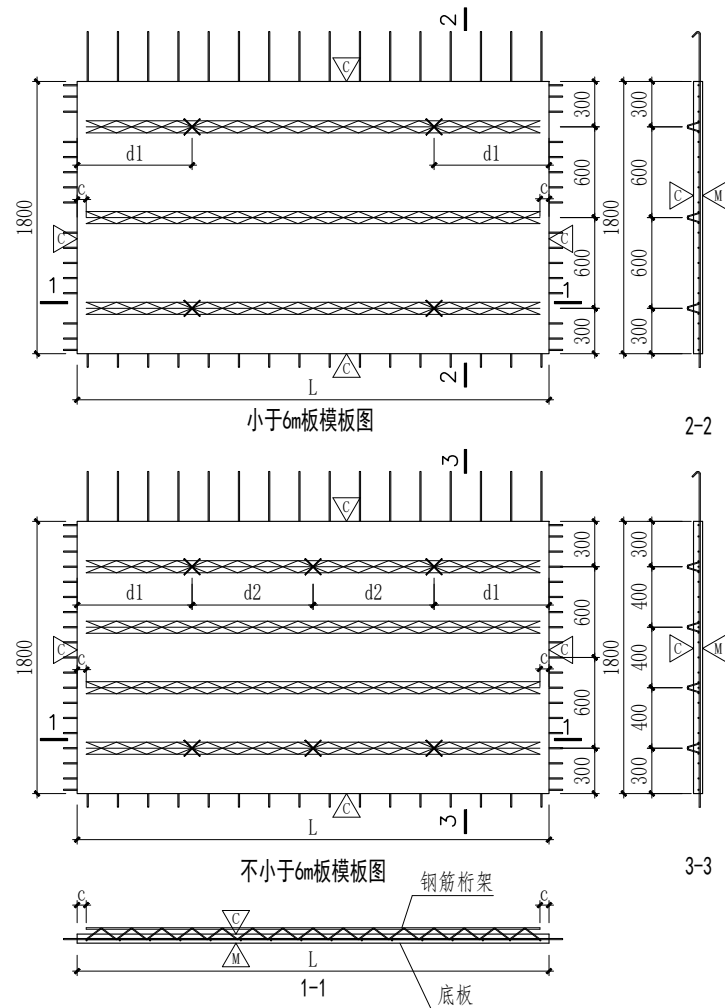


底板参数表


底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1830-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.305	0.761
DBS1-68-1830-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1832-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.326	0.815
DBS1-68-1832-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1833-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.337	0.842
DBS1-68-1833-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1835-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.359	0.896
DBS1-68-1835-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1836-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.369	0.923
DBS1-68-1836-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1837-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.380	0.950
DBS1-68-1837-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1838-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.391	0.977
DBS1-68-1838-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1839-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.402	1.004
DBS1-68-1839-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1840-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.413	1.031
DBS1-68-1840-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1842-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.434	1.085
DBS1-68-1842-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1845-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.467	1.166
DBS1-68-1845-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1860-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.838	2.095
DBS1-89-1862-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.867	2.167
DBS1-89-1865-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.910	2.275

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

宽1800预制底板边板模板图 (DBS1-XX-18XX-XX-YY)	图则号	苏TZG02—2025
	页次	61

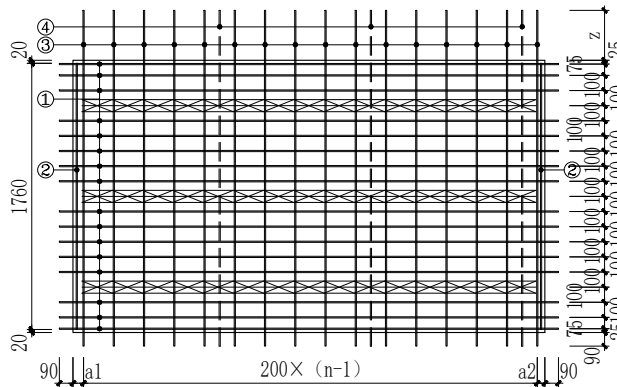

小于6m板配筋图

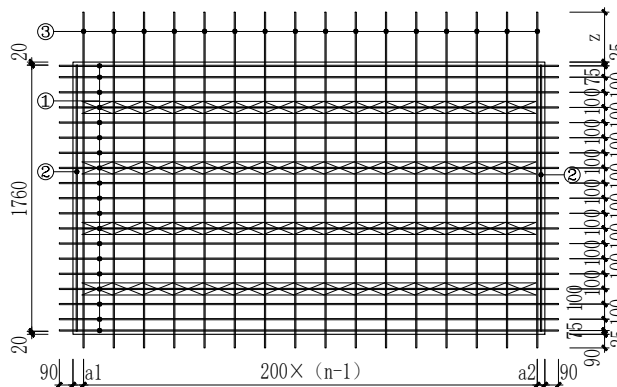

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1830-31-YY	Φ8	3000	16	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z	14	Φ8	1890+Z	2
DBS1-6X-1830-64-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1832-31-YY	Φ8	3200	16	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z	15	Φ8	1890+Z	2
DBS1-6X-1832-64-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1833-31-YY	Φ8	3300	16	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	16	Φ8	1890+Z	3
DBS1-6X-1833-64-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1835-31-YY	Φ8	3500	16	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	17	Φ8	1890+Z	3
DBS1-6X-1835-64-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1836-31-YY	Φ8	3600	16	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z	17	Φ8	1890+Z	3
DBS1-6X-1836-64-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1837-31-YY	Φ8	3700	16	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	18	Φ8	1890+Z	3
DBS1-6X-1837-64-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1838-31-YY	Φ8	3800	16	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z	18	Φ8	1890+Z	3
DBS1-6X-1838-64-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1839-31-YY	Φ8	3900	16	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	19	Φ8	1890+Z	3
DBS1-6X-1839-64-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1840-31-YY	Φ8	4000	16	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z	19	Φ8	1890+Z	3
DBS1-6X-1840-64-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1842-31-YY	Φ8	4200	16	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z	20	Φ8	1890+Z	3
DBS1-6X-1842-64-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-6X-1845-31-YY	Φ8	4500	16	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	22	Φ8	1890+Z	4
DBS1-6X-1845-64-YY	Φ10						Φ10	1890+Z				
DBS1-89-1860-64-YY	Φ10	6000	19	Φ6	1760	2	Φ10	1890+Z	29			
DBS1-89-1862-64-YY	Φ10	6200	19	Φ6	1760	2	Φ10	1890+Z	30			
DBS1-89-1865-64-YY	Φ10	6500	19	Φ6	1760	1	Φ10	1890+Z	32			


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1800预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-18XX-31/64-YY)

图则号 苏TZG02—2025
页次 62

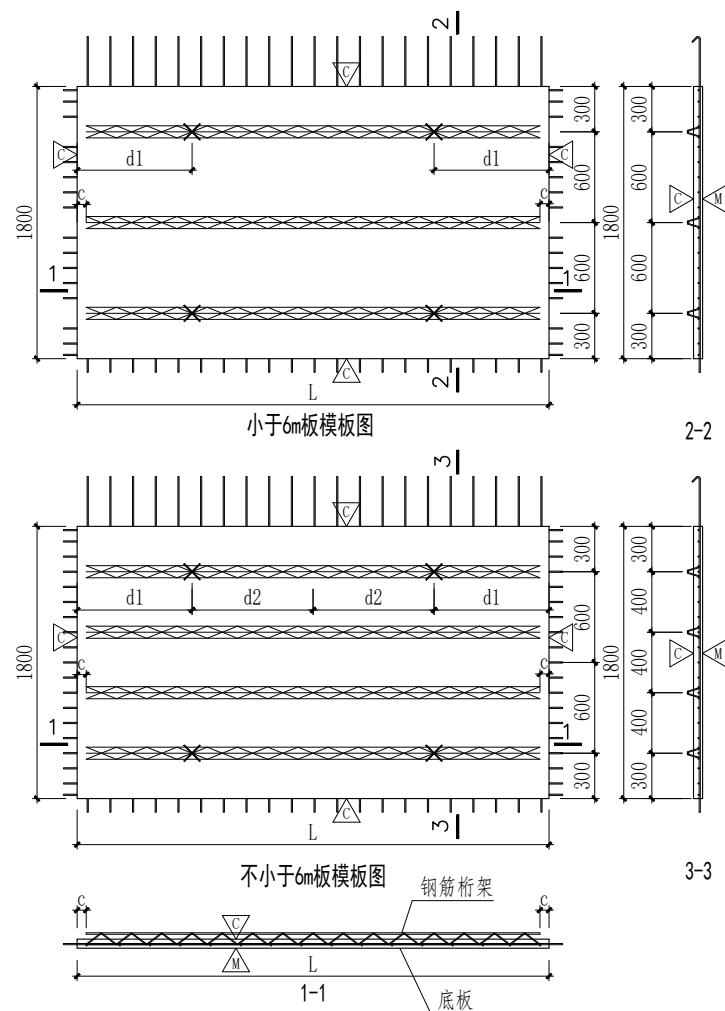


底板参数表


底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1830-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.305	0.761
DBS1-68-1830-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1832-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.326	0.815
DBS1-68-1832-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1833-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.337	0.842
DBS1-68-1833-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1835-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.359	0.896
DBS1-68-1835-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1836-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.369	0.923
DBS1-68-1836-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1837-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.380	0.950
DBS1-68-1837-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1838-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.391	0.977
DBS1-68-1838-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1839-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.402	1.004
DBS1-68-1839-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1840-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.413	1.031
DBS1-68-1840-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1842-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.434	1.085
DBS1-68-1842-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1845-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.467	1.166
DBS1-68-1845-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1860-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.838	2.095
DBS1-89-1862-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.867	2.167
DBS1-89-1865-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.910	2.275

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

宽1800预制底板边板模板图 (DBS1-XX-18XX-XX-YY)	图则号	苏TZG02—2025
	页次	63

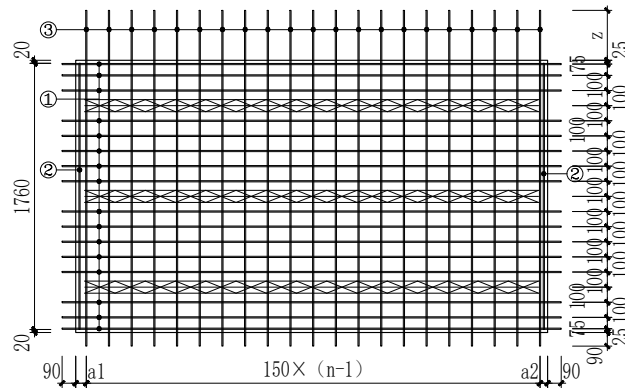

小于6m板配筋图

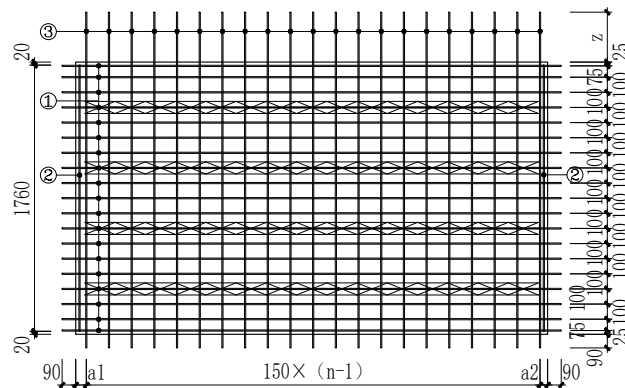


不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS1-6X-1830-32-YY	Φ8	3000	16	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	19
DBS1-6X-1830-65-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1832-32-YY	Φ8	3200	16	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z	20
DBS1-6X-1832-65-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1833-32-YY	Φ8	3300	16	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	21
DBS1-6X-1833-65-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1835-32-YY	Φ8	3500	16	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z	22
DBS1-6X-1835-65-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1836-32-YY	Φ8	3600	16	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	23
DBS1-6X-1836-65-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1837-32-YY	Φ8	3700	16	Φ6	1760	0	Φ8	1890+Z	24
DBS1-6X-1837-65-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1838-32-YY	Φ8	3800	16	Φ6	1760	2	Φ8	1890+Z	24
DBS1-6X-1838-65-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1839-32-YY	Φ8	3900	16	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	25
DBS1-6X-1839-65-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1840-32-YY	Φ8	4000	16	Φ6	1760	0	Φ8	1890+Z	26
DBS1-6X-1840-65-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1842-32-YY	Φ8	4200	16	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	27
DBS1-6X-1842-65-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-6X-1845-32-YY	Φ8	4500	16	Φ6	1760	1	Φ8	1890+Z	29
DBS1-6X-1845-65-YY	Φ10						Φ10	1890+Z	
DBS1-89-1860-65-YY	Φ10	6000	19	Φ6	1760	1	Φ10	1890+Z	39
DBS1-89-1862-65-YY	Φ10	6200	19	Φ6	1760	2	Φ10	1890+Z	40
DBS1-89-1865-65-YY	Φ10	6500	19	Φ6	1760	2	Φ10	1890+Z	42


- 注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。
2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。
3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

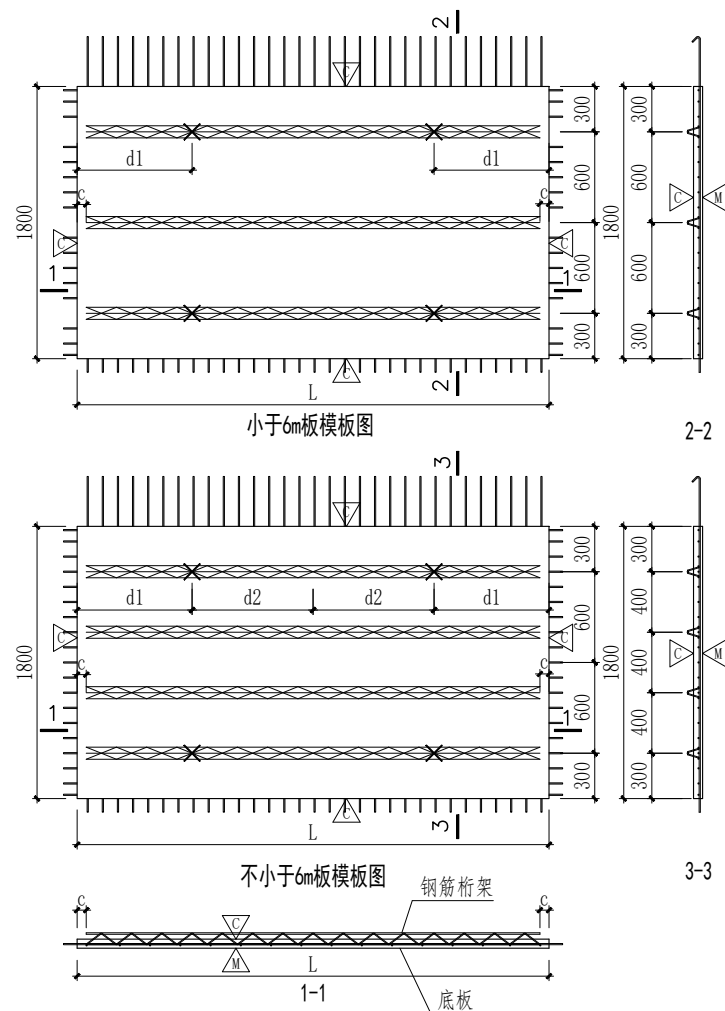


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1830-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.305	0.761
DBS1-68-1830-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1832-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.326	0.815
DBS1-68-1832-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1833-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.337	0.842
DBS1-68-1833-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1835-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.359	0.896
DBS1-68-1835-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1836-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.369	0.923
DBS1-68-1836-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1837-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.380	0.950
DBS1-68-1837-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1838-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.391	0.977
DBS1-68-1838-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1839-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.402	1.004
DBS1-68-1839-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1840-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.413	1.031
DBS1-68-1840-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1842-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.434	1.085
DBS1-68-1842-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1845-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.467	1.166
DBS1-68-1845-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1860-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.838	2.095
DBS1-89-1862-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.867	2.167
DBS1-89-1865-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.910	2.275

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

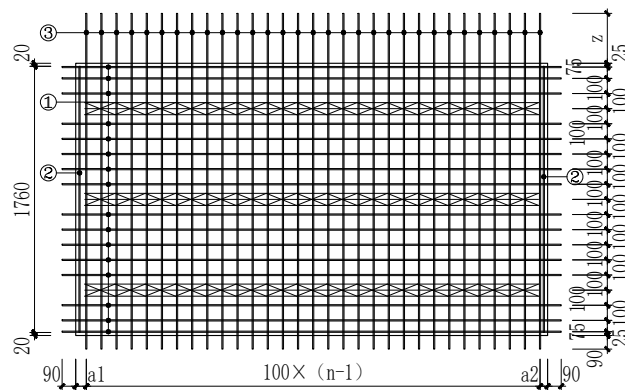

小于6m板配筋图

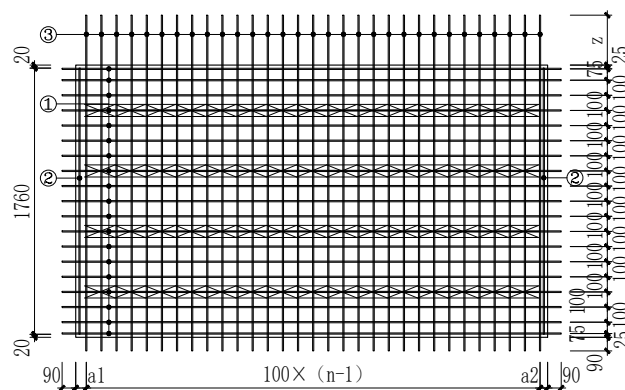

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1830-33-YY	Φ8	3000	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1890+Z}{2}$	27
DBS1-6X-1830-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1890+Z}{2}$	
DBS1-6X-1832-33-YY	Φ8	3200	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1890+Z}{2}$	29
DBS1-6X-1832-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1890+Z}{2}$	
DBS1-6X-1833-33-YY	Φ8	3300	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1890+Z}{2}$	31
DBS1-6X-1833-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1890+Z}{2}$	
DBS1-6X-1835-33-YY	Φ8	3500	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1890+Z}{2}$	33
DBS1-6X-1835-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1890+Z}{2}$	
DBS1-6X-1836-33-YY	Φ8	3600	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1890+Z}{2}$	33
DBS1-6X-1836-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1890+Z}{2}$	
DBS1-6X-1837-33-YY	Φ8	3700	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1890+Z}{2}$	35
DBS1-6X-1837-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1890+Z}{2}$	
DBS1-6X-1838-33-YY	Φ8	3800	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1890+Z}{2}$	35
DBS1-6X-1838-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1890+Z}{2}$	
DBS1-6X-1839-33-YY	Φ8	3900	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1890+Z}{2}$	37
DBS1-6X-1839-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1890+Z}{2}$	
DBS1-6X-1840-33-YY	Φ8	4000	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1890+Z}{2}$	37
DBS1-6X-1840-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1890+Z}{2}$	
DBS1-6X-1842-33-YY	Φ8	4200	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1890+Z}{2}$	39
DBS1-6X-1842-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1890+Z}{2}$	
DBS1-6X-1845-33-YY	Φ8	4500	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1890+Z}{2}$	43
DBS1-6X-1845-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1890+Z}{2}$	
DBS1-89-1860-66-YY	Φ10	6000	19	Φ6	1760	2	Φ10	$\frac{1890+Z}{2}$	57
DBS1-89-1862-66-YY	Φ10	6200	19	Φ6	1760	2	Φ10	$\frac{1890+Z}{2}$	59
DBS1-89-1865-66-YY	Φ10	6500	19	Φ6	1760	2	Φ10	$\frac{1890+Z}{2}$	63

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。

3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

宽1800预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-18XX-33/66-YY)


(DBS1-XX-18XX-33/66-YY)

图则号


苏TZG02—2025

页次

66

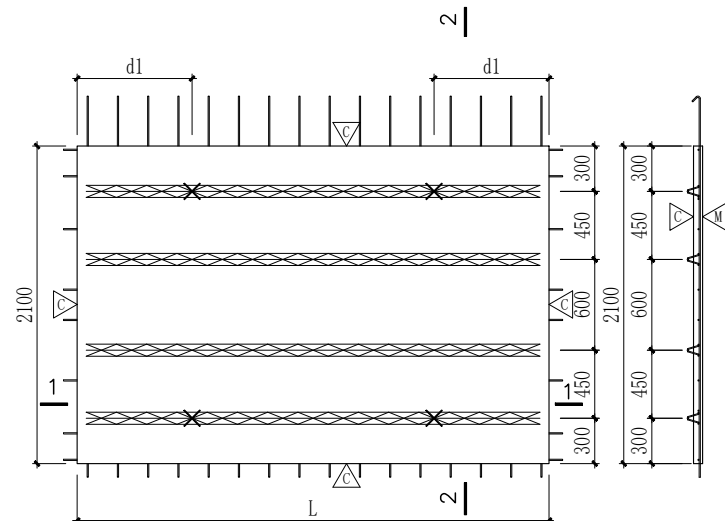

小于6m板模板图

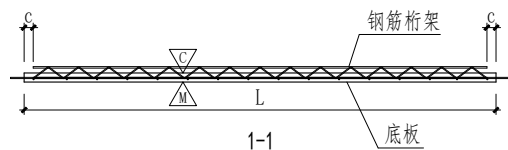

1-1


2-2

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB1-67-2130-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.355	0.888
YZB1-68-2130-XX-YY						C型		5.1		
YZB1-67-2132-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.381	0.951
YZB1-68-2132-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2133-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.393	0.983
YZB1-68-2133-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2135-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.418	1.046
YZB1-68-2135-XX-YY						C型		5.82		
YZB1-67-2136-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.431	1.077
YZB1-68-2136-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2137-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.444	1.109
YZB1-68-2137-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2138-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.456	1.140
YZB1-68-2138-XX-YY						C型		6.55		
YZB1-67-2139-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.469	1.140
YZB1-68-2139-XX-YY						D型		6.55		
YZB1-67-2140-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	6.69	0.481	1.203
YZB1-68-2140-XX-YY						D型		6.92		
YZB1-67-2142-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.04	0.507	1.266
YZB1-68-2142-XX-YY						D型		7.28		
YZB1-67-2145-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.544	1.361
YZB1-68-2145-XX-YY						D型		7.64		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

宽2100预制底板边板模板图 (DBS1-XX-21XX-XX-YY)	图则号	苏TZG02—2025
	页次	67


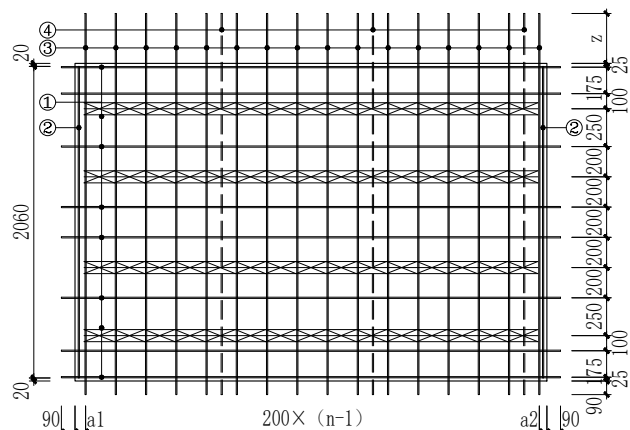


小于6m板模板图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-2130-11-YY	Φ8	3000	8	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	14	Φ8	2190+Z	2
DBS1-6X-2130-44-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2132-11-YY	Φ8	3200	8	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	15	Φ8	2190+Z	2
DBS1-6X-2132-44-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2133-11-YY	Φ8	3300	8	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	16	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2133-44-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2135-11-YY	Φ8	3500	8	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	17	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2135-44-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2136-11-YY	Φ8	3600	8	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	17	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2136-44-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2137-11-YY	Φ8	3700	8	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	18	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2137-44-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2138-11-YY	Φ8	3800	8	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	18	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2138-44-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2139-11-YY	Φ8	3900	8	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	19	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2139-44-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2140-11-YY	Φ8	4000	8	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	19	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2140-44-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2142-11-YY	Φ8	4200	8	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	20	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2142-44-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2145-11-YY	Φ8	4500	8	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	22	Φ8	2190+Z	4
DBS1-6X-2145-44-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。
2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。
3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

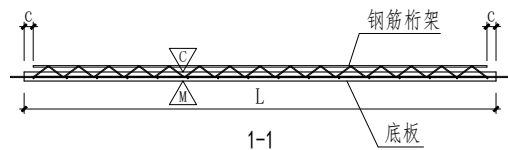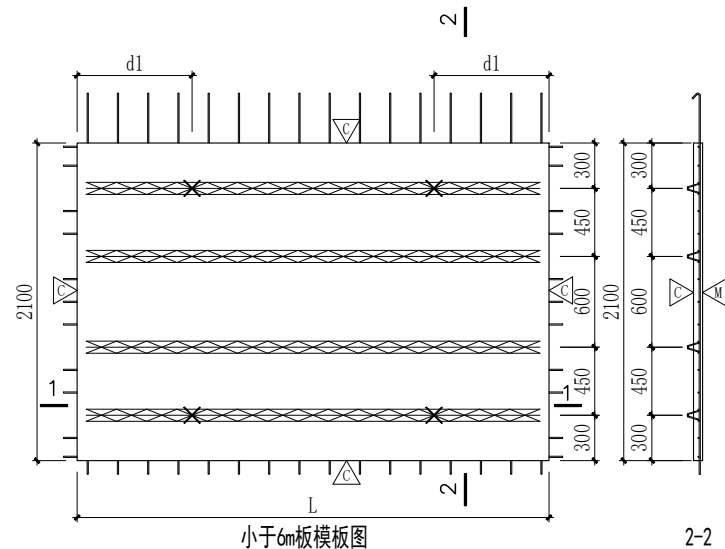

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB1-67-2130-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.355	0.888
YZB1-68-2130-XX-YY						C型		5.1		
YZB1-67-2132-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.381	0.951
YZB1-68-2132-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2133-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.393	0.983
YZB1-68-2133-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2135-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.418	1.046
YZB1-68-2135-XX-YY						C型		5.82		
YZB1-67-2136-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.431	1.077
YZB1-68-2136-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2137-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.444	1.109
YZB1-68-2137-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2138-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.456	1.140
YZB1-68-2138-XX-YY						C型		6.55		
YZB1-67-2139-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.469	1.140
YZB1-68-2139-XX-YY						D型		6.55		
YZB1-67-2140-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	6.69	0.481	1.203
YZB1-68-2140-XX-YY						D型		6.92		
YZB1-67-2142-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.04	0.507	1.266
YZB1-68-2142-XX-YY						D型		7.28		
YZB1-67-2145-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.544	1.361
YZB1-68-2145-XX-YY						D型		7.64		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。


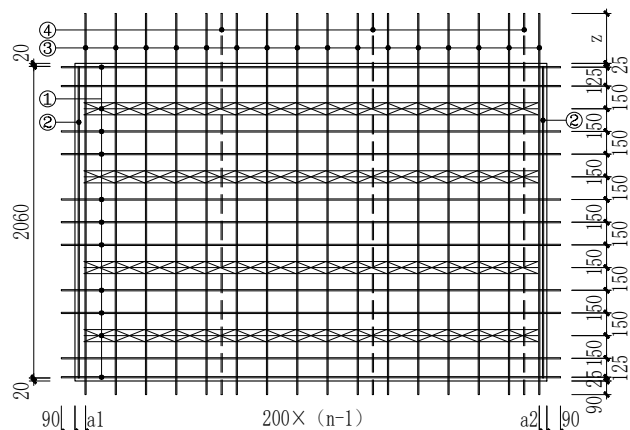


小于6m板模板图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-2130-21-YY	Φ8	3000	11	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	14	Φ8	2190+Z	2
DBS1-6X-2130-54-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2132-21-YY	Φ8	3200	11	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	15	Φ8	2190+Z	2
DBS1-6X-2132-54-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2133-21-YY	Φ8	3300	11	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	16	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2133-54-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2135-21-YY	Φ8	3500	11	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	17	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2135-54-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2136-21-YY	Φ8	3600	11	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	17	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2136-54-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2137-21-YY	Φ8	3700	11	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	18	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2137-54-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2138-21-YY	Φ8	3800	11	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	18	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2138-54-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2139-21-YY	Φ8	3900	11	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	19	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2139-54-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2140-21-YY	Φ8	4000	11	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	19	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2140-54-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2142-21-YY	Φ8	4200	11	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	20	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2142-54-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2145-21-YY	Φ8	4500	11	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	22	Φ8	2190+Z	4
DBS1-6X-2145-54-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。
2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。
3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

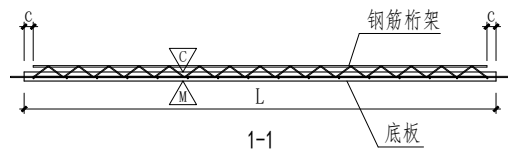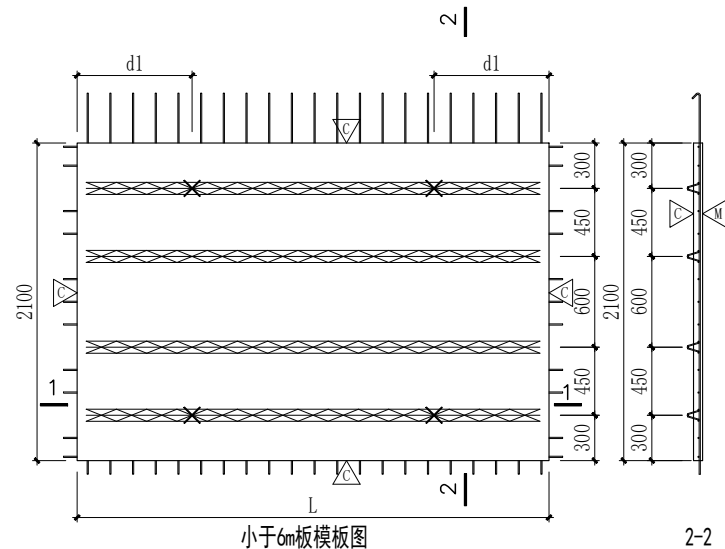

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB1-67-2130-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.355	0.888
YZB1-68-2130-XX-YY						C型		5.1		
YZB1-67-2132-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.381	0.951
YZB1-68-2132-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2133-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.393	0.983
YZB1-68-2133-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2135-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.418	1.046
YZB1-68-2135-XX-YY						C型		5.82		
YZB1-67-2136-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.431	1.077
YZB1-68-2136-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2137-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.444	1.109
YZB1-68-2137-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2138-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.456	1.140
YZB1-68-2138-XX-YY						C型		6.55		
YZB1-67-2139-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.469	1.140
YZB1-68-2139-XX-YY						D型		6.55		
YZB1-67-2140-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	6.69	0.481	1.203
YZB1-68-2140-XX-YY						D型		6.92		
YZB1-67-2142-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.04	0.507	1.266
YZB1-68-2142-XX-YY						D型		7.28		
YZB1-67-2145-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.544	1.361
YZB1-68-2145-XX-YY						D型		7.64		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

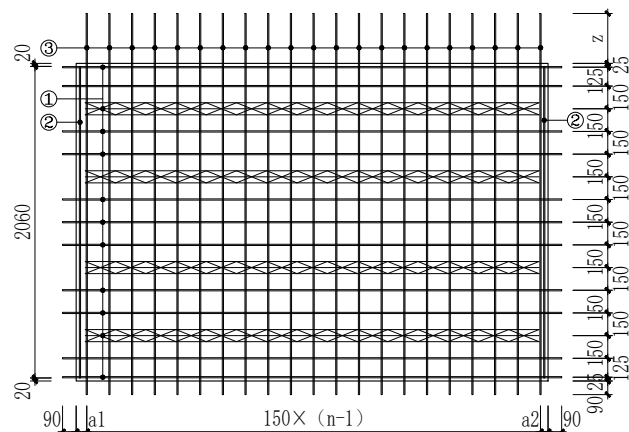

小于6m板模板图



底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS1-6X-2130-22-YY	Φ8	3000	11	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	19
DBS1-6X-2130-55-YY	Φ10						Φ10	2190+Z	
DBS1-6X-2132-22-YY	Φ8	3200	11	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	20
DBS1-6X-2132-55-YY	Φ10						Φ10	2190+Z	
DBS1-6X-2133-22-YY	Φ8	3300	11	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	21
DBS1-6X-2133-55-YY	Φ10						Φ10	2190+Z	
DBS1-6X-2135-22-YY	Φ8	3500	11	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	22
DBS1-6X-2135-55-YY	Φ10						Φ10	2190+Z	
DBS1-6X-2136-22-YY	Φ8	3600	11	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	23
DBS1-6X-2136-55-YY	Φ10						Φ10	2190+Z	
DBS1-6X-2137-22-YY	Φ8	3700	11	Φ6	2060	0	Φ8	2190+Z	24
DBS1-6X-2137-55-YY	Φ10						Φ10	2190+Z	
DBS1-6X-2138-22-YY	Φ8	3800	11	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	24
DBS1-6X-2138-55-YY	Φ10						Φ10	2190+Z	
DBS1-6X-2139-22-YY	Φ8	3900	11	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	25
DBS1-6X-2139-55-YY	Φ10						Φ10	2190+Z	
DBS1-6X-2140-22-YY	Φ8	4000	11	Φ6	2060	0	Φ8	2190+Z	26
DBS1-6X-2140-55-YY	Φ10						Φ10	2190+Z	
DBS1-6X-2142-22-YY	Φ8	4200	11	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	27
DBS1-6X-2142-55-YY	Φ10						Φ10	2190+Z	
DBS1-6X-2145-22-YY	Φ8	4500	11	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	29
DBS1-6X-2145-55-YY	Φ10						Φ10	2190+Z	

注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

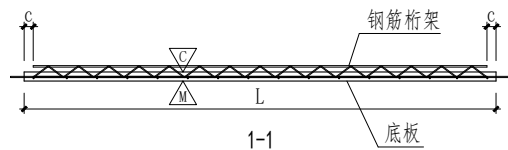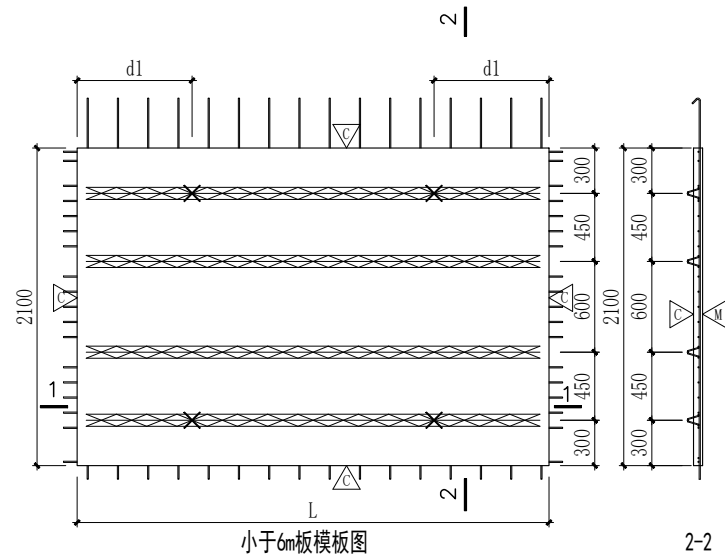


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB1-67-2130-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.355	0.888
YZB1-68-2130-XX-YY						C型		5.1		
YZB1-67-2132-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.381	0.951
YZB1-68-2132-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2133-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.393	0.983
YZB1-68-2133-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2135-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.418	1.046
YZB1-68-2135-XX-YY						C型		5.82		
YZB1-67-2136-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.431	1.077
YZB1-68-2136-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2137-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.444	1.109
YZB1-68-2137-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2138-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.456	1.140
YZB1-68-2138-XX-YY						C型		6.55		
YZB1-67-2139-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.469	1.140
YZB1-68-2139-XX-YY						D型		6.55		
YZB1-67-2140-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	6.69	0.481	1.203
YZB1-68-2140-XX-YY						D型		6.92		
YZB1-67-2142-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.04	0.507	1.266
YZB1-68-2142-XX-YY						D型		7.28		
YZB1-67-2145-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.544	1.361
YZB1-68-2145-XX-YY						D型		7.64		

注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

宽2100预制底板边板模板图 (DBS1-XX-21XX-XX-YY)	图则号	苏TZG02—2025
	页次	73

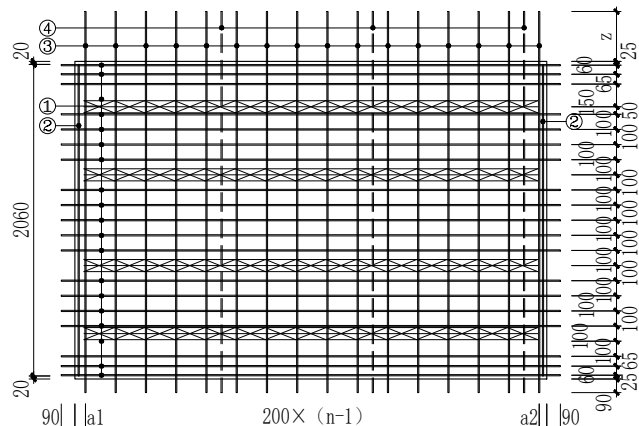

小于6m板模板图



底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-2130-31-YY	Φ8	3000	19	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	14	Φ8	2190+Z	2
DBS1-6X-2130-64-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2132-31-YY	Φ8	3200	19	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	15	Φ8	2190+Z	2
DBS1-6X-2132-64-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2133-31-YY	Φ8	3300	19	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	16	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2133-64-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2135-31-YY	Φ8	3500	19	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	17	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2135-64-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2136-31-YY	Φ8	3600	19	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	17	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2136-64-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2137-31-YY	Φ8	3700	19	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	18	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2137-64-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2138-31-YY	Φ8	3800	19	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	18	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2138-64-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2139-31-YY	Φ8	3900	19	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	19	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2139-64-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2140-31-YY	Φ8	4000	19	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	19	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2140-64-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2142-31-YY	Φ8	4200	19	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	20	Φ8	2190+Z	3
DBS1-6X-2142-64-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				
DBS1-6X-2145-31-YY	Φ8	4500	19	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	22	Φ8	2190+Z	4
DBS1-6X-2145-64-YY	Φ10						Φ10	2190+Z				

注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

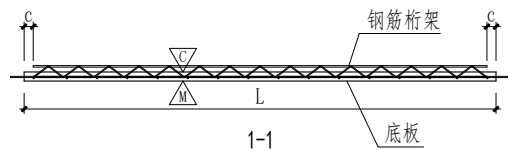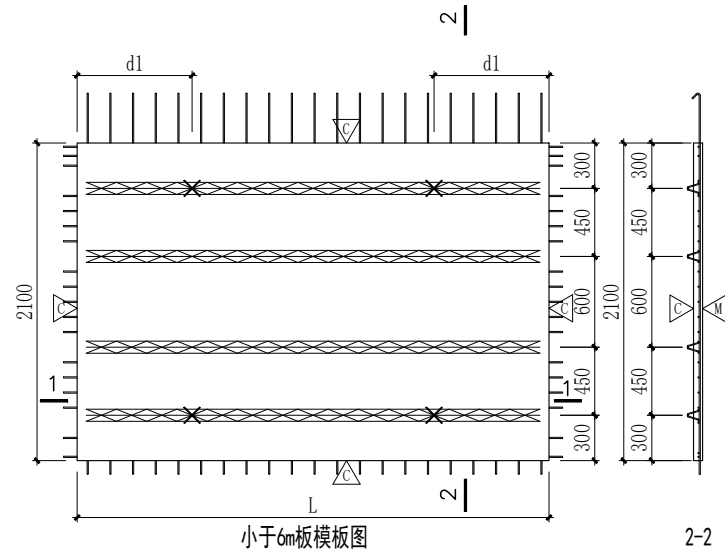

底板参数表



底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB1-67-2130-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.355	0.888
YZB1-68-2130-XX-YY						C型		5.1		
YZB1-67-2132-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.381	0.951
YZB1-68-2132-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2133-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.393	0.983
YZB1-68-2133-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2135-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.418	1.046
YZB1-68-2135-XX-YY						C型		5.82		
YZB1-67-2136-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.431	1.077
YZB1-68-2136-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2137-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.444	1.109
YZB1-68-2137-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2138-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.456	1.140
YZB1-68-2138-XX-YY						C型		6.55		
YZB1-67-2139-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.469	1.140
YZB1-68-2139-XX-YY						D型		6.55		
YZB1-67-2140-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	6.69	0.481	1.203
YZB1-68-2140-XX-YY						D型		6.92		
YZB1-67-2142-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.04	0.507	1.266
YZB1-68-2142-XX-YY						D型		7.28		
YZB1-67-2145-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.544	1.361
YZB1-68-2145-XX-YY						D型		7.64		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。



底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS1-6X-2130-32-YY	Φ8	3000	19	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	19
DBS1-6X-2130-65-YY	Φ10			Φ10			2190+Z		
DBS1-6X-2132-32-YY	Φ8	3200	19	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	20
DBS1-6X-2132-65-YY	Φ10			Φ10			2190+Z		
DBS1-6X-2133-32-YY	Φ8	3300	19	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	21
DBS1-6X-2133-65-YY	Φ10			Φ10			2190+Z		
DBS1-6X-2135-32-YY	Φ8	3500	19	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	22
DBS1-6X-2135-65-YY	Φ10			Φ10			2190+Z		
DBS1-6X-2136-32-YY	Φ8	3600	19	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	23
DBS1-6X-2136-65-YY	Φ10			Φ10			2190+Z		
DBS1-6X-2137-32-YY	Φ8	3700	19	Φ6	2060	0	Φ8	2190+Z	24
DBS1-6X-2137-65-YY	Φ10			Φ10			2190+Z		
DBS1-6X-2138-32-YY	Φ8	3800	19	Φ6	2060	2	Φ8	2190+Z	24
DBS1-6X-2138-65-YY	Φ10			Φ10			2190+Z		
DBS1-6X-2139-32-YY	Φ8	3900	19	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	25
DBS1-6X-2139-65-YY	Φ10			Φ10			2190+Z		
DBS1-6X-2140-32-YY	Φ8	4000	19	Φ6	2060	0	Φ8	2190+Z	26
DBS1-6X-2140-65-YY	Φ10			Φ10			2190+Z		
DBS1-6X-2142-32-YY	Φ8	4200	19	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	27
DBS1-6X-2142-65-YY	Φ10			Φ10			2190+Z		
DBS1-6X-2145-32-YY	Φ8	4500	19	Φ6	2060	1	Φ8	2190+Z	29
DBS1-6X-2145-65-YY	Φ10			Φ10			2190+Z		


3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

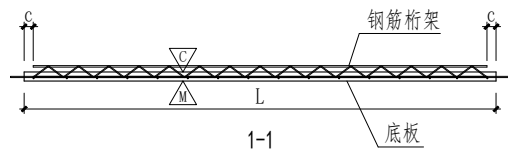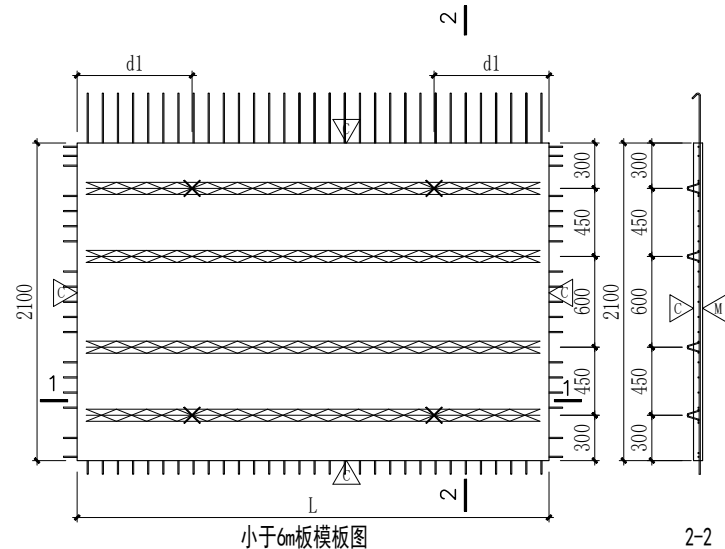


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB1-67-2130-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.355	0.888
YZB1-68-2130-XX-YY						C型		5.1		
YZB1-67-2132-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.381	0.951
YZB1-68-2132-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2133-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.393	0.983
YZB1-68-2133-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2135-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.418	1.046
YZB1-68-2135-XX-YY						C型		5.82		
YZB1-67-2136-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.431	1.077
YZB1-68-2136-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2137-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.444	1.109
YZB1-68-2137-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2138-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.456	1.140
YZB1-68-2138-XX-YY						C型		6.55		
YZB1-67-2139-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.469	1.140
YZB1-68-2139-XX-YY						D型		6.55		
YZB1-67-2140-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	6.69	0.481	1.203
YZB1-68-2140-XX-YY						D型		6.92		
YZB1-67-2142-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.04	0.507	1.266
YZB1-68-2142-XX-YY						D型		7.28		
YZB1-67-2145-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.544	1.361
YZB1-68-2145-XX-YY						D型		7.64		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
 2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
 3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

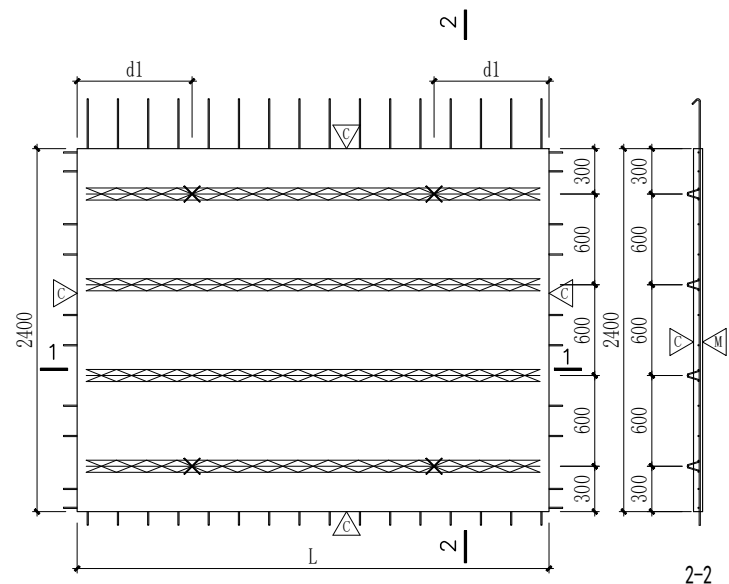

小于6m板模板图

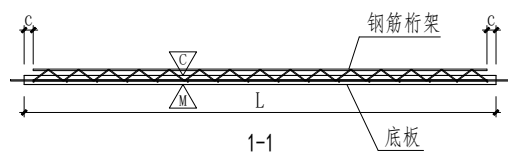

2-2

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB1-67-2430-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.406	1.015
YZB1-68-2430-XX-YY						C型		5.1		
YZB1-67-2432-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.435	1.087
YZB1-68-2432-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.449	1.123
YZB1-68-2433-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2435-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.478	1.195
YZB1-68-2435-XX-YY						C型		5.82		
YZB1-67-2436-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.492	1.231
YZB1-68-2436-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2437-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.507	1.267
YZB1-68-2437-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2438-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.521	1.303
YZB1-68-2438-XX-YY						C型		6.55		
YZB1-67-2439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.536	1.339
YZB1-68-2439-XX-YY						D型		6.55		
YZB1-67-2440-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	6.69	0.550	1.375
YZB1-68-2440-XX-YY						D型		6.92		
YZB1-67-2442-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.04	0.579	1.447
YZB1-68-2442-XX-YY						D型		7.28		
YZB1-67-2445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.622	1.555
YZB1-68-2445-XX-YY						D型		7.64		



- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。



底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-2430-11-YY	Φ8	3000	10	Φ6	2360	2	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	14	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	2
DBS1-6X-2430-44-YY	Φ10							Φ10		$\frac{2490+Z}{\phi}$		
DBS1-6X-2432-11-YY	Φ8	3200	10	Φ6	2360	2	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	15	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	2
DBS1-6X-2432-44-YY	Φ10							Φ10		$\frac{2490+Z}{\phi}$		
DBS1-6X-2433-11-YY	Φ8	3300	10	Φ6	2360	1	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	16	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	3
DBS1-6X-2433-44-YY	Φ10							Φ10		$\frac{2490+Z}{\phi}$		
DBS1-6X-2435-11-YY	Φ8	3500	10	Φ6	2360	1	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	17	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	3
DBS1-6X-2435-44-YY	Φ10							Φ10		$\frac{2490+Z}{\phi}$		
DBS1-6X-2436-11-YY	Φ8	3600	10	Φ6	2360	2	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	17	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	3
DBS1-6X-2436-44-YY	Φ10							Φ10		$\frac{2490+Z}{\phi}$		
DBS1-6X-2437-11-YY	Φ8	3700	10	Φ6	2360	1	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	18	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	3
DBS1-6X-2437-44-YY	Φ10							Φ10		$\frac{2490+Z}{\phi}$		
DBS1-6X-2438-11-YY	Φ8	3800	10	Φ6	2360	2	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	18	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	3
DBS1-6X-2438-44-YY	Φ10							Φ10		$\frac{2490+Z}{\phi}$		
DBS1-6X-2439-11-YY	Φ8	3900	10	Φ6	2360	1	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	19	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	3
DBS1-6X-2439-44-YY	Φ10							Φ10		$\frac{2490+Z}{\phi}$		
DBS1-6X-2440-11-YY	Φ8	4000	10	Φ6	2360	2	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	19	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	3
DBS1-6X-2440-44-YY	Φ10							Φ10		$\frac{2490+Z}{\phi}$		
DBS1-6X-2442-11-YY	Φ8	4200	10	Φ6	2360	2	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	20	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	3
DBS1-6X-2442-44-YY	Φ10							Φ10		$\frac{2490+Z}{\phi}$		
DBS1-6X-2445-11-YY	Φ8	4500	10	Φ6	2360	1	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	22	Φ8	$\frac{2490+Z}{\phi}$	4
DBS1-6X-2445-44-YY	Φ10							Φ10		$\frac{2490+Z}{\phi}$		


注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。
2. ③号钢筋弯钩角度为 135° , 弯弧内直径D为32mm。
3. a_1 、 a_2 不大于50mm时, 可取消该处②号钢筋。

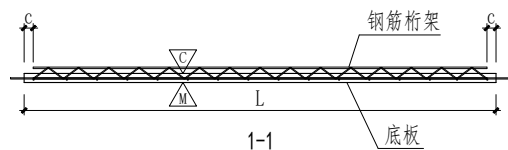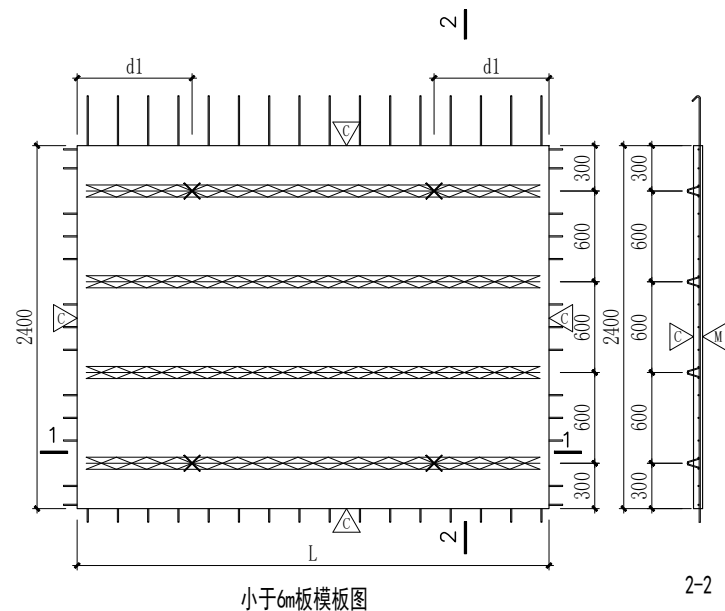

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB1-67-2430-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.406	1.015
YZB1-68-2430-XX-YY						C型		5.1		
YZB1-67-2432-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.435	1.087
YZB1-68-2432-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.449	1.123
YZB1-68-2433-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2435-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.478	1.195
YZB1-68-2435-XX-YY						C型		5.82		
YZB1-67-2436-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.492	1.231
YZB1-68-2436-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2437-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.507	1.267
YZB1-68-2437-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2438-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.521	1.303
YZB1-68-2438-XX-YY						C型		6.55		
YZB1-67-2439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.536	1.339
YZB1-68-2439-XX-YY						D型		6.55		
YZB1-67-2440-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	6.69	0.550	1.375
YZB1-68-2440-XX-YY						D型		6.92		
YZB1-67-2442-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.04	0.579	1.447
YZB1-68-2442-XX-YY						D型		7.28		
YZB1-67-2445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.622	1.555
YZB1-68-2445-XX-YY						D型		7.64		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。


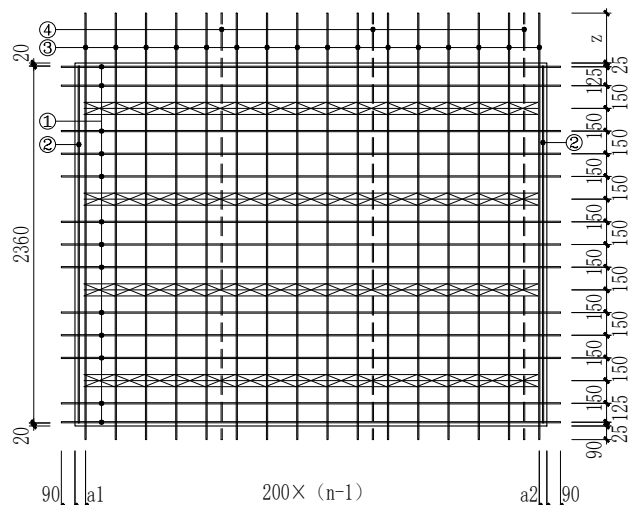


小于6m板模板图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-2430-21-YY	Φ8	3000	13	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	14	Φ8	2490+Z	2
DBS1-6X-2430-54-YY	Φ10						Φ10	2490+Z				
DBS1-6X-2432-21-YY	Φ8	3200	13	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	15	Φ8	2490+Z	2
DBS1-6X-2432-54-YY	Φ10						Φ10	2490+Z				
DBS1-6X-2433-21-YY	Φ8	3300	13	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z	16	Φ8	2490+Z	3
DBS1-6X-2433-54-YY	Φ10						Φ10	2490+Z				
DBS1-6X-2435-21-YY	Φ8	3500	13	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z	17	Φ8	2490+Z	3
DBS1-6X-2435-54-YY	Φ10						Φ10	2490+Z				
DBS1-6X-2436-21-YY	Φ8	3600	13	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	17	Φ8	2490+Z	3
DBS1-6X-2436-54-YY	Φ10						Φ10	2490+Z				
DBS1-6X-2437-21-YY	Φ8	3700	13	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z	18	Φ8	2490+Z	3
DBS1-6X-2437-54-YY	Φ10						Φ10	2490+Z				
DBS1-6X-2438-21-YY	Φ8	3800	13	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	18	Φ8	2490+Z	3
DBS1-6X-2438-54-YY	Φ10						Φ10	2490+Z				
DBS1-6X-2439-21-YY	Φ8	3900	13	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z	19	Φ8	2490+Z	3
DBS1-6X-2439-54-YY	Φ10						Φ10	2490+Z				
DBS1-6X-2440-21-YY	Φ8	4000	13	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	19	Φ8	2490+Z	3
DBS1-6X-2440-54-YY	Φ10						Φ10	2490+Z				
DBS1-6X-2442-21-YY	Φ8	4200	13	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	20	Φ8	2490+Z	3
DBS1-6X-2442-54-YY	Φ10						Φ10	2490+Z				
DBS1-6X-2445-21-YY	Φ8	4500	13	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z	22	Φ8	2490+Z	4
DBS1-6X-2445-54-YY	Φ10						Φ10	2490+Z				

注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。
2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。
3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

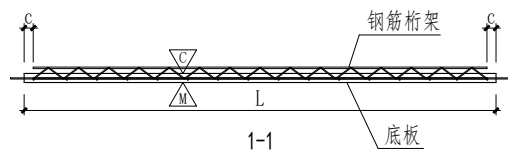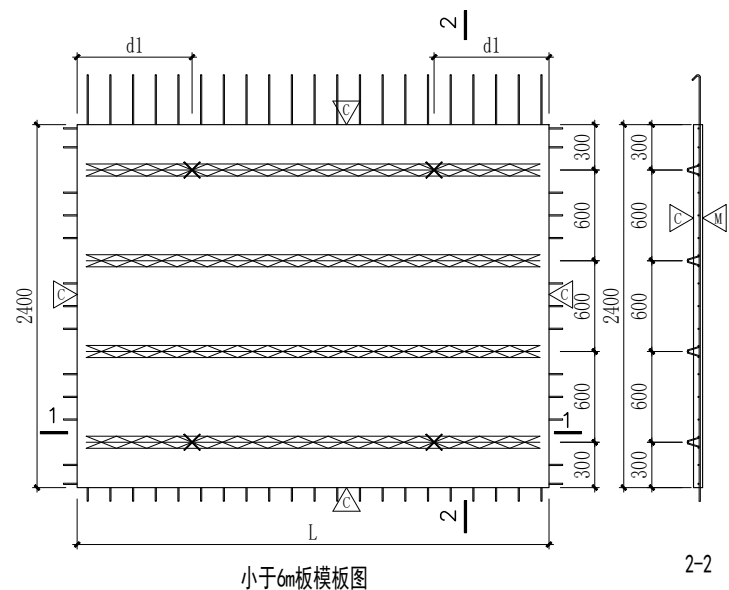

底板参数表



底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB1-67-2430-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.406	1.015
YZB1-68-2430-XX-YY						C型		5.1		
YZB1-67-2432-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.435	1.087
YZB1-68-2432-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.449	1.123
YZB1-68-2433-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2435-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.478	1.195
YZB1-68-2435-XX-YY						C型		5.82		
YZB1-67-2436-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.492	1.231
YZB1-68-2436-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2437-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.507	1.267
YZB1-68-2437-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2438-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.521	1.303
YZB1-68-2438-XX-YY						C型		6.55		
YZB1-67-2439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.536	1.339
YZB1-68-2439-XX-YY						D型		6.55		
YZB1-67-2440-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	6.69	0.550	1.375
YZB1-68-2440-XX-YY						D型		6.92		
YZB1-67-2442-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.04	0.579	1.447
YZB1-68-2442-XX-YY						D型		7.28		
YZB1-67-2445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.622	1.555
YZB1-68-2445-XX-YY						D型		7.64		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。



底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-2430-22-YY	Φ8	3000	13	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z	19
DBS1-6X-2430-55-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2432-22-YY	Φ8	3200	13	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	20
DBS1-6X-2432-55-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2433-22-YY	Φ8	3300	13	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z	21
DBS1-6X-2433-55-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2435-22-YY	Φ8	3500	13	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	22
DBS1-6X-2435-55-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2436-22-YY	Φ8	3600	13	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z	23
DBS1-6X-2436-55-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2437-22-YY	Φ8	3700	13	Φ6	2360	0	Φ8	2490+Z	24
DBS1-6X-2437-55-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2438-22-YY	Φ8	3800	13	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	24
DBS1-6X-2438-55-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2439-22-YY	Φ8	3900	13	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z	25
DBS1-6X-2439-55-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2440-22-YY	Φ8	4000	13	Φ6	2360	0	Φ8	2490+Z	26
DBS1-6X-2440-55-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2442-22-YY	Φ8	4200	13	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z	27
DBS1-6X-2442-55-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2445-22-YY	Φ8	4500	13	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z	29
DBS1-6X-2445-55-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	

宽2400预制底板边板配筋图 (DBS1-XX-24XX-22/55-YY)	图则号	苏TZG02—2025
	页次	84

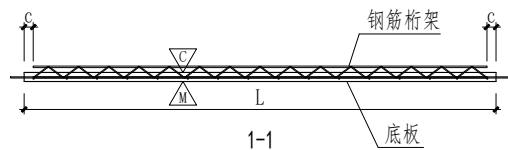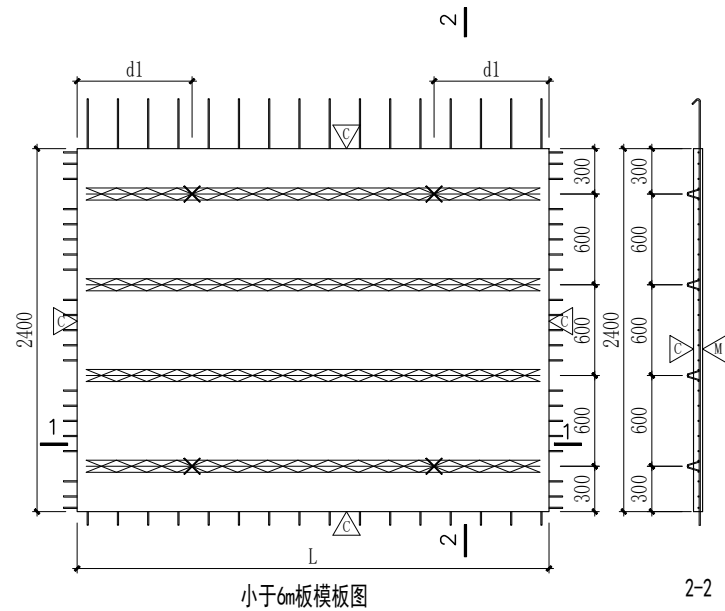

底板参数表


底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB1-67-2430-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.406	1.015
YZB1-68-2430-XX-YY						C型		5.1		
YZB1-67-2432-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.435	1.087
YZB1-68-2432-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.449	1.123
YZB1-68-2433-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2435-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.478	1.195
YZB1-68-2435-XX-YY						C型		5.82		
YZB1-67-2436-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.492	1.231
YZB1-68-2436-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2437-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.507	1.267
YZB1-68-2437-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2438-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.521	1.303
YZB1-68-2438-XX-YY						C型		6.55		
YZB1-67-2439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.536	1.339
YZB1-68-2439-XX-YY						D型		6.55		
YZB1-67-2440-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	6.69	0.550	1.375
YZB1-68-2440-XX-YY						D型		6.92		
YZB1-67-2442-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.04	0.579	1.447
YZB1-68-2442-XX-YY						D型		7.28		
YZB1-67-2445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.622	1.555
YZB1-68-2445-XX-YY						D型		7.64		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。




底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-2430-31-YY	Φ8	3000	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z ₂₀	14	Φ8	2490+Z ₂₀	2
DBS1-6X-2430-64-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀				
DBS1-6X-2432-31-YY	Φ8	3200	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z ₂₀	15	Φ8	2490+Z ₂₀	2
DBS1-6X-2432-64-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀				
DBS1-6X-2433-31-YY	Φ8	3300	21	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z ₂₀	16	Φ8	2490+Z ₂₀	3
DBS1-6X-2433-64-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀				
DBS1-6X-2435-31-YY	Φ8	3500	21	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z ₂₀	17	Φ8	2490+Z ₂₀	3
DBS1-6X-2435-64-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀				
DBS1-6X-2436-31-YY	Φ8	3600	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z ₂₀	17	Φ8	2490+Z ₂₀	3
DBS1-6X-2436-64-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀				
DBS1-6X-2437-31-YY	Φ8	3700	21	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z ₂₀	18	Φ8	2490+Z ₂₀	3
DBS1-6X-2437-64-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀				
DBS1-6X-2438-31-YY	Φ8	3800	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z ₂₀	18	Φ8	2490+Z ₂₀	3
DBS1-6X-2438-64-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀				
DBS1-6X-2439-31-YY	Φ8	3900	21	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z ₂₀	19	Φ8	2490+Z ₂₀	3
DBS1-6X-2439-64-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀				
DBS1-6X-2440-31-YY	Φ8	4000	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z ₂₀	19	Φ8	2490+Z ₂₀	3
DBS1-6X-2440-64-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀				
DBS1-6X-2442-31-YY	Φ8	4200	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z ₂₀	20	Φ8	2490+Z ₂₀	3
DBS1-6X-2442-64-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀				
DBS1-6X-2445-31-YY	Φ8	4500	21	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z ₂₀	22	Φ8	2490+Z ₂₀	4
DBS1-6X-2445-64-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀				

3. a_1 、 a_2 不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

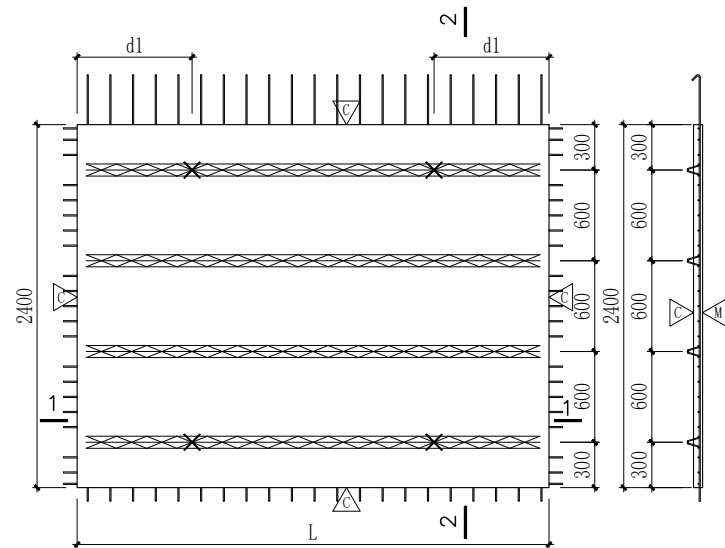

小于6m板模板图

2-2

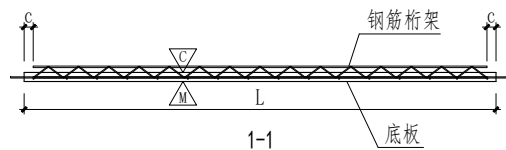

1-1

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB1-67-2430-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.406	1.015
YZB1-68-2430-XX-YY						C型		5.1		
YZB1-67-2432-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.435	1.087
YZB1-68-2432-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.449	1.123
YZB1-68-2433-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2435-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.478	1.195
YZB1-68-2435-XX-YY						C型		5.82		
YZB1-67-2436-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.492	1.231
YZB1-68-2436-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2437-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.507	1.267
YZB1-68-2437-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2438-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.521	1.303
YZB1-68-2438-XX-YY						C型		6.55		
YZB1-67-2439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.536	1.339
YZB1-68-2439-XX-YY						D型		6.55		
YZB1-67-2440-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	6.69	0.550	1.375
YZB1-68-2440-XX-YY						D型		6.92		
YZB1-67-2442-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.04	0.579	1.447
YZB1-68-2442-XX-YY						D型		7.28		
YZB1-67-2445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.622	1.555
YZB1-68-2445-XX-YY						D型		7.64		



- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。



底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS1-6X-2430-32-YY	Φ8	3000	21	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z ₂₀	19
DBS1-6X-2430-65-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀	
DBS1-6X-2432-32-YY	Φ8	3200	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z ₂₀	20
DBS1-6X-2432-65-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀	
DBS1-6X-2433-32-YY	Φ8	3300	21	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z ₂₀	21
DBS1-6X-2433-65-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀	
DBS1-6X-2435-32-YY	Φ8	3500	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z ₂₀	22
DBS1-6X-2435-65-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀	
DBS1-6X-2436-32-YY	Φ8	3600	21	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z ₂₀	23
DBS1-6X-2436-65-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀	
DBS1-6X-2437-32-YY	Φ8	3700	21	Φ6	2360	0	Φ8	2490+Z ₂₀	24
DBS1-6X-2437-65-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀	
DBS1-6X-2438-32-YY	Φ8	3800	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z ₂₀	24
DBS1-6X-2438-65-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀	
DBS1-6X-2439-32-YY	Φ8	3900	21	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z ₂₀	25
DBS1-6X-2439-65-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀	
DBS1-6X-2440-32-YY	Φ8	4000	21	Φ6	2360	0	Φ8	2490+Z ₂₀	26
DBS1-6X-2440-65-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀	
DBS1-6X-2442-32-YY	Φ8	4200	21	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z ₂₀	27
DBS1-6X-2442-65-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀	
DBS1-6X-2445-32-YY	Φ8	4500	21	Φ6	2360	1	Φ8	2490+Z ₂₀	29
DBS1-6X-2445-65-YY	Φ10						Φ10	2490+Z ₂₀	

宽2400预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-24XX-32/65-YY)


图则号	苏TZG02—2025
页 次	88

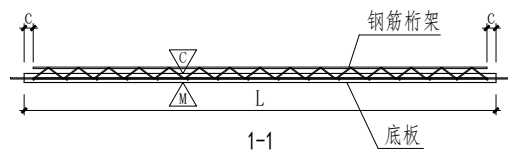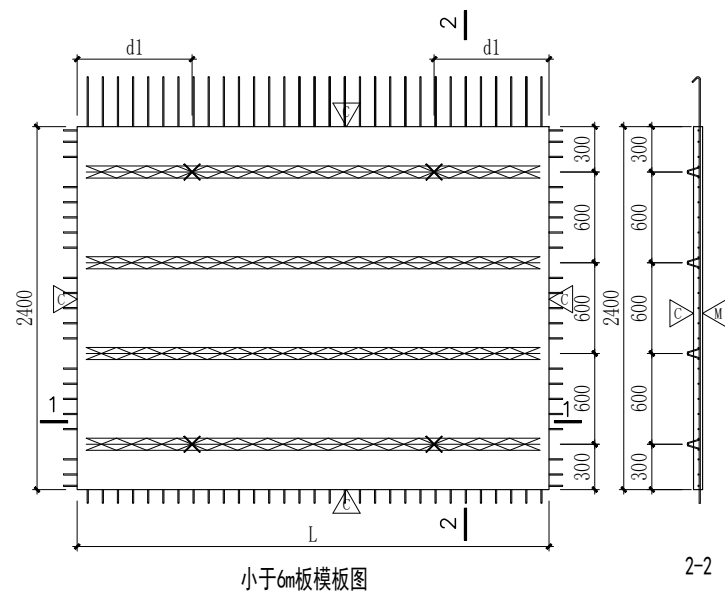

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB1-67-2430-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.406	1.015
YZB1-68-2430-XX-YY						C型		5.1		
YZB1-67-2432-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.435	1.087
YZB1-68-2432-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.449	1.123
YZB1-68-2433-XX-YY						C型		5.46		
YZB1-67-2435-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.478	1.195
YZB1-68-2435-XX-YY						C型		5.82		
YZB1-67-2436-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.492	1.231
YZB1-68-2436-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2437-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.507	1.267
YZB1-68-2437-XX-YY						C型		6.19		
YZB1-67-2438-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.521	1.303
YZB1-68-2438-XX-YY						C型		6.55		
YZB1-67-2439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.536	1.339
YZB1-68-2439-XX-YY						D型		6.55		
YZB1-67-2440-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	6.69	0.550	1.375
YZB1-68-2440-XX-YY						D型		6.92		
YZB1-67-2442-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.04	0.579	1.447
YZB1-68-2442-XX-YY						D型		7.28		
YZB1-67-2445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.622	1.555
YZB1-68-2445-XX-YY						D型		7.64		

注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

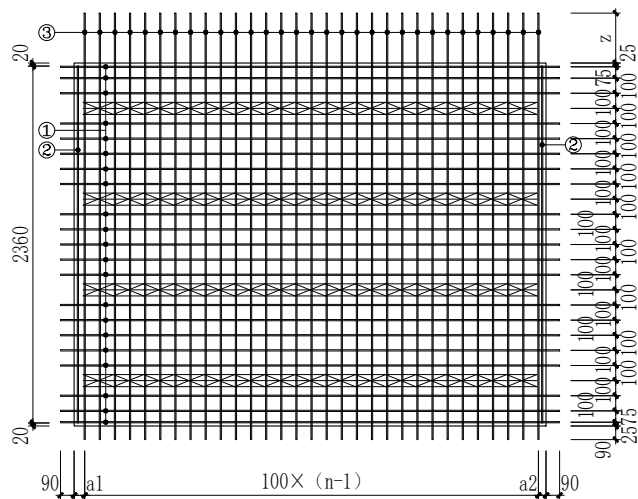


小于6m板模板图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS1-6X-2430-33-YY	Φ8	3000	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	27
DBS1-6X-2430-66-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2432-33-YY	Φ8	3200	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	29
DBS1-6X-2432-66-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2433-33-YY	Φ8	3300	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	31
DBS1-6X-2433-66-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2435-33-YY	Φ8	3500	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	33
DBS1-6X-2435-66-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2436-33-YY	Φ8	3600	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	33
DBS1-6X-2436-66-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2437-33-YY	Φ8	3700	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	35
DBS1-6X-2437-66-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2438-33-YY	Φ8	3800	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	35
DBS1-6X-2438-66-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2439-33-YY	Φ8	3900	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	37
DBS1-6X-2439-66-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2440-33-YY	Φ8	4000	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	37
DBS1-6X-2440-66-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2442-33-YY	Φ8	4200	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	39
DBS1-6X-2442-66-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	
DBS1-6X-2445-33-YY	Φ8	4500	21	Φ6	2360	2	Φ8	2490+Z	43
DBS1-6X-2445-66-YY	Φ10						Φ10	2490+Z	


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。
2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。
3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

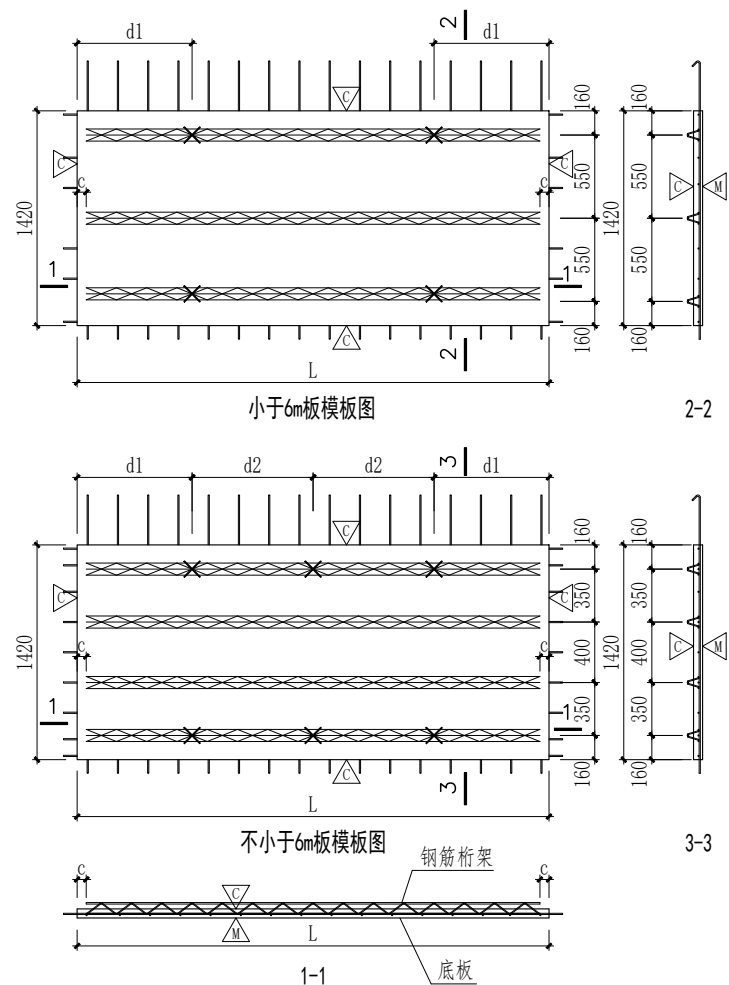


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1430-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.240	0.601
DBS1-68-1430-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1432-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.257	0.643
DBS1-68-1432-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.266	0.665
DBS1-68-1433-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1435-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.283	0.707
DBS1-68-1435-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1436-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.291	0.728
DBS1-68-1436-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1437-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.300	0.750
DBS1-68-1437-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1438-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.308	0.771
DBS1-68-1438-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.317	0.792
DBS1-68-1439-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1440-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.325	0.814
DBS1-68-1440-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1442-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.343	0.856
DBS1-68-1442-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.368	0.920
DBS1-68-1445-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1460-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.661	1.653
DBS1-89-1462-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.684	1.710
DBS1-89-1465-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.718	1.795

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

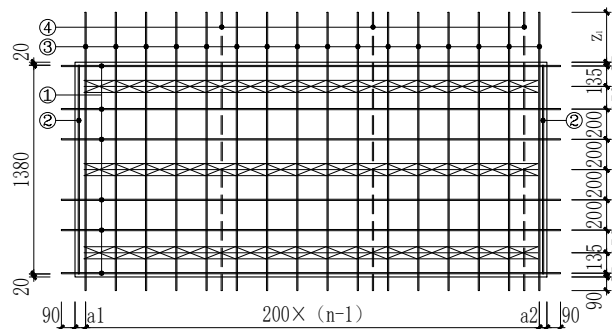

小于6m板配筋图

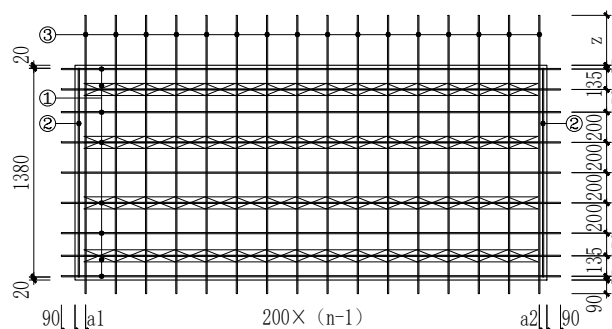

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1430-11-YY	Φ8	3000	6	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	14	Φ8	1510+Z	2
DBS1-6X-1430-44-YY	Φ10						Φ10	1510+Z				
DBS1-6X-1432-11-YY	Φ8	3200	6	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	15	Φ8	1510+Z	2
DBS1-6X-1432-44-YY	Φ10						Φ10	1510+Z				
DBS1-6X-1433-11-YY	Φ8	3300	6	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z	16	Φ8	1510+Z	3
DBS1-6X-1433-44-YY	Φ10						Φ10	1510+Z				
DBS1-6X-1435-11-YY	Φ8	3500	6	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z	17	Φ8	1510+Z	3
DBS1-6X-1435-44-YY	Φ10						Φ10	1510+Z				
DBS1-6X-1436-11-YY	Φ8	3600	6	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	17	Φ8	1510+Z	3
DBS1-6X-1436-44-YY	Φ10						Φ10	1510+Z				
DBS1-6X-1437-11-YY	Φ8	3700	6	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z	18	Φ8	1510+Z	3
DBS1-6X-1437-44-YY	Φ10						Φ10	1510+Z				
DBS1-6X-1438-11-YY	Φ8	3800	6	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	18	Φ8	1510+Z	3
DBS1-6X-1438-44-YY	Φ10						Φ10	1510+Z				
DBS1-6X-1439-11-YY	Φ8	3900	6	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z	19	Φ8	1510+Z	3
DBS1-6X-1439-44-YY	Φ10						Φ10	1510+Z				
DBS1-6X-1440-11-YY	Φ8	4000	6	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	19	Φ8	1510+Z	3
DBS1-6X-1440-44-YY	Φ10						Φ10	1510+Z				
DBS1-6X-1442-11-YY	Φ8	4200	6	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	20	Φ8	1510+Z	3
DBS1-6X-1442-44-YY	Φ10						Φ10	1510+Z				
DBS1-6X-1445-11-YY	Φ8	4500	6	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z	22	Φ8	1510+Z	4
DBS1-6X-1445-44-YY	Φ10						Φ10	1510+Z				
DBS1-89-1460-44-YY	Φ10	6000	9	Φ6	1380	2	Φ10	1510+Z	29			
DBS1-89-1462-44-YY	Φ10	6200	9	Φ6	1380	2	Φ10	1510+Z	30			
DBS1-89-1465-44-YY	Φ10	6500	9	Φ6	1380	1	Φ10	1510+Z	32			


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1420预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-14XX-11/44-YY)


图则号 苏TZG02—2025
页次 92

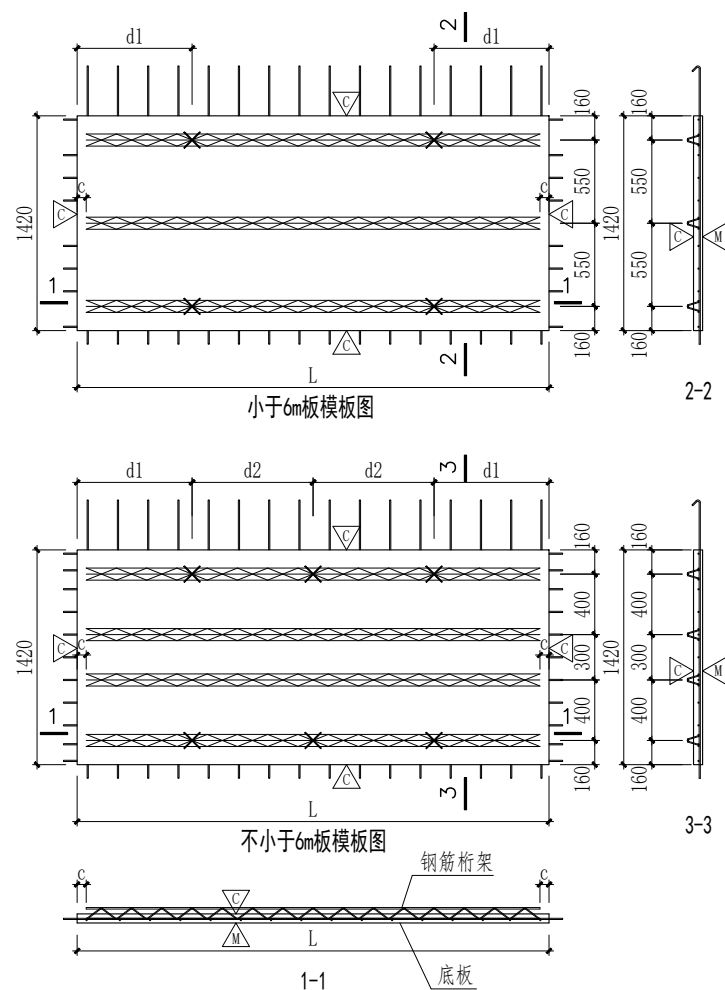


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1430-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.240	0.601
DBS1-68-1430-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1432-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.257	0.643
DBS1-68-1432-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.266	0.665
DBS1-68-1433-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1435-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.283	0.707
DBS1-68-1435-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1436-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.291	0.728
DBS1-68-1436-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1437-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.300	0.750
DBS1-68-1437-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1438-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.308	0.771
DBS1-68-1438-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.317	0.792
DBS1-68-1439-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1440-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.325	0.814
DBS1-68-1440-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1442-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.343	0.856
DBS1-68-1442-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.368	0.920
DBS1-68-1445-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1460-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.661	1.653
DBS1-89-1462-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.684	1.710
DBS1-89-1465-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.718	1.795

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

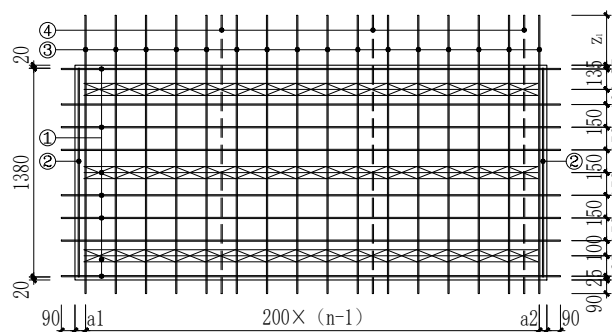

小于6m板配筋图

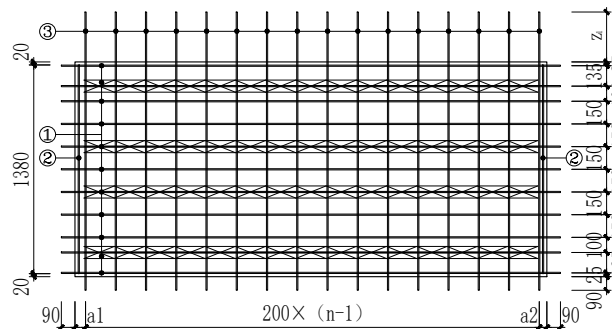

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1430-21-YY	Φ8	3000	8	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z ₂₀	14	Φ8	1510+Z ₂₀	2
DBS1-6X-1430-54-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1432-21-YY	Φ8	3200	8	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z ₂₀	15	Φ8	1510+Z ₂₀	2
DBS1-6X-1432-54-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1433-21-YY	Φ8	3300	8	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z ₂₀	16	Φ8	1510+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1433-54-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1435-21-YY	Φ8	3500	8	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z ₂₀	17	Φ8	1510+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1435-54-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1436-21-YY	Φ8	3600	8	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z ₂₀	17	Φ8	1510+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1436-54-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1437-21-YY	Φ8	3700	8	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z ₂₀	18	Φ8	1510+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1437-54-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1438-21-YY	Φ8	3800	8	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z ₂₀	18	Φ8	1510+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1438-54-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1439-21-YY	Φ8	3900	8	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z ₂₀	19	Φ8	1510+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1439-54-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1440-21-YY	Φ8	4000	8	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z ₂₀	19	Φ8	1510+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1440-54-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1442-21-YY	Φ8	4200	8	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z ₂₀	20	Φ8	1510+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1442-54-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1445-21-YY	Φ8	4500	8	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z ₂₀	22	Φ8	1510+Z ₂₀	4
DBS1-6X-1445-54-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-89-1460-54-YY	Φ10	6000	11	Φ6	1380	2	Φ10	1510+Z ₂₀	29			
DBS1-89-1462-54-YY	Φ10	6200	11	Φ6	1380	2	Φ10	1510+Z ₂₀	30			
DBS1-89-1465-54-YY	Φ10	6500	11	Φ6	1380	1	Φ10	1510+Z ₂₀	32			

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。

3. a_1 、 a_2 不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1420预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-14XX-21/54-YY)


(DBS1-XX-14XX-21/54-YY)

图则号

苏TZG02—2025

页次


94

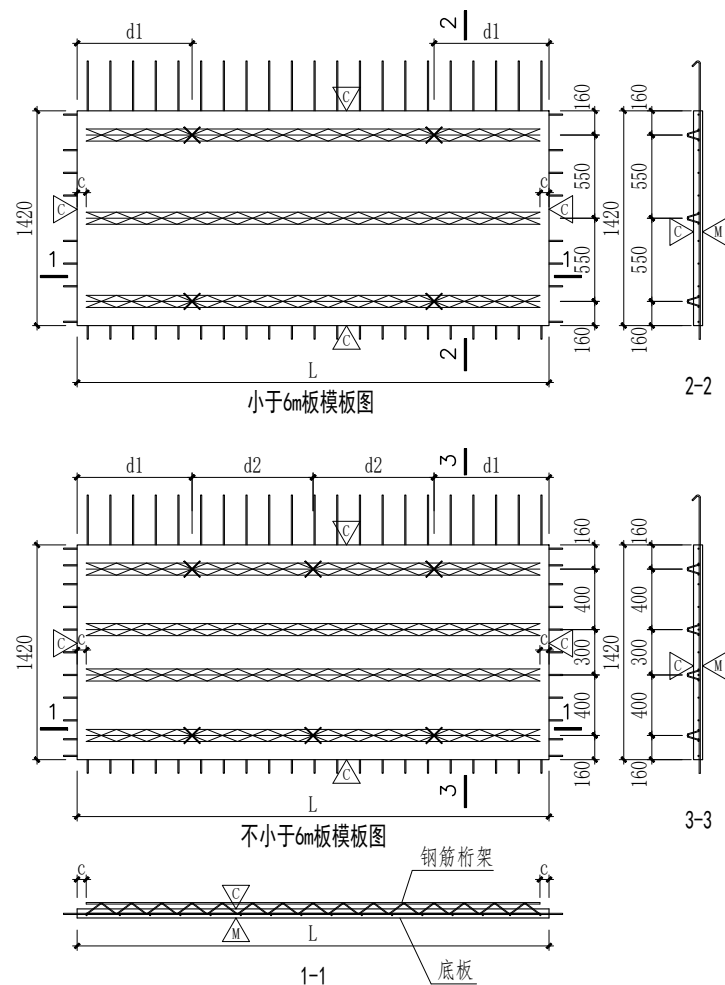


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1430-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.240	0.601
DBS1-68-1430-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1432-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.257	0.643
DBS1-68-1432-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.266	0.665
DBS1-68-1433-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1435-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.283	0.707
DBS1-68-1435-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1436-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.291	0.728
DBS1-68-1436-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1437-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.300	0.750
DBS1-68-1437-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1438-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.308	0.771
DBS1-68-1438-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.317	0.792
DBS1-68-1439-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1440-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.325	0.814
DBS1-68-1440-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1442-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.343	0.856
DBS1-68-1442-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.368	0.920
DBS1-68-1445-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1460-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.661	1.653
DBS1-89-1462-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.684	1.710
DBS1-89-1465-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.718	1.795

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

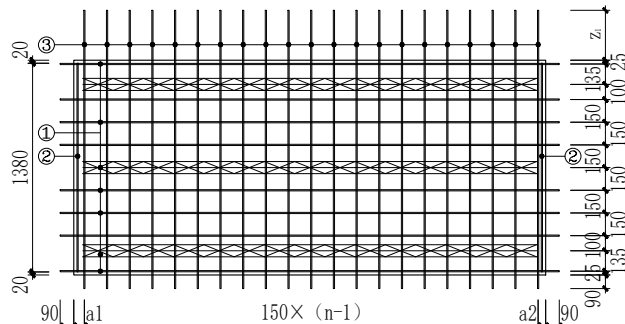

小于6m板配筋图

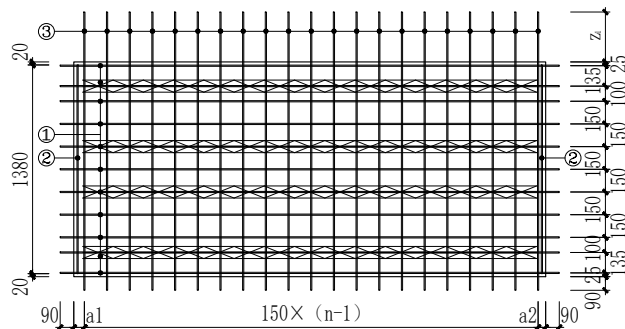

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS1-6X-1430-22-YY	Φ8	3000	8	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z	19
DBS1-6X-1430-55-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1432-22-YY	Φ8	3200	8	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	20
DBS1-6X-1432-55-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1433-22-YY	Φ8	3300	8	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z	21
DBS1-6X-1433-55-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1435-22-YY	Φ8	3500	8	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	22
DBS1-6X-1435-55-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1436-22-YY	Φ8	3600	8	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z	23
DBS1-6X-1436-55-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1437-22-YY	Φ8	3700	8	Φ6	1380	0	Φ8	1510+Z	24
DBS1-6X-1437-55-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1438-22-YY	Φ8	3800	8	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	24
DBS1-6X-1438-55-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1439-22-YY	Φ8	3900	8	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z	25
DBS1-6X-1439-55-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1440-22-YY	Φ8	4000	8	Φ6	1380	0	Φ8	1510+Z	26
DBS1-6X-1440-55-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1442-22-YY	Φ8	4200	8	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z	27
DBS1-6X-1442-55-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1445-22-YY	Φ8	4500	8	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z	29
DBS1-6X-1445-55-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-89-1460-55-YY	Φ10	6000	11	Φ6	1380	1	Φ10	1510+Z	39
DBS1-89-1462-55-YY	Φ10	6200	11	Φ6	1380	2	Φ10	1510+Z	40
DBS1-89-1465-55-YY	Φ10	6500	11	Φ6	1380	2	Φ10	1510+Z	42


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1420预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-14XX-22/55-YY)

图则号 苏TZG02—2025
页次 96


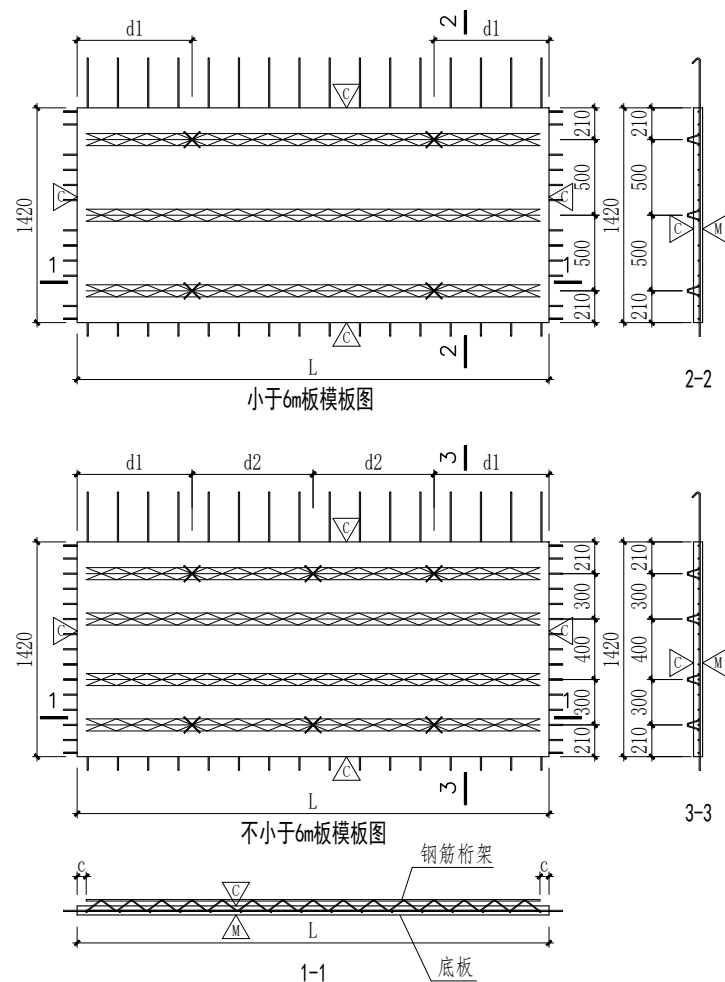


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1430-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.240	0.601
DBS1-68-1430-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1432-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.257	0.643
DBS1-68-1432-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.266	0.665
DBS1-68-1433-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1435-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.283	0.707
DBS1-68-1435-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1436-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.291	0.728
DBS1-68-1436-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1437-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.300	0.750
DBS1-68-1437-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1438-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.308	0.771
DBS1-68-1438-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.317	0.792
DBS1-68-1439-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1440-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.325	0.814
DBS1-68-1440-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1442-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.343	0.856
DBS1-68-1442-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.368	0.920
DBS1-68-1445-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1460-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.661	1.653
DBS1-89-1462-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.684	1.710
DBS1-89-1465-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.718	1.795

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

宽1420预制底板边板模板图 (DBS1-XX-14XX-XX-YY)	图则号	苏TZG02—2025
	页次	97

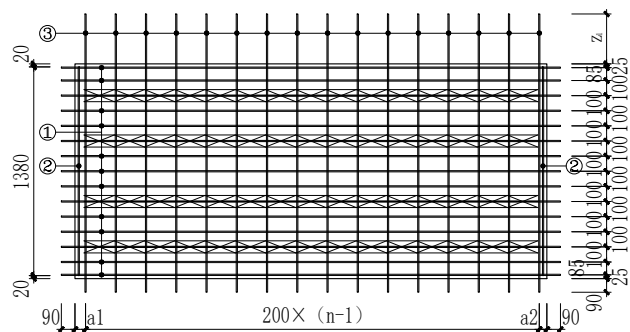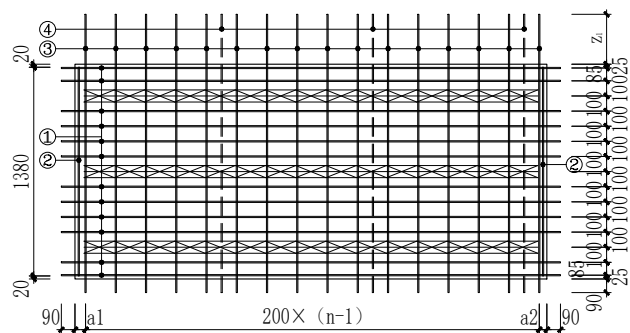


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1430-31-YY	Φ8	3000	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z ₂₀	14	Φ8	1510+Z ₂₀	2
DBS1-6X-1430-64-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1432-31-YY	Φ8	3200	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z ₂₀	15	Φ8	1510+Z ₂₀	2
DBS1-6X-1432-64-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1433-31-YY	Φ8	3300	12	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z ₂₀	16	Φ8	1510+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1433-64-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1435-31-YY	Φ8	3500	12	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z ₂₀	17	Φ8	1510+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1435-64-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1436-31-YY	Φ8	3600	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z ₂₀	17	Φ8	1510+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1436-64-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1437-31-YY	Φ8	3700	12	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z ₂₀	18	Φ8	1510+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1437-64-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1438-31-YY	Φ8	3800	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z ₂₀	18	Φ8	1510+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1438-64-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1439-31-YY	Φ8	3900	12	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z ₂₀	19	Φ8	1510+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1439-64-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1440-31-YY	Φ8	4000	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z ₂₀	19	Φ8	1510+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1440-64-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1442-31-YY	Φ8	4200	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z ₂₀	20	Φ8	1510+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1442-64-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-6X-1445-31-YY	Φ8	4500	12	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z ₂₀	22	Φ8	1510+Z ₂₀	4
DBS1-6X-1445-64-YY	Φ10						Φ10	1510+Z ₂₀				
DBS1-89-1460-64-YY	Φ10	6000	15	Φ6	1380	2	Φ10	1510+Z ₂₀	29			
DBS1-89-1462-64-YY	Φ10	6200	15	Φ6	1380	2	Φ10	1510+Z ₂₀	30			
DBS1-89-1465-64-YY	Φ10	6500	15	Φ6	1380	1	Φ10	1510+Z ₂₀	32			

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。


3. a_1 、 a_2 不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

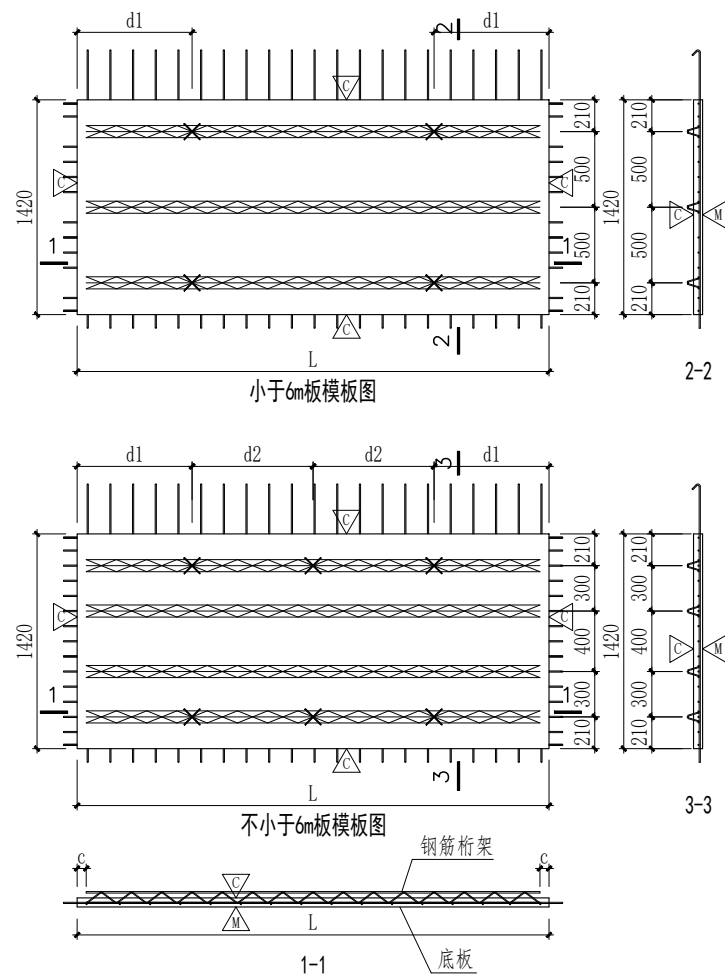


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1430-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.240	0.601
DBS1-68-1430-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1432-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.257	0.643
DBS1-68-1432-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.266	0.665
DBS1-68-1433-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1435-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.283	0.707
DBS1-68-1435-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1436-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.291	0.728
DBS1-68-1436-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1437-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.300	0.750
DBS1-68-1437-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1438-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.308	0.771
DBS1-68-1438-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.317	0.792
DBS1-68-1439-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1440-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.325	0.814
DBS1-68-1440-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1442-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.343	0.856
DBS1-68-1442-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.368	0.920
DBS1-68-1445-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1460-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.661	1.653
DBS1-89-1462-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.684	1.710
DBS1-89-1465-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.718	1.795

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

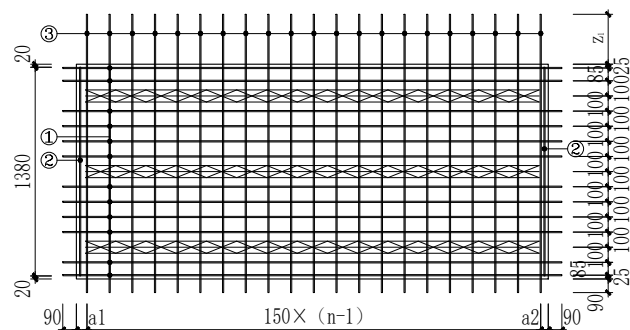

小于6m板配筋图

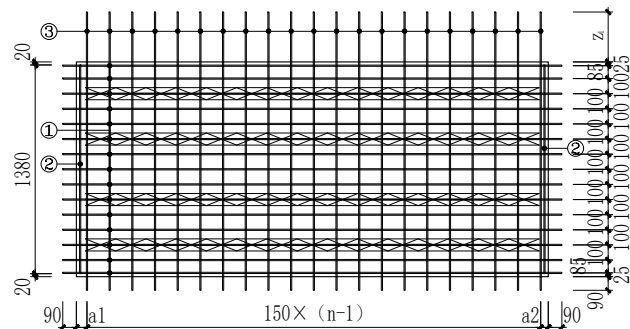

不小于6m板配筋图


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1430-32-YY	Φ8	3000	12	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z	19
DBS1-6X-1430-65-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1432-32-YY	Φ8	3200	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	20
DBS1-6X-1432-65-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1433-32-YY	Φ8	3300	12	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z	21
DBS1-6X-1433-65-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1435-32-YY	Φ8	3500	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	22
DBS1-6X-1435-65-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1436-32-YY	Φ8	3600	12	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z	23
DBS1-6X-1436-65-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1437-32-YY	Φ8	3700	12	Φ6	1380	0	Φ8	1510+Z	24
DBS1-6X-1437-65-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1438-32-YY	Φ8	3800	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	24
DBS1-6X-1438-65-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1439-32-YY	Φ8	3900	12	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z	25
DBS1-6X-1439-65-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1440-32-YY	Φ8	4000	12	Φ6	1380	0	Φ8	1510+Z	26
DBS1-6X-1440-65-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1442-32-YY	Φ8	4200	12	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z	27
DBS1-6X-1442-65-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1445-32-YY	Φ8	4500	12	Φ6	1380	1	Φ8	1510+Z	29
DBS1-6X-1445-65-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-89-1460-65-YY	Φ10	6000	15	Φ6	1380	1	Φ10	1510+Z	39
DBS1-89-1462-65-YY	Φ10	6200	15	Φ6	1380	2	Φ10	1510+Z	40
DBS1-89-1465-65-YY	Φ10	6500	15	Φ6	1380	2	Φ10	1510+Z	42

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。


3. a_1 、 a_2 不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

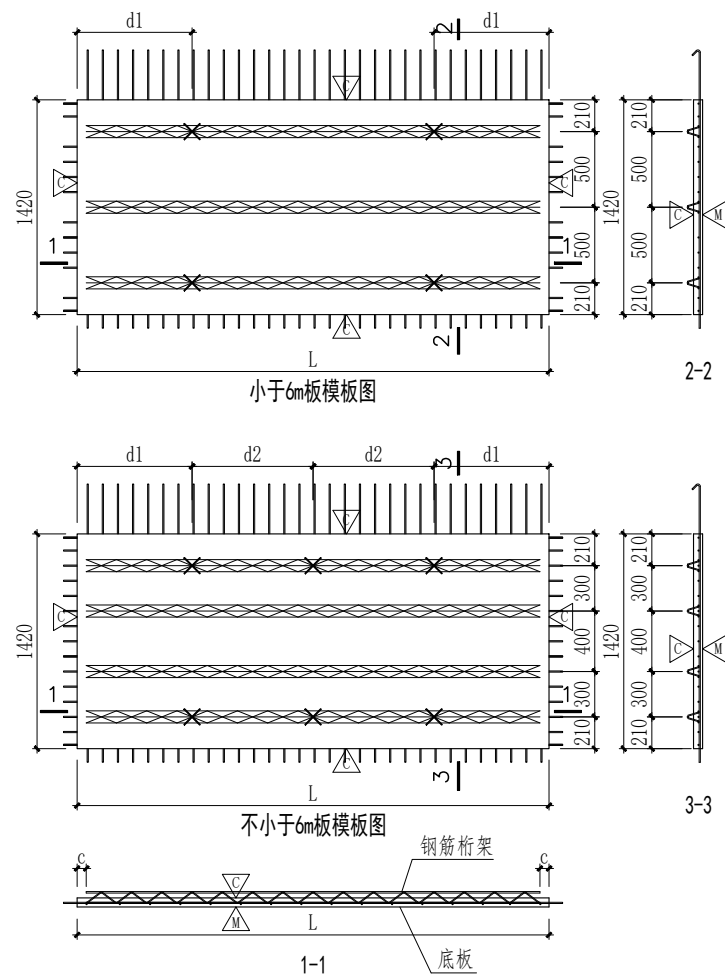


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1430-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.240	0.601
DBS1-68-1430-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1432-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.257	0.643
DBS1-68-1432-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.266	0.665
DBS1-68-1433-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1435-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.283	0.707
DBS1-68-1435-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1436-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.291	0.728
DBS1-68-1436-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1437-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.300	0.750
DBS1-68-1437-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1438-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.308	0.771
DBS1-68-1438-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.317	0.792
DBS1-68-1439-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1440-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.325	0.814
DBS1-68-1440-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1442-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.343	0.856
DBS1-68-1442-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.368	0.920
DBS1-68-1445-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1460-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.661	1.653
DBS1-89-1462-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.684	1.710
DBS1-89-1465-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.718	1.795

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

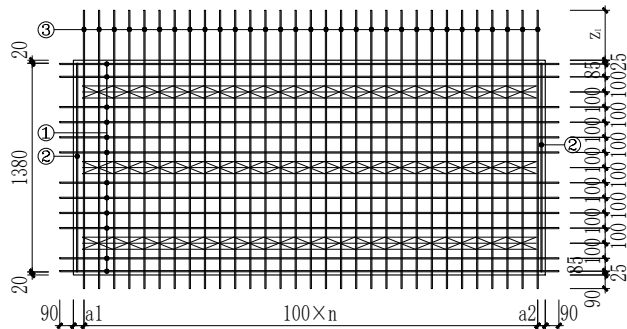

小于6m板配筋图

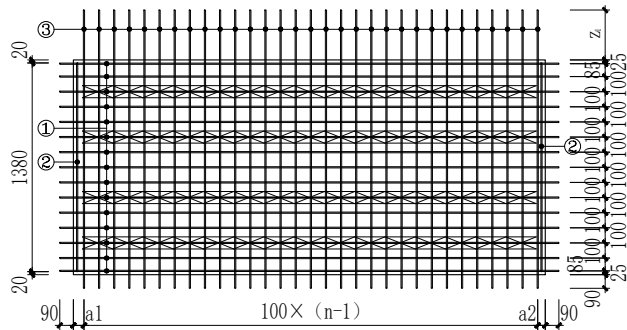

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS1-6X-1430-33-YY	Φ8	3000	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	27
DBS1-6X-1430-66-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1432-33-YY	Φ8	3200	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	29
DBS1-6X-1432-66-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1433-33-YY	Φ8	3300	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	31
DBS1-6X-1433-66-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1435-33-YY	Φ8	3500	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	33
DBS1-6X-1435-66-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1436-33-YY	Φ8	3600	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	33
DBS1-6X-1436-66-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1437-33-YY	Φ8	3700	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	35
DBS1-6X-1437-66-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1438-33-YY	Φ8	3800	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	35
DBS1-6X-1438-66-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1439-33-YY	Φ8	3900	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	37
DBS1-6X-1439-66-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1440-33-YY	Φ8	4000	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	37
DBS1-6X-1440-66-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1442-33-YY	Φ8	4200	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	39
DBS1-6X-1442-66-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-6X-1445-33-YY	Φ8	4500	12	Φ6	1380	2	Φ8	1510+Z	43
DBS1-6X-1445-66-YY	Φ10						Φ10	1510+Z	
DBS1-89-1460-66-YY	Φ10	6000	15	Φ6	1380	2	Φ10	1510+Z	57
DBS1-89-1462-66-YY	Φ10	6200	15	Φ6	1380	2	Φ10	1510+Z	59
DBS1-89-1465-66-YY	Φ10	6500	15	Φ6	1380	2	Φ10	1510+Z	63


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1420预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-14XX-33/66-YY)


图则号 苏TZG02—2025
页次 102

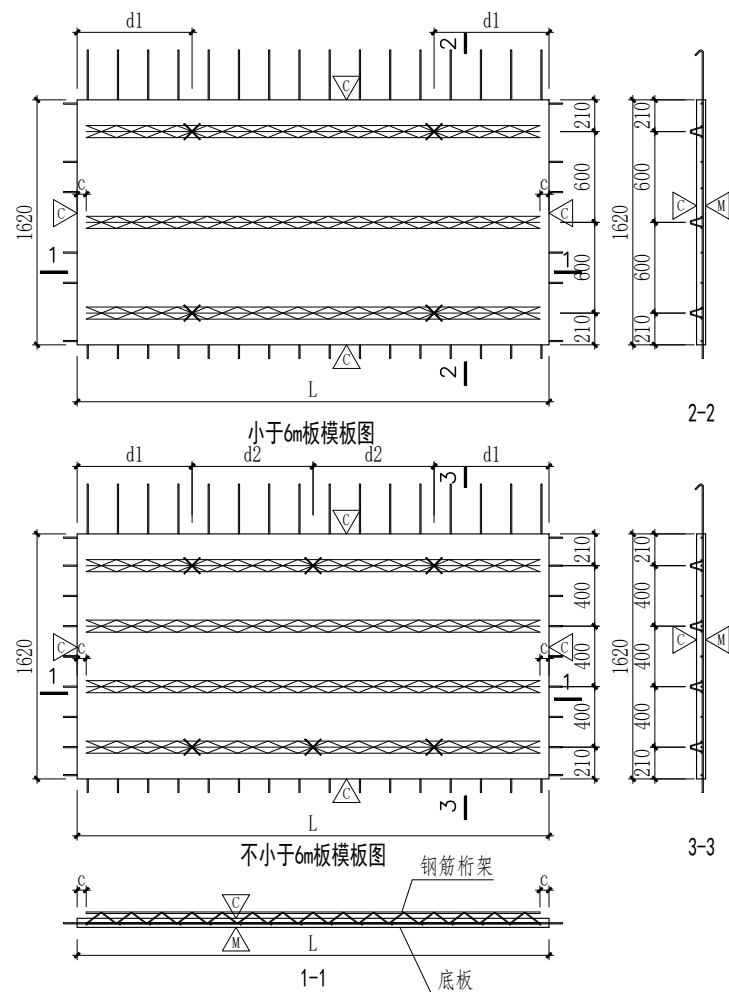


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1630-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.274	0.685
DBS1-68-1630-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1632-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.294	0.734
DBS1-68-1632-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1633-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.303	0.758
DBS1-68-1633-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1635-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.323	0.807
DBS1-68-1635-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1636-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.332	0.831
DBS1-68-1636-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1637-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.342	0.855
DBS1-68-1637-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1638-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.352	0.880
DBS1-68-1638-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1639-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.362	0.904
DBS1-68-1639-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1640-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.371	0.928
DBS1-68-1640-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1642-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.391	0.977
DBS1-68-1642-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1645-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.420	1.050
DBS1-68-1645-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1660-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.754	1.886
DBS1-89-1662-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.780	1.950
DBS1-89-1665-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.819	2.048

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

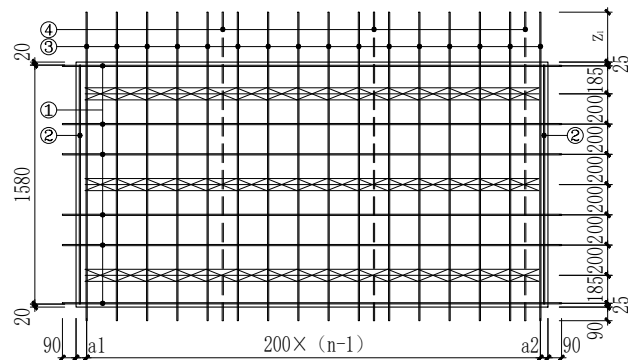

小于6m板配筋图

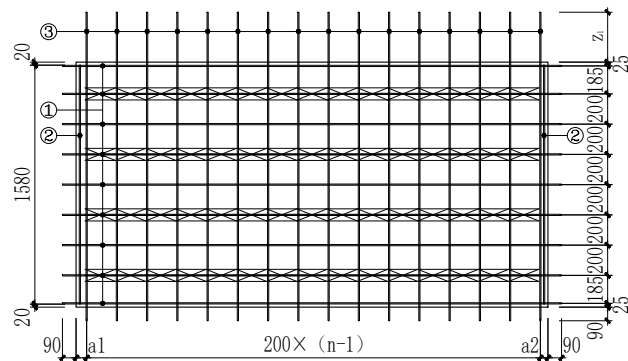

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1630-11-YY	Φ8	3000	6	Φ6	1580	2	Φ8	1710+Z	14	Φ8	1710+Z	2
DBS1-6X-1630-44-YY	Φ10						Φ10	1710+Z				
DBS1-6X-1632-11-YY	Φ8	3200	6	Φ6	1580	2	Φ8	1710+Z	15	Φ8	1710+Z	2
DBS1-6X-1632-44-YY	Φ10						Φ10	1710+Z				
DBS1-6X-1633-11-YY	Φ8	3300	6	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z	16	Φ8	1710+Z	3
DBS1-6X-1633-44-YY	Φ10						Φ10	1710+Z				
DBS1-6X-1635-11-YY	Φ8	3500	6	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z	17	Φ8	1710+Z	3
DBS1-6X-1635-44-YY	Φ10						Φ10	1710+Z				
DBS1-6X-1636-11-YY	Φ8	3600	6	Φ6	1580	2	Φ8	1710+Z	17	Φ8	1710+Z	3
DBS1-6X-1636-44-YY	Φ10						Φ10	1710+Z				
DBS1-6X-1637-11-YY	Φ8	3700	6	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z	18	Φ8	1710+Z	3
DBS1-6X-1637-44-YY	Φ10						Φ10	1710+Z				
DBS1-6X-1638-11-YY	Φ8	3800	6	Φ6	1580	2	Φ8	1710+Z	18	Φ8	1710+Z	3
DBS1-6X-1638-44-YY	Φ10						Φ10	1710+Z				
DBS1-6X-1639-11-YY	Φ8	3900	6	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z	19	Φ8	1710+Z	3
DBS1-6X-1639-44-YY	Φ10						Φ10	1710+Z				
DBS1-6X-1640-11-YY	Φ8	4000	6	Φ6	1580	2	Φ8	1710+Z	19	Φ8	1710+Z	3
DBS1-6X-1640-44-YY	Φ10						Φ10	1710+Z				
DBS1-6X-1642-11-YY	Φ8	4200	6	Φ6	1580	2	Φ8	1710+Z	20	Φ8	1710+Z	3
DBS1-6X-1642-44-YY	Φ10						Φ10	1710+Z				
DBS1-6X-1645-11-YY	Φ8	4500	6	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z	22	Φ8	1710+Z	4
DBS1-6X-1645-44-YY	Φ10						Φ10	1710+Z				
DBS1-89-1660-44-YY	Φ10	6000	9	Φ6	1580	2	Φ10	1710+Z	29			
DBS1-89-1662-44-YY	Φ10	6200	9	Φ6	1580	2	Φ10	1710+Z	30			
DBS1-89-1665-44-YY	Φ10	6500	9	Φ6	1580	1	Φ10	1710+Z	32			


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1620预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-16XX-11/44-YY)


图则号 苏TZG02—2025
页次 104

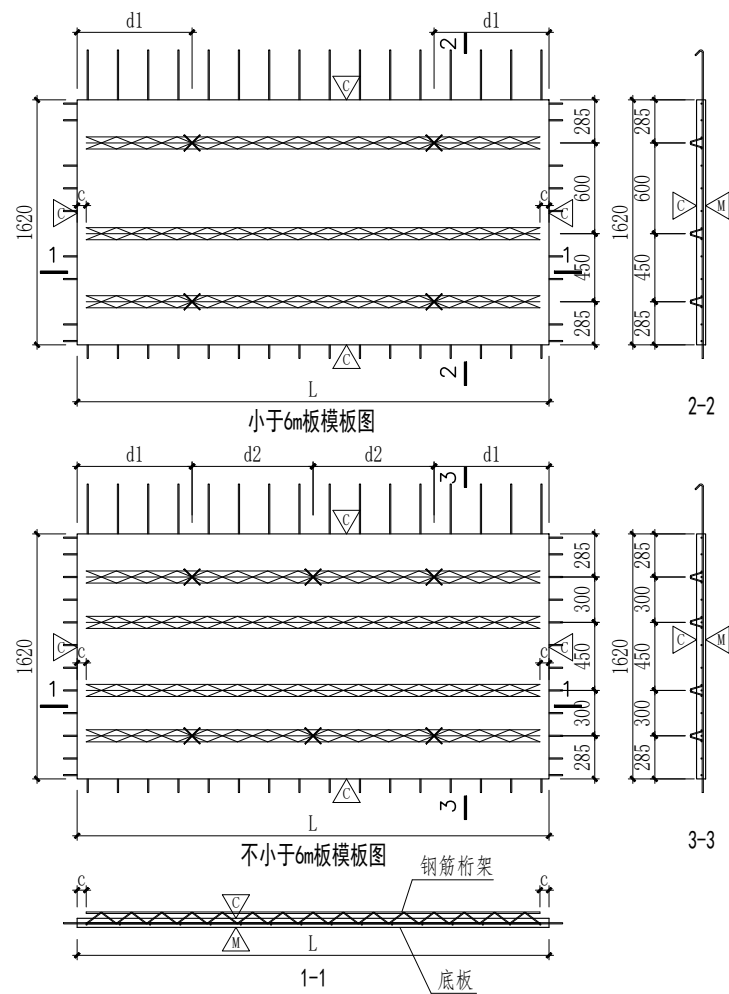

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1630-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.274	0.685
DBS1-68-1630-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1632-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.294	0.734
DBS1-68-1632-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1633-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.303	0.758
DBS1-68-1633-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1635-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.323	0.807
DBS1-68-1635-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1636-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.332	0.831
DBS1-68-1636-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1637-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.342	0.855
DBS1-68-1637-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1638-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.352	0.880
DBS1-68-1638-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1639-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.362	0.904
DBS1-68-1639-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1640-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.371	0.928
DBS1-68-1640-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1642-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.391	0.977
DBS1-68-1642-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1645-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.420	1.050
DBS1-68-1645-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1660-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.754	1.886
DBS1-89-1662-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.780	1.950
DBS1-89-1665-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.819	2.048


- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

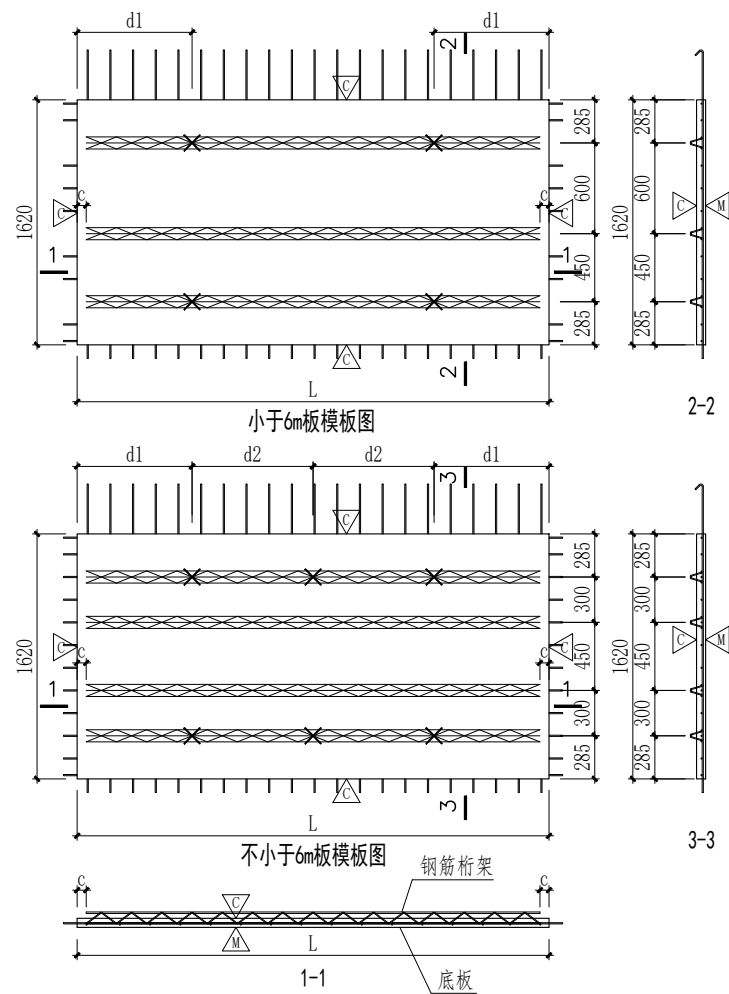


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1630-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.274	0.685
DBS1-68-1630-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1632-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.294	0.734
DBS1-68-1632-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1633-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.303	0.758
DBS1-68-1633-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1635-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.323	0.807
DBS1-68-1635-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1636-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.332	0.831
DBS1-68-1636-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1637-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.342	0.855
DBS1-68-1637-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1638-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.352	0.880
DBS1-68-1638-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1639-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.362	0.904
DBS1-68-1639-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1640-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.371	0.928
DBS1-68-1640-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1642-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.391	0.977
DBS1-68-1642-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1645-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.420	1.050
DBS1-68-1645-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1660-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.754	1.886
DBS1-89-1662-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.780	1.950
DBS1-89-1665-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.819	2.048

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

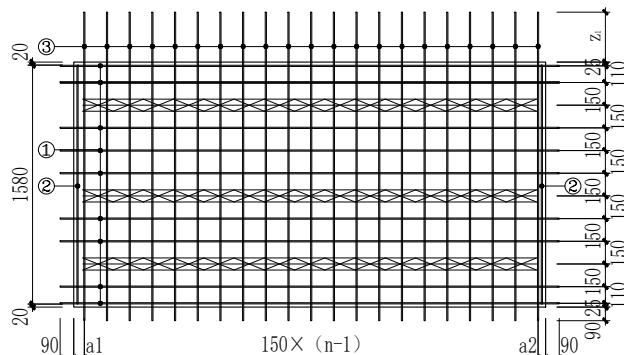

小于6m板配筋图

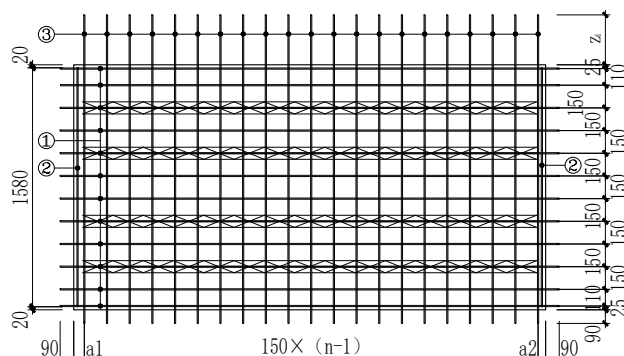

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS1-6X-1630-22-YY	Φ8	3000	9	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z	19
DBS1-6X-1630-55-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1632-22-YY	Φ8	3200	9	Φ6	1580	2	Φ8	1710+Z	20
DBS1-6X-1632-55-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1633-22-YY	Φ8	3300	9	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z	21
DBS1-6X-1633-55-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1635-22-YY	Φ8	3500	9	Φ6	1580	2	Φ8	1710+Z	22
DBS1-6X-1635-55-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1636-22-YY	Φ8	3600	9	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z	23
DBS1-6X-1636-55-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1637-22-YY	Φ8	3700	9	Φ6	1580	0	Φ8	1710+Z	24
DBS1-6X-1637-55-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1638-22-YY	Φ8	3800	9	Φ6	1580	2	Φ8	1710+Z	24
DBS1-6X-1638-55-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1639-22-YY	Φ8	3900	9	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z	25
DBS1-6X-1639-55-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1640-22-YY	Φ8	4000	9	Φ6	1580	0	Φ8	1710+Z	26
DBS1-6X-1640-55-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1642-22-YY	Φ8	4200	9	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z	27
DBS1-6X-1642-55-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1645-22-YY	Φ8	4500	9	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z	29
DBS1-6X-1645-55-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-89-1660-55-YY	Φ10	6000	12	Φ6	1580	1	Φ10	1710+Z	39
DBS1-89-1662-55-YY	Φ10	6200	12	Φ6	1580	2	Φ10	1710+Z	40
DBS1-89-1665-55-YY	Φ10	6500	12	Φ6	1580	2	Φ10	1710+Z	42


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1620预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-16XX-22/55-YY)


图则号 苏TZG02—2025
页次 108

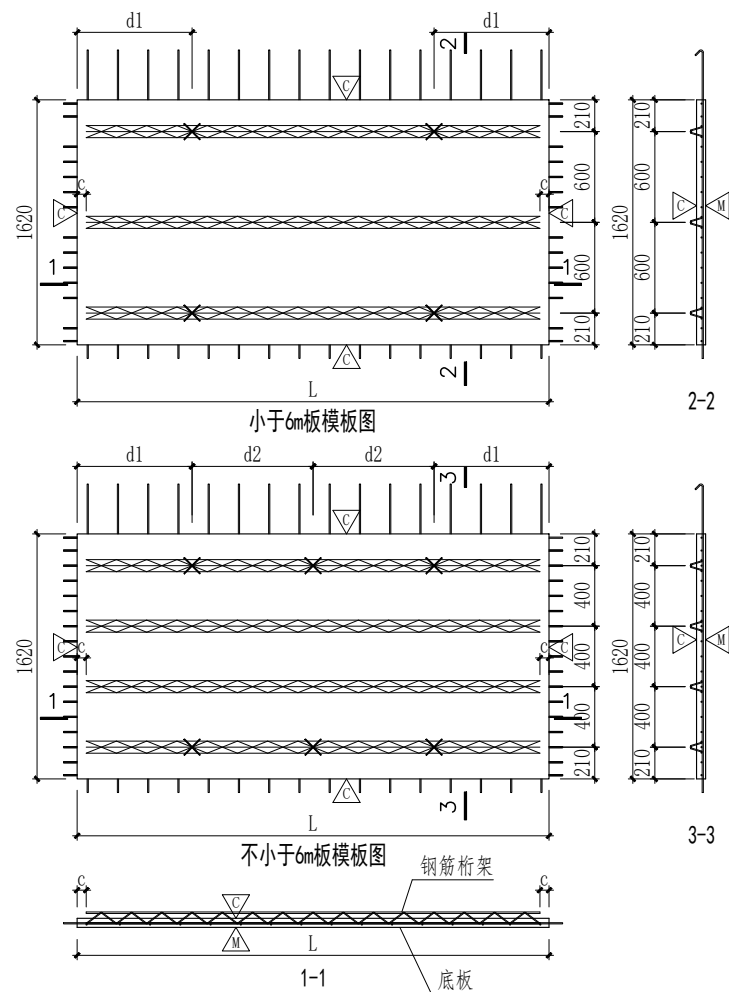


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1630-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.274	0.685
DBS1-68-1630-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1632-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.294	0.734
DBS1-68-1632-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1633-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.303	0.758
DBS1-68-1633-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1635-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.323	0.807
DBS1-68-1635-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1636-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.332	0.831
DBS1-68-1636-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1637-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.342	0.855
DBS1-68-1637-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1638-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.352	0.880
DBS1-68-1638-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1639-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.362	0.904
DBS1-68-1639-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1640-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.371	0.928
DBS1-68-1640-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1642-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.391	0.977
DBS1-68-1642-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1645-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.420	1.050
DBS1-68-1645-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1660-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.754	1.886
DBS1-89-1662-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.780	1.950
DBS1-89-1665-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.819	2.048

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

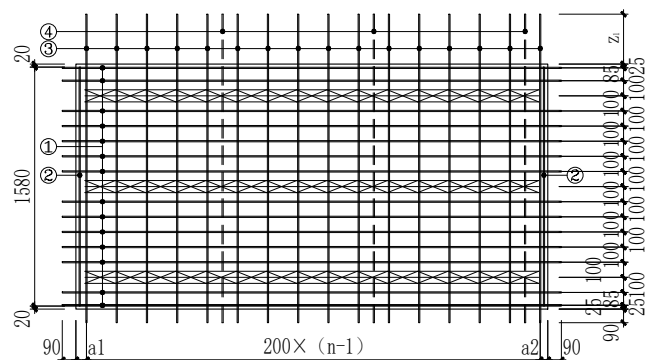

小于6m板配筋图

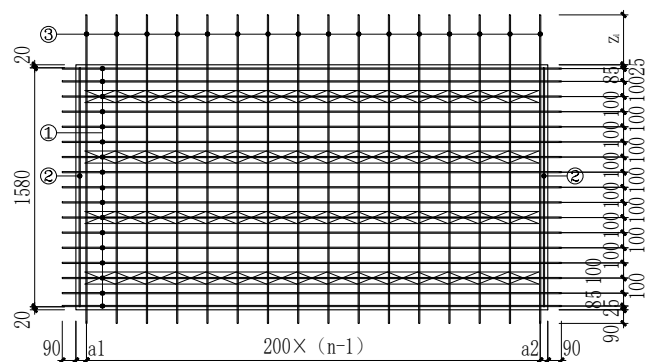

不小于6m板配筋图


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1630-31-YY	Φ8	3000	14	Φ6	1580	2	Φ8	1710+Z _Φ	14	Φ8	1710+Z _Φ	2
DBS1-6X-1630-64-YY	Φ10						Φ10	1710+Z _Φ				
DBS1-6X-1632-31-YY	Φ8	3200	14	Φ6	1580	2	Φ8	1710+Z _Φ	15	Φ8	1710+Z _Φ	2
DBS1-6X-1632-64-YY	Φ10						Φ10	1710+Z _Φ				
DBS1-6X-1633-31-YY	Φ8	3300	14	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z _Φ	16	Φ8	1710+Z _Φ	3
DBS1-6X-1633-64-YY	Φ10						Φ10	1710+Z _Φ				
DBS1-6X-1635-31-YY	Φ8	3500	14	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z _Φ	17	Φ8	1710+Z _Φ	3
DBS1-6X-1635-64-YY	Φ10						Φ10	1710+Z _Φ				
DBS1-6X-1636-31-YY	Φ8	3600	14	Φ6	1580	2	Φ8	1710+Z _Φ	17	Φ8	1710+Z _Φ	3
DBS1-6X-1636-64-YY	Φ10						Φ10	1710+Z _Φ				
DBS1-6X-1637-31-YY	Φ8	3700	14	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z _Φ	18	Φ8	1710+Z _Φ	3
DBS1-6X-1637-64-YY	Φ10						Φ10	1710+Z _Φ				
DBS1-6X-1638-31-YY	Φ8	3800	14	Φ6	1580	2	Φ8	1710+Z _Φ	18	Φ8	1710+Z _Φ	3
DBS1-6X-1638-64-YY	Φ10						Φ10	1710+Z _Φ				
DBS1-6X-1639-31-YY	Φ8	3900	14	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z _Φ	19	Φ8	1710+Z _Φ	3
DBS1-6X-1639-64-YY	Φ10						Φ10	1710+Z _Φ				
DBS1-6X-1640-31-YY	Φ8	4000	14	Φ6	1580	2	Φ8	1710+Z _Φ	19	Φ8	1710+Z _Φ	3
DBS1-6X-1640-64-YY	Φ10						Φ10	1710+Z _Φ				
DBS1-6X-1642-31-YY	Φ8	4200	14	Φ6	1580	2	Φ8	1710+Z _Φ	20	Φ8	1710+Z _Φ	3
DBS1-6X-1642-64-YY	Φ10						Φ10	1710+Z _Φ				
DBS1-6X-1645-31-YY	Φ8	4500	14	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z _Φ	22	Φ8	1710+Z _Φ	4
DBS1-6X-1645-64-YY	Φ10						Φ10	1710+Z _Φ				
DBS1-89-1660-64-YY	Φ10	6000	17	Φ6	1580	2	Φ10	1710+Z _Φ	29			
DBS1-89-1662-64-YY	Φ10	6200	17	Φ6	1580	2	Φ10	1710+Z _Φ	30			
DBS1-89-1665-64-YY	Φ10	6500	17	Φ6	1580	1	Φ10	1710+Z _Φ	32			

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。


3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

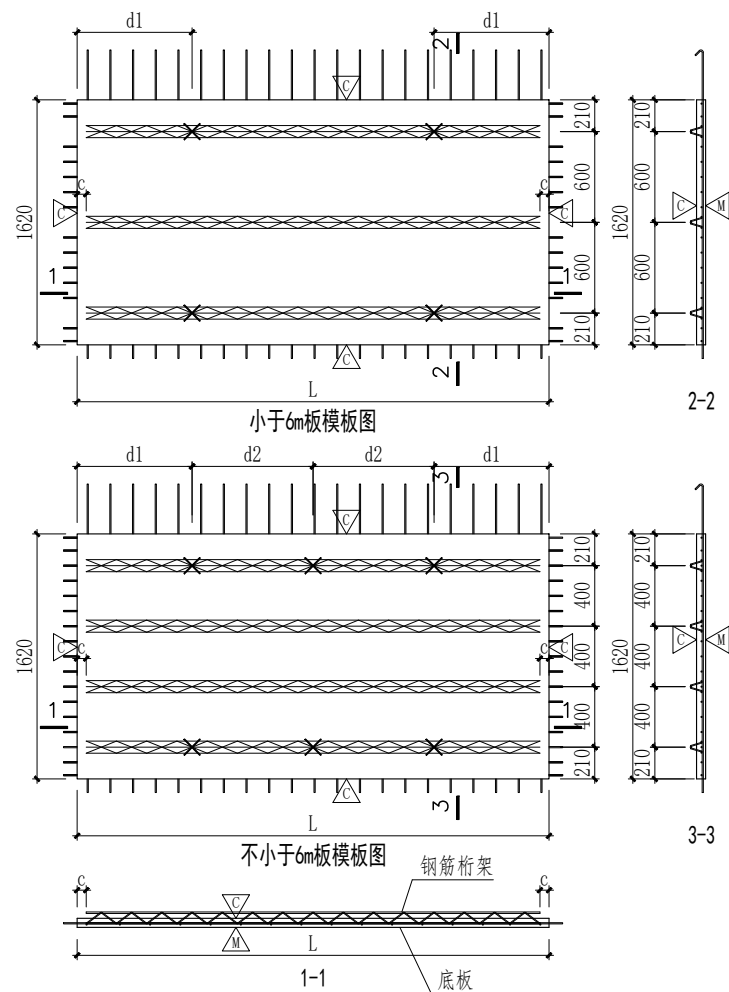


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1630-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.274	0.685
DBS1-68-1630-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1632-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.294	0.734
DBS1-68-1632-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1633-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.303	0.758
DBS1-68-1633-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1635-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.323	0.807
DBS1-68-1635-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1636-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.332	0.831
DBS1-68-1636-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1637-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.342	0.855
DBS1-68-1637-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1638-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.352	0.880
DBS1-68-1638-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1639-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.362	0.904
DBS1-68-1639-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1640-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.371	0.928
DBS1-68-1640-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1642-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.391	0.977
DBS1-68-1642-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1645-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.420	1.050
DBS1-68-1645-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1660-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.754	1.886
DBS1-89-1662-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.780	1.950
DBS1-89-1665-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.819	2.048

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

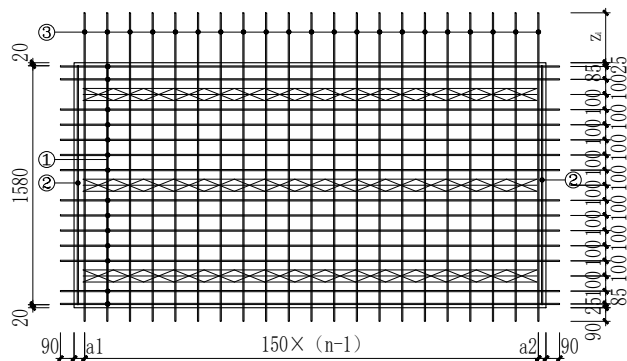

小于6m板配筋图

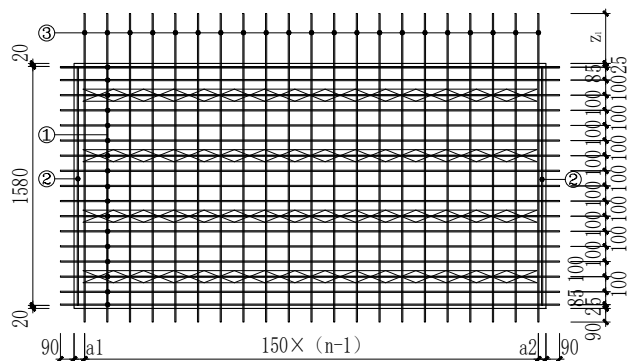

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS1-6X-1630-32-YY	Φ8	3000	14	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z	19
DBS1-6X-1630-65-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1632-32-YY	Φ8	3200	14	Φ6	1580	2	Φ8	1710+Z	20
DBS1-6X-1632-65-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1633-32-YY	Φ8	3300	14	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z	21
DBS1-6X-1633-65-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1635-32-YY	Φ8	3500	14	Φ6	1580	2	Φ8	1710+Z	22
DBS1-6X-1635-65-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1636-32-YY	Φ8	3600	14	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z	23
DBS1-6X-1636-65-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1637-32-YY	Φ8	3700	14	Φ6	1580	0	Φ8	1710+Z	24
DBS1-6X-1637-65-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1638-32-YY	Φ8	3800	14	Φ6	1580	2	Φ8	1710+Z	24
DBS1-6X-1638-65-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1639-32-YY	Φ8	3900	14	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z	25
DBS1-6X-1639-65-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1640-32-YY	Φ8	4000	14	Φ6	1580	0	Φ8	1710+Z	26
DBS1-6X-1640-65-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1642-32-YY	Φ8	4200	14	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z	27
DBS1-6X-1642-65-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-6X-1645-32-YY	Φ8	4500	14	Φ6	1580	1	Φ8	1710+Z	29
DBS1-6X-1645-65-YY	Φ10						Φ10	1710+Z	
DBS1-89-1660-65-YY	Φ10	6000	17	Φ6	1580	1	Φ10	1710+Z	39
DBS1-89-1662-65-YY	Φ10	6200	17	Φ6	1580	2	Φ10	1710+Z	40
DBS1-89-1665-65-YY	Φ10	6500	17	Φ6	1580	2	Φ10	1710+Z	42


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1620预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-16XX-32/65-YY)



图则号 苏TZG02—2025
页次 112

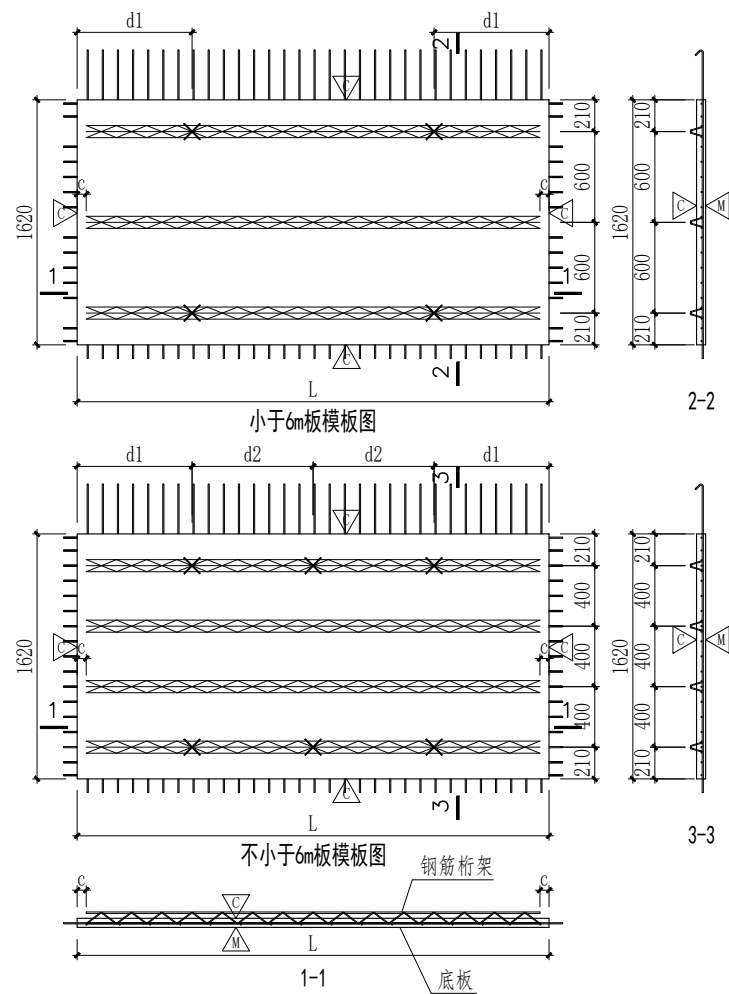

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1630-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.274	0.685
DBS1-68-1630-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1632-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.294	0.734
DBS1-68-1632-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1633-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.303	0.758
DBS1-68-1633-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1635-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.323	0.807
DBS1-68-1635-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1636-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.332	0.831
DBS1-68-1636-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1637-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.342	0.855
DBS1-68-1637-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1638-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.352	0.880
DBS1-68-1638-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1639-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.362	0.904
DBS1-68-1639-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1640-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.371	0.928
DBS1-68-1640-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1642-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.391	0.977
DBS1-68-1642-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1645-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.420	1.050
DBS1-68-1645-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1660-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.754	1.886
DBS1-89-1662-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.780	1.950
DBS1-89-1665-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.819	2.048

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

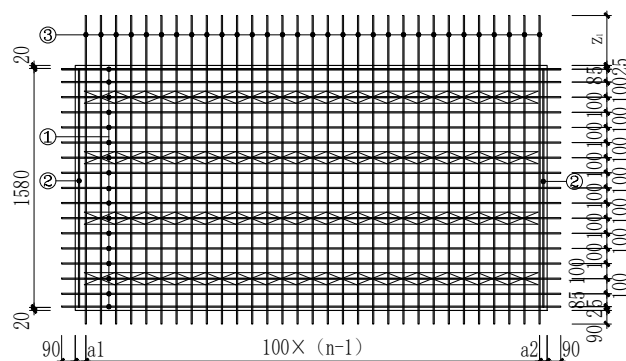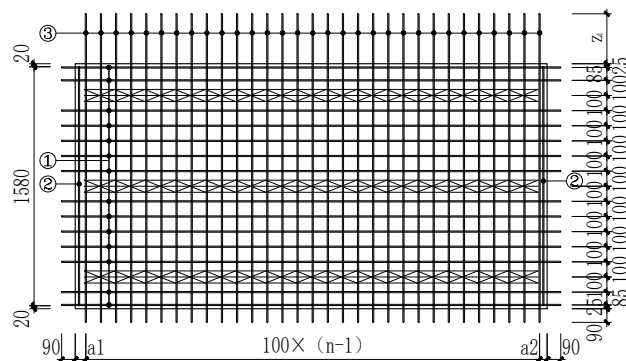


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS1-6X-1630-33-YY	Φ8	3000	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\frac{1710+Z}{2}$	27
DBS1-6X-1630-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1710+Z}{2}$	
DBS1-6X-1632-33-YY	Φ8	3200	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\frac{1710+Z}{2}$	29
DBS1-6X-1632-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1710+Z}{2}$	
DBS1-6X-1633-33-YY	Φ8	3300	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\frac{1710+Z}{2}$	31
DBS1-6X-1633-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1710+Z}{2}$	
DBS1-6X-1635-33-YY	Φ8	3500	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\frac{1710+Z}{2}$	33
DBS1-6X-1635-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1710+Z}{2}$	
DBS1-6X-1636-33-YY	Φ8	3600	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\frac{1710+Z}{2}$	33
DBS1-6X-1636-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1710+Z}{2}$	
DBS1-6X-1637-33-YY	Φ8	3700	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\frac{1710+Z}{2}$	35
DBS1-6X-1637-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1710+Z}{2}$	
DBS1-6X-1638-33-YY	Φ8	3800	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\frac{1710+Z}{2}$	35
DBS1-6X-1638-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1710+Z}{2}$	
DBS1-6X-1639-33-YY	Φ8	3900	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\frac{1710+Z}{2}$	37
DBS1-6X-1639-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1710+Z}{2}$	
DBS1-6X-1640-33-YY	Φ8	4000	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\frac{1710+Z}{2}$	37
DBS1-6X-1640-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1710+Z}{2}$	
DBS1-6X-1642-33-YY	Φ8	4200	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\frac{1710+Z}{2}$	39
DBS1-6X-1642-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1710+Z}{2}$	
DBS1-6X-1645-33-YY	Φ8	4500	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\frac{1710+Z}{2}$	43
DBS1-6X-1645-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1710+Z}{2}$	
DBS1-89-1660-66-YY	Φ10	6000	17	Φ6	1580	2	Φ10	$\frac{1710+Z}{2}$	57
DBS1-89-1662-66-YY	Φ10	6200	17	Φ6	1580	2	Φ10	$\frac{1710+Z}{2}$	59
DBS1-89-1665-66-YY	Φ10	6500	17	Φ6	1580	2	Φ10	$\frac{1710+Z}{2}$	63

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。



3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

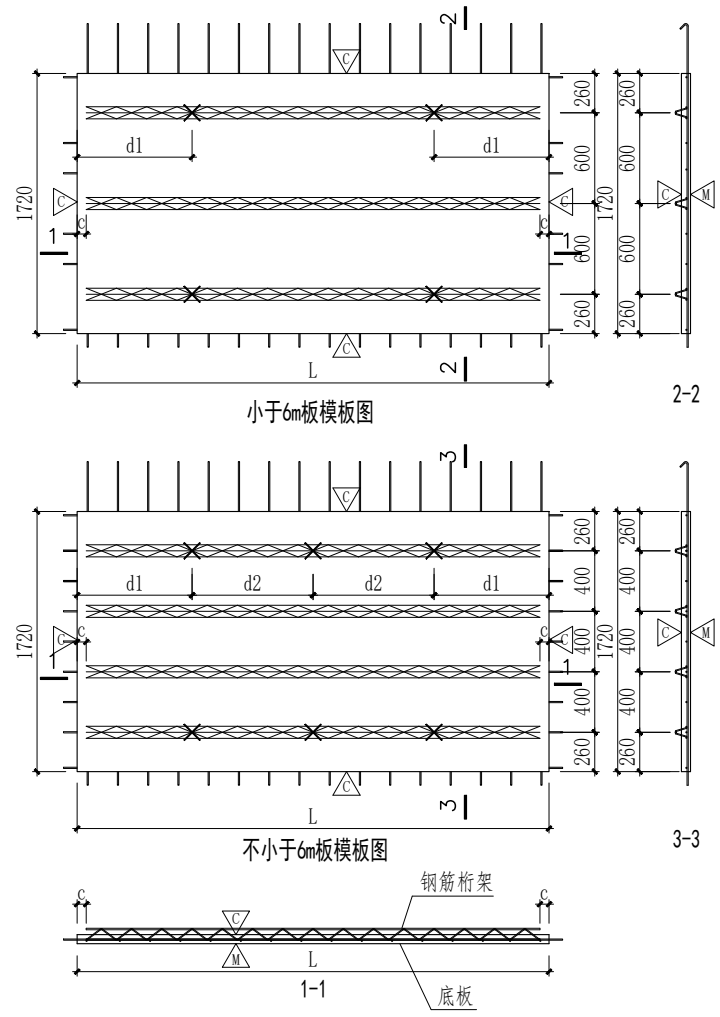

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1730-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.294	0.728
DBS1-68-1730-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1732-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.312	0.779
DBS1-68-1732-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1733-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.322	0.805
DBS1-68-1733-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1735-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.343	0.857
DBS1-68-1735-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1736-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.353	0.882
DBS1-68-1736-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1737-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.363	0.908
DBS1-68-1737-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1738-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.374	0.934
DBS1-68-1738-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1739-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.384	0.960
DBS1-68-1739-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1740-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.394	0.986
DBS1-68-1740-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1742-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.415	1.037
DBS1-68-1742-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1745-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.446	1.115
DBS1-68-1745-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1760-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.801	2.002
DBS1-89-1762-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.828	2.071
DBS1-89-1765-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.870	2.174

注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

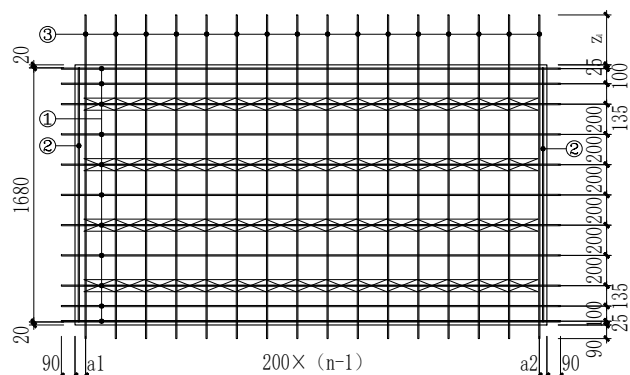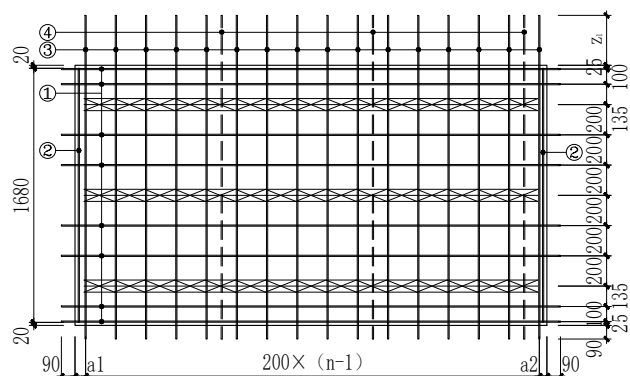


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1730-11-YY	Φ8	3000	8	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z ₂₀	14	Φ8	1810+Z ₂₀	2
DBS1-6X-1730-44-YY	Φ10						Φ10	1810+Z ₂₀				
DBS1-6X-1732-11-YY	Φ8	3200	8	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z ₂₀	15	Φ8	1810+Z ₂₀	2
DBS1-6X-1732-44-YY	Φ10						Φ10	1810+Z ₂₀				
DBS1-6X-1733-11-YY	Φ8	3300	8	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z ₂₀	16	Φ8	1810+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1733-44-YY	Φ10						Φ10	1810+Z ₂₀				
DBS1-6X-1735-11-YY	Φ8	3500	8	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z ₂₀	17	Φ8	1810+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1735-44-YY	Φ10						Φ10	1810+Z ₂₀				
DBS1-6X-1736-11-YY	Φ8	3600	8	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z ₂₀	17	Φ8	1810+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1736-44-YY	Φ10						Φ10	1810+Z ₂₀				
DBS1-6X-1737-11-YY	Φ8	3700	8	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z ₂₀	18	Φ8	1810+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1737-44-YY	Φ10						Φ10	1810+Z ₂₀				
DBS1-6X-1738-11-YY	Φ8	3800	8	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z ₂₀	18	Φ8	1810+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1738-44-YY	Φ10						Φ10	1810+Z ₂₀				
DBS1-6X-1739-11-YY	Φ8	3900	8	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z ₂₀	19	Φ8	1810+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1739-44-YY	Φ10						Φ10	1810+Z ₂₀				
DBS1-6X-1740-11-YY	Φ8	4000	8	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z ₂₀	19	Φ8	1810+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1740-44-YY	Φ10						Φ10	1810+Z ₂₀				
DBS1-6X-1742-11-YY	Φ8	4200	8	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z ₂₀	20	Φ8	1810+Z ₂₀	3
DBS1-6X-1742-44-YY	Φ10						Φ10	1810+Z ₂₀				
DBS1-6X-1745-11-YY	Φ8	4500	8	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z ₂₀	22	Φ8	1810+Z ₂₀	4
DBS1-6X-1745-44-YY	Φ10						Φ10	1810+Z ₂₀				
DBS1-89-1760-44-YY	Φ10	6000	11	Φ6	1680	2	Φ10	1810+Z ₂₀	29			
DBS1-89-1762-44-YY	Φ10	6200	11	Φ6	1680	2	Φ10	1810+Z ₂₀	30			
DBS1-89-1765-44-YY	Φ10	6500	11	Φ6	1680	1	Φ10	1810+Z ₂₀	32			


注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。


3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

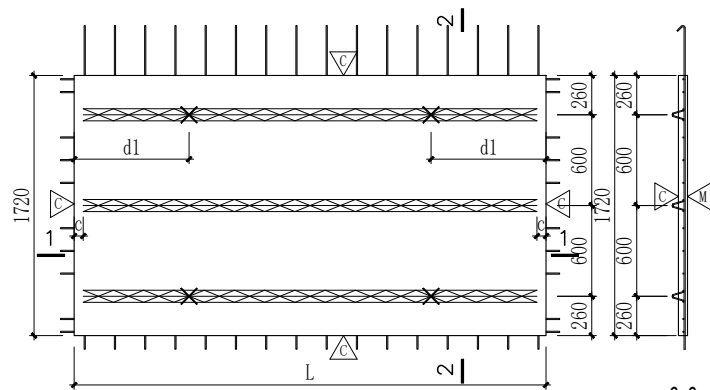

小于6m板模板图

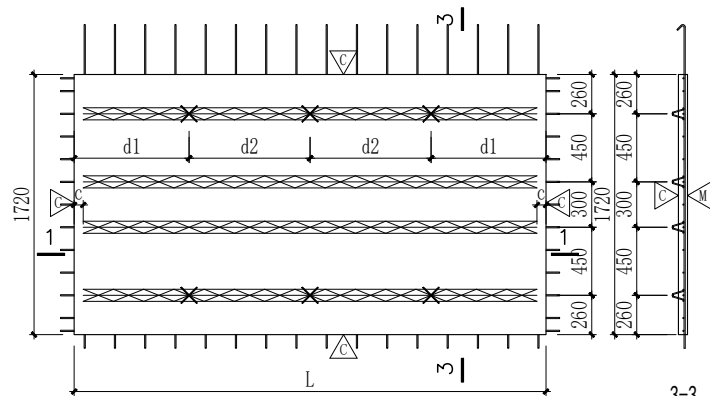


不小于6m板模板图




底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1730-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.294	0.728
DBS1-68-1730-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1732-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.312	0.779
DBS1-68-1732-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1733-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.322	0.805
DBS1-68-1733-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1735-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.343	0.857
DBS1-68-1735-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1736-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.353	0.882
DBS1-68-1736-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1737-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.363	0.908
DBS1-68-1737-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1738-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.374	0.934
DBS1-68-1738-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1739-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.384	0.960
DBS1-68-1739-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1740-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.394	0.986
DBS1-68-1740-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1742-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.415	1.037
DBS1-68-1742-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1745-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.446	1.115
DBS1-68-1745-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1760-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.801	2.002
DBS1-89-1762-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.828	2.071
DBS1-89-1765-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.870	2.174

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

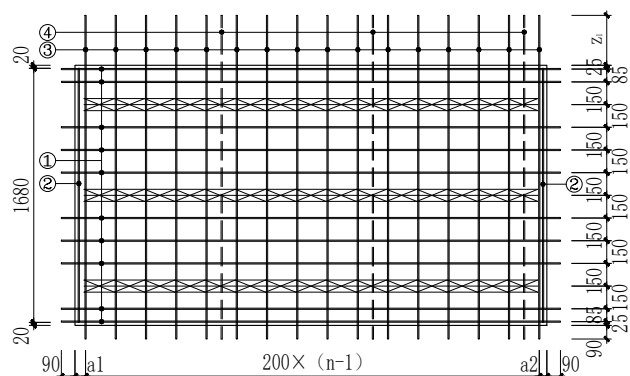

小于6m板配筋图

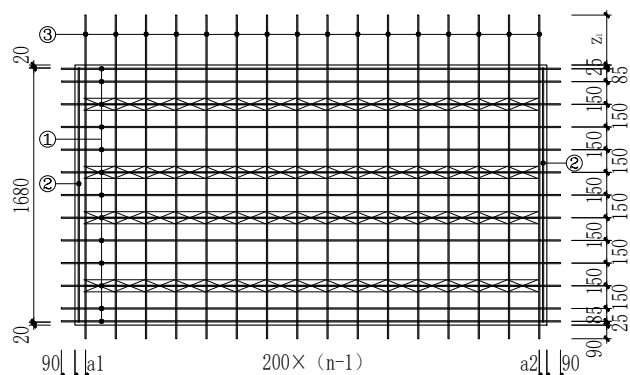

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1730-21-YY	Φ8	3000	10	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z	14	Φ8	1810+Z	2
DBS1-6X-1730-54-YY	Φ10						Φ10	1810+Z				
DBS1-6X-1732-21-YY	Φ8	3200	10	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z	15	Φ8	1810+Z	2
DBS1-6X-1732-54-YY	Φ10						Φ10	1810+Z				
DBS1-6X-1733-21-YY	Φ8	3300	10	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z	16	Φ8	1810+Z	3
DBS1-6X-1733-54-YY	Φ10						Φ10	1810+Z				
DBS1-6X-1735-21-YY	Φ8	3500	10	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z	17	Φ8	1810+Z	3
DBS1-6X-1735-54-YY	Φ10						Φ10	1810+Z				
DBS1-6X-1736-21-YY	Φ8	3600	10	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z	17	Φ8	1810+Z	3
DBS1-6X-1736-54-YY	Φ10						Φ10	1810+Z				
DBS1-6X-1737-21-YY	Φ8	3700	10	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z	18	Φ8	1810+Z	3
DBS1-6X-1737-54-YY	Φ10						Φ10	1810+Z				
DBS1-6X-1738-21-YY	Φ8	3800	10	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z	18	Φ8	1810+Z	3
DBS1-6X-1738-54-YY	Φ10						Φ10	1810+Z				
DBS1-6X-1739-21-YY	Φ8	3900	10	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z	19	Φ8	1810+Z	3
DBS1-6X-1739-54-YY	Φ10						Φ10	1810+Z				
DBS1-6X-1740-21-YY	Φ8	4000	10	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z	19	Φ8	1810+Z	3
DBS1-6X-1740-54-YY	Φ10						Φ10	1810+Z				
DBS1-6X-1742-21-YY	Φ8	4200	10	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z	20	Φ8	1810+Z	3
DBS1-6X-1742-54-YY	Φ10						Φ10	1810+Z				
DBS1-6X-1745-21-YY	Φ8	4500	10	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z	22	Φ8	1810+Z	4
DBS1-6X-1745-54-YY	Φ10						Φ10	1810+Z				
DBS1-89-1760-54-YY	Φ10	6000	13	Φ6	1680	2	Φ10	1810+Z	29			
DBS1-89-1762-54-YY	Φ10	6200	13	Φ6	1680	2	Φ10	1810+Z	30			
DBS1-89-1765-54-YY	Φ10	6500	13	Φ6	1680	1	Φ10	1810+Z	32			


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。


3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1720预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-17XX-21/54-YY)


图则号 苏TZG02—2025
页次 118

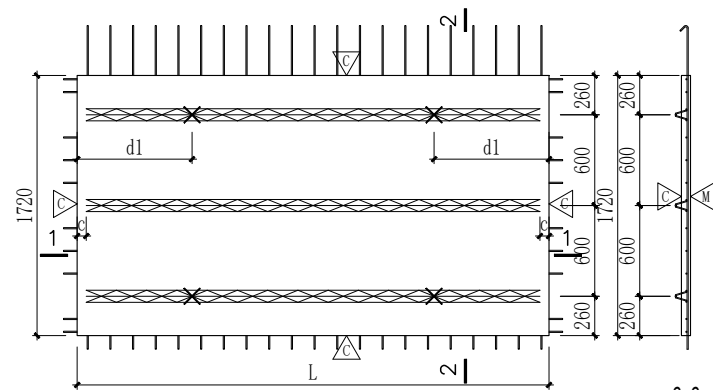

小于6m板模板图

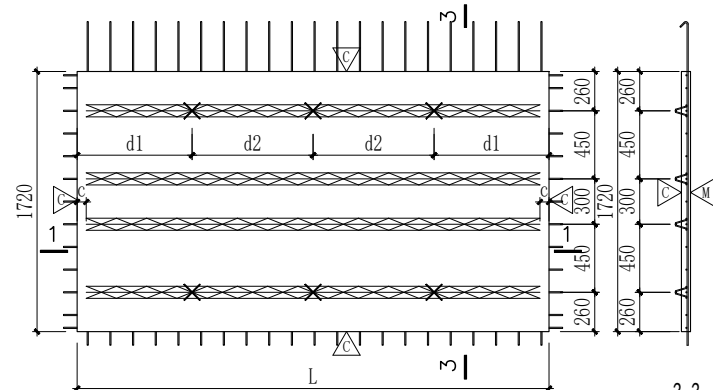


不小于6m板模板图




底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1730-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.294	0.728
DBS1-68-1730-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1732-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.312	0.779
DBS1-68-1732-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1733-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.322	0.805
DBS1-68-1733-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1735-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.343	0.857
DBS1-68-1735-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1736-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.353	0.882
DBS1-68-1736-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1737-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.363	0.908
DBS1-68-1737-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1738-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.374	0.934
DBS1-68-1738-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1739-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.384	0.960
DBS1-68-1739-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1740-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.394	0.986
DBS1-68-1740-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1742-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.415	1.037
DBS1-68-1742-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1745-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.446	1.115
DBS1-68-1745-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1760-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.801	2.002
DBS1-89-1762-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.828	2.071
DBS1-89-1765-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.870	2.174

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

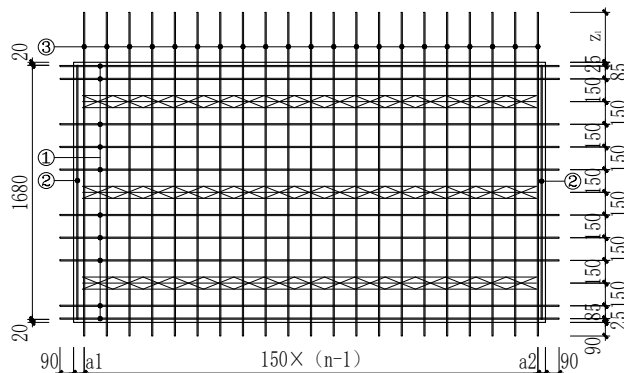

小于6m板配筋图

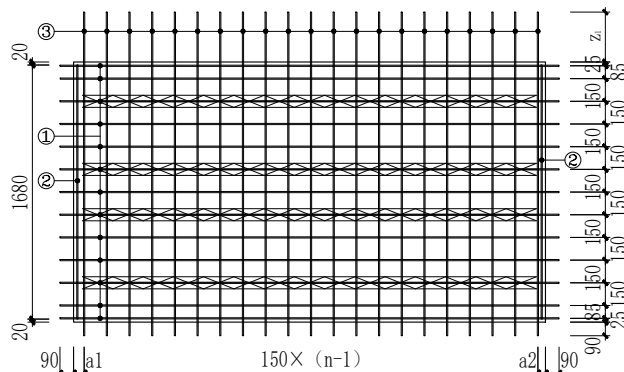

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS1-6X-1730-22-YY	Φ8	3000	10	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z	19
DBS1-6X-1730-55-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1732-22-YY	Φ8	3200	10	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z	20
DBS1-6X-1732-55-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1733-22-YY	Φ8	3300	10	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z	21
DBS1-6X-1733-55-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1735-22-YY	Φ8	3500	10	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z	22
DBS1-6X-1735-55-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1736-22-YY	Φ8	3600	10	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z	23
DBS1-6X-1736-55-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1737-22-YY	Φ8	3700	10	Φ6	1680	0	Φ8	1810+Z	24
DBS1-6X-1737-55-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1738-22-YY	Φ8	3800	10	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z	24
DBS1-6X-1738-55-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1739-22-YY	Φ8	3900	10	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z	25
DBS1-6X-1739-55-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1740-22-YY	Φ8	4000	10	Φ6	1680	0	Φ8	1810+Z	26
DBS1-6X-1740-55-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1742-22-YY	Φ8	4200	10	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z	27
DBS1-6X-1742-55-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1745-22-YY	Φ8	4500	10	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z	29
DBS1-6X-1745-55-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-89-1760-55-YY	Φ10	6000	13	Φ6	1680	1	Φ10	1810+Z	39
DBS1-89-1762-55-YY	Φ10	6200	13	Φ6	1680	2	Φ10	1810+Z	40
DBS1-89-1765-55-YY	Φ10	6500	13	Φ6	1680	2	Φ10	1810+Z	42


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。



3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1720预制底板边板配筋图
(DBS1-XX-17XX-22/55-YY)

图则号 苏TZG02—2025
页次 120

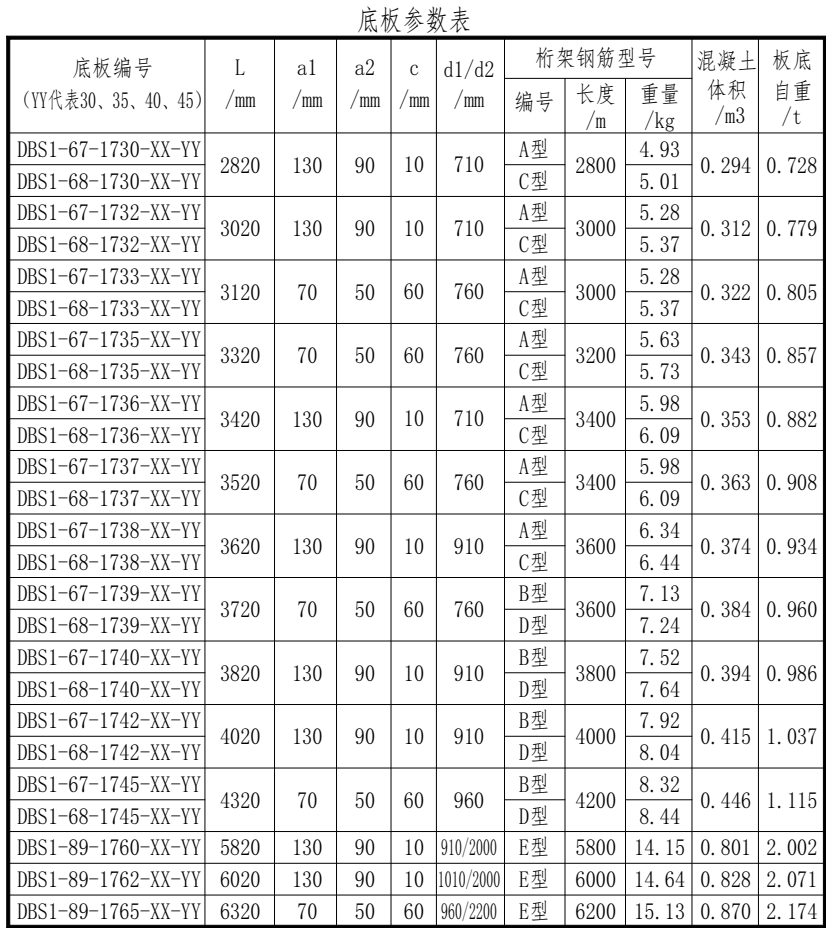

图则号	苏TZG02—2025
页 次	121

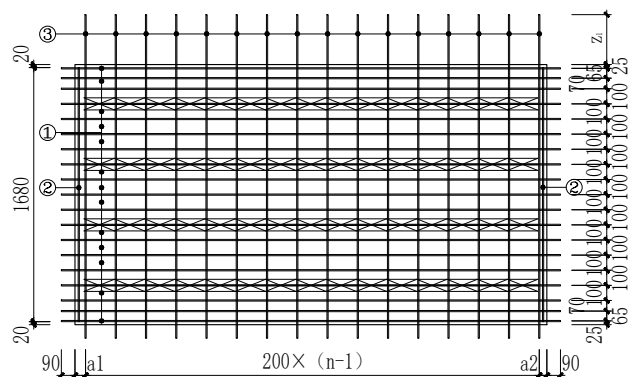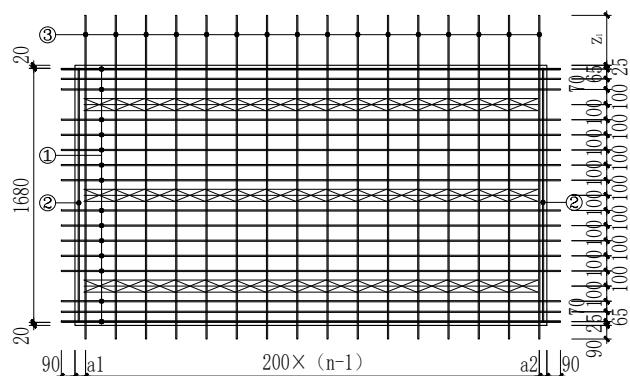


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1730-31-YY	Φ8	3000	16	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z _Φ	14	Φ8	1810+Z _Φ	2
DBS1-6X-1730-64-YY	Φ10						Φ10	1810+Z _Φ				
DBS1-6X-1732-31-YY	Φ8	3200	16	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z _Φ	15	Φ8	1810+Z _Φ	2
DBS1-6X-1732-64-YY	Φ10						Φ10	1810+Z _Φ				
DBS1-6X-1733-31-YY	Φ8	3300	16	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z _Φ	16	Φ8	1810+Z _Φ	3
DBS1-6X-1733-64-YY	Φ10						Φ10	1810+Z _Φ				
DBS1-6X-1735-31-YY	Φ8	3500	16	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z _Φ	17	Φ8	1810+Z _Φ	3
DBS1-6X-1735-64-YY	Φ10						Φ10	1810+Z _Φ				
DBS1-6X-1736-31-YY	Φ8	3600	16	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z _Φ	17	Φ8	1810+Z _Φ	3
DBS1-6X-1736-64-YY	Φ10						Φ10	1810+Z _Φ				
DBS1-6X-1737-31-YY	Φ8	3700	16	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z _Φ	18	Φ8	1810+Z _Φ	3
DBS1-6X-1737-64-YY	Φ10						Φ10	1810+Z _Φ				
DBS1-6X-1738-31-YY	Φ8	3800	16	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z _Φ	18	Φ8	1810+Z _Φ	3
DBS1-6X-1738-64-YY	Φ10						Φ10	1810+Z _Φ				
DBS1-6X-1739-31-YY	Φ8	3900	16	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z _Φ	19	Φ8	1810+Z _Φ	3
DBS1-6X-1739-64-YY	Φ10						Φ10	1810+Z _Φ				
DBS1-6X-1740-31-YY	Φ8	4000	16	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z _Φ	19	Φ8	1810+Z _Φ	3
DBS1-6X-1740-64-YY	Φ10						Φ10	1810+Z _Φ				
DBS1-6X-1742-31-YY	Φ8	4200	16	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z _Φ	20	Φ8	1810+Z _Φ	3
DBS1-6X-1742-64-YY	Φ10						Φ10	1810+Z _Φ				
DBS1-6X-1745-31-YY	Φ8	4500	16	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z _Φ	22	Φ8	1810+Z _Φ	4
DBS1-6X-1745-64-YY	Φ10						Φ10	1810+Z _Φ				
DBS1-89-1760-64-YY	Φ10	6000	19	Φ6	1680	2	Φ10	1810+Z _Φ	29			
DBS1-89-1762-64-YY	Φ10	6200	19	Φ6	1680	2	Φ10	1810+Z _Φ	30			
DBS1-89-1765-64-YY	Φ10	6500	19	Φ6	1680	1	Φ10	1810+Z _Φ	32			

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。



3. a_1 、 a_2 不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

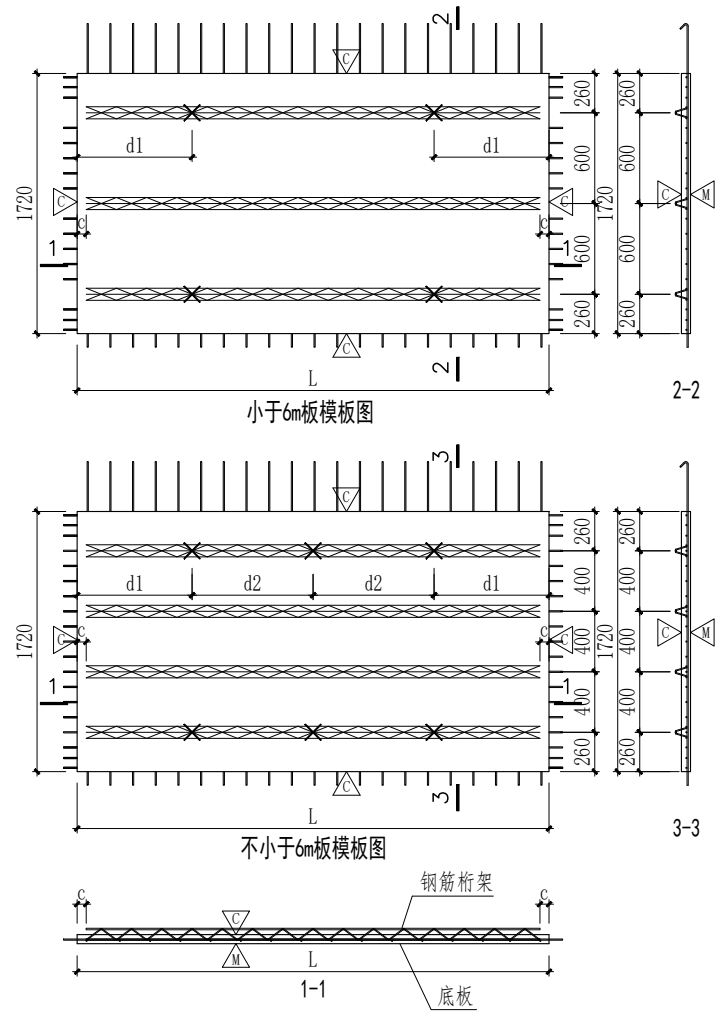

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1730-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.294	0.728
DBS1-68-1730-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1732-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.312	0.779
DBS1-68-1732-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1733-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.322	0.805
DBS1-68-1733-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1735-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.343	0.857
DBS1-68-1735-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1736-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.353	0.882
DBS1-68-1736-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1737-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.363	0.908
DBS1-68-1737-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1738-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.374	0.934
DBS1-68-1738-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1739-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.384	0.960
DBS1-68-1739-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1740-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.394	0.986
DBS1-68-1740-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1742-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.415	1.037
DBS1-68-1742-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1745-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.446	1.115
DBS1-68-1745-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1760-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.801	2.002
DBS1-89-1762-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.828	2.071
DBS1-89-1765-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.870	2.174

注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

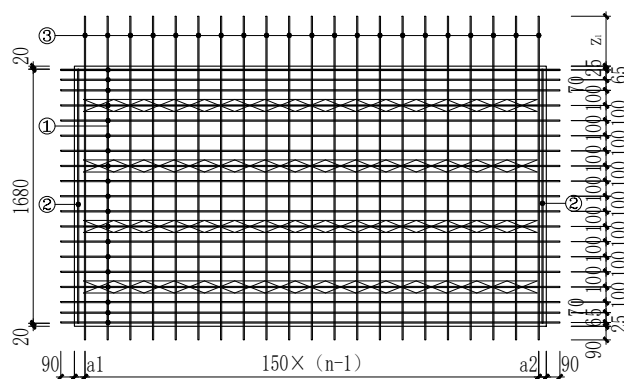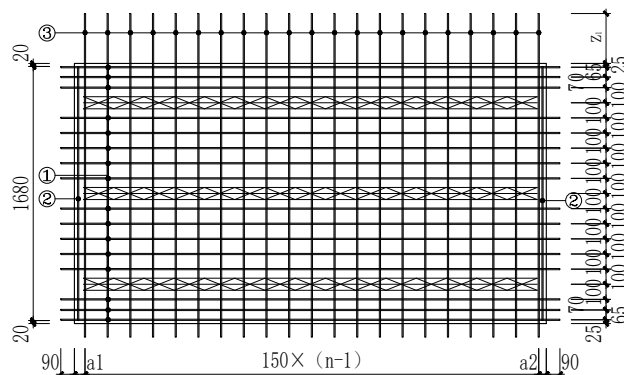

小于6m板配筋图

不小于6m板配筋图


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1730-32-YY	Φ8	3000	16	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z	19
DBS1-6X-1730-65-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1732-32-YY	Φ8	3200	16	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z	20
DBS1-6X-1732-65-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1733-32-YY	Φ8	3300	16	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z	21
DBS1-6X-1733-65-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1735-32-YY	Φ8	3500	16	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z	22
DBS1-6X-1735-65-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1736-32-YY	Φ8	3600	16	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z	23
DBS1-6X-1736-65-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1737-32-YY	Φ8	3700	16	Φ6	1680	0	Φ8	1810+Z	24
DBS1-6X-1737-65-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1738-32-YY	Φ8	3800	16	Φ6	1680	2	Φ8	1810+Z	24
DBS1-6X-1738-65-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1739-32-YY	Φ8	3900	16	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z	25
DBS1-6X-1739-65-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1740-32-YY	Φ8	4000	16	Φ6	1680	0	Φ8	1810+Z	26
DBS1-6X-1740-65-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1742-32-YY	Φ8	4200	16	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z	27
DBS1-6X-1742-65-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-6X-1745-32-YY	Φ8	4500	16	Φ6	1680	1	Φ8	1810+Z	29
DBS1-6X-1745-65-YY	Φ10						Φ10	1810+Z	
DBS1-89-1760-65-YY	Φ10	6000	19	Φ6	1680	1	Φ10	1810+Z	39
DBS1-89-1762-65-YY	Φ10	6200	19	Φ6	1680	2	Φ10	1810+Z	40
DBS1-89-1765-65-YY	Φ10	6500	19	Φ6	1680	2	Φ10	1810+Z	42

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 Φ 8), Z取380\430mm (底部钢筋 Φ 10)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。



3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

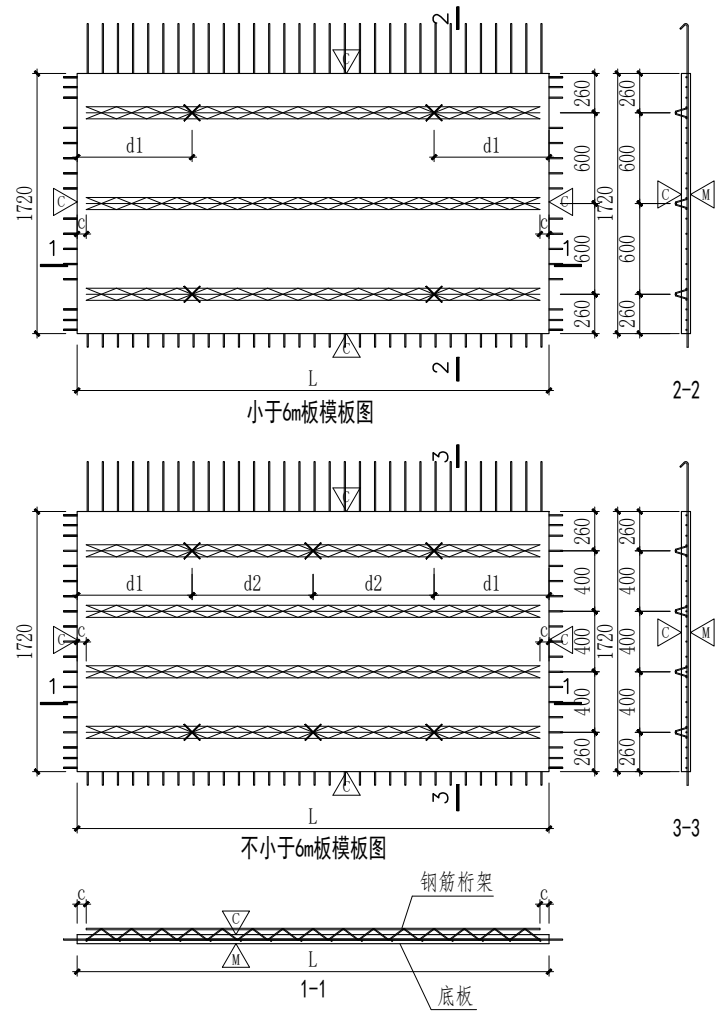

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS1-67-1730-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.294	0.728
DBS1-68-1730-XX-YY						C型		5.01		
DBS1-67-1732-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.312	0.779
DBS1-68-1732-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1733-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.322	0.805
DBS1-68-1733-XX-YY						C型		5.37		
DBS1-67-1735-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.343	0.857
DBS1-68-1735-XX-YY						C型		5.73		
DBS1-67-1736-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.353	0.882
DBS1-68-1736-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1737-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.363	0.908
DBS1-68-1737-XX-YY						C型		6.09		
DBS1-67-1738-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.374	0.934
DBS1-68-1738-XX-YY						C型		6.44		
DBS1-67-1739-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.384	0.960
DBS1-68-1739-XX-YY						D型		7.24		
DBS1-67-1740-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.394	0.986
DBS1-68-1740-XX-YY						D型		7.64		
DBS1-67-1742-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.415	1.037
DBS1-68-1742-XX-YY						D型		8.04		
DBS1-67-1745-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.446	1.115
DBS1-68-1745-XX-YY						D型		8.44		
DBS1-89-1760-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.801	2.002
DBS1-89-1762-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.828	2.071
DBS1-89-1765-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.870	2.174

注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

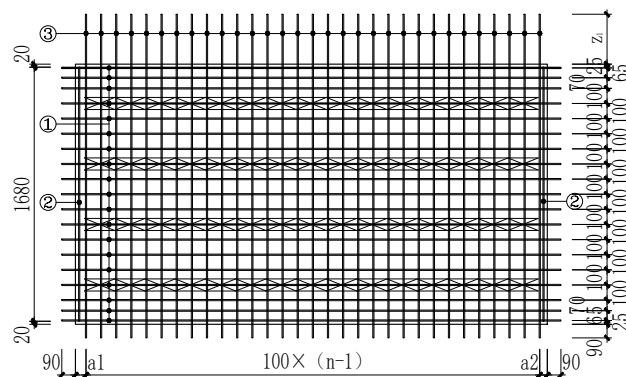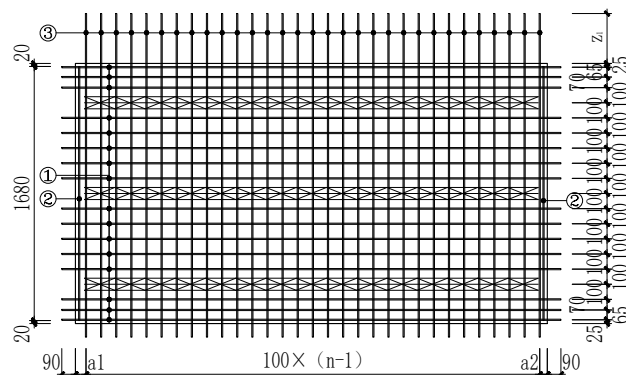

小于6m板配筋图

不小于6m板配筋图


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS1-6X-1730-33-YY	Φ8	3000	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1810+Z}{2}$	27
DBS1-6X-1730-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1810+Z}{2}$	
DBS1-6X-1732-33-YY	Φ8	3200	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1810+Z}{2}$	29
DBS1-6X-1732-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1810+Z}{2}$	
DBS1-6X-1733-33-YY	Φ8	3300	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1810+Z}{2}$	31
DBS1-6X-1733-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1810+Z}{2}$	
DBS1-6X-1735-33-YY	Φ8	3500	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1810+Z}{2}$	33
DBS1-6X-1735-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1810+Z}{2}$	
DBS1-6X-1736-33-YY	Φ8	3600	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1810+Z}{2}$	33
DBS1-6X-1736-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1810+Z}{2}$	
DBS1-6X-1737-33-YY	Φ8	3700	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1810+Z}{2}$	35
DBS1-6X-1737-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1810+Z}{2}$	
DBS1-6X-1738-33-YY	Φ8	3800	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1810+Z}{2}$	35
DBS1-6X-1738-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1810+Z}{2}$	
DBS1-6X-1739-33-YY	Φ8	3900	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1810+Z}{2}$	37
DBS1-6X-1739-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1810+Z}{2}$	
DBS1-6X-1740-33-YY	Φ8	4000	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1810+Z}{2}$	37
DBS1-6X-1740-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1810+Z}{2}$	
DBS1-6X-1742-33-YY	Φ8	4200	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1810+Z}{2}$	39
DBS1-6X-1742-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1810+Z}{2}$	
DBS1-6X-1745-33-YY	Φ8	4500	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1810+Z}{2}$	43
DBS1-6X-1745-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1810+Z}{2}$	
DBS1-89-1760-66-YY	Φ10	6000	19	Φ6	1680	2	Φ10	$\frac{1810+Z}{2}$	57
DBS1-89-1762-66-YY	Φ10	6200	19	Φ6	1680	2	Φ10	$\frac{1810+Z}{2}$	59
DBS1-89-1765-66-YY	Φ10	6500	19	Φ6	1680	2	Φ10	$\frac{1810+Z}{2}$	63

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。


3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

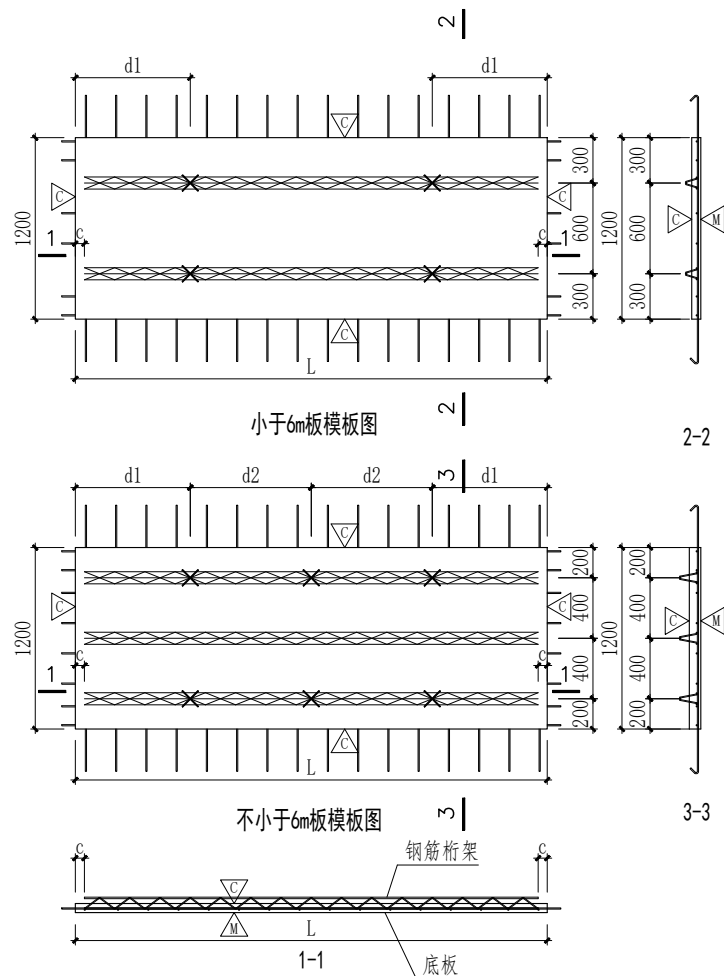


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1230-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.203	0.508
DBS2-68-1230-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1232-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.217	0.543
DBS2-68-1232-XX-YY						C型		5.46		
DBS2-67-1233-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.225	0.563
DBS2-68-1233-XX-YY						C型		5.46		
DBS2-67-1235-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.239	0.598
DBS2-68-1235-XX-YY						C型		5.82		
DBS2-67-1236-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.246	0.615
DBS2-68-1236-XX-YY						C型		6.19		
DBS2-67-1237-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.253	0.633
DBS2-68-1237-XX-YY						C型		6.19		
DBS2-67-1238-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.261	0.653
DBS2-68-1238-XX-YY						C型		6.55		
DBS2-67-1239-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.268	0.670
DBS2-68-1239-XX-YY						D型		6.55		
DBS2-67-1240-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	6.69	0.275	0.688
DBS2-68-1240-XX-YY						D型		6.92		
DBS2-67-1242-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.04	0.289	0.723
DBS2-68-1242-XX-YY						D型		7.28		
DBS2-67-1245-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.311	0.778
DBS2-68-1245-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-89-1260-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.559	1.398
DBS2-89-1262-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.578	1.445
DBS2-89-1265-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.607	1.518

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

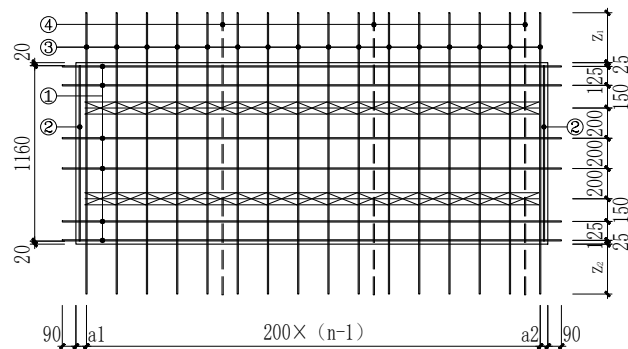

小于6m板配筋图

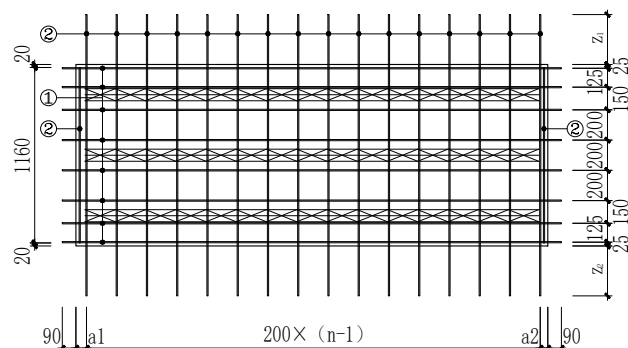

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表T、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1230-11-YY	Φ8	3000	6	Φ6	1160	2	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	16	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	2
DBS2-6X-1230-44-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1232-11-YY	Φ8	3200	6	Φ6	1160	2	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	17	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	2
DBS2-6X-1232-44-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1233-11-YY	Φ8	3300	6	Φ6	1160	1	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	19	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	3
DBS2-6X-1233-44-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1235-11-YY	Φ8	3500	6	Φ6	1160	1	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	20	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	3
DBS2-6X-1235-44-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1236-11-YY	Φ8	3600	6	Φ6	1160	2	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	20	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	3
DBS2-6X-1236-44-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1237-11-YY	Φ8	3700	6	Φ6	1160	1	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	21	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	3
DBS2-6X-1237-44-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1238-11-YY	Φ8	3800	6	Φ6	1160	2	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	21	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	3
DBS2-6X-1238-44-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1239-11-YY	Φ8	3900	6	Φ6	1160	1	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	22	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	3
DBS2-6X-1239-44-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1240-11-YY	Φ8	4000	6	Φ6	1160	2	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	23	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	3
DBS2-6X-1240-44-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1242-11-YY	Φ8	4200	6	Φ6	1160	2	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	24	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	3
DBS2-6X-1242-44-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1245-11-YY	Φ8	4500	6	Φ6	1160	1	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	26	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	4
DBS2-6X-1245-44-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-89-1260-44-YY	Φ10	6000	8	Φ6	1160	2	Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	35			
DBS2-89-1262-44-YY	Φ10	6200	8	Φ6	1160	2	Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	36			
DBS2-89-1265-44-YY	Φ10	6500	8	Φ6	1160	1	Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	38			


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1200预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-12XX-11/44-YY)



图则号 苏TZG02—2025
页次 128

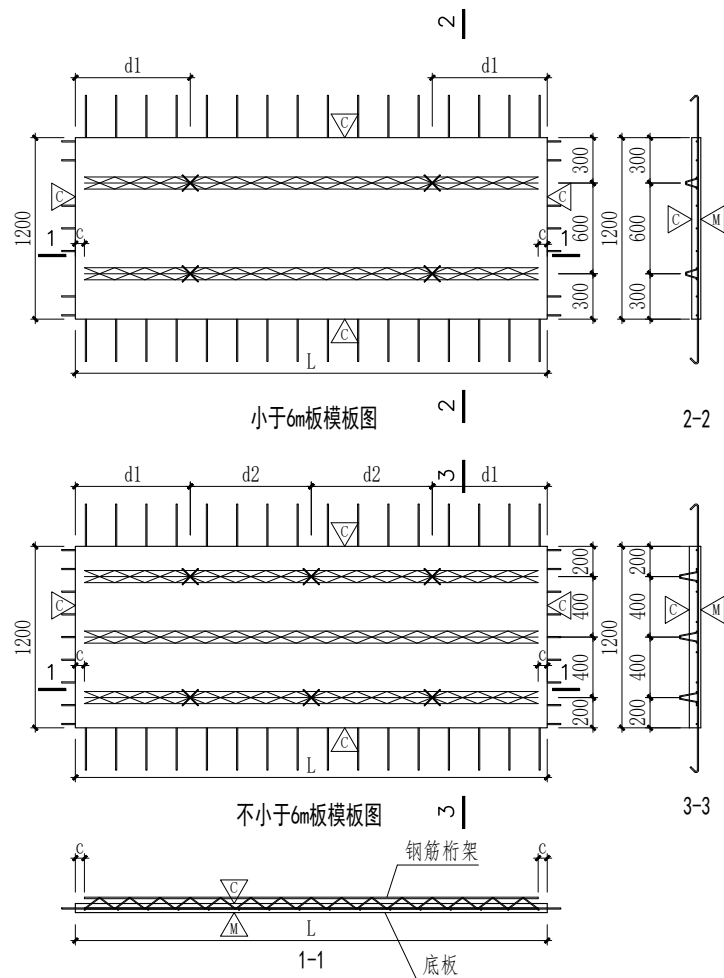

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1230-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.203	0.508
DBS2-68-1230-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1232-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.217	0.543
DBS2-68-1232-XX-YY						C型		5.46		
DBS2-67-1233-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.225	0.563
DBS2-68-1233-XX-YY						C型		5.46		
DBS2-67-1235-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.239	0.598
DBS2-68-1235-XX-YY						C型		5.82		
DBS2-67-1236-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.246	0.615
DBS2-68-1236-XX-YY						C型		6.19		
DBS2-67-1237-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.253	0.633
DBS2-68-1237-XX-YY						C型		6.19		
DBS2-67-1238-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.261	0.653
DBS2-68-1238-XX-YY						C型		6.55		
DBS2-67-1239-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.268	0.670
DBS2-68-1239-XX-YY						D型		6.55		
DBS2-67-1240-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	6.69	0.275	0.688
DBS2-68-1240-XX-YY						D型		6.92		
DBS2-67-1242-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.04	0.289	0.723
DBS2-68-1242-XX-YY						D型		7.28		
DBS2-67-1245-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.311	0.778
DBS2-68-1245-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-89-1260-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.559	1.398
DBS2-89-1262-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.578	1.445
DBS2-89-1265-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.607	1.518

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

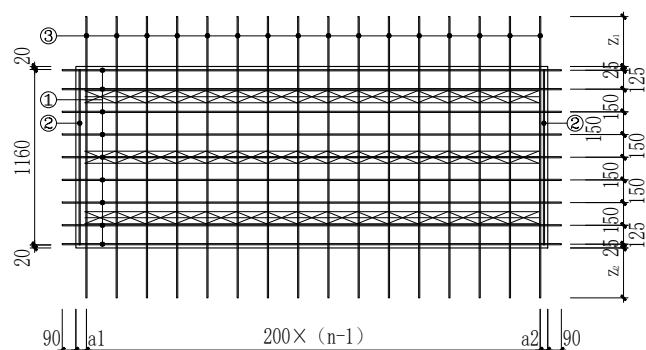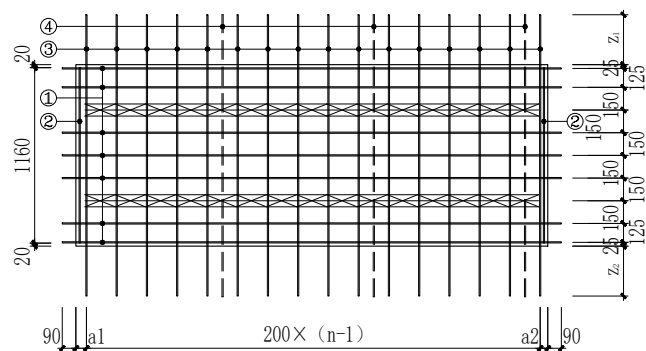

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1230-21-YY	Φ8	3000	7	Φ6	1160	2	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	16	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	2
DBS2-6X-1230-54-YY	Φ10						Φ10	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$				
DBS2-6X-1232-21-YY	Φ8	3200	7	Φ6	1160	2	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	17	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	2
DBS2-6X-1232-54-YY	Φ10						Φ10	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$				
DBS2-6X-1233-21-YY	Φ8	3300	7	Φ6	1160	1	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	19	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	3
DBS2-6X-1233-54-YY	Φ10						Φ10	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$				
DBS2-6X-1235-21-YY	Φ8	3500	7	Φ6	1160	1	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	20	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	3
DBS2-6X-1235-54-YY	Φ10						Φ10	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$				
DBS2-6X-1236-21-YY	Φ8	3600	7	Φ6	1160	2	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	20	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	3
DBS2-6X-1236-54-YY	Φ10						Φ10	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$				
DBS2-6X-1237-21-YY	Φ8	3700	7	Φ6	1160	1	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	21	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	3
DBS2-6X-1237-54-YY	Φ10						Φ10	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$				
DBS2-6X-1238-21-YY	Φ8	3800	7	Φ6	1160	2	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	21	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	3
DBS2-6X-1238-54-YY	Φ10						Φ10	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$				
DBS2-6X-1239-21-YY	Φ8	3900	7	Φ6	1160	1	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	22	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	3
DBS2-6X-1239-54-YY	Φ10						Φ10	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$				
DBS2-6X-1240-21-YY	Φ8	4000	7	Φ6	1160	2	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	23	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	3
DBS2-6X-1240-54-YY	Φ10						Φ10	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$				
DBS2-6X-1242-21-YY	Φ8	4200	7	Φ6	1160	2	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	24	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	3
DBS2-6X-1242-54-YY	Φ10						Φ10	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$				
DBS2-6X-1245-21-YY	Φ8	4500	7	Φ6	1160	1	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	26	Φ8	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	4
DBS2-6X-1245-54-YY	Φ10						Φ10	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$				
DBS2-89-1260-54-YY	Φ10	6000	9	Φ6	1160	2	Φ10	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	35			
DBS2-89-1262-54-YY	Φ10	6200	9	Φ6	1160	2	Φ10	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	36			
DBS2-89-1265-54-YY	Φ10	6500	9	Φ6	1160	1	Φ10	$\cong 1200+Z_1+Z_2 \oslash$	38			

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。

3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

宽1200预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-12XX-21/54-YY)


(DBS2-XX-12XX-21/54-YY)

图则号

苏TZG02—2025

页次


130

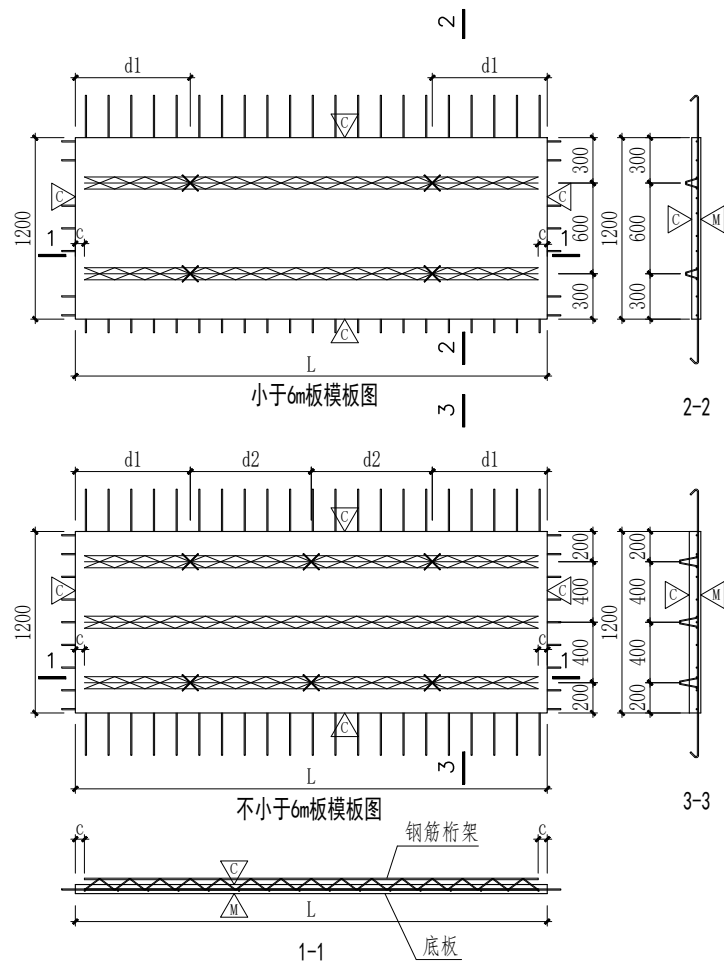


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1230-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.203	0.508
DBS2-68-1230-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1232-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.217	0.543
DBS2-68-1232-XX-YY						C型		5.46		
DBS2-67-1233-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.225	0.563
DBS2-68-1233-XX-YY						C型		5.46		
DBS2-67-1235-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.239	0.598
DBS2-68-1235-XX-YY						C型		5.82		
DBS2-67-1236-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.246	0.615
DBS2-68-1236-XX-YY						C型		6.19		
DBS2-67-1237-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.253	0.633
DBS2-68-1237-XX-YY						C型		6.19		
DBS2-67-1238-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.261	0.653
DBS2-68-1238-XX-YY						C型		6.55		
DBS2-67-1239-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.268	0.670
DBS2-68-1239-XX-YY						D型		6.55		
DBS2-67-1240-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	6.69	0.275	0.688
DBS2-68-1240-XX-YY						D型		6.92		
DBS2-67-1242-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.04	0.289	0.723
DBS2-68-1242-XX-YY						D型		7.28		
DBS2-67-1245-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.311	0.778
DBS2-68-1245-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-89-1260-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.559	1.398
DBS2-89-1262-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.578	1.445
DBS2-89-1265-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.607	1.518

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

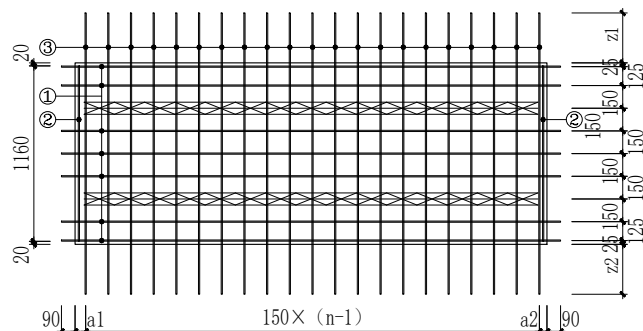

小于6m板配筋图

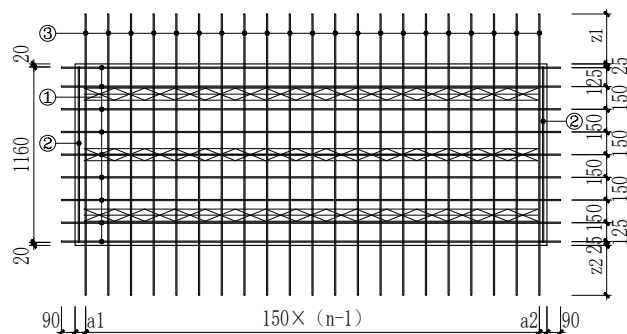

不小于6m板配筋图

底板配筋表


底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS2-6X-1230-22-YY	Φ8	3000	7	Φ6	1160	1	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	19
DBS2-6X-1230-55-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1232-22-YY	Φ8	3200	7	Φ6	1160	2	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	20
DBS2-6X-1232-55-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1233-22-YY	Φ8	3300	7	Φ6	1160	1	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	21
DBS2-6X-1233-55-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1235-22-YY	Φ8	3500	7	Φ6	1160	2	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	22
DBS2-6X-1235-55-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1236-22-YY	Φ8	3600	7	Φ6	1160	1	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	23
DBS2-6X-1236-55-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1237-22-YY	Φ8	3700	7	Φ6	1160	0	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	24
DBS2-6X-1237-55-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1238-22-YY	Φ8	3800	7	Φ6	1160	2	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	24
DBS2-6X-1238-55-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1239-22-YY	Φ8	3900	7	Φ6	1160	1	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	25
DBS2-6X-1239-55-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1240-22-YY	Φ8	4000	7	Φ6	1160	0	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	26
DBS2-6X-1240-55-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1242-22-YY	Φ8	4200	7	Φ6	1160	1	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	27
DBS2-6X-1242-55-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1245-22-YY	Φ8	4500	7	Φ6	1160	1	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	29
DBS2-6X-1245-55-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-89-1260-55-YY	Φ10	6000	9	Φ6	1160	1	Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	39
DBS2-89-1262-55-YY	Φ10	6200	9	Φ6	1160	2	Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	40
DBS2-89-1265-55-YY	Φ10	6500	9	Φ6	1160	2	Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	42

注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。


宽1200预制底板中板配筋图 (DBS2-XX-12XX-22/55-YY)	图则号	苏TZG02—2025
	页次	132

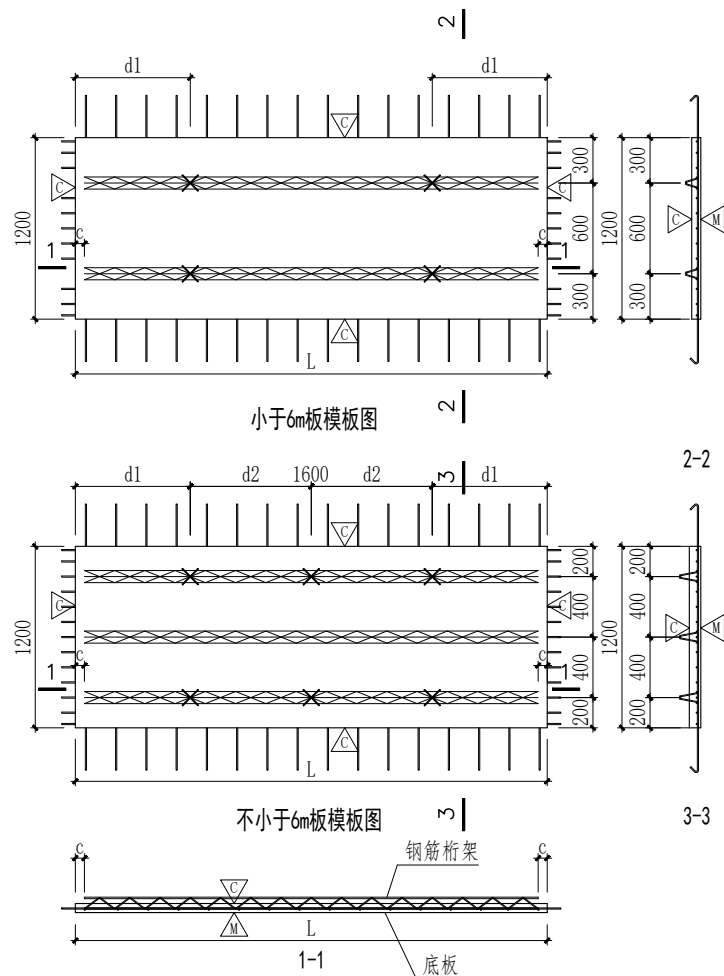


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1230-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.203	0.508
DBS2-68-1230-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1232-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.217	0.543
DBS2-68-1232-XX-YY						C型		5.46		
DBS2-67-1233-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.225	0.563
DBS2-68-1233-XX-YY						C型		5.46		
DBS2-67-1235-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.239	0.598
DBS2-68-1235-XX-YY						C型		5.82		
DBS2-67-1236-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.246	0.615
DBS2-68-1236-XX-YY						C型		6.19		
DBS2-67-1237-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.253	0.633
DBS2-68-1237-XX-YY						C型		6.19		
DBS2-67-1238-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.261	0.653
DBS2-68-1238-XX-YY						C型		6.55		
DBS2-67-1239-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.268	0.670
DBS2-68-1239-XX-YY						D型		6.55		
DBS2-67-1240-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	6.69	0.275	0.688
DBS2-68-1240-XX-YY						D型		6.92		
DBS2-67-1242-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.04	0.289	0.723
DBS2-68-1242-XX-YY						D型		7.28		
DBS2-67-1245-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.311	0.778
DBS2-68-1245-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-89-1260-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.559	1.398
DBS2-89-1262-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.578	1.445
DBS2-89-1265-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.607	1.518

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

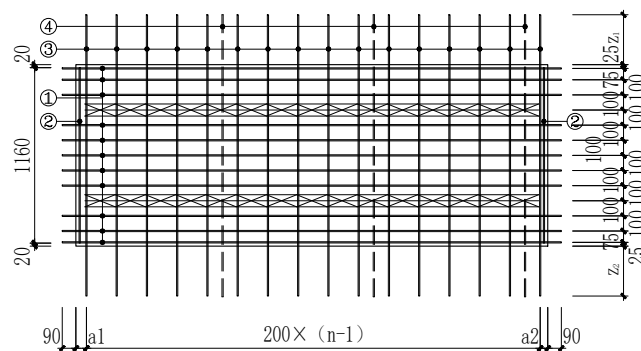

小于6m板配筋图

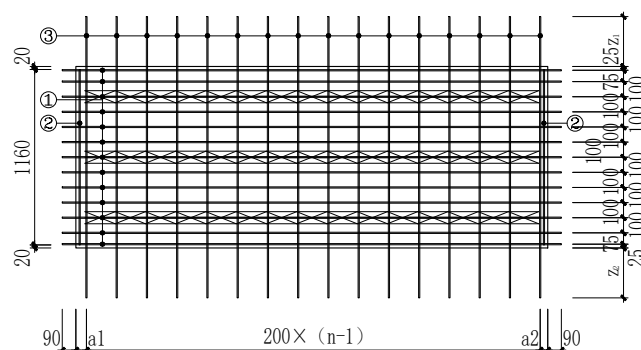

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1230-31-YY	Φ8	3000	11	Φ6	1160	2	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	16	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	2
DBS2-6X-1230-64-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1232-31-YY	Φ8	3200	11	Φ6	1160	2	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	17	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	2
DBS2-6X-1232-64-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1233-31-YY	Φ8	3300	11	Φ6	1160	1	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	19	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	3
DBS2-6X-1233-64-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1235-31-YY	Φ8	3500	11	Φ6	1160	1	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	20	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	3
DBS2-6X-1235-64-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1236-31-YY	Φ8	3600	11	Φ6	1160	2	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	20	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	3
DBS2-6X-1236-64-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1237-31-YY	Φ8	3700	11	Φ6	1160	1	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	21	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	3
DBS2-6X-1237-64-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1238-31-YY	Φ8	3800	11	Φ6	1160	2	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	21	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	3
DBS2-6X-1238-64-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1239-31-YY	Φ8	3900	11	Φ6	1160	1	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	22	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	3
DBS2-6X-1239-64-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1240-31-YY	Φ8	4000	11	Φ6	1160	2	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	23	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	3
DBS2-6X-1240-64-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1242-31-YY	Φ8	4200	11	Φ6	1160	2	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	24	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	3
DBS2-6X-1242-64-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-6X-1245-31-YY	Φ8	4500	11	Φ6	1160	1	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	26	Φ8	1200+Z ₁ +Z ₂	4
DBS2-6X-1245-64-YY	Φ10						Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂				
DBS2-89-1260-64-YY	Φ10	6000	13	Φ6	1160	2	Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	35			
DBS2-89-1262-64-YY	Φ10	6200	13	Φ6	1160	2	Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	36			
DBS2-89-1265-64-YY	Φ10	6500	13	Φ6	1160	1	Φ10	1200+Z ₁ +Z ₂	38			


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1200预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-12XX-31/64-YY)



图则号 苏TZG02—2025
页次 134

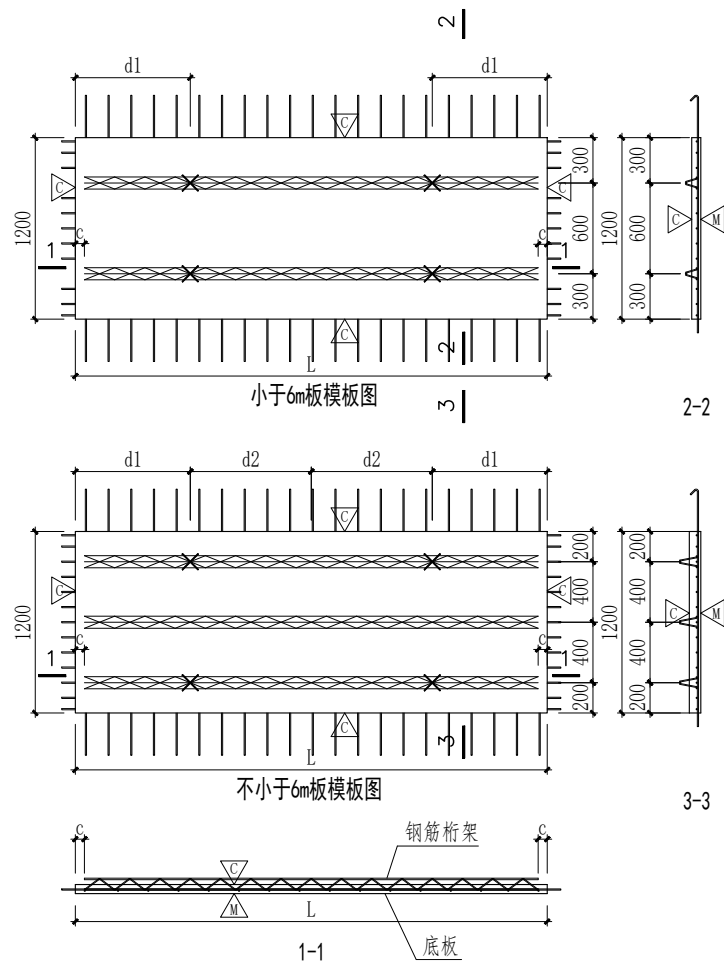

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1230-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.203	0.508
DBS2-68-1230-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1232-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.217	0.543
DBS2-68-1232-XX-YY						C型		5.46		
DBS2-67-1233-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.225	0.563
DBS2-68-1233-XX-YY						C型		5.46		
DBS2-67-1235-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.239	0.598
DBS2-68-1235-XX-YY						C型		5.82		
DBS2-67-1236-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.246	0.615
DBS2-68-1236-XX-YY						C型		6.19		
DBS2-67-1237-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.253	0.633
DBS2-68-1237-XX-YY						C型		6.19		
DBS2-67-1238-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.261	0.653
DBS2-68-1238-XX-YY						C型		6.55		
DBS2-67-1239-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.268	0.670
DBS2-68-1239-XX-YY						D型		6.55		
DBS2-67-1240-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	6.69	0.275	0.688
DBS2-68-1240-XX-YY						D型		6.92		
DBS2-67-1242-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.04	0.289	0.723
DBS2-68-1242-XX-YY						D型		7.28		
DBS2-67-1245-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.311	0.778
DBS2-68-1245-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-89-1260-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.559	1.398
DBS2-89-1262-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.578	1.445
DBS2-89-1265-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.607	1.518

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

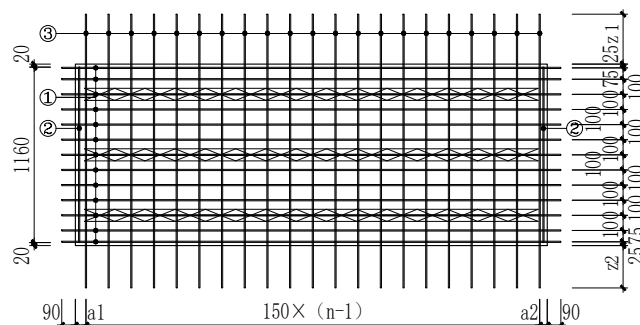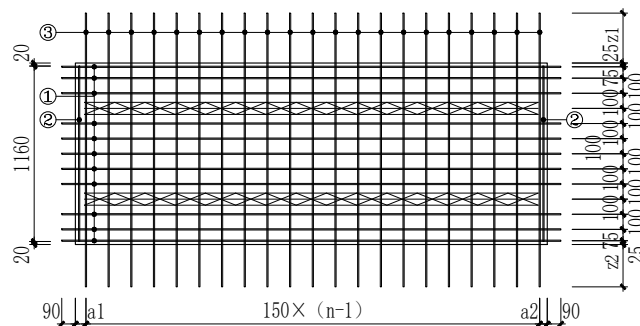


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS2-6X-1230-32-YY	Φ8	3000	11	Φ6	1160	1	Φ8	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	19
DBS2-6X-1230-65-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1232-32-YY	Φ8	3200	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	20
DBS2-6X-1232-65-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1233-32-YY	Φ8	3300	11	Φ6	1160	1	Φ8	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	21
DBS2-6X-1233-65-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1235-32-YY	Φ8	3500	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	22
DBS2-6X-1235-65-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1236-32-YY	Φ8	3600	11	Φ6	1160	1	Φ8	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	23
DBS2-6X-1236-65-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1237-32-YY	Φ8	3700	11	Φ6	1160	0	Φ8	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	24
DBS2-6X-1237-65-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1238-32-YY	Φ8	3800	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	24
DBS2-6X-1238-65-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1239-32-YY	Φ8	3900	11	Φ6	1160	1	Φ8	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	25
DBS2-6X-1239-65-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1240-32-YY	Φ8	4000	11	Φ6	1160	0	Φ8	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	26
DBS2-6X-1240-65-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1242-32-YY	Φ8	4200	11	Φ6	1160	1	Φ8	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	27
DBS2-6X-1242-65-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1245-32-YY	Φ8	4500	11	Φ6	1160	1	Φ8	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	29
DBS2-6X-1245-65-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	
DBS2-89-1260-65-YY	Φ10	6000	13	Φ6	1160	1	Φ10	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	39
DBS2-89-1262-65-YY	Φ10	6200	13	Φ6	1160	2	Φ10	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	40
DBS2-89-1265-65-YY	Φ10	6500	13	Φ6	1160	2	Φ10	$\varnothing 1200+Z_1+Z_2$	42

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。


3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

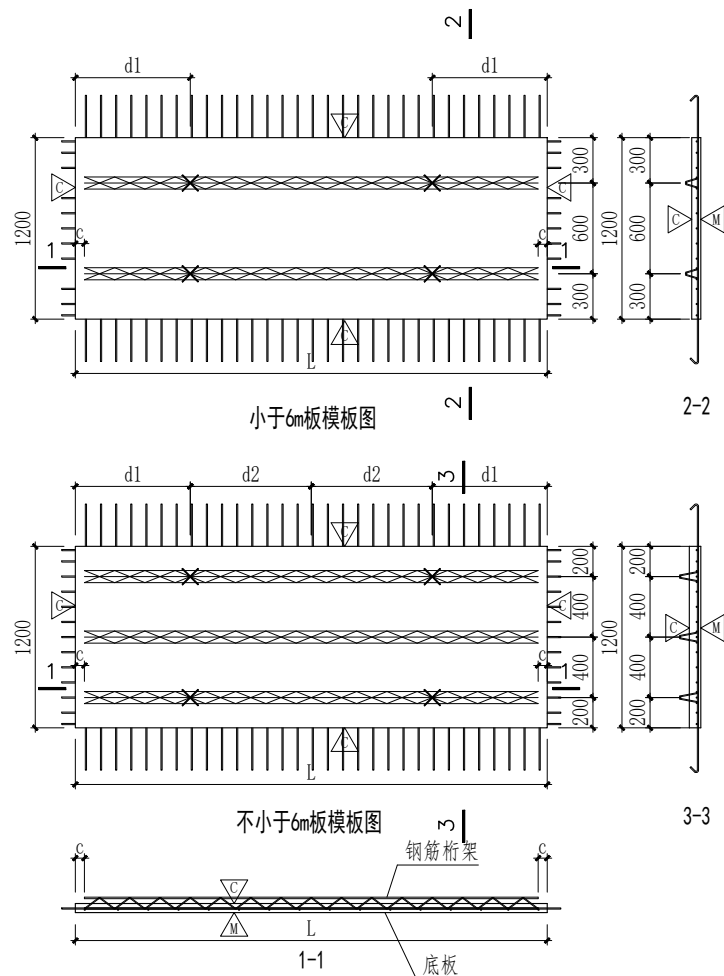


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1230-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.203	0.508
DBS2-68-1230-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1232-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.217	0.543
DBS2-68-1232-XX-YY						C型		5.46		
DBS2-67-1233-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.225	0.563
DBS2-68-1233-XX-YY						C型		5.46		
DBS2-67-1235-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.239	0.598
DBS2-68-1235-XX-YY						C型		5.82		
DBS2-67-1236-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.246	0.615
DBS2-68-1236-XX-YY						C型		6.19		
DBS2-67-1237-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.253	0.633
DBS2-68-1237-XX-YY						C型		6.19		
DBS2-67-1238-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.261	0.653
DBS2-68-1238-XX-YY						C型		6.55		
DBS2-67-1239-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.268	0.670
DBS2-68-1239-XX-YY						D型		6.55		
DBS2-67-1240-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	6.69	0.275	0.688
DBS2-68-1240-XX-YY						D型		6.92		
DBS2-67-1242-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.04	0.289	0.723
DBS2-68-1242-XX-YY						D型		7.28		
DBS2-67-1245-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.311	0.778
DBS2-68-1245-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-89-1260-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.559	1.398
DBS2-89-1262-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.578	1.445
DBS2-89-1265-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.607	1.518

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

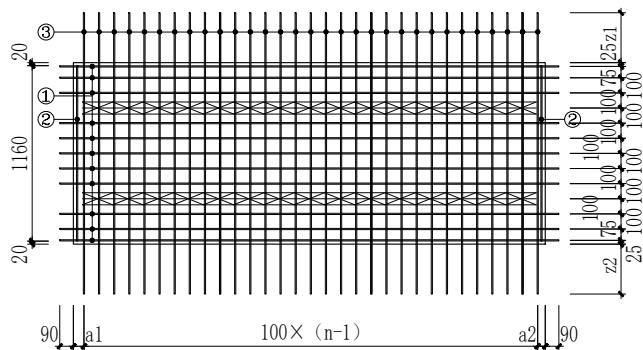

小于6m板配筋图

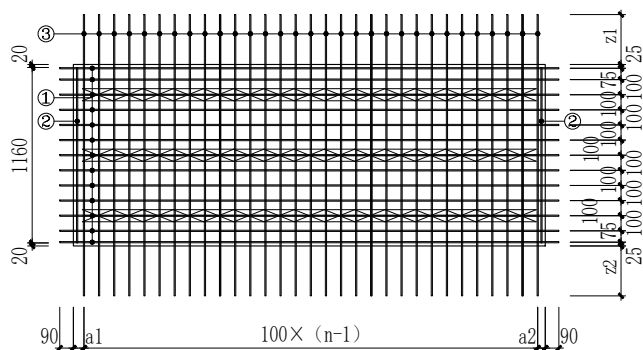

不小于6m板配筋图

底板配筋表


底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS2-6X-1230-33-YY	Φ8	3000	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	27
DBS2-6X-1230-66-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	
DBS2-6X-1232-33-YY	Φ8	3200	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	29
DBS2-6X-1232-66-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	
DBS2-6X-1233-33-YY	Φ8	3300	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	31
DBS2-6X-1233-66-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	
DBS2-6X-1235-33-YY	Φ8	3500	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	33
DBS2-6X-1235-66-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	
DBS2-6X-1236-33-YY	Φ8	3600	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	33
DBS2-6X-1236-66-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	
DBS2-6X-1237-33-YY	Φ8	3700	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	35
DBS2-6X-1237-66-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	
DBS2-6X-1238-33-YY	Φ8	3800	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	35
DBS2-6X-1238-66-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	
DBS2-6X-1239-33-YY	Φ8	3900	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	37
DBS2-6X-1239-66-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	
DBS2-6X-1240-33-YY	Φ8	4000	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	37
DBS2-6X-1240-66-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	
DBS2-6X-1242-33-YY	Φ8	4200	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	39
DBS2-6X-1242-66-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	
DBS2-6X-1245-33-YY	Φ8	4500	11	Φ6	1160	2	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	43
DBS2-6X-1245-66-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	
DBS2-89-1260-66-YY	Φ10	6000	13	Φ6	1160	2	Φ10	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	57
DBS2-89-1262-66-YY	Φ10	6200	13	Φ6	1160	2	Φ10	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	59
DBS2-89-1265-66-YY	Φ10	6500	13	Φ6	1160	2	Φ10	$\underbrace{\underbrace{1200+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright}}_{\curvearrowright}$	63

注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。



宽1200预制底板中板配筋图 (DBS2-XX-12XX-33/66-YY)	图则号	苏TZG02—2025
	页次	138

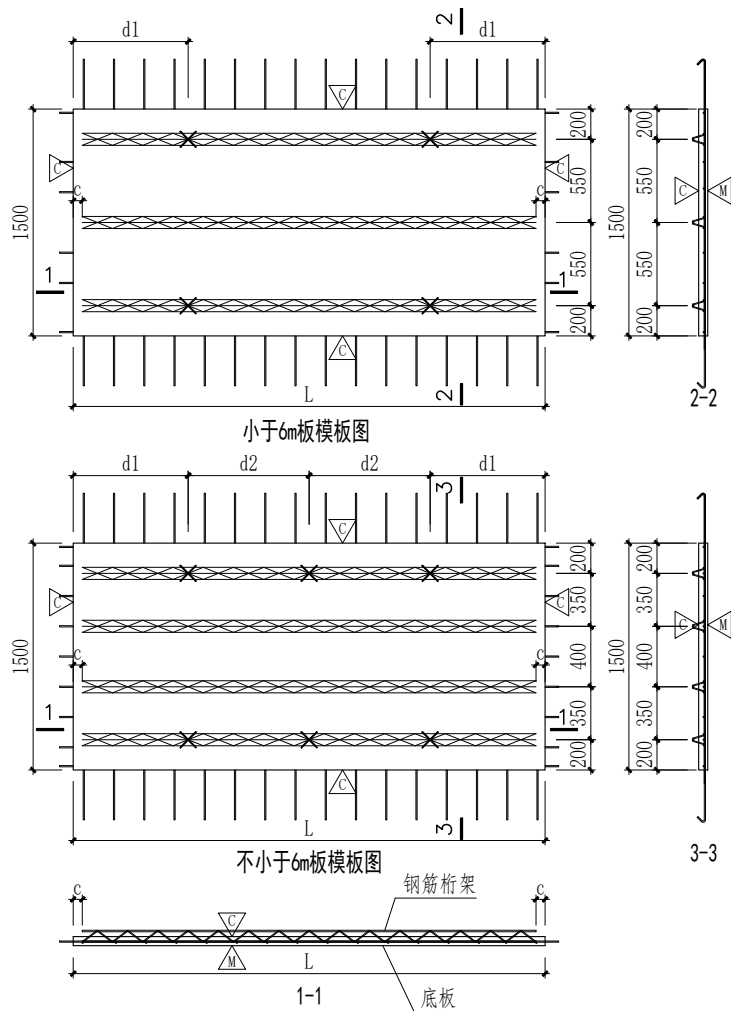

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1530-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.254	0.635
DBS2-68-1530-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1532-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.272	0.680
DBS2-68-1532-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1533-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.281	0.702
DBS2-68-1533-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1535-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.299	0.747
DBS2-68-1535-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1536-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.308	0.770
DBS2-68-1536-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1537-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.317	0.792
DBS2-68-1537-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1538-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.326	0.815
DBS2-68-1538-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1539-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.335	0.837
DBS2-68-1539-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1540-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.344	0.860
DBS2-68-1540-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1542-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.362	0.905
DBS2-68-1542-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1545-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.389	0.972
DBS2-68-1545-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1560-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.698	1.746
DBS2-89-1562-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.722	1.806
DBS2-89-1565-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.758	1.896

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

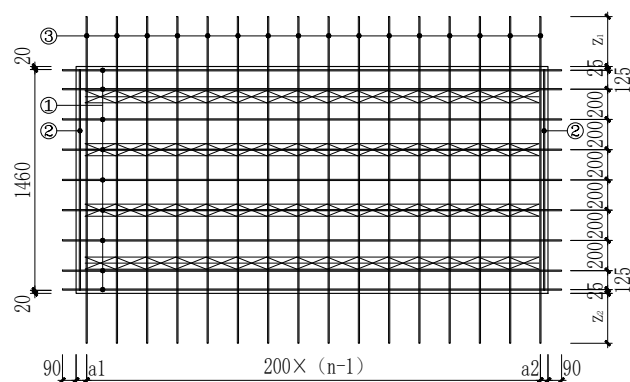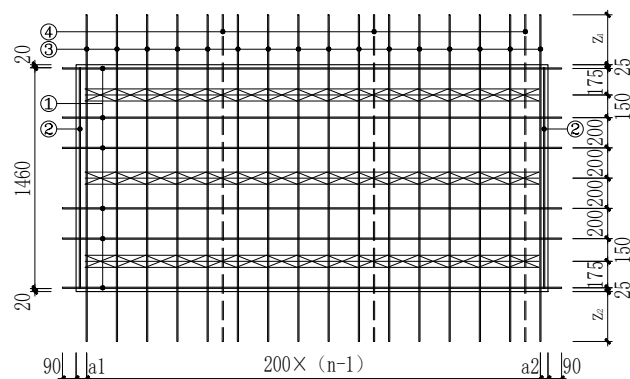

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1530-11-YY	Φ8	3000	6	Φ6	1460	2	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	16	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	2
DBS2-6X-1530-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1532-11-YY	Φ8	3200	6	Φ6	1460	2	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	17	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	2
DBS2-6X-1532-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1533-11-YY	Φ8	3300	6	Φ6	1460	1	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	19	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1533-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1535-11-YY	Φ8	3500	6	Φ6	1460	1	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	20	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1535-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1536-11-YY	Φ8	3600	6	Φ6	1460	2	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	20	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1536-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1537-11-YY	Φ8	3700	6	Φ6	1460	1	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	21	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1537-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1538-11-YY	Φ8	3800	6	Φ6	1460	2	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	21	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1538-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1539-11-YY	Φ8	3900	6	Φ6	1460	1	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	22	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1539-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1540-11-YY	Φ8	4000	6	Φ6	1460	2	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	23	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1540-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1542-11-YY	Φ8	4200	6	Φ6	1460	2	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	24	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1542-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1545-11-YY	Φ8	4500	6	Φ6	1460	1	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	26	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	4
DBS2-6X-1545-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-89-1560-44-YY	Φ10	6000	9	Φ6	1460	2	Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	35			
DBS2-89-1562-44-YY	Φ10	6200	9	Φ6	1460	2	Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	36			
DBS2-89-1565-44-YY	Φ10	6500	9	Φ6	1460	1	Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	38			


注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。

3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

宽1500预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-15XX-11/44-YY)



图则号	苏TZG02—2025
页 次	140

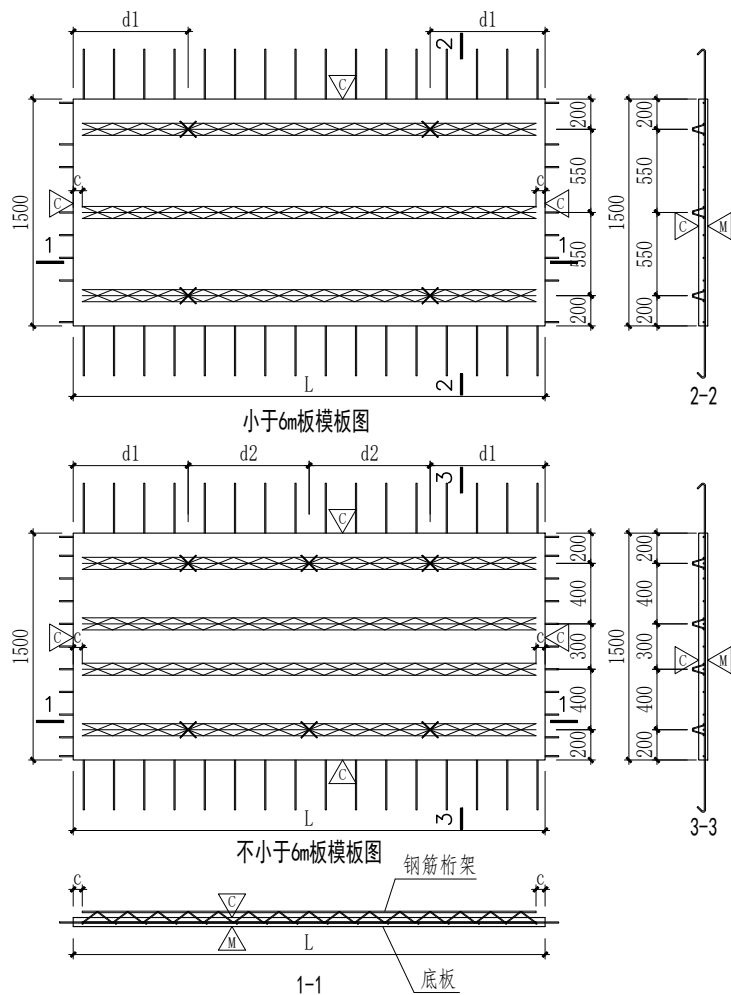

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1530-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.254	0.635
DBS2-68-1530-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1532-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.272	0.680
DBS2-68-1532-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1533-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.281	0.702
DBS2-68-1533-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1535-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.299	0.747
DBS2-68-1535-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1536-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.308	0.770
DBS2-68-1536-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1537-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.317	0.792
DBS2-68-1537-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1538-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.326	0.815
DBS2-68-1538-XX-YY						C型		6.54		
DBS2-67-1539-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.335	0.837
DBS2-68-1539-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1540-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.354	0.860
DBS2-68-1540-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1542-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.362	0.905
DBS2-68-1542-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1545-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.389	0.972
DBS2-68-1545-XX-YY						D型		8.54		
DBS2-89-1560-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.698	1.746
DBS2-89-1562-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.722	1.806
DBS2-89-1565-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.758	1.896

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

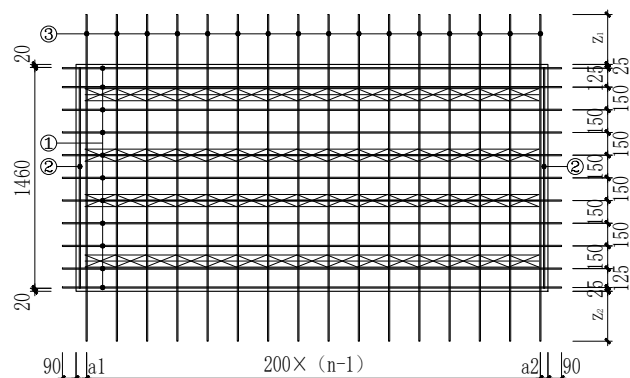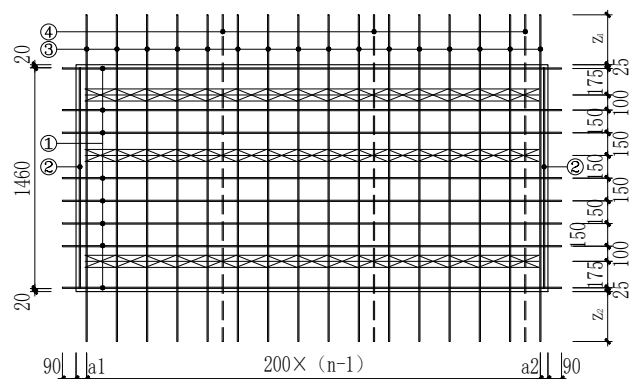


底板配筋表

底板编号 (X代表T、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1530-21-YY	Φ8	3000	8	Φ6	1460	2	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	16	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	2
DBS2-6X-1530-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1532-21-YY	Φ8	3200	8	Φ6	1460	2	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	17	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	2
DBS2-6X-1532-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1533-21-YY	Φ8	3300	8	Φ6	1460	1	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	19	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1533-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1535-21-YY	Φ8	3500	8	Φ6	1460	1	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	20	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1535-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1536-21-YY	Φ8	3600	8	Φ6	1460	2	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	20	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1536-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1537-21-YY	Φ8	3700	8	Φ6	1460	1	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	21	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1537-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1538-21-YY	Φ8	3800	8	Φ6	1460	2	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	21	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1538-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1539-21-YY	Φ8	3900	8	Φ6	1460	1	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	22	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1539-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1540-21-YY	Φ8	4000	8	Φ6	1460	2	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	23	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1540-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1542-21-YY	Φ8	4200	8	Φ6	1460	2	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	24	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1542-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1545-21-YY	Φ8	4500	8	Φ6	1460	1	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	26	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	4
DBS2-6X-1545-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-89-1560-54-YY	Φ10	6000	11	Φ6	1460	2	Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	35			
DBS2-89-1562-54-YY	Φ10	6200	11	Φ6	1460	2	Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	36			
DBS2-89-1565-54-YY	Φ10	6500	11	Φ6	1460	1	Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	38			

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 Φ 8), Z取380\430mm (底部钢筋 Φ 10)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。



3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

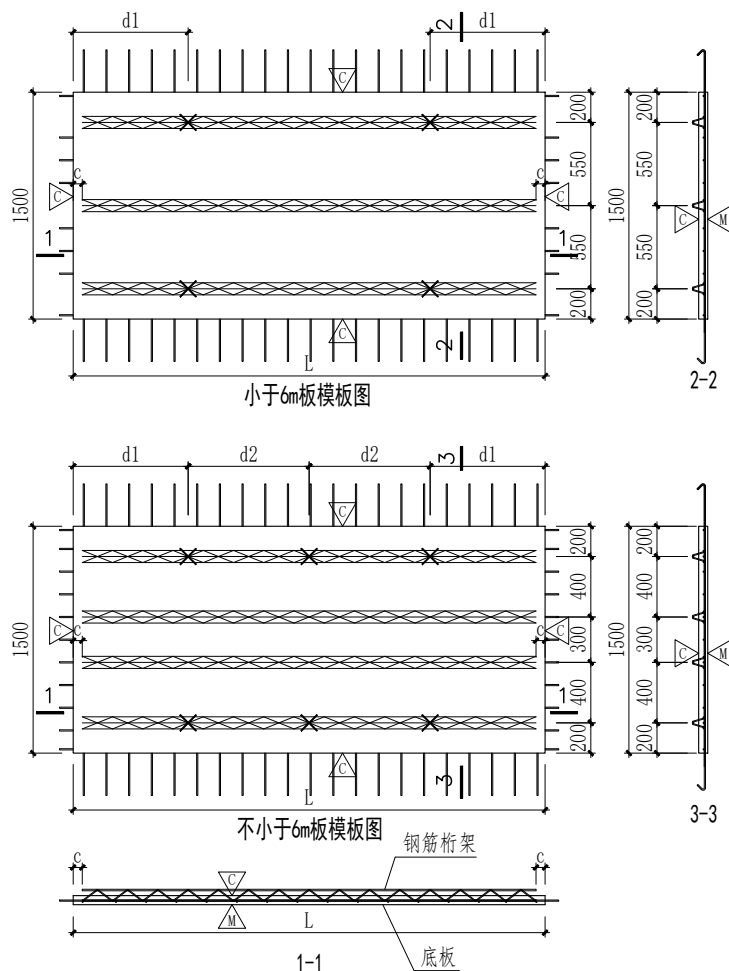

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1530-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.254	0.635
DBS2-68-1530-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1532-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.272	0.680
DBS2-68-1532-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1533-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.281	0.702
DBS2-68-1533-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1535-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.299	0.747
DBS2-68-1535-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1536-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.308	0.770
DBS2-68-1536-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1537-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.317	0.792
DBS2-68-1537-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1538-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.326	0.815
DBS2-68-1538-XX-YY						C型		6.54		
DBS2-67-1539-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.335	0.837
DBS2-68-1539-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1540-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.354	0.860
DBS2-68-1540-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1542-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.362	0.905
DBS2-68-1542-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1545-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.389	0.972
DBS2-68-1545-XX-YY						D型		8.54		
DBS2-89-1560-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.698	1.746
DBS2-89-1562-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.722	1.806
DBS2-89-1565-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.758	1.896

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

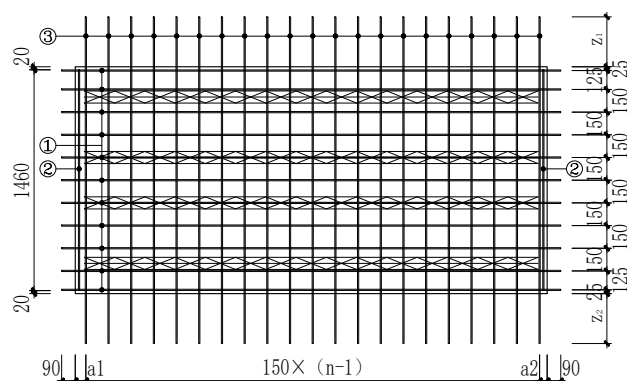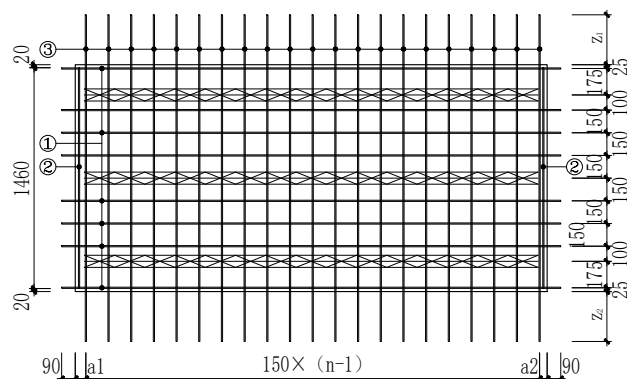

小于6m板配筋图

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1530-22-YY	Φ8	3000	8	Φ6	1460	1	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	19
DBS2-6X-1530-55-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1532-22-YY	Φ8	3200	8	Φ6	1460	2	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	20
DBS2-6X-1532-55-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1533-22-YY	Φ8	3300	8	Φ6	1460	1	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	21
DBS2-6X-1533-55-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1535-22-YY	Φ8	3500	8	Φ6	1460	2	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	22
DBS2-6X-1535-55-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1536-22-YY	Φ8	3600	8	Φ6	1460	1	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	23
DBS2-6X-1536-55-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1537-22-YY	Φ8	3700	8	Φ6	1460	0	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	24
DBS2-6X-1537-55-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1538-22-YY	Φ8	3800	8	Φ6	1460	2	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	24
DBS2-6X-1538-55-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1539-22-YY	Φ8	3900	8	Φ6	1460	1	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	25
DBS2-6X-1539-55-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1540-22-YY	Φ8	4000	8	Φ6	1460	0	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	26
DBS2-6X-1540-55-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1542-22-YY	Φ8	4200	8	Φ6	1460	1	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	27
DBS2-6X-1542-55-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1545-22-YY	Φ8	4500	8	Φ6	1460	1	Φ8	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	29
DBS2-6X-1545-55-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-89-1560-55-YY	Φ10	6000	11	Φ6	1460	1	Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	39
DBS2-89-1562-55-YY	Φ10	6200	11	Φ6	1460	2	Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	40
DBS2-89-1565-55-YY	Φ10	6500	11	Φ6	1460	2	Φ10	$\varnothing 1500+Z_1+Z_2$	42


注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。

3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

宽1500预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-15XX-22/55-YY)


图则号	苏TZG02—2025
页 次	144

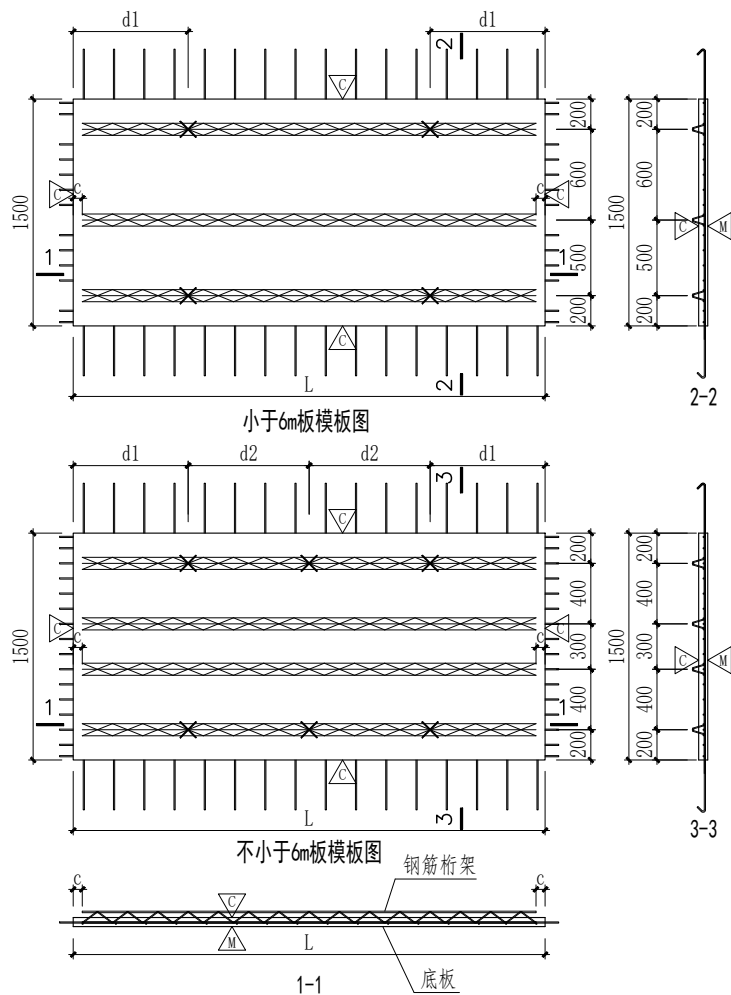


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1530-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.254	0.635
DBS2-68-1530-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1532-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.272	0.680
DBS2-68-1532-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1533-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.281	0.702
DBS2-68-1533-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1535-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.299	0.747
DBS2-68-1535-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1536-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.308	0.770
DBS2-68-1536-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1537-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.317	0.792
DBS2-68-1537-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1538-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.326	0.815
DBS2-68-1538-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1539-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.335	0.837
DBS2-68-1539-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1540-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.344	0.860
DBS2-68-1540-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1542-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.362	0.905
DBS2-68-1542-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1545-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.389	0.972
DBS2-68-1545-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1560-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.698	1.746
DBS2-89-1562-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.722	1.806
DBS2-89-1565-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.758	1.896

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

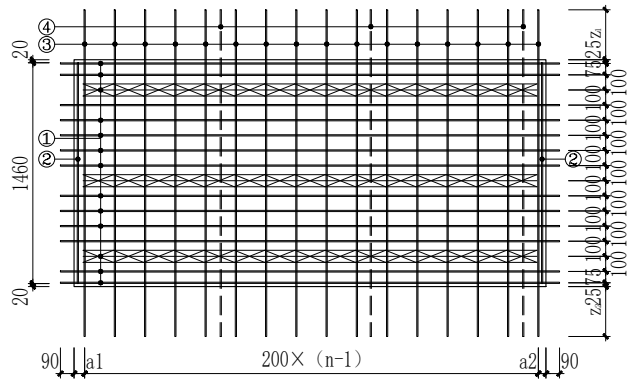

小于6m板配筋图

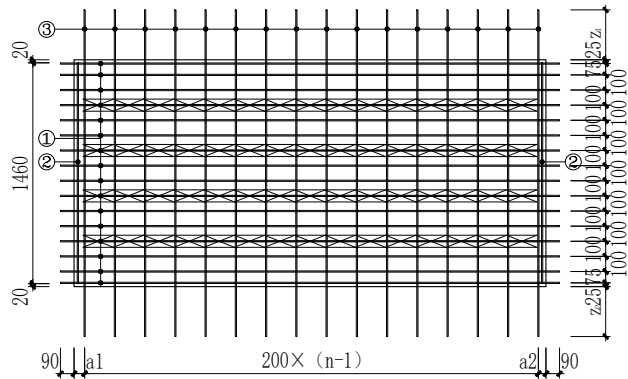

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1530-31-YY	Φ8	3000	13	Φ6	1460	2	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	16	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	2
DBS2-6X-1530-64-YY	Φ10						Φ10	$1500+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1532-31-YY	Φ8	3200	13	Φ6	1460	2	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	17	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	2
DBS2-6X-1532-64-YY	Φ10						Φ10	$1500+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1533-31-YY	Φ8	3300	13	Φ6	1460	1	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	19	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1533-64-YY	Φ10						Φ10	$1500+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1535-31-YY	Φ8	3500	13	Φ6	1460	1	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	20	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1535-64-YY	Φ10						Φ10	$1500+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1536-31-YY	Φ8	3600	13	Φ6	1460	2	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	20	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1536-64-YY	Φ10						Φ10	$1500+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1537-31-YY	Φ8	3700	13	Φ6	1460	1	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	21	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1537-64-YY	Φ10						Φ10	$1500+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1538-31-YY	Φ8	3800	13	Φ6	1460	2	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	21	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1538-64-YY	Φ10						Φ10	$1500+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1539-31-YY	Φ8	3900	13	Φ6	1460	1	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	22	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1539-64-YY	Φ10						Φ10	$1500+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1540-31-YY	Φ8	4000	13	Φ6	1460	2	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	23	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1540-64-YY	Φ10						Φ10	$1500+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1542-31-YY	Φ8	4200	13	Φ6	1460	2	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	24	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1542-64-YY	Φ10						Φ10	$1500+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1545-31-YY	Φ8	4500	13	Φ6	1460	1	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	26	Φ8	$1500+Z_1+Z_2$	4
DBS2-6X-1545-64-YY	Φ10						Φ10	$1500+Z_1+Z_2$				
DBS2-89-1560-64-YY	Φ10	6000	16	Φ6	1460	2	Φ10	$1500+Z_1+Z_2$	35			
DBS2-89-1562-64-YY	Φ10	6200	16	Φ6	1460	2	Φ10	$1500+Z_1+Z_2$	36			
DBS2-89-1565-64-YY	Φ10	6500	16	Φ6	1460	1	Φ10	$1500+Z_1+Z_2$	38			


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1500预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-15XX-31/64-YY)


图则号 苏TZG02—2025
页次 146

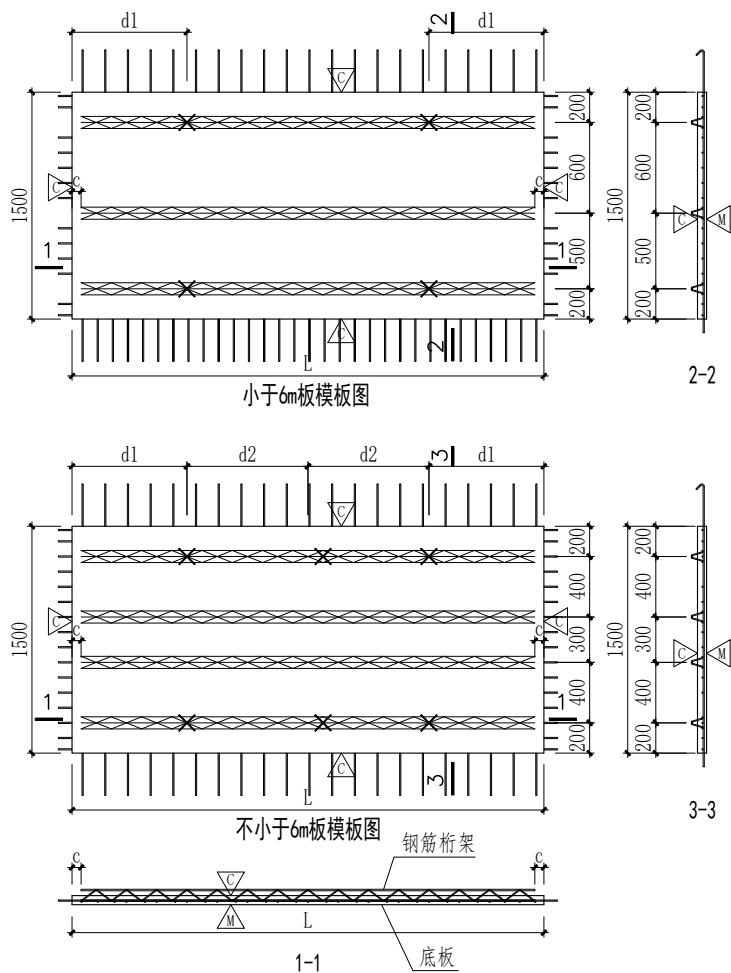


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1530-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.254	0.635
DBS2-68-1530-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1532-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.272	0.680
DBS2-68-1532-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1533-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.281	0.702
DBS2-68-1533-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1535-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.299	0.747
DBS2-68-1535-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1536-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.308	0.770
DBS2-68-1536-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1537-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.317	0.792
DBS2-68-1537-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1538-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.326	0.815
DBS2-68-1538-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1539-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.335	0.837
DBS2-68-1539-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1540-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.344	0.860
DBS2-68-1540-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1542-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.362	0.905
DBS2-68-1542-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1545-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.389	0.972
DBS2-68-1545-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1560-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.698	1.746
DBS2-89-1562-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.722	1.806
DBS2-89-1565-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.758	1.896

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

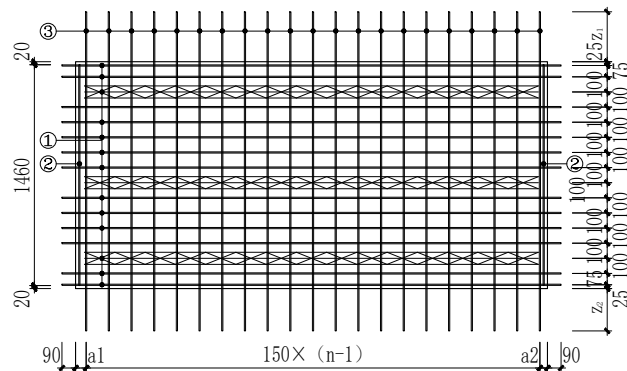

小于6m板配筋图

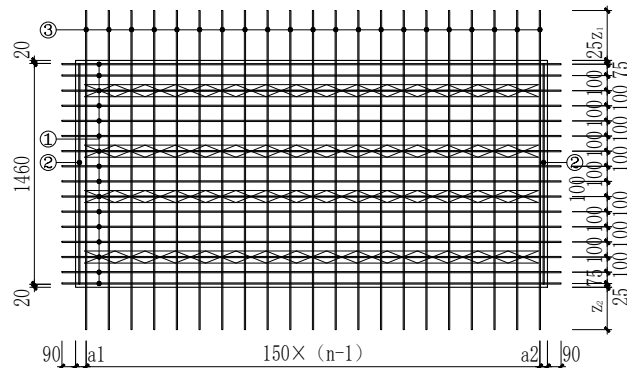

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS2-6X-1530-32-YY	Φ8	3000	13	Φ6	1460	1	Φ8	1500+Z ₁ +Z ₂	19
DBS2-6X-1530-65-YY	Φ10						Φ10	1500+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1532-32-YY	Φ8	3200	13	Φ6	1460	2	Φ8	1500+Z ₁ +Z ₂	20
DBS2-6X-1532-65-YY	Φ10						Φ10	1500+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1533-32-YY	Φ8	3300	13	Φ6	1460	1	Φ8	1500+Z ₁ +Z ₂	21
DBS2-6X-1533-65-YY	Φ10						Φ10	1500+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1535-32-YY	Φ8	3500	13	Φ6	1460	2	Φ8	1500+Z ₁ +Z ₂	22
DBS2-6X-1535-65-YY	Φ10						Φ10	1500+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1536-32-YY	Φ8	3600	13	Φ6	1460	1	Φ8	1500+Z ₁ +Z ₂	23
DBS2-6X-1536-65-YY	Φ10						Φ10	1500+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1537-32-YY	Φ8	3700	13	Φ6	1460	0	Φ8	1500+Z ₁ +Z ₂	24
DBS2-6X-1537-65-YY	Φ10						Φ10	1500+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1538-32-YY	Φ8	3800	13	Φ6	1460	2	Φ8	1500+Z ₁ +Z ₂	24
DBS2-6X-1538-65-YY	Φ10						Φ10	1500+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1539-32-YY	Φ8	3900	13	Φ6	1460	1	Φ8	1500+Z ₁ +Z ₂	25
DBS2-6X-1539-65-YY	Φ10						Φ10	1500+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1540-32-YY	Φ8	4000	13	Φ6	1460	0	Φ8	1500+Z ₁ +Z ₂	26
DBS2-6X-1540-65-YY	Φ10						Φ10	1500+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1542-32-YY	Φ8	4200	13	Φ6	1460	1	Φ8	1500+Z ₁ +Z ₂	27
DBS2-6X-1542-65-YY	Φ10						Φ10	1500+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-1545-32-YY	Φ8	4500	13	Φ6	1460	1	Φ8	1500+Z ₁ +Z ₂	29
DBS2-6X-1545-65-YY	Φ10						Φ10	1500+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-89-1560-65-YY	Φ10	6000	16	Φ6	1460	1	Φ10	1500+Z ₁ +Z ₂	39
DBS2-89-1562-65-YY	Φ10	6200	16	Φ6	1460	2	Φ10	1500+Z ₁ +Z ₂	40
DBS2-89-1565-65-YY	Φ10	6500	16	Φ6	1460	2	Φ10	1500+Z ₁ +Z ₂	42


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1500预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-15XX-32/65-YY)


图则号 苏TZG02—2025
页次 148

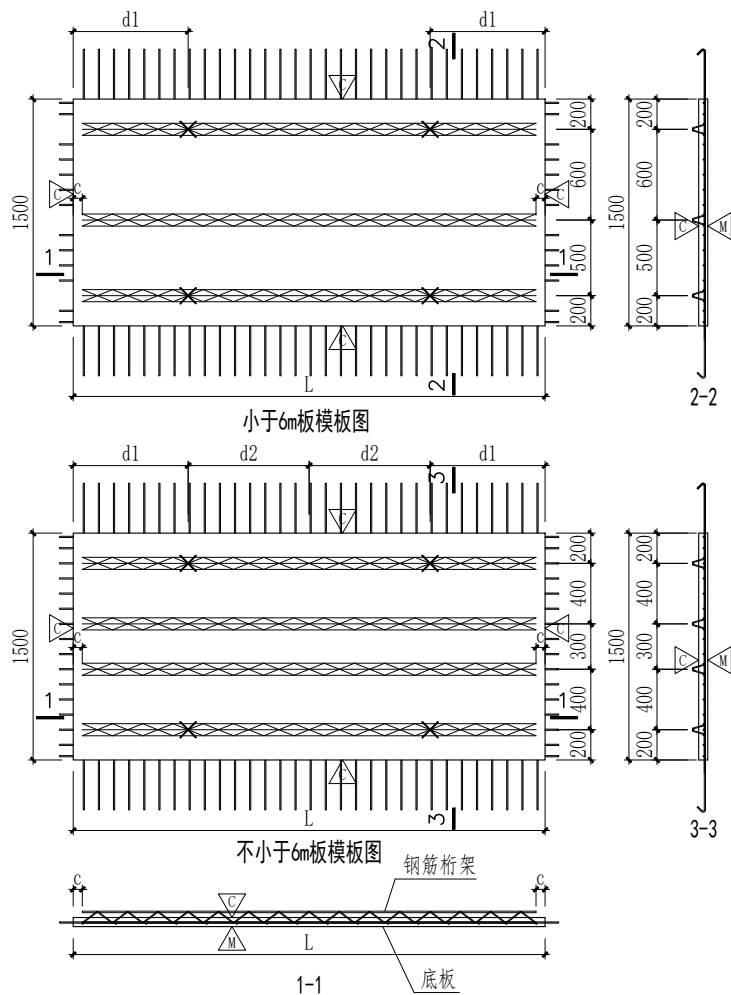


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1530-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.254	0.635
DBS2-68-1530-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1532-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.272	0.680
DBS2-68-1532-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1533-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.281	0.702
DBS2-68-1533-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1535-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.299	0.747
DBS2-68-1535-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1536-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.308	0.770
DBS2-68-1536-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1537-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.317	0.792
DBS2-68-1537-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1538-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.326	0.815
DBS2-68-1538-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1539-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.335	0.837
DBS2-68-1539-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1540-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.344	0.860
DBS2-68-1540-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1542-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.362	0.905
DBS2-68-1542-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1545-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.389	0.972
DBS2-68-1545-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1560-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.698	1.746
DBS2-89-1562-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.722	1.806
DBS2-89-1565-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.758	1.896

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

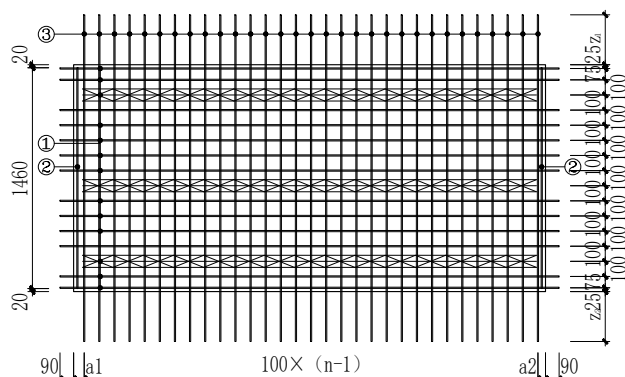

小于6m板配筋图

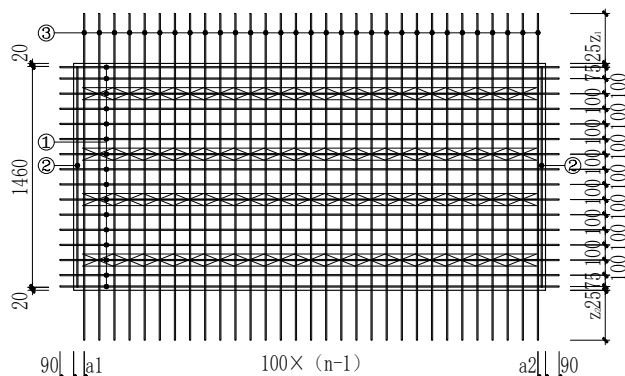

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS2-6X-1530-33-YY	Φ8	3000	13	Φ6	1460	2	Φ8	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	27
DBS2-6X-1530-66-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1532-33-YY	Φ8	3200	13	Φ6	1460	2	Φ8	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	29
DBS2-6X-1532-66-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1533-33-YY	Φ8	3300	13	Φ6	1460	2	Φ8	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	31
DBS2-6X-1533-66-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1535-33-YY	Φ8	3500	13	Φ6	1460	2	Φ8	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	33
DBS2-6X-1535-66-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1536-33-YY	Φ8	3600	13	Φ6	1460	2	Φ8	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	33
DBS2-6X-1536-66-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1537-33-YY	Φ8	3700	13	Φ6	1460	2	Φ8	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	35
DBS2-6X-1537-66-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1538-33-YY	Φ8	3800	13	Φ6	1460	2	Φ8	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	35
DBS2-6X-1538-66-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1539-33-YY	Φ8	3900	13	Φ6	1460	2	Φ8	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	37
DBS2-6X-1539-66-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1540-33-YY	Φ8	4000	13	Φ6	1460	2	Φ8	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	37
DBS2-6X-1540-66-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1542-33-YY	Φ8	4200	13	Φ6	1460	2	Φ8	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	39
DBS2-6X-1542-66-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1545-33-YY	Φ8	4500	13	Φ6	1460	2	Φ8	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	43
DBS2-6X-1545-66-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	
DBS2-89-1560-66-YY	Φ10	6000	16	Φ6	1460	2	Φ10	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	57
DBS2-89-1562-66-YY	Φ10	6200	16	Φ6	1460	2	Φ10	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	59
DBS2-89-1565-66-YY	Φ10	6500	16	Φ6	1460	2	Φ10	$\Phi 1500+Z_1+Z_2$	63


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1500预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-15XX-33/66-YY)



图则号 苏TZG02—2025
页次 150

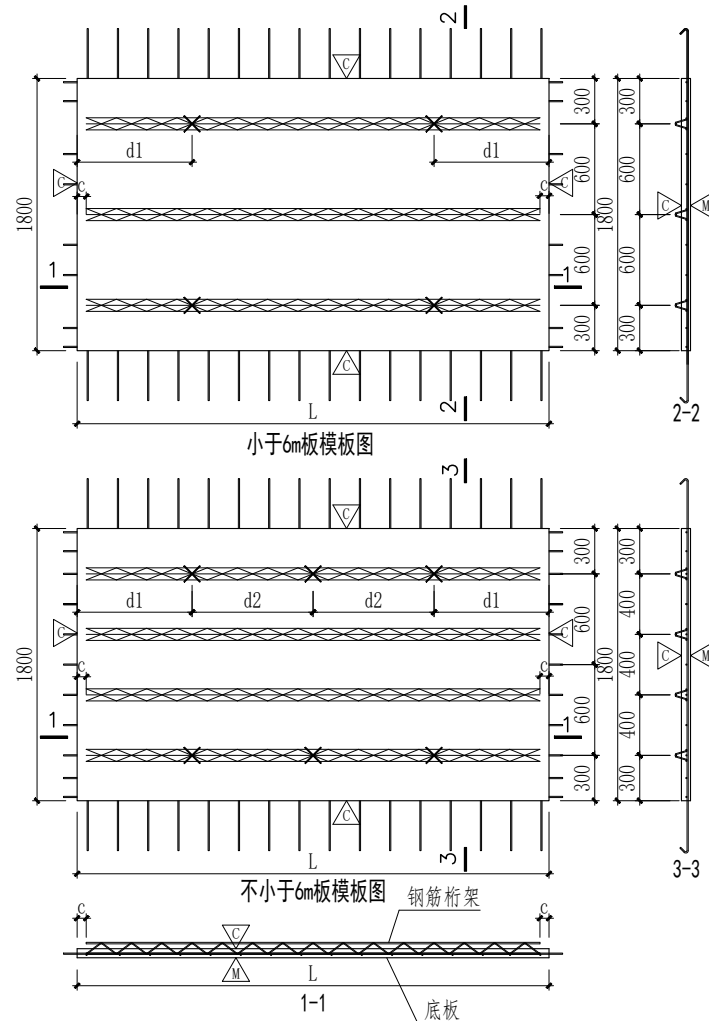

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1830-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.305	0.761
DBS2-68-1830-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1832-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.326	0.815
DBS2-68-1832-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1833-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.337	0.842
DBS2-68-1833-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1835-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.359	0.896
DBS2-68-1835-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1836-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.369	0.923
DBS2-68-1836-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1837-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.380	0.950
DBS2-68-1837-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1838-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.391	0.977
DBS2-68-1838-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1839-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.402	1.004
DBS2-68-1839-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1840-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.413	1.031
DBS2-68-1840-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1842-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.434	1.085
DBS2-68-1842-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1845-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.467	1.166
DBS2-68-1845-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1860-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.838	2.095
DBS2-89-1862-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.867	2.167
DBS2-89-1865-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.910	2.275

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

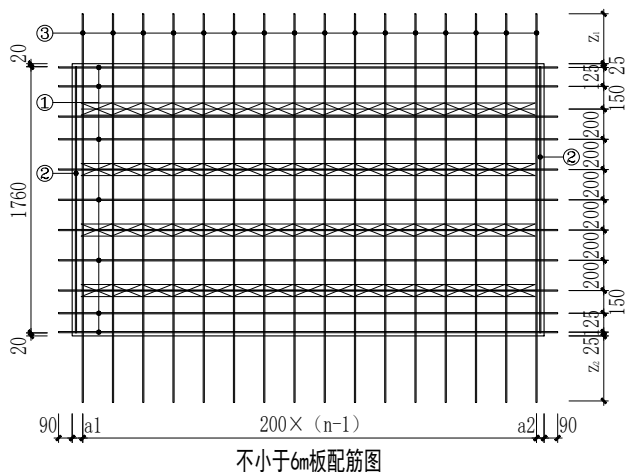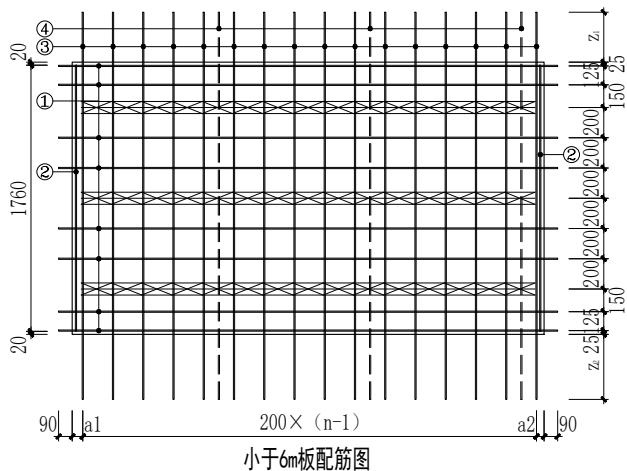

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1830-11-YY	Φ8	3000	8	Φ6	1760	2	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	16	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	2
DBS2-6X-1830-44-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$				
DBS2-6X-1832-11-YY	Φ8	3200	8	Φ6	1760	2	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	17	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	2
DBS2-6X-1832-44-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$				
DBS2-6X-1833-11-YY	Φ8	3300	8	Φ6	1760	1	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	19	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	3
DBS2-6X-1833-44-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$				
DBS2-6X-1835-11-YY	Φ8	3500	8	Φ6	1760	1	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	20	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	3
DBS2-6X-1835-44-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$				
DBS2-6X-1836-11-YY	Φ8	3600	8	Φ6	1760	2	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	20	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	3
DBS2-6X-1836-44-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$				
DBS2-6X-1837-11-YY	Φ8	3700	8	Φ6	1760	1	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	21	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	3
DBS2-6X-1837-44-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$				
DBS2-6X-1838-11-YY	Φ8	3800	8	Φ6	1760	2	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	21	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	3
DBS2-6X-1838-44-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$				
DBS2-6X-1839-11-YY	Φ8	3900	8	Φ6	1760	1	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	22	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	3
DBS2-6X-1839-44-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$				
DBS2-6X-1840-11-YY	Φ8	4000	8	Φ6	1760	2	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	23	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	3
DBS2-6X-1840-44-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$				
DBS2-6X-1842-11-YY	Φ8	4200	8	Φ6	1760	2	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	24	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	3
DBS2-6X-1842-44-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$				
DBS2-6X-1845-11-YY	Φ8	4500	8	Φ6	1760	1	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	26	Φ8	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	4
DBS2-6X-1845-44-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$				
DBS2-89-1860-44-YY	Φ10	6000	11	Φ6	1760	2	Φ10	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	35			
DBS2-89-1862-44-YY	Φ10	6200	11	Φ6	1760	2	Φ10	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	36			
DBS2-89-1865-44-YY	Φ10	6500	11	Φ6	1760	1	Φ10	$\underbrace{1800+Z_1+Z_2}_{\curvearrowright 135^\circ}$	38			


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1800预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-18XX-11/44-YY)



图则号 苏TZG02—2025
页次 152

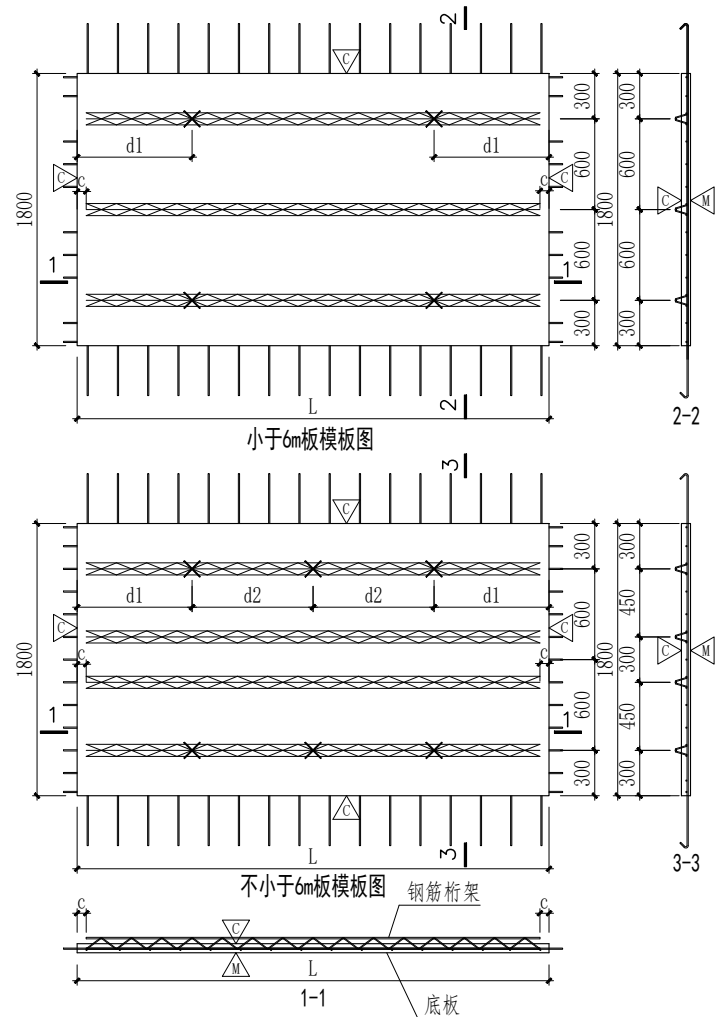

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1830-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.305	0.761
DBS2-68-1830-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1832-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.326	0.815
DBS2-68-1832-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1833-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.337	0.842
DBS2-68-1833-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1835-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.359	0.896
DBS2-68-1835-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1836-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.369	0.923
DBS2-68-1836-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1837-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.380	0.950
DBS2-68-1837-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1838-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.391	0.977
DBS2-68-1838-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1839-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.402	1.004
DBS2-68-1839-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1840-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.413	1.031
DBS2-68-1840-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1842-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.434	1.085
DBS2-68-1842-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1845-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.467	1.166
DBS2-68-1845-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1860-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.838	2.095
DBS2-89-1862-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.867	2.167
DBS2-89-1865-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.910	2.275

注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

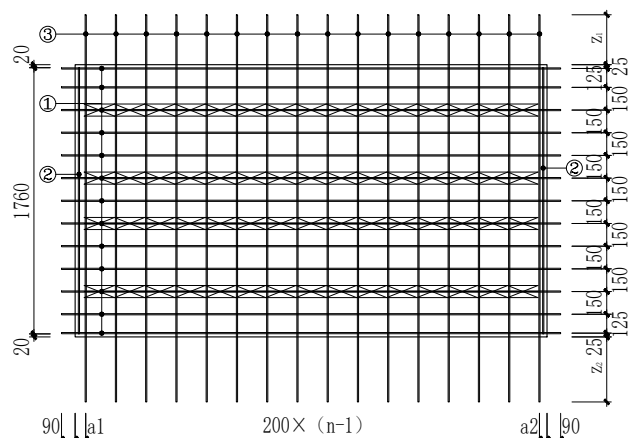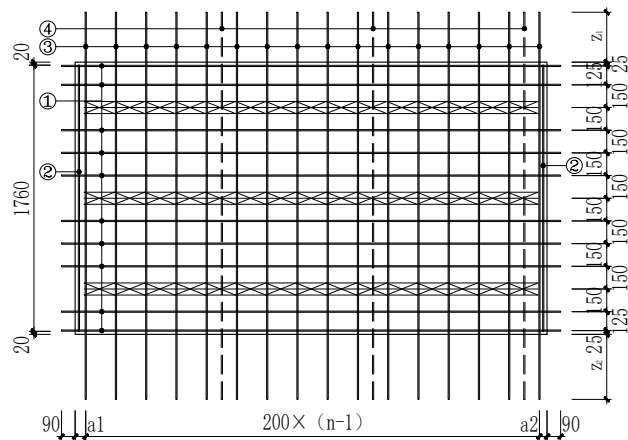

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1830-21-YY	Φ8	3000	10	Φ6	1760	2	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	16	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	2
DBS2-6X-1830-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1832-21-YY	Φ8	3200	10	Φ6	1760	2	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	17	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	2
DBS2-6X-1832-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1833-21-YY	Φ8	3300	10	Φ6	1760	1	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	19	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1833-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1835-21-YY	Φ8	3500	10	Φ6	1760	1	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	20	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1835-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1836-21-YY	Φ8	3600	10	Φ6	1760	2	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	20	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1836-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1837-21-YY	Φ8	3700	10	Φ6	1760	1	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	21	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1837-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1838-21-YY	Φ8	3800	10	Φ6	1760	2	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	21	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1838-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1839-21-YY	Φ8	3900	10	Φ6	1760	1	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	22	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1839-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1840-21-YY	Φ8	4000	10	Φ6	1760	2	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	23	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1840-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1842-21-YY	Φ8	4200	10	Φ6	1760	2	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	24	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1842-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	
DBS2-6X-1845-21-YY	Φ8	4500	10	Φ6	1760	1	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	26	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	4
DBS2-6X-1845-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$		Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	
DBS2-89-1860-54-YY	Φ10	6000	13	Φ6	1760	2	Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	35			
DBS2-89-1862-54-YY	Φ10	6200	13	Φ6	1760	2	Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	36			
DBS2-89-1865-54-YY	Φ10	6500	13	Φ6	1760	1	Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	38			


注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 Φ 8), Z取380\430mm (底部钢筋 Φ 10)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。

3. a_1 、 a_2 不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1800预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-18XX-21/54-YY)



图则号	苏TZG02—2025
页 次	154

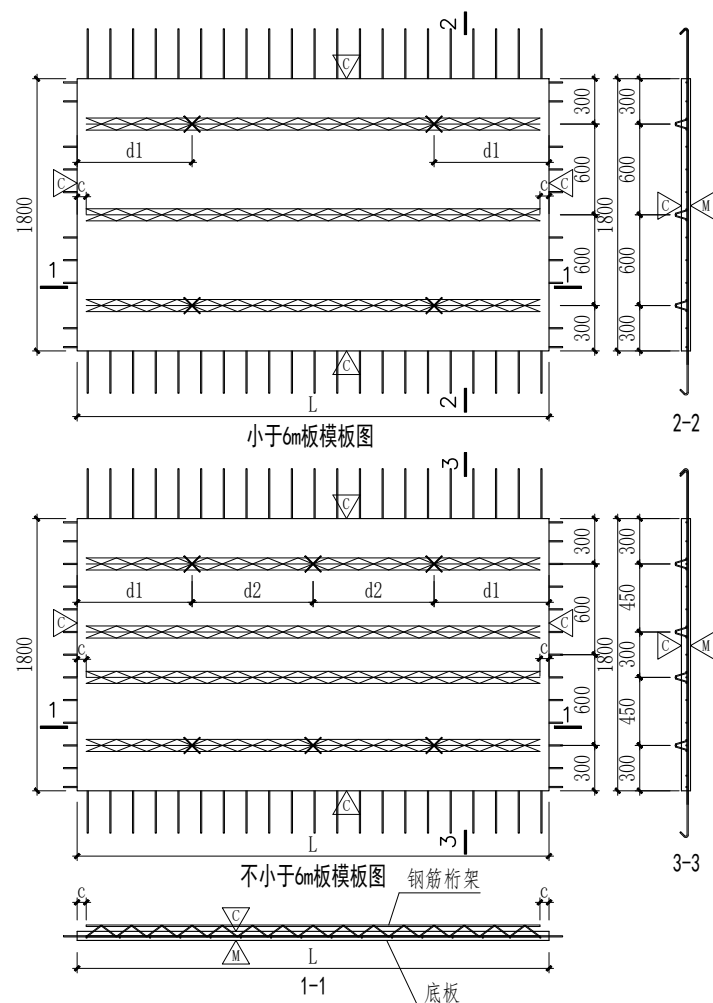

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1830-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.305	0.761
DBS2-68-1830-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1832-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.326	0.815
DBS2-68-1832-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1833-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.337	0.842
DBS2-68-1833-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1835-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.359	0.896
DBS2-68-1835-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1836-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.369	0.923
DBS2-68-1836-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1837-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.380	0.950
DBS2-68-1837-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1838-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.391	0.977
DBS2-68-1838-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1839-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.402	1.004
DBS2-68-1839-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1840-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.413	1.031
DBS2-68-1840-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1842-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.434	1.085
DBS2-68-1842-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1845-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.467	1.166
DBS2-68-1845-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1860-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.838	2.095
DBS2-89-1862-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.867	2.167
DBS2-89-1865-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.910	2.275

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

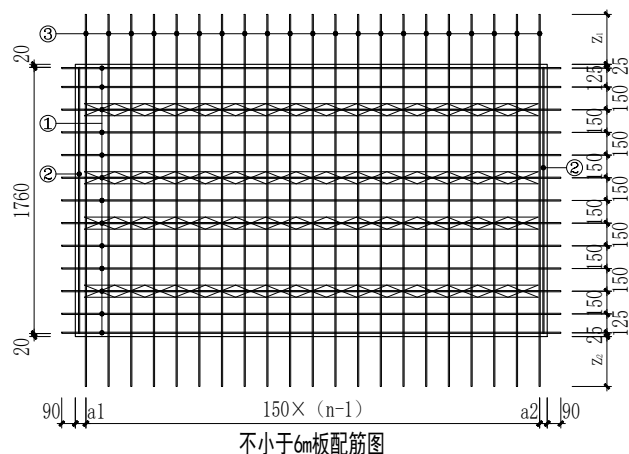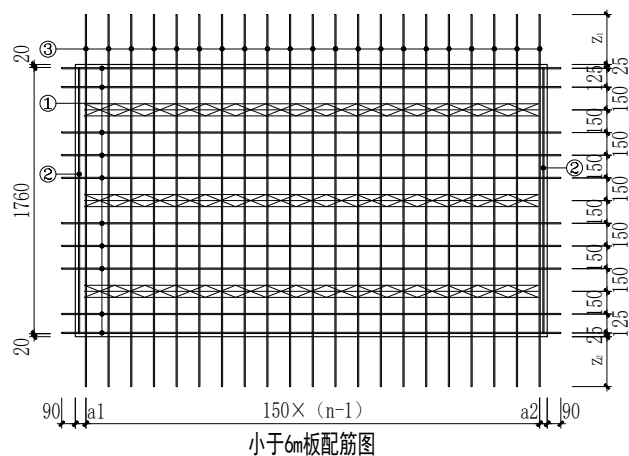


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1830-22-YY	Φ8	3000	10	Φ6	1760	1	Φ8	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	19
DBS2-6X-1830-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-1832-22-YY	Φ8	3200	10	Φ6	1760	2	Φ8	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	20
DBS2-6X-1832-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-1833-22-YY	Φ8	3300	10	Φ6	1760	1	Φ8	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	21
DBS2-6X-1833-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-1835-22-YY	Φ8	3500	10	Φ6	1760	2	Φ8	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	22
DBS2-6X-1835-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-1836-22-YY	Φ8	3600	10	Φ6	1760	1	Φ8	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	23
DBS2-6X-1836-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-1837-22-YY	Φ8	3700	10	Φ6	1760	0	Φ8	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	24
DBS2-6X-1837-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-1838-22-YY	Φ8	3800	10	Φ6	1760	2	Φ8	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	24
DBS2-6X-1838-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-1839-22-YY	Φ8	3900	10	Φ6	1760	1	Φ8	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	25
DBS2-6X-1839-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-1840-22-YY	Φ8	4000	10	Φ6	1760	0	Φ8	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	26
DBS2-6X-1840-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-1842-22-YY	Φ8	4200	10	Φ6	1760	1	Φ8	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	27
DBS2-6X-1842-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-1845-22-YY	Φ8	4500	10	Φ6	1760	1	Φ8	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	29
DBS2-6X-1845-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	
DBS2-89-1860-55-YY	Φ10	6000	13	Φ6	1760	1	Φ10	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	39
DBS2-89-1862-55-YY	Φ10	6200	13	Φ6	1760	2	Φ10	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	40
DBS2-89-1865-55-YY	Φ10	6500	13	Φ6	1760	2	Φ10	$\sqrt{1800^2+Z_1+Z_2}$	42

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋Φ8), Z取380\430mm (底部钢筋Φ10)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。



3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

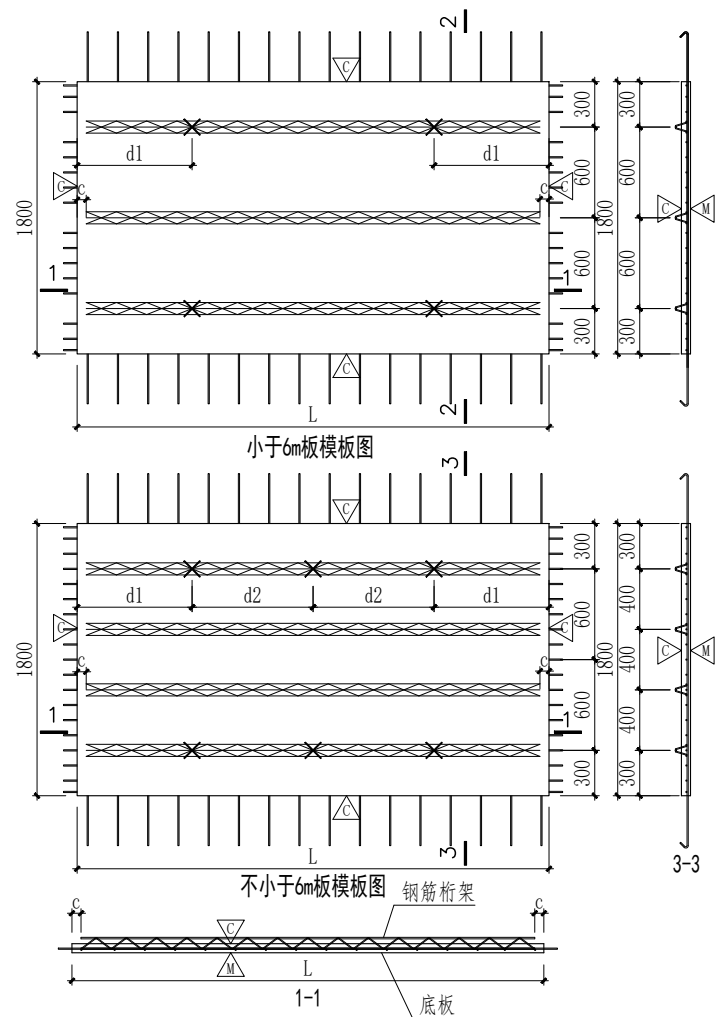

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1830-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.305	0.761
DBS2-68-1830-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1832-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.326	0.815
DBS2-68-1832-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1833-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.337	0.842
DBS2-68-1833-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1835-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.359	0.896
DBS2-68-1835-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1836-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.369	0.923
DBS2-68-1836-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1837-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.380	0.950
DBS2-68-1837-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1838-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.391	0.977
DBS2-68-1838-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1839-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.402	1.004
DBS2-68-1839-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1840-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.413	1.031
DBS2-68-1840-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1842-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.434	1.085
DBS2-68-1842-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1845-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.467	1.166
DBS2-68-1845-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1860-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.838	2.095
DBS2-89-1862-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.867	2.167
DBS2-89-1865-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.910	2.275

注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

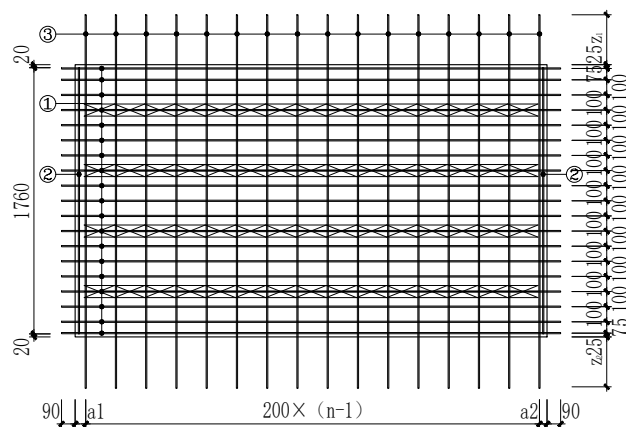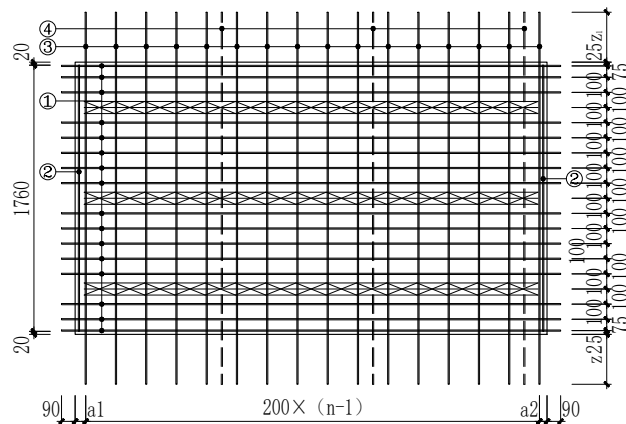


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1830-31-YY	Φ8	3000	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	16	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	2
DBS2-6X-1830-64-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1832-31-YY	Φ8	3200	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	17	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	2
DBS2-6X-1832-64-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1833-31-YY	Φ8	3300	16	Φ6	1760	1	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	19	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1833-64-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1835-31-YY	Φ8	3500	16	Φ6	1760	1	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	20	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1835-64-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1836-31-YY	Φ8	3600	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	20	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1836-64-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1837-31-YY	Φ8	3700	16	Φ6	1760	1	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	21	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1837-64-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1838-31-YY	Φ8	3800	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	21	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1838-64-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1839-31-YY	Φ8	3900	16	Φ6	1760	1	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	22	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1839-64-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1840-31-YY	Φ8	4000	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	23	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1840-64-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1842-31-YY	Φ8	4200	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	24	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-1842-64-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-1845-31-YY	Φ8	4500	16	Φ6	1760	1	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	26	Φ8	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	4
DBS2-6X-1845-64-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$				
DBS2-89-1860-64-YY	Φ10	6000	19	Φ6	1760	2	Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	35			
DBS2-89-1862-64-YY	Φ10	6200	19	Φ6	1760	2	Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	36			
DBS2-89-1865-64-YY	Φ10	6500	19	Φ6	1760	1	Φ10	$\varnothing 1800+Z_1+Z_2$	38			

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 Φ 8), Z取380\430mm (底部钢筋 Φ 10)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。



3. a_1 、 a_2 不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

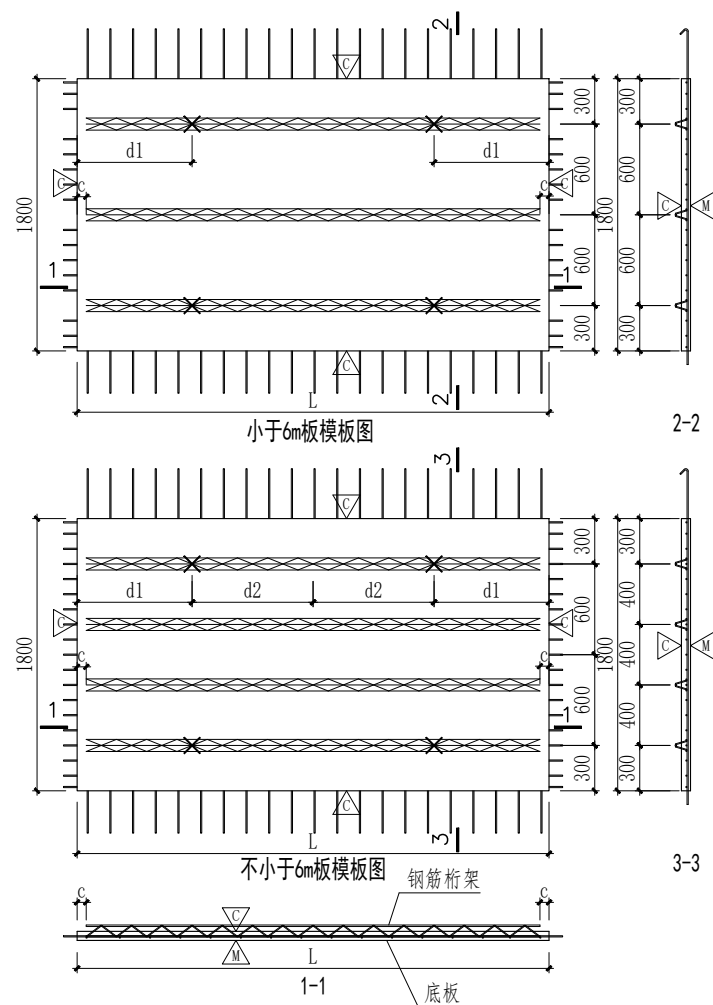

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1830-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.305	0.761
DBS2-68-1830-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1832-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.326	0.815
DBS2-68-1832-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1833-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.337	0.842
DBS2-68-1833-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1835-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.359	0.896
DBS2-68-1835-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1836-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.369	0.923
DBS2-68-1836-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1837-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.380	0.950
DBS2-68-1837-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1838-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.391	0.977
DBS2-68-1838-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1839-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.402	1.004
DBS2-68-1839-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1840-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.413	1.031
DBS2-68-1840-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1842-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.434	1.085
DBS2-68-1842-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1845-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.467	1.166
DBS2-68-1845-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1860-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.838	2.095
DBS2-89-1862-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.867	2.167
DBS2-89-1865-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.910	2.275

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

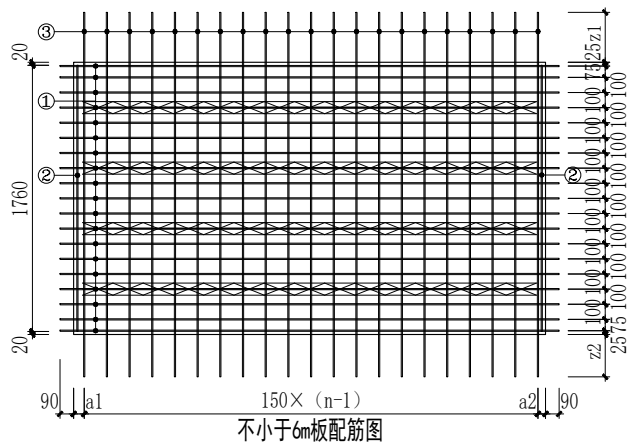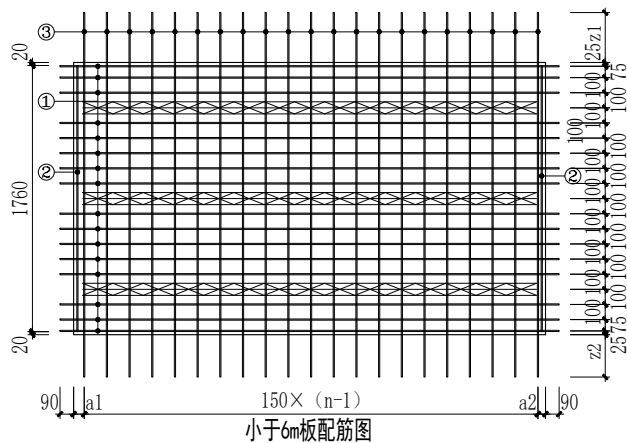

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS2-6X-1830-32-YY	Φ8	3000	16	Φ6	1760	1	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	19
DBS2-6X-1830-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1832-32-YY	Φ8	3200	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	20
DBS2-6X-1832-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1833-32-YY	Φ8	3300	16	Φ6	1760	1	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	21
DBS2-6X-1833-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1835-32-YY	Φ8	3500	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	22
DBS2-6X-1835-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1836-32-YY	Φ8	3600	16	Φ6	1760	1	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	23
DBS2-6X-1836-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1837-32-YY	Φ8	3700	16	Φ6	1760	0	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	24
DBS2-6X-1837-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1838-32-YY	Φ8	3800	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	24
DBS2-6X-1838-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1839-32-YY	Φ8	3900	16	Φ6	1760	1	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	25
DBS2-6X-1839-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1840-32-YY	Φ8	4000	16	Φ6	1760	0	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	26
DBS2-6X-1840-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1842-32-YY	Φ8	4200	16	Φ6	1760	1	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	27
DBS2-6X-1842-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1845-32-YY	Φ8	4500	16	Φ6	1760	1	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	29
DBS2-6X-1845-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-89-1860-65-YY	Φ10	6000	19	Φ6	1760	1	Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	39
DBS2-89-1862-65-YY	Φ10	6200	19	Φ6	1760	2	Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	40
DBS2-89-1865-65-YY	Φ10	6500	19	Φ6	1760	2	Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	42


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1800预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-18XX-32/65-YY)


图则号 苏TZG02—2025
页次 160

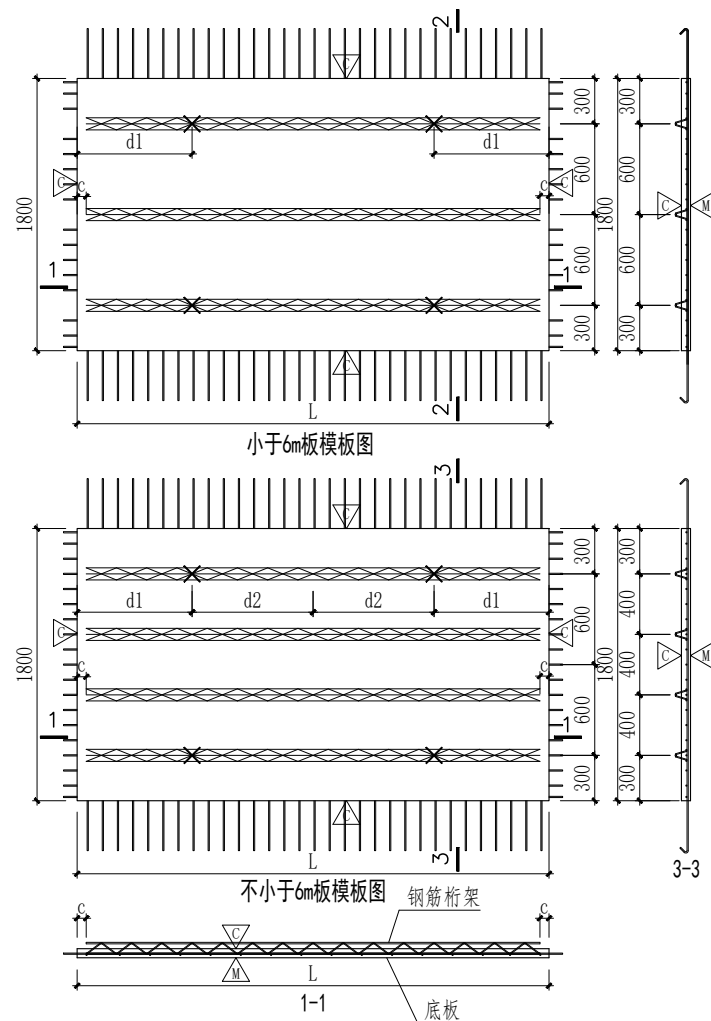


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1830-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.305	0.761
DBS2-68-1830-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1832-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.326	0.815
DBS2-68-1832-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1833-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.337	0.842
DBS2-68-1833-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1835-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.359	0.896
DBS2-68-1835-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1836-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.369	0.923
DBS2-68-1836-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1837-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.380	0.950
DBS2-68-1837-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1838-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.391	0.977
DBS2-68-1838-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1839-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.402	1.004
DBS2-68-1839-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1840-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.413	1.031
DBS2-68-1840-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1842-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.434	1.085
DBS2-68-1842-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1845-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.467	1.166
DBS2-68-1845-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1860-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.838	2.095
DBS2-89-1862-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.867	2.167
DBS2-89-1865-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.910	2.275

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

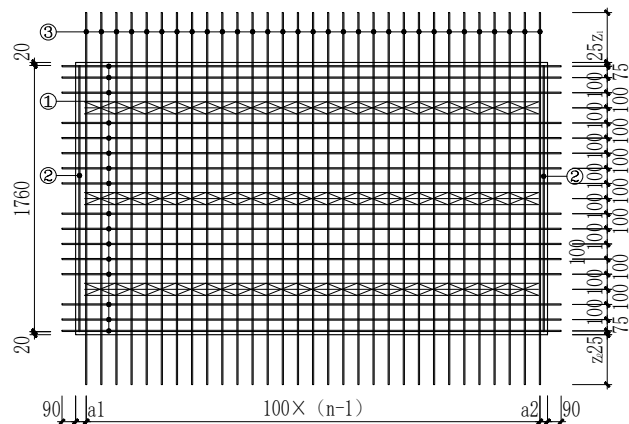

小于6m板配筋图

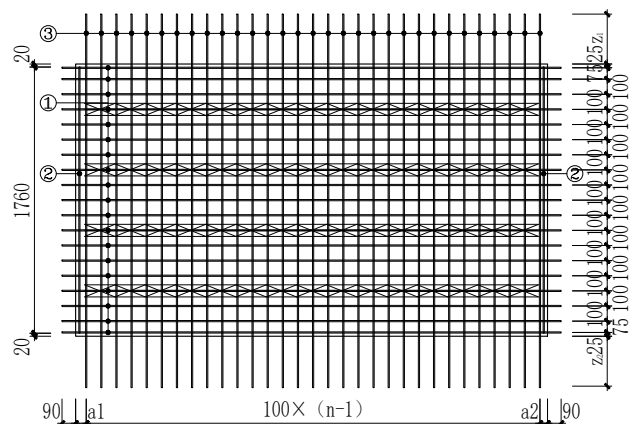

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS2-6X-1830-33-YY	Φ8	3000	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	27
DBS2-6X-1830-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1832-33-YY	Φ8	3200	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	29
DBS2-6X-1832-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1833-33-YY	Φ8	3300	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	31
DBS2-6X-1833-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1835-33-YY	Φ8	3500	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	33
DBS2-6X-1835-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1836-33-YY	Φ8	3600	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	33
DBS2-6X-1836-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1837-33-YY	Φ8	3700	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	35
DBS2-6X-1837-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1838-33-YY	Φ8	3800	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	35
DBS2-6X-1838-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1839-33-YY	Φ8	3900	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	37
DBS2-6X-1839-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1840-33-YY	Φ8	4000	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	37
DBS2-6X-1840-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1842-33-YY	Φ8	4200	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	39
DBS2-6X-1842-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-1845-33-YY	Φ8	4500	16	Φ6	1760	2	Φ8	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	43
DBS2-6X-1845-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-89-1860-66-YY	Φ10	6000	19	Φ6	1760	2	Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	57
DBS2-89-1862-66-YY	Φ10	6200	19	Φ6	1760	2	Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	59
DBS2-89-1865-66-YY	Φ10	6500	19	Φ6	1760	2	Φ10	$\frac{1800+Z_1+Z_2}{2}$	63


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。


3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1800预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-18XX-33/66-YY)

图则号 苏TZG02—2025
页次 162

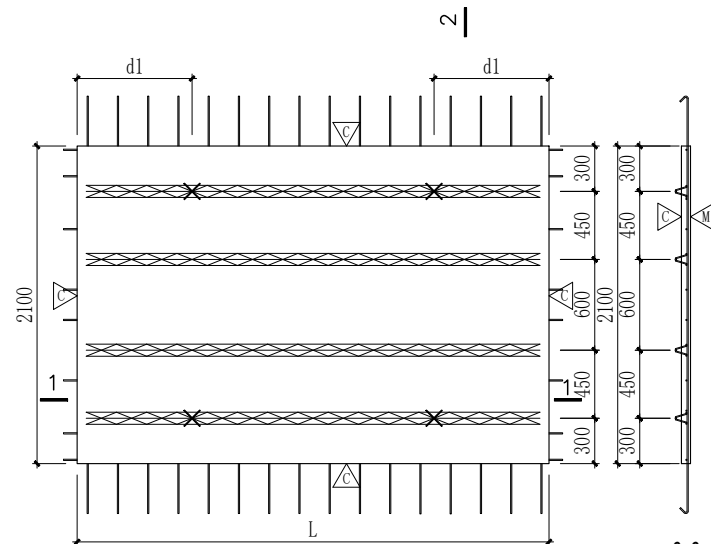


小于6m板模板图

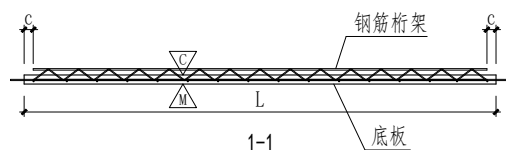

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB2-67-2130-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.355	0.888
YZB2-68-2130-XX-YY						C型		5.01		
YZB2-67-2132-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.381	0.951
YZB2-68-2132-XX-YY						C型		5.37		
YZB2-67-2133-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.393	0.983
YZB2-68-2133-XX-YY						C型		5.37		
YZB2-67-2135-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.418	1.046
YZB2-68-2135-XX-YY						C型		5.73		
YZB2-67-2136-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.431	1.077
YZB2-68-2136-XX-YY						C型		6.09		
YZB2-67-2137-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.444	1.109
YZB2-68-2137-XX-YY						C型		6.09		
YZB2-67-2138-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.456	1.140
YZB2-68-2138-XX-YY						C型		6.44		
YZB2-67-2139-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.469	1.172
YZB2-68-2139-XX-YY						D型		7.24		
YZB2-67-2140-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.481	1.203
YZB2-68-2140-XX-YY						D型		7.64		
YZB2-67-2142-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.507	1.266
YZB2-68-2142-XX-YY						D型		8.04		
YZB2-67-2145-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.544	1.361
YZB2-68-2145-XX-YY						D型		8.44		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

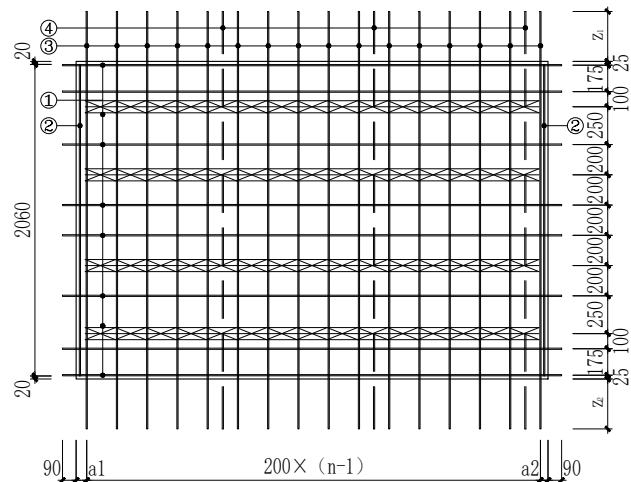


小于6m板模板图


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-2130-11-YY	Φ8	3000	8	Φ6	2060	2	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	16	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	2
DBS2-6X-2130-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2132-11-YY	Φ8	3200	8	Φ6	2060	2	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	17	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	2
DBS2-6X-2132-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2133-11-YY	Φ8	3300	8	Φ6	2060	1	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	19	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2133-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2135-11-YY	Φ8	3500	8	Φ6	2060	1	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	20	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2135-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2136-11-YY	Φ8	3600	8	Φ6	2060	2	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	20	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2136-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2137-11-YY	Φ8	3700	8	Φ6	2060	1	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	21	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2137-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2138-11-YY	Φ8	3800	8	Φ6	2060	2	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	21	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2138-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2139-11-YY	Φ8	3900	8	Φ6	2060	1	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	22	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2139-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2140-11-YY	Φ8	4000	8	Φ6	2060	2	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	23	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2140-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2142-11-YY	Φ8	4200	8	Φ6	2060	2	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	24	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2142-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2145-11-YY	Φ8	4500	8	Φ6	2060	1	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	26	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	4
DBS2-6X-2145-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				

- 注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。
2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。
3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

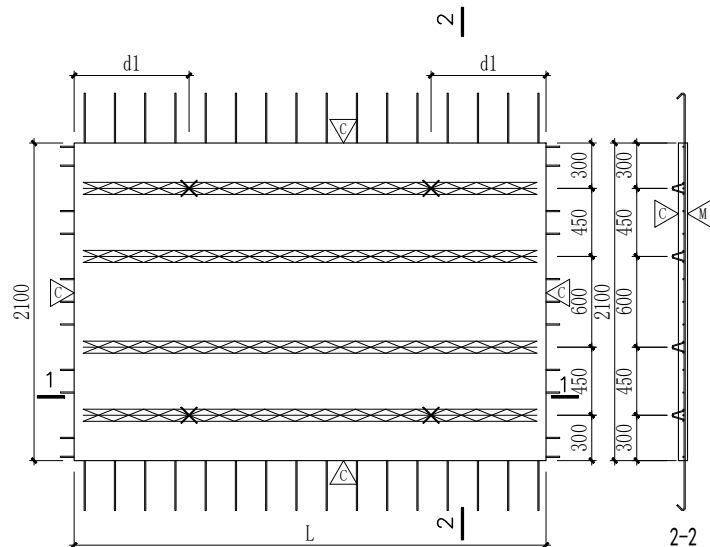

小于6m板模板图

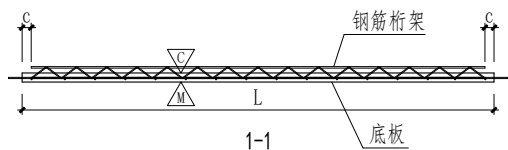

1-1


钢筋桁架

底板

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB2-67-2130-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.355	0.888
YZB2-68-2130-XX-YY						C型		5.01		
YZB2-67-2132-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.381	0.951
YZB2-68-2132-XX-YY						C型		5.37		
YZB2-67-2133-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.393	0.983
YZB2-68-2133-XX-YY						C型		5.37		
YZB2-67-2135-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.418	1.046
YZB2-68-2135-XX-YY						C型		5.73		
YZB2-67-2136-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.431	1.077
YZB2-68-2136-XX-YY						C型		6.09		
YZB2-67-2137-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.444	1.109
YZB2-68-2137-XX-YY						C型		6.09		
YZB2-67-2138-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.456	1.140
YZB2-68-2138-XX-YY						C型		6.44		
YZB2-67-2139-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.469	1.172
YZB2-68-2139-XX-YY						D型		7.24		
YZB2-67-2140-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.481	1.203
YZB2-68-2140-XX-YY						D型		7.64		
YZB2-67-2142-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.507	1.266
YZB2-68-2142-XX-YY						D型		8.04		
YZB2-67-2145-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.544	1.361
YZB2-68-2145-XX-YY						D型		8.44		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

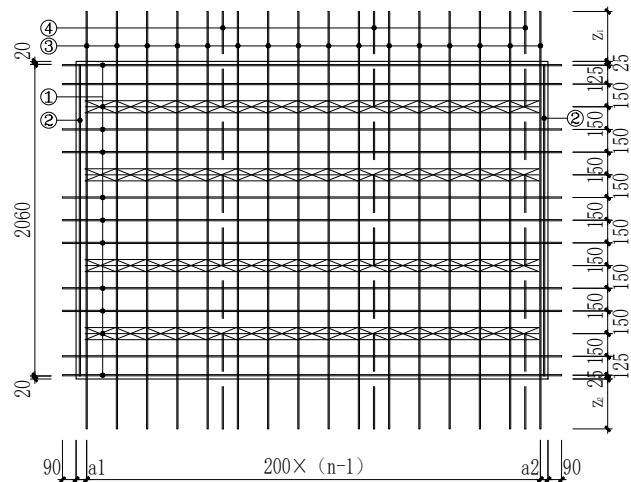

小于6m板模板图



底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-2130-21-YY	Φ8	3000	11	Φ6	2060	2	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	16	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	2
DBS2-6X-2130-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2132-21-YY	Φ8	3200	11	Φ6	2060	2	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	17	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	2
DBS2-6X-2132-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2133-21-YY	Φ8	3300	11	Φ6	2060	1	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	19	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2133-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2135-21-YY	Φ8	3500	11	Φ6	2060	1	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	20	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2135-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2136-21-YY	Φ8	3600	11	Φ6	2060	2	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	20	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2136-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2137-21-YY	Φ8	3700	11	Φ6	2060	1	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	21	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2137-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2138-21-YY	Φ8	3800	11	Φ6	2060	2	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	21	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2138-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2139-21-YY	Φ8	3900	11	Φ6	2060	1	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	22	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2139-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2140-21-YY	Φ8	4000	11	Φ6	2060	2	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	23	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2140-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2142-21-YY	Φ8	4200	11	Φ6	2060	2	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	24	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2142-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2145-21-YY	Φ8	4500	11	Φ6	2060	1	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	26	Φ8	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$	4
DBS2-6X-2145-54-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2100+Z_1+Z_2$				

注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。


3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

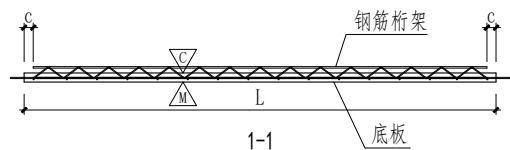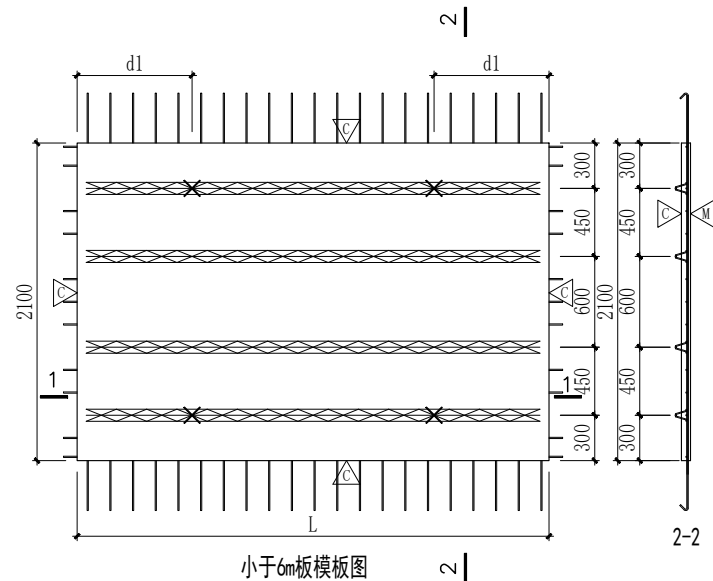

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB2-67-2130-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.355	0.888
YZB2-68-2130-XX-YY						C型		5.01		
YZB2-67-2132-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.381	0.951
YZB2-68-2132-XX-YY						C型		5.37		
YZB2-67-2133-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.393	0.983
YZB2-68-2133-XX-YY						C型		5.37		
YZB2-67-2135-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.418	1.046
YZB2-68-2135-XX-YY						C型		5.73		
YZB2-67-2136-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.431	1.077
YZB2-68-2136-XX-YY						C型		6.09		
YZB2-67-2137-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.444	1.109
YZB2-68-2137-XX-YY						C型		6.09		
YZB2-67-2138-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.456	1.140
YZB2-68-2138-XX-YY						C型		6.44		
YZB2-67-2139-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.469	1.172
YZB2-68-2139-XX-YY						D型		7.24		
YZB2-67-2140-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.481	1.203
YZB2-68-2140-XX-YY						D型		7.64		
YZB2-67-2142-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.507	1.266
YZB2-68-2142-XX-YY						D型		8.04		
YZB2-67-2145-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.544	1.361
YZB2-68-2145-XX-YY						D型		8.44		


- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

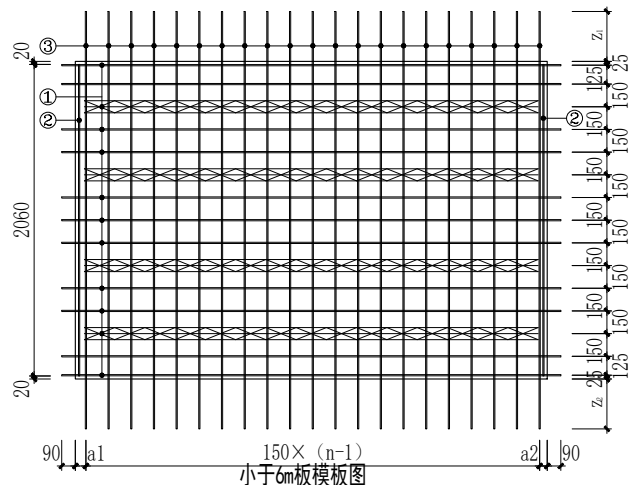


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS2-6X-2130-22-YY	Φ8	3000	11	Φ6	2060	1	Φ8	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	19
DBS2-6X-2130-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-2132-22-YY	Φ8	3200	11	Φ6	2060	2	Φ8	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	20
DBS2-6X-2132-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-2133-22-YY	Φ8	3300	11	Φ6	2060	1	Φ8	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	21
DBS2-6X-2133-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-2135-22-YY	Φ8	3500	11	Φ6	2060	2	Φ8	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	22
DBS2-6X-2135-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-2136-22-YY	Φ8	3600	11	Φ6	2060	1	Φ8	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	23
DBS2-6X-2136-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-2137-22-YY	Φ8	3700	11	Φ6	2060	0	Φ8	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	24
DBS2-6X-2137-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-2138-22-YY	Φ8	3800	11	Φ6	2060	2	Φ8	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	24
DBS2-6X-2138-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-2139-22-YY	Φ8	3900	11	Φ6	2060	1	Φ8	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	25
DBS2-6X-2139-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-2140-22-YY	Φ8	4000	11	Φ6	2060	0	Φ8	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	26
DBS2-6X-2140-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-2142-22-YY	Φ8	4200	11	Φ6	2060	1	Φ8	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	27
DBS2-6X-2142-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	
DBS2-6X-2145-22-YY	Φ8	4500	11	Φ6	2060	1	Φ8	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	29
DBS2-6X-2145-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{2100+Z_1+Z_2}{2}$	

- 注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。
2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。
3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

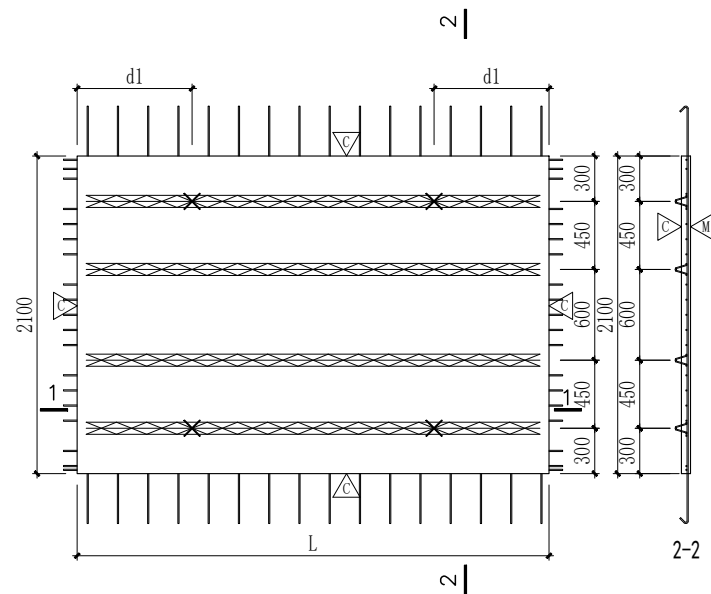


小于6m板模板图

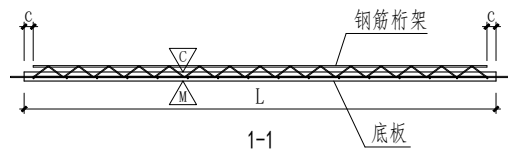

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB2-67-2130-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.355	0.888
YZB2-68-2130-XX-YY						C型		5.01		
YZB2-67-2132-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.381	0.951
YZB2-68-2132-XX-YY						C型		5.37		
YZB2-67-2133-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.393	0.983
YZB2-68-2133-XX-YY						C型		5.37		
YZB2-67-2135-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.418	1.046
YZB2-68-2135-XX-YY						C型		5.73		
YZB2-67-2136-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.431	1.077
YZB2-68-2136-XX-YY						C型		6.09		
YZB2-67-2137-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.444	1.109
YZB2-68-2137-XX-YY						C型		6.09		
YZB2-67-2138-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.456	1.140
YZB2-68-2138-XX-YY						C型		6.44		
YZB2-67-2139-XX-Y	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.469	1.172
YZB2-68-2139-XX-YY						D型		7.24		
YZB2-67-2140-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.481	1.203
YZB2-68-2140-XX-YY						D型		7.64		
YZB2-67-2142-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.507	1.266
YZB2-68-2142-XX-YY						D型		8.04		
YZB2-67-2145-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.544	1.361
YZB2-68-2145-XX-YY						D型		8.44		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

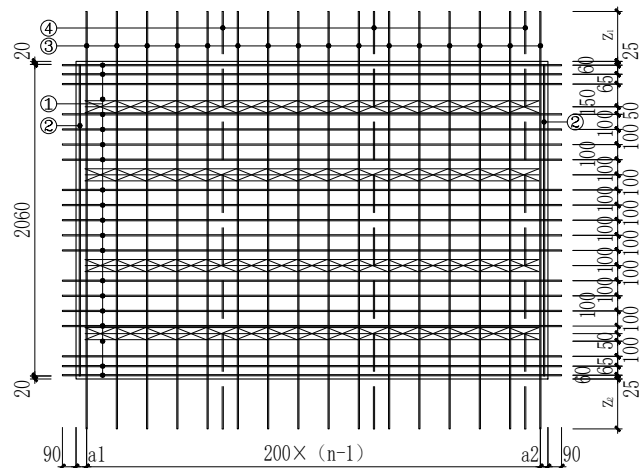


小于6m板模板图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-2130-31-YY	Φ8	3000	19	Φ6	2060	2	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	16	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	2
DBS2-6X-2130-64-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2132-31-YY	Φ8	3200	19	Φ6	2060	2	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	17	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	2
DBS2-6X-2132-64-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2133-31-YY	Φ8	3300	19	Φ6	2060	1	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	19	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2133-64-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2135-31-YY	Φ8	3500	19	Φ6	2060	1	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	20	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2135-64-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2136-31-YY	Φ8	3600	19	Φ6	2060	2	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	20	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2136-64-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2137-31-YY	Φ8	3700	19	Φ6	2060	1	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	21	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2137-64-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2138-31-YY	Φ8	3800	19	Φ6	2060	2	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	21	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2138-64-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2139-31-YY	Φ8	3900	19	Φ6	2060	1	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	22	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2139-64-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2140-31-YY	Φ8	4000	19	Φ6	2060	2	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	23	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2140-64-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2142-31-YY	Φ8	4200	19	Φ6	2060	2	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	24	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	3
DBS2-6X-2142-64-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$				
DBS2-6X-2145-31-YY	Φ8	4500	19	Φ6	2060	1	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	26	Φ8	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$	4
DBS2-6X-2145-64-YY	Φ10						Φ10	$\Phi 2100+Z_1+Z_2$				


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。
2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。
3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

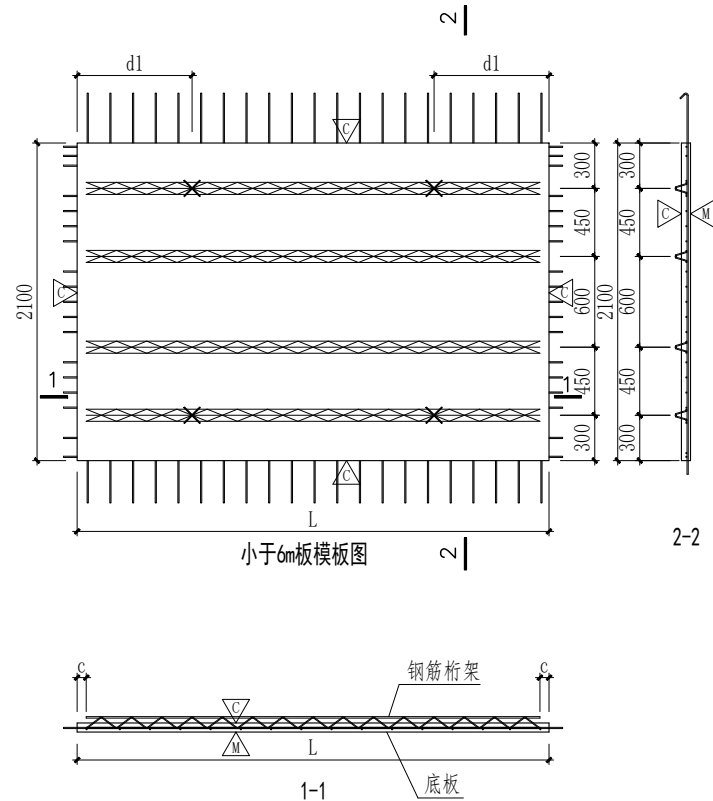

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB2-67-1230-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.355	0.888
YZB2-68-1230-XX-YY						C型		5.1		
YZB2-67-1232-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.381	0.951
YZB2-68-1232-XX-YY						C型		5.46		
YZB2-67-1233-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.393	0.983
YZB2-68-1233-XX-YY						C型		5.46		
YZB2-67-1235-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.418	1.046
YZB2-68-1235-XX-YY						C型		5.82		
YZB2-67-1236-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.431	1.077
YZB2-68-1236-XX-YY						C型		6.19		
YZB2-67-1237-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.444	1.109
YZB2-68-1237-XX-YY						C型		6.19		
YZB2-67-1238-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.456	1.140
YZB2-68-1238-XX-YY						C型		6.55		
YZB2-67-1239-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.469	1.172
YZB2-68-1239-XX-YY						D型		6.55		
YZB2-67-1240-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	6.69	0.481	1.203
YZB2-68-1240-XX-YY						D型		6.92		
YZB2-67-1242-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.04	0.507	1.266
YZB2-68-1242-XX-YY						D型		7.28		
YZB2-67-1245-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.544	1.361
YZB2-68-1245-XX-YY						D型		7.64		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

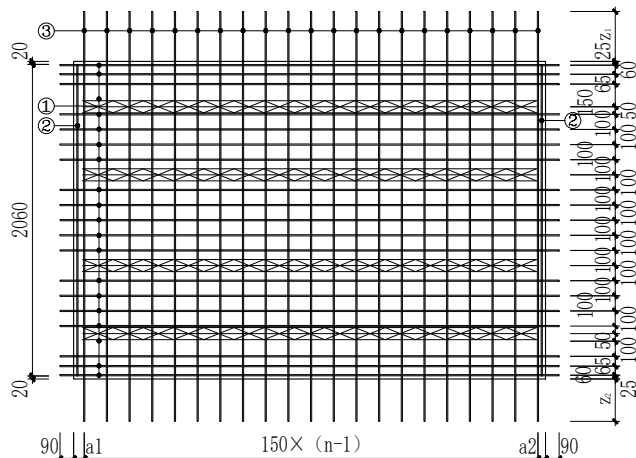


小于6m板模板图


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS2-6X-2130-32-YY	Φ8	3000	19	Φ6	2060	1	Φ8	2100+Z ₁ +Z ₂	19
DBS2-6X-2130-65-YY	Φ10						Φ10	2100+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-2132-32-YY	Φ8	3200	19	Φ6	2060	2	Φ8	2100+Z ₁ +Z ₂	20
DBS2-6X-2132-65-YY	Φ10						Φ10	2100+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-2133-32-YY	Φ8	3300	19	Φ6	2060	1	Φ8	2100+Z ₁ +Z ₂	21
DBS2-6X-2133-65-YY	Φ10						Φ10	2100+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-2135-32-YY	Φ8	3500	19	Φ6	2060	2	Φ8	2100+Z ₁ +Z ₂	22
DBS2-6X-2135-65-YY	Φ10						Φ10	2100+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-2136-32-YY	Φ8	3600	19	Φ6	2060	1	Φ8	2100+Z ₁ +Z ₂	23
DBS2-6X-2136-65-YY	Φ10						Φ10	2100+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-2137-32-YY	Φ8	3700	19	Φ6	2060	0	Φ8	2100+Z ₁ +Z ₂	24
DBS2-6X-2137-65-YY	Φ10						Φ10	2100+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-2138-32-YY	Φ8	3800	19	Φ6	2060	2	Φ8	2100+Z ₁ +Z ₂	24
DBS2-6X-2138-65-YY	Φ10						Φ10	2100+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-2139-32-YY	Φ8	3900	19	Φ6	2060	1	Φ8	2100+Z ₁ +Z ₂	25
DBS2-6X-2139-65-YY	Φ10						Φ10	2100+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-2140-32-YY	Φ8	4000	19	Φ6	2060	0	Φ8	2100+Z ₁ +Z ₂	26
DBS2-6X-2140-65-YY	Φ10						Φ10	2100+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-2142-32-YY	Φ8	4200	19	Φ6	2060	1	Φ8	2100+Z ₁ +Z ₂	27
DBS2-6X-2142-65-YY	Φ10						Φ10	2100+Z ₁ +Z ₂	
DBS2-6X-2145-32-YY	Φ8	4500	19	Φ6	2060	1	Φ8	2100+Z ₁ +Z ₂	29
DBS2-6X-2145-65-YY	Φ10						Φ10	2100+Z ₁ +Z ₂	

注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。
2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。
3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

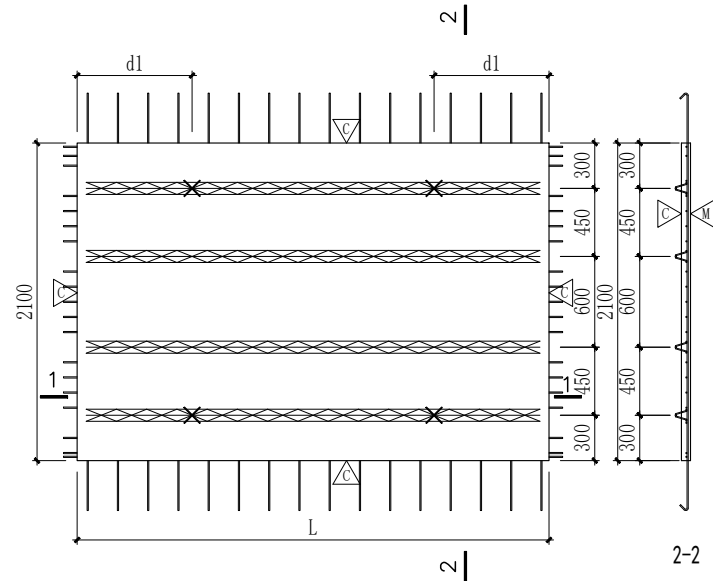

小于6m板模板图



底板参数表


底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB2-67-2130-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.355	0.888
YZB2-68-2130-XX-YY						C型		5.01		
YZB2-67-2132-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.381	0.951
YZB2-68-2132-XX-YY						C型		5.37		
YZB2-67-2133-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.393	0.983
YZB2-68-2133-XX-YY						C型		5.37		
YZB2-67-2135-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.418	1.046
YZB2-68-2135-XX-YY						C型		5.73		
YZB2-67-2136-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.431	1.077
YZB2-68-2136-XX-YY						C型		6.09		
YZB2-67-2137-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.444	1.109
YZB2-68-2137-XX-YY						C型		6.09		
YZB2-67-2138-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.456	1.140
YZB2-68-2138-XX-YY						C型		6.44		
YZB2-67-2139-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.469	1.172
YZB2-68-2139-XX-YY						D型		7.24		
YZB2-67-2140-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.481	1.203
YZB2-68-2140-XX-YY						D型		7.64		
YZB2-67-2142-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.507	1.266
YZB2-68-2142-XX-YY						D型		8.04		
YZB2-67-2145-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.544	1.361
YZB2-68-2145-XX-YY						D型		8.44		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。




底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-2130-33-YY	Φ8	3000	19	Φ6	2060	2	Φ8	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	27
DBS2-6X-2130-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-2132-33-YY	Φ8	3200	19	Φ6	2060	2	Φ8	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	29
DBS2-6X-2132-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-2133-33-YY	Φ8	3300	19	Φ6	2060	2	Φ8	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	31
DBS2-6X-2133-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-2135-33-YY	Φ8	3500	19	Φ6	2060	2	Φ8	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	33
DBS2-6X-2135-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-2136-33-YY	Φ8	3600	19	Φ6	2060	2	Φ8	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	33
DBS2-6X-2136-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-2137-33-YY	Φ8	3700	19	Φ6	2060	2	Φ8	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	35
DBS2-6X-2137-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-2138-33-YY	Φ8	3800	19	Φ6	2060	2	Φ8	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	35
DBS2-6X-2138-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-2139-33-YY	Φ8	3900	19	Φ6	2060	2	Φ8	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	37
DBS2-6X-2139-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-2140-33-YY	Φ8	4000	19	Φ6	2060	2	Φ8	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	37
DBS2-6X-2140-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-2142-33-YY	Φ8	4200	19	Φ6	2060	2	Φ8	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	39
DBS2-6X-2142-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	
DBS2-6X-2145-33-YY	Φ8	4500	19	Φ6	2060	2	Φ8	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	43
DBS2-6X-2145-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2100+Z_1+Z_2}$	

3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

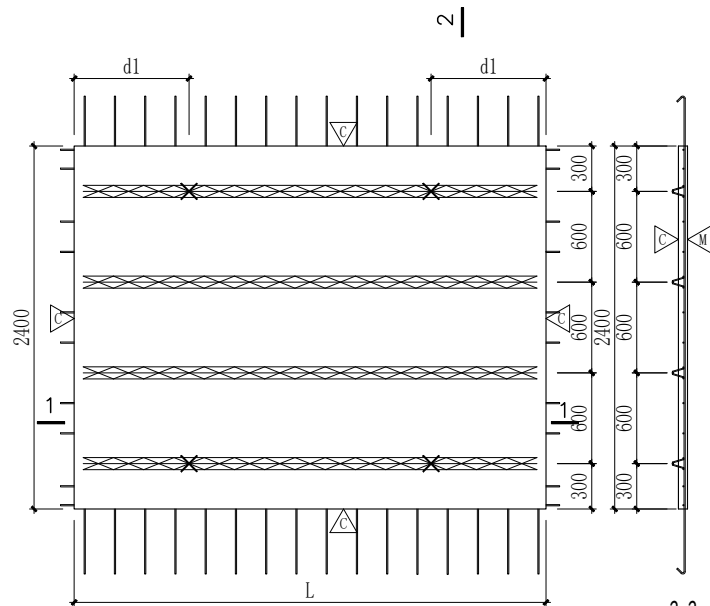

小于6m板模板图

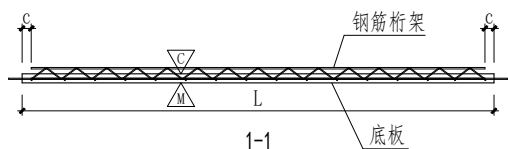

1-1

底板参数表


底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB2-67-2430-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.406	1.015
YZB2-68-2430-XX-YY						C型		5.01		
YZB2-67-2432-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.435	1.087
YZB2-68-2432-XX-YY						C型		5.37		
YZB2-67-2433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.449	1.123
YZB2-68-2433-XX-YY						C型		5.37		
YZB2-67-2435-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.478	1.195
YZB2-68-2435-XX-YY						C型		5.73		
YZB2-67-2436-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.492	1.231
YZB2-68-2436-XX-YY						C型		6.09		
YZB2-67-2437-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.507	1.267
YZB2-68-2437-XX-YY						C型		6.09		
YZB2-67-2438-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.521	1.303
YZB2-68-2438-XX-YY						C型		6.44		
YZB2-67-2439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.536	1.339
YZB2-68-2439-XX-YY						D型		7.24		
YZB2-67-2440-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.550	1.375
YZB2-68-2440-XX-YY						D型		7.64		
YZB2-67-2442-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.579	1.447
YZB2-68-2442-XX-YY						D型		8.04		
YZB2-67-2445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.622	1.555
YZB2-68-2445-XX-YY						D型		8.44		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。




底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-2430-11-YY	Φ8	3000	10	Φ6	2360	2	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	16	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	2
DBS2-6X-2430-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2400+Z+Z$				
DBS2-6X-2432-11-YY	Φ8	3200	10	Φ6	2360	2	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	17	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	2
DBS2-6X-2432-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2400+Z+Z$				
DBS2-6X-2433-11-YY	Φ8	3300	10	Φ6	2360	1	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	19	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	3
DBS2-6X-2433-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2400+Z+Z$				
DBS2-6X-2435-11-YY	Φ8	3500	10	Φ6	2360	1	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	20	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	3
DBS2-6X-2435-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2400+Z+Z$				
DBS2-6X-2436-11-YY	Φ8	3600	10	Φ6	2360	2	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	20	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	3
DBS2-6X-2436-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2400+Z+Z$				
DBS2-6X-2437-11-YY	Φ8	3700	10	Φ6	2360	1	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	21	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	3
DBS2-6X-2437-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2400+Z+Z$				
DBS2-6X-2438-11-YY	Φ8	3800	10	Φ6	2360	2	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	21	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	3
DBS2-6X-2438-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2400+Z+Z$				
DBS2-6X-2439-11-YY	Φ8	3900	10	Φ6	2360	1	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	22	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	3
DBS2-6X-2439-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2400+Z+Z$				
DBS2-6X-2440-11-YY	Φ8	4000	10	Φ6	2360	2	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	23	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	3
DBS2-6X-2440-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2400+Z+Z$				
DBS2-6X-2442-11-YY	Φ8	4200	10	Φ6	2360	2	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	24	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	3
DBS2-6X-2442-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2400+Z+Z$				
DBS2-6X-2445-11-YY	Φ8	4500	10	Φ6	2360	1	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	26	Φ8	$\varnothing 2400+Z+Z$	4
DBS2-6X-2445-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 2400+Z+Z$				

3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

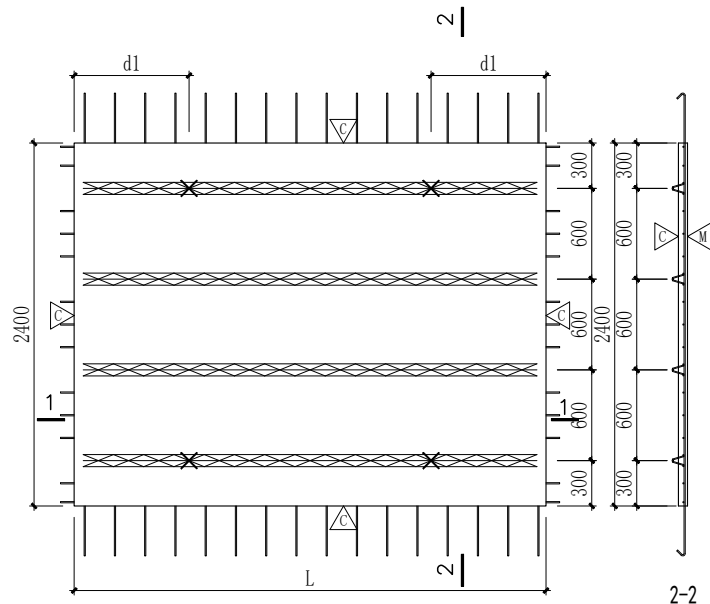

小于6m板模板图

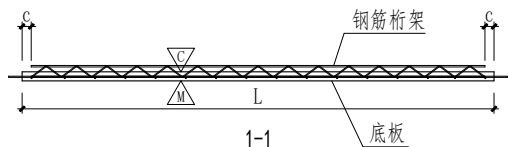

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB2-67-2430-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.406	1.015
YZB2-68-2430-XX-YY						C型		5.01		
YZB2-67-2432-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.435	1.087
YZB2-68-2432-XX-YY						C型		5.37		
YZB2-67-2433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.449	1.123
YZB2-68-2433-XX-YY						C型		5.37		
YZB2-67-2435-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.478	1.195
YZB2-68-2435-XX-YY						C型		5.73		
YZB2-67-2436-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.492	1.231
YZB2-68-2436-XX-YY						C型		6.09		
YZB2-67-2437-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.507	1.267
YZB2-68-2437-XX-YY						C型		6.09		
YZB2-67-2438-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.521	1.303
YZB2-68-2438-XX-YY						C型		6.44		
YZB2-67-2439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.536	1.339
YZB2-68-2439-XX-YY						D型		7.24		
YZB2-67-2440-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.550	1.375
YZB2-68-2440-XX-YY						D型		7.64		
YZB2-67-2442-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.579	1.447
YZB2-68-2442-XX-YY						D型		8.04		
YZB2-67-2445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.622	1.555
YZB2-68-2445-XX-YY						D型		8.44		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。




小于6m板模板图


底板配筋表

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 Φ 8), Z取380\430mm (底部钢筋 Φ 10)。
2. ③号钢筋弯钩角度为 135° , 弯弧内直径D为32mm。
3. a1、a2不大于50mm时, 可取消该处②号钢筋。

图则号	苏TZG02—2025
页 次	178

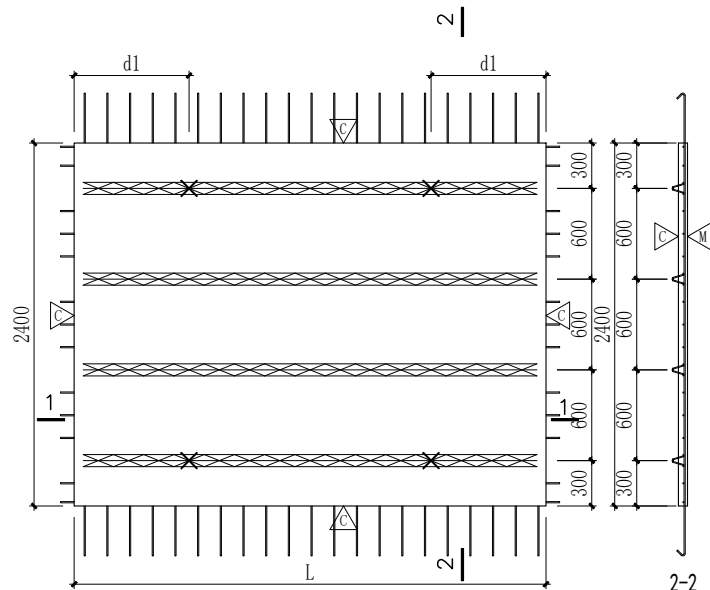

小于6m板模板图

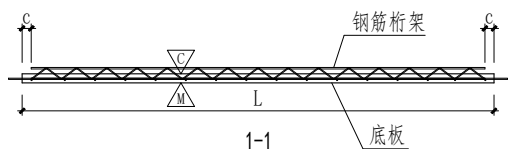


1-1

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB2-67-2430-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.406	1.015
YZB2-68-2430-XX-YY						C型		5.1		
YZB2-67-2432-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.435	1.087
YZB2-68-2432-XX-YY						C型		5.46		
YZB2-67-2433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.449	1.123
YZB2-68-2433-XX-YY						C型		5.46		
YZB2-67-2435-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.478	1.195
YZB2-68-2435-XX-YY						C型		5.82		
YZB2-67-2436-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.492	1.231
YZB2-68-2436-XX-YY						C型		6.19		
YZB2-67-2437-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.507	1.267
YZB2-68-2437-XX-YY						C型		6.19		
YZB2-67-2438-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.521	1.303
YZB2-68-2438-XX-YY						C型		6.55		
YZB2-67-2439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.536	1.339
YZB2-68-2439-XX-YY						D型		6.55		
YZB2-67-2440-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	6.69	0.550	1.375
YZB2-68-2440-XX-YY						D型		6.92		
YZB2-67-2442-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.04	0.579	1.447
YZB2-68-2442-XX-YY						D型		7.28		
YZB2-67-2445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.622	1.555
YZB2-68-2445-XX-YY						D型		7.64		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

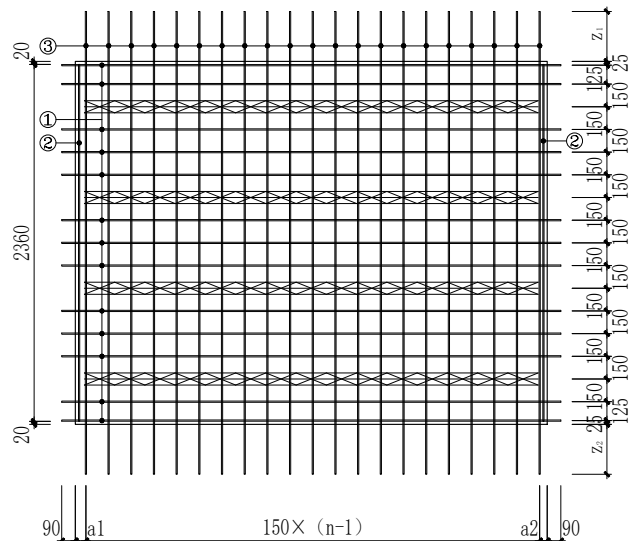


小于6m板模板图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS2-6X-2430-22-YY	Φ8	3000	13	Φ6	2360	1	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	19
DBS2-6X-2430-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2432-22-YY	Φ8	3200	13	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	20
DBS2-6X-2432-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2433-22-YY	Φ8	3300	13	Φ6	2360	1	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	21
DBS2-6X-2433-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2435-22-YY	Φ8	3500	13	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	22
DBS2-6X-2435-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2436-22-YY	Φ8	3600	13	Φ6	2360	1	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	23
DBS2-6X-2436-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2437-22-YY	Φ8	3700	13	Φ6	2360	0	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	24
DBS2-6X-2437-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2438-22-YY	Φ8	3800	13	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	24
DBS2-6X-2438-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2439-22-YY	Φ8	3900	13	Φ6	2360	1	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	25
DBS2-6X-2439-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2440-22-YY	Φ8	4000	13	Φ6	2360	0	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	26
DBS2-6X-2440-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2442-22-YY	Φ8	4200	13	Φ6	2360	1	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	27
DBS2-6X-2442-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2445-22-YY	Φ8	4500	13	Φ6	2360	1	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	29
DBS2-6X-2445-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。
2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。
3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

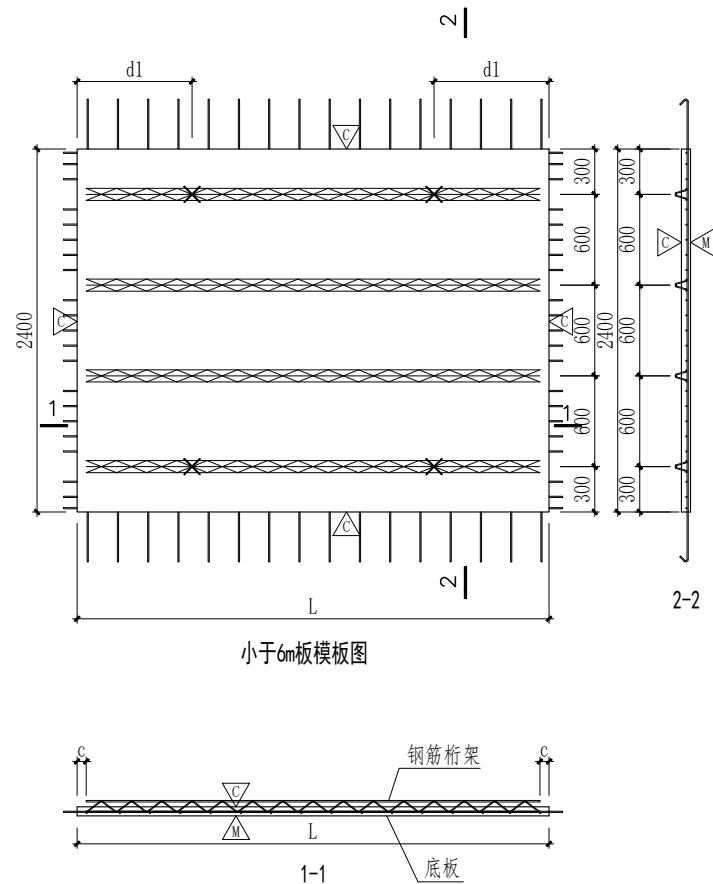

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB2-67-2430-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.406	1.015
YZB2-68-2430-XX-YY						C型		5.01		
YZB2-67-2432-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.435	1.087
YZB2-68-2432-XX-YY						C型		5.37		
YZB2-67-2433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.449	1.123
YZB2-68-2433-XX-YY						C型		5.37		
YZB2-67-2435-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.478	1.195
YZB2-68-2435-XX-YY						C型		5.73		
YZB2-67-2436-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.492	1.231
YZB2-68-2436-XX-YY						C型		6.09		
YZB2-67-2437-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.507	1.267
YZB2-68-2437-XX-YY						C型		6.09		
YZB2-67-2438-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.521	1.303
YZB2-68-2438-XX-YY						C型		6.44		
YZB2-67-2439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.536	1.339
YZB2-68-2439-XX-YY						D型		7.24		
YZB2-67-2440-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.550	1.375
YZB2-68-2440-XX-YY						D型		7.64		
YZB2-67-2442-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.579	1.447
YZB2-68-2442-XX-YY						D型		8.04		
YZB2-67-2445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.622	1.555
YZB2-68-2445-XX-YY						D型		8.44		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
 2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
 3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

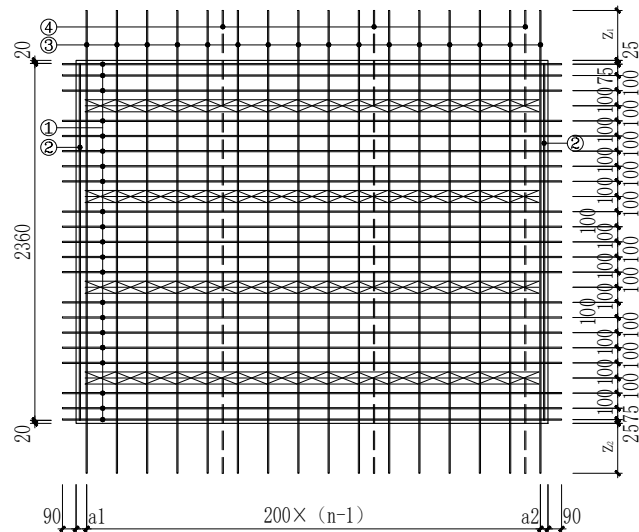


小于6m板模板图


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-2430-31-YY	Φ8	3000	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	16	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	2
DBS2-6X-2430-64-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+Z}$				
DBS2-6X-2432-31-YY	Φ8	3200	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	17	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	2
DBS2-6X-2432-64-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+Z}$				
DBS2-6X-2433-31-YY	Φ8	3300	21	Φ6	2360	1	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	19	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	3
DBS2-6X-2433-64-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+Z}$				
DBS2-6X-2435-31-YY	Φ8	3500	21	Φ6	2360	1	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	20	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	3
DBS2-6X-2435-64-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+Z}$				
DBS2-6X-2436-31-YY	Φ8	3600	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	20	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	3
DBS2-6X-2436-64-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+Z}$				
DBS2-6X-2437-31-YY	Φ8	3700	21	Φ6	2360	1	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	21	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	3
DBS2-6X-2437-64-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+Z}$				
DBS2-6X-2438-31-YY	Φ8	3800	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	21	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	3
DBS2-6X-2438-64-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+Z}$				
DBS2-6X-2439-31-YY	Φ8	3900	21	Φ6	2360	1	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	22	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	3
DBS2-6X-2439-64-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+Z}$				
DBS2-6X-2440-31-YY	Φ8	4000	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	23	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	3
DBS2-6X-2440-64-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+Z}$				
DBS2-6X-2442-31-YY	Φ8	4200	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	24	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	3
DBS2-6X-2442-64-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+Z}$				
DBS2-6X-2445-31-YY	Φ8	4500	21	Φ6	2360	1	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	26	Φ8	$\sqrt{2400+Z+Z}$	4
DBS2-6X-2445-64-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+Z}$				

注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。
2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。
3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

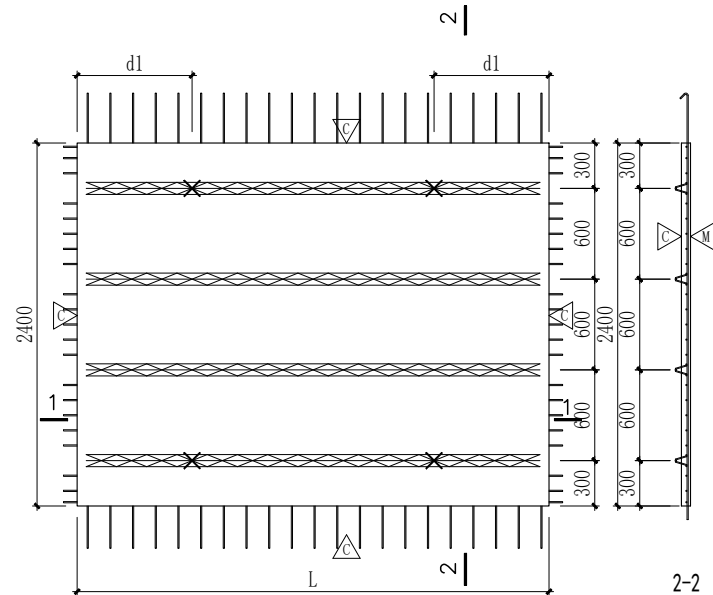

小于6m板模板图

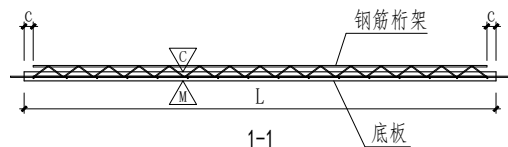


1-1

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB2-67-2430-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.406	1.015
YZB2-68-2430-XX-YY						C型		5.1		
YZB2-67-2432-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.435	1.087
YZB2-68-2432-XX-YY						C型		5.46		
YZB2-67-2433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.449	1.123
YZB2-68-2433-XX-YY						C型		5.46		
YZB2-67-2435-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.478	1.195
YZB2-68-2435-XX-YY						C型		5.82		
YZB2-67-2436-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.492	1.231
YZB2-68-2436-XX-YY						C型		6.19		
YZB2-67-2437-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.507	1.267
YZB2-68-2437-XX-YY						C型		6.19		
YZB2-67-2438-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.521	1.303
YZB2-68-2438-XX-YY						C型		6.55		
YZB2-67-2439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	6.34	0.536	1.339
YZB2-68-2439-XX-YY						D型		6.55		
YZB2-67-2440-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	6.69	0.550	1.375
YZB2-68-2440-XX-YY						D型		6.92		
YZB2-67-2442-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.04	0.579	1.447
YZB2-68-2442-XX-YY						D型		7.28		
YZB2-67-2445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	7.39	0.622	1.555
YZB2-68-2445-XX-YY						D型		7.64		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

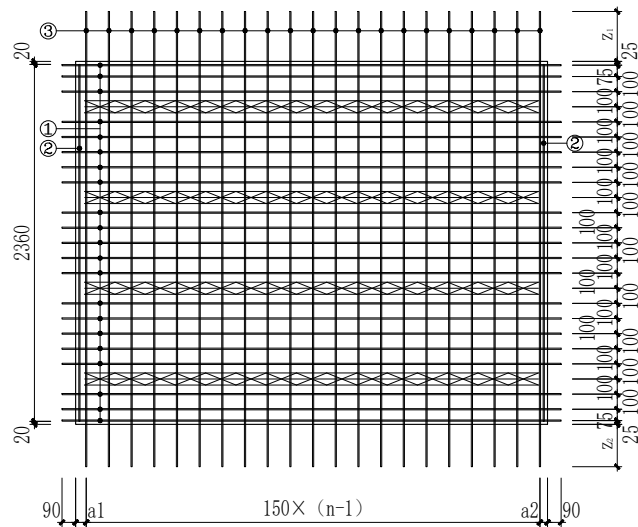


小于6m板模板图


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS2-6X-2430-32-YY	Φ8	3000	21	Φ6	2360	1	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	19
DBS2-6X-2430-65-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2432-32-YY	Φ8	3200	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	20
DBS2-6X-2432-65-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2433-32-YY	Φ8	3300	21	Φ6	2360	1	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	21
DBS2-6X-2433-65-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2435-32-YY	Φ8	3500	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	22
DBS2-6X-2435-65-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2436-32-YY	Φ8	3600	21	Φ6	2360	1	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	23
DBS2-6X-2436-65-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2437-32-YY	Φ8	3700	21	Φ6	2360	0	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	24
DBS2-6X-2437-65-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2438-32-YY	Φ8	3800	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	24
DBS2-6X-2438-65-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2439-32-YY	Φ8	3900	21	Φ6	2360	1	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	25
DBS2-6X-2439-65-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2440-32-YY	Φ8	4000	21	Φ6	2360	0	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	26
DBS2-6X-2440-65-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2442-32-YY	Φ8	4200	21	Φ6	2360	1	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	27
DBS2-6X-2442-65-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2445-32-YY	Φ8	4500	21	Φ6	2360	1	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	29
DBS2-6X-2445-65-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	

- 注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。
2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。
3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

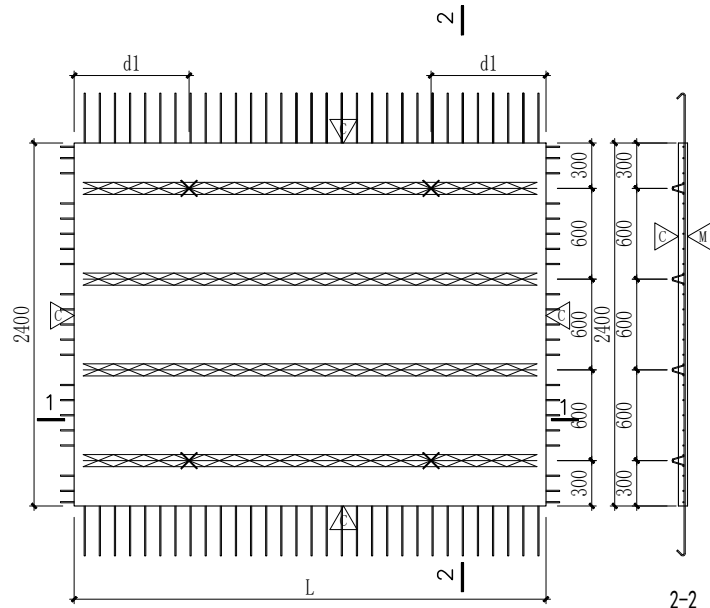


小于6m板模板图



底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
YZB2-67-2430-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.406	1.015
YZB2-68-2430-XX-YY						C型		5.01		
YZB2-67-2432-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.435	1.087
YZB2-68-2432-XX-YY						C型		5.37		
YZB2-67-2433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.449	1.123
YZB2-68-2433-XX-YY						C型		5.37		
YZB2-67-2435-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.478	1.195
YZB2-68-2435-XX-YY						C型		5.73		
YZB2-67-2436-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.492	1.231
YZB2-68-2436-XX-YY						C型		6.09		
YZB2-67-2437-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.507	1.267
YZB2-68-2437-XX-YY						C型		6.09		
YZB2-67-2438-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.521	1.303
YZB2-68-2438-XX-YY						C型		6.44		
YZB2-67-2439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.536	1.339
YZB2-68-2439-XX-YY						D型		7.24		
YZB2-67-2440-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.550	1.375
YZB2-68-2440-XX-YY						D型		7.64		
YZB2-67-2442-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.579	1.447
YZB2-68-2442-XX-YY						D型		8.04		
YZB2-67-2445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.622	1.555
YZB2-68-2445-XX-YY						D型		8.44		

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

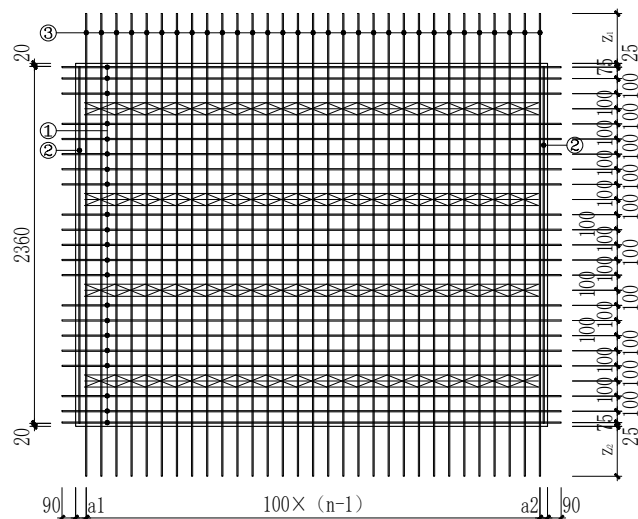


小于6m板模板图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS2-6X-2430-33-YY	Φ8	3000	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	27
DBS2-6X-2430-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2432-33-YY	Φ8	3200	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	29
DBS2-6X-2432-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2433-33-YY	Φ8	3300	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	31
DBS2-6X-2433-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2435-33-YY	Φ8	3500	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	33
DBS2-6X-2435-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2436-33-YY	Φ8	3600	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	33
DBS2-6X-2436-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2437-33-YY	Φ8	3700	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	35
DBS2-6X-2437-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2438-33-YY	Φ8	3800	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	35
DBS2-6X-2438-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2439-33-YY	Φ8	3900	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	37
DBS2-6X-2439-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2440-33-YY	Φ8	4000	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	37
DBS2-6X-2440-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2442-33-YY	Φ8	4200	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	39
DBS2-6X-2442-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	
DBS2-6X-2445-33-YY	Φ8	4500	21	Φ6	2360	2	Φ8	$\sqrt{2400+Z+L}$	43
DBS2-6X-2445-66-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{2400+Z+L}$	


- 注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。
2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。
3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

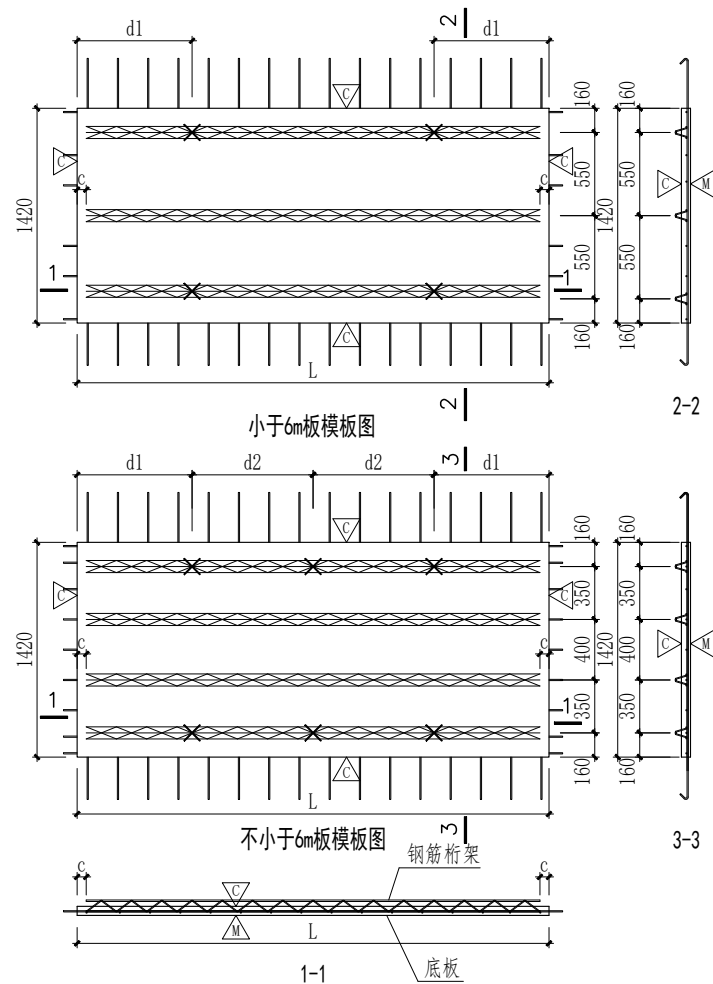

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1430-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.240	0.601
DBS2-68-1430-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1432-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.257	0.643
DBS2-68-1432-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.266	0.665
DBS2-68-1433-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1435-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.283	0.707
DBS2-68-1435-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1436-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.291	0.728
DBS2-68-1436-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1437-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.300	0.750
DBS2-68-1437-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1438-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.308	0.771
DBS2-68-1438-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.317	0.792
DBS2-68-1439-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1440-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.325	0.814
DBS2-68-1440-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1442-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.343	0.856
DBS2-68-1442-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.368	0.920
DBS2-68-1445-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1460-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.661	1.653
DBS2-89-1462-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.684	1.710
DBS2-89-1465-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.718	1.795

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

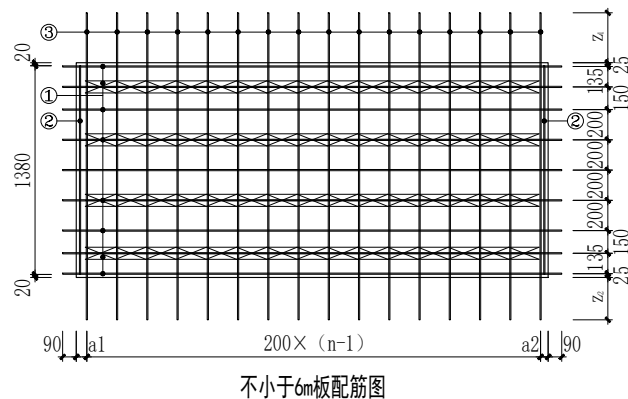

不小于6m板配筋图


宽1420预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-14XX-11/44-YY)

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1430-11-YY	Φ8	3000	6	Φ6	1380	2	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	14	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	2
DBS2-6X-1430-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$		Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	
DBS2-6X-1432-11-YY	Φ8	3200	6	Φ6	1380	2	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	15	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	2
DBS2-6X-1432-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$		Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	
DBS2-6X-1433-11-YY	Φ8	3300	6	Φ6	1380	1	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	16	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	3
DBS2-6X-1433-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$		Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	
DBS2-6X-1435-11-YY	Φ8	3500	6	Φ6	1380	1	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	17	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	3
DBS2-6X-1435-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$		Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	
DBS2-6X-1436-11-YY	Φ8	3600	6	Φ6	1380	2	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	17	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	3
DBS2-6X-1436-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$		Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	
DBS2-6X-1437-11-YY	Φ8	3700	6	Φ6	1380	1	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	18	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	3
DBS2-6X-1437-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$		Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	
DBS2-6X-1438-11-YY	Φ8	3800	6	Φ6	1380	2	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	18	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	3
DBS2-6X-1438-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$		Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	
DBS2-6X-1439-11-YY	Φ8	3900	6	Φ6	1380	1	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	19	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	3
DBS2-6X-1439-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$		Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	
DBS2-6X-1440-11-YY	Φ8	4000	6	Φ6	1380	2	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	19	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	3
DBS2-6X-1440-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$		Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	
DBS2-6X-1442-11-YY	Φ8	4200	6	Φ6	1380	2	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	20	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	3
DBS2-6X-1442-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$		Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	
DBS2-6X-1445-11-YY	Φ8	4500	6	Φ6	1380	1	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	22	Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	4
DBS2-6X-1445-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$		Φ8	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	
DBS2-89-1460-44-YY	Φ10	6000	9	Φ6	1380	2	Φ10	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	29			
DBS2-89-1462-44-YY	Φ10	6200	9	Φ6	1380	2	Φ10	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	30			
DBS2-89-1465-44-YY	Φ10	6500	9	Φ6	1380	1	Φ10	$\varnothing 1420+Z+Z_{\text{弯}}$	32			

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。


3. a_1 、 a_2 不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

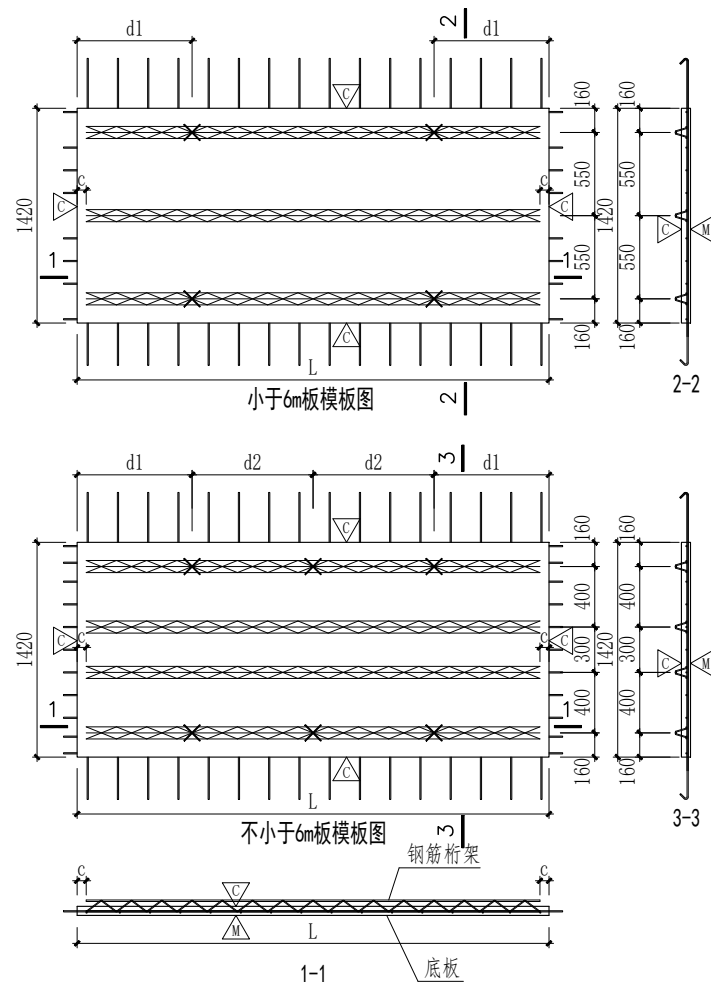

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1430-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.240	0.601
DBS2-68-1430-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1432-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.257	0.643
DBS2-68-1432-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.266	0.665
DBS2-68-1433-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1435-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.283	0.707
DBS2-68-1435-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1436-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.291	0.728
DBS2-68-1436-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1437-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.300	0.750
DBS2-68-1437-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1438-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.308	0.771
DBS2-68-1438-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.317	0.792
DBS2-68-1439-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1440-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.325	0.814
DBS2-68-1440-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1442-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.343	0.856
DBS2-68-1442-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.368	0.920
DBS2-68-1445-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1460-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.661	1.653
DBS2-89-1462-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.684	1.710
DBS2-89-1465-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.718	1.795

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

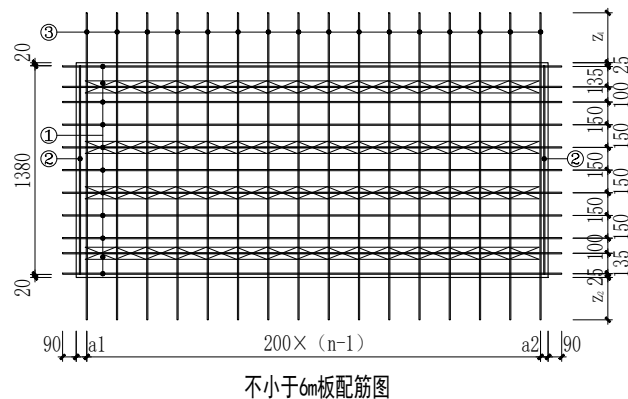

不小于6m板配筋图


宽1420预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-14XX-21/54-YY)

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1430-21-YY	Φ8	3000	8	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	14	Φ8	1420+Z+Z	2
DBS2-6X-1430-54-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z				
DBS2-6X-1432-21-YY	Φ8	3200	8	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	15	Φ8	1420+Z+Z	2
DBS2-6X-1432-54-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z				
DBS2-6X-1433-21-YY	Φ8	3300	8	Φ6	1380	1	Φ8	1420+Z+Z	16	Φ8	1420+Z+Z	3
DBS2-6X-1433-54-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z				
DBS2-6X-1435-21-YY	Φ8	3500	8	Φ6	1380	1	Φ8	1420+Z+Z	17	Φ8	1420+Z+Z	3
DBS2-6X-1435-54-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z				
DBS2-6X-1436-21-YY	Φ8	3600	8	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	17	Φ8	1420+Z+Z	3
DBS2-6X-1436-54-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z				
DBS2-6X-1437-21-YY	Φ8	3700	8	Φ6	1380	1	Φ8	1420+Z+Z	18	Φ8	1420+Z+Z	3
DBS2-6X-1437-54-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z				
DBS2-6X-1438-21-YY	Φ8	3800	8	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	18	Φ8	1420+Z+Z	3
DBS2-6X-1438-54-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z				
DBS2-6X-1439-21-YY	Φ8	3900	8	Φ6	1380	1	Φ8	1420+Z+Z	19	Φ8	1420+Z+Z	3
DBS2-6X-1439-54-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z				
DBS2-6X-1440-21-YY	Φ8	4000	8	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	19	Φ8	1420+Z+Z	3
DBS2-6X-1440-54-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z				
DBS2-6X-1442-21-YY	Φ8	4200	8	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	20	Φ8	1420+Z+Z	3
DBS2-6X-1442-54-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z				
DBS2-6X-1445-21-YY	Φ8	4500	8	Φ6	1380	1	Φ8	1420+Z+Z	22	Φ8	1420+Z+Z	4
DBS2-6X-1445-54-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z				
DBS2-89-1460-54-YY	Φ10	6000	11	Φ6	1380	2	Φ10	1420+Z+Z	29			
DBS2-89-1462-54-YY	Φ10	6200	11	Φ6	1380	2	Φ10	1420+Z+Z	30			
DBS2-89-1465-54-YY	Φ10	6500	11	Φ6	1380	1	Φ10	1420+Z+Z	32			

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。



3. a_1 、 a_2 不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

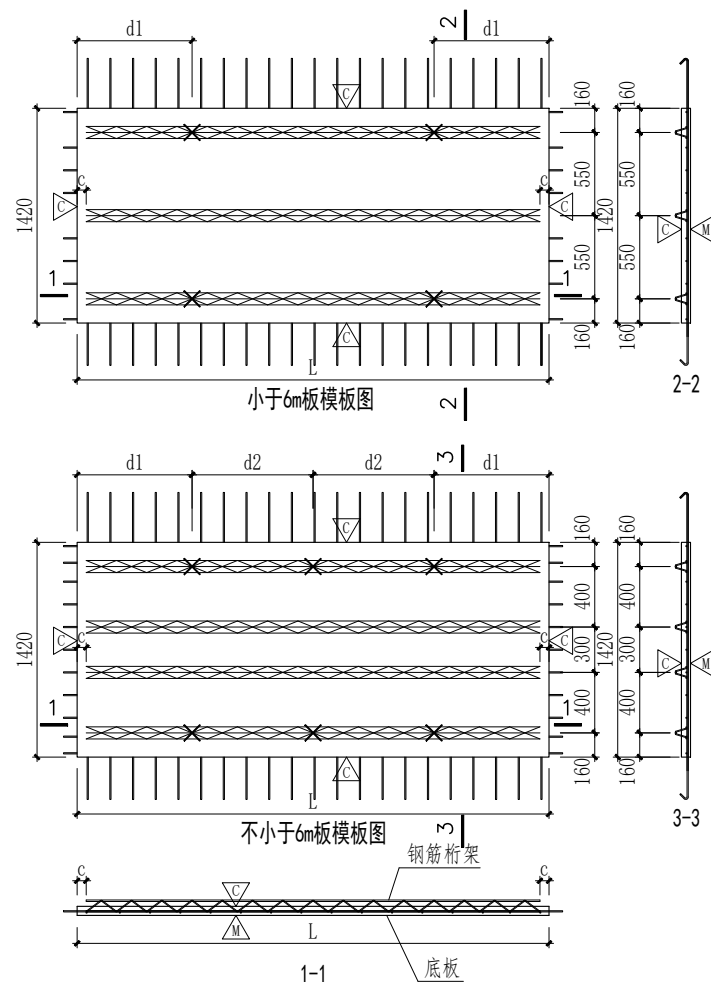

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1430-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.240	0.601
DBS2-68-1430-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1432-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.257	0.643
DBS2-68-1432-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.266	0.665
DBS2-68-1433-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1435-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.283	0.707
DBS2-68-1435-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1436-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.291	0.728
DBS2-68-1436-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1437-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.300	0.750
DBS2-68-1437-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1438-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.308	0.771
DBS2-68-1438-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.317	0.792
DBS2-68-1439-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1440-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.325	0.814
DBS2-68-1440-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1442-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.343	0.856
DBS2-68-1442-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.368	0.920
DBS2-68-1445-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1460-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.661	1.653
DBS2-89-1462-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.684	1.710
DBS2-89-1465-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.718	1.795

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

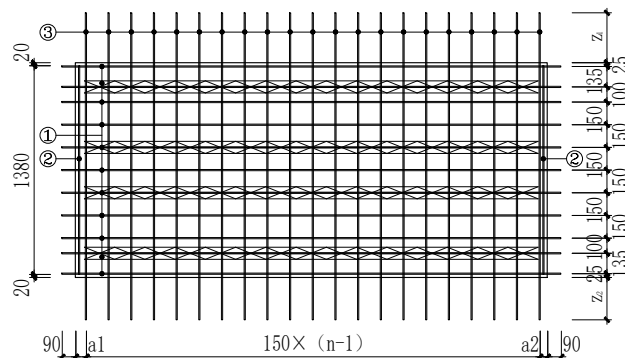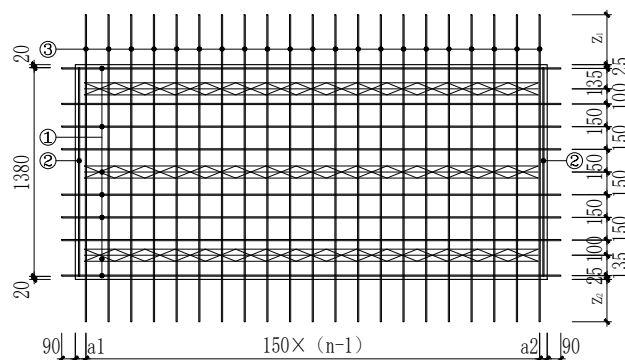

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1430-22-YY	Φ8	3000	8	Φ6	1380	1	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	19
DBS2-6X-1430-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$	
DBS2-6X-1432-22-YY	Φ8	3200	8	Φ6	1380	2	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	20
DBS2-6X-1432-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$	
DBS2-6X-1433-22-YY	Φ8	3300	8	Φ6	1380	1	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	21
DBS2-6X-1433-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$	
DBS2-6X-1435-22-YY	Φ8	3500	8	Φ6	1380	2	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	22
DBS2-6X-1435-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$	
DBS2-6X-1436-22-YY	Φ8	3600	8	Φ6	1380	1	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	23
DBS2-6X-1436-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$	
DBS2-6X-1437-22-YY	Φ8	3700	8	Φ6	1380	0	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	24
DBS2-6X-1437-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$	
DBS2-6X-1438-22-YY	Φ8	3800	8	Φ6	1380	2	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	24
DBS2-6X-1438-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$	
DBS2-6X-1439-22-YY	Φ8	3900	8	Φ6	1380	1	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	25
DBS2-6X-1439-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$	
DBS2-6X-1440-22-YY	Φ8	4000	8	Φ6	1380	0	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	26
DBS2-6X-1440-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$	
DBS2-6X-1442-22-YY	Φ8	4200	8	Φ6	1380	1	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	27
DBS2-6X-1442-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$	
DBS2-6X-1445-22-YY	Φ8	4500	8	Φ6	1380	1	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	29
DBS2-6X-1445-55-YY	Φ10						Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$	
DBS2-89-1460-55-YY	Φ10	6000	11	Φ6	1380	1	Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$	39
DBS2-89-1462-55-YY	Φ10	6200	11	Φ6	1380	2	Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$	40
DBS2-89-1465-55-YY	Φ10	6500	11	Φ6	1380	2	Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$	42


注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 Φ 8), Z取380\430mm (底部钢筋 Φ 10)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。

3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

宽1420预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-14XX-22/55-YY)



图则号	苏TZG02—2025
页 次	192

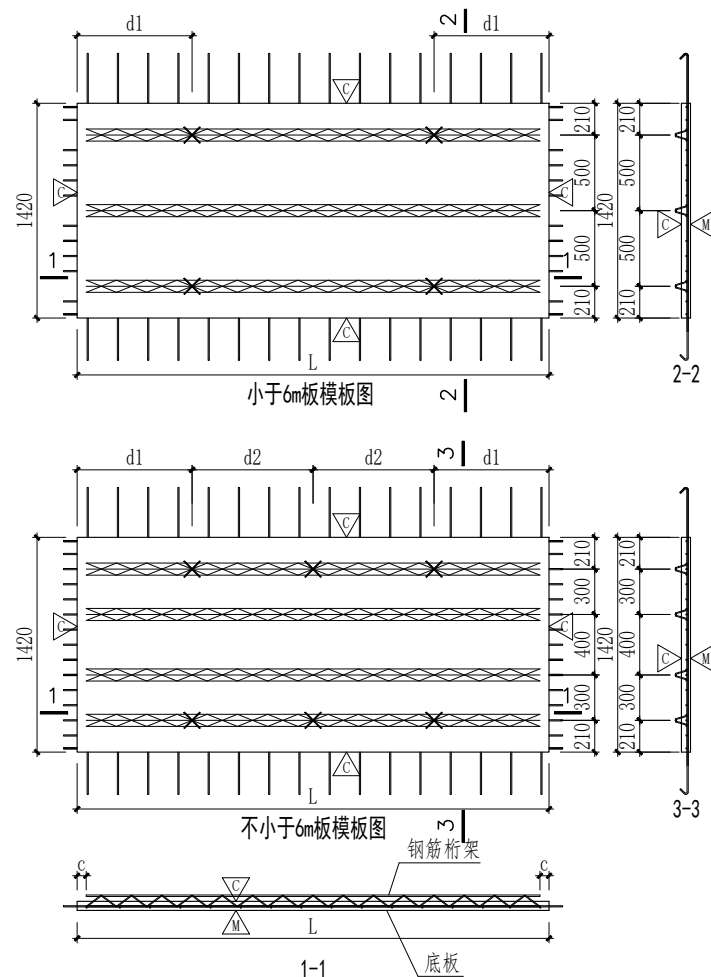

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1430-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.240	0.601
DBS2-68-1430-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1432-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.257	0.643
DBS2-68-1432-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.266	0.665
DBS2-68-1433-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1435-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.283	0.707
DBS2-68-1435-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1436-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.291	0.728
DBS2-68-1436-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1437-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.300	0.750
DBS2-68-1437-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1438-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.308	0.771
DBS2-68-1438-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.317	0.792
DBS2-68-1439-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1440-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.325	0.814
DBS2-68-1440-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1442-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.343	0.856
DBS2-68-1442-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.368	0.920
DBS2-68-1445-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1460-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.661	1.653
DBS2-89-1462-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.684	1.710
DBS2-89-1465-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.718	1.795

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

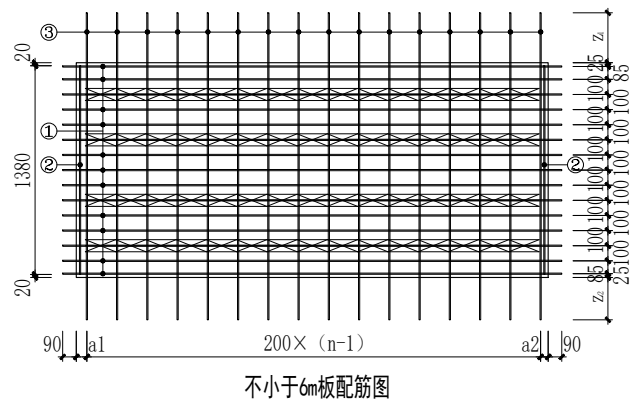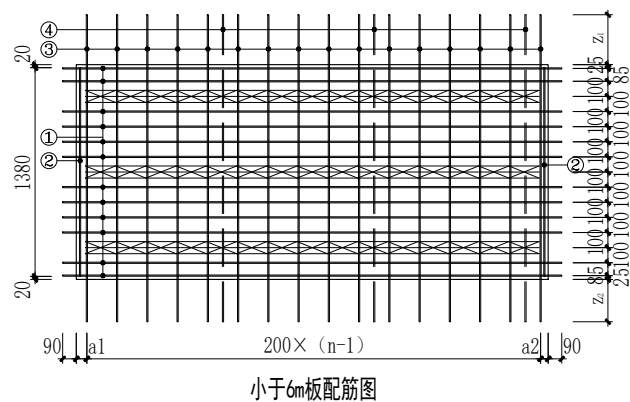


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋				②号钢筋				③号钢筋				④号钢筋			
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	
DBS2-6X-1430-31-YY	Φ8	3000	12	Φ6	1380	2	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	14	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	2				
DBS2-6X-1430-64-YY	Φ10		Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$												
DBS2-6X-1432-31-YY	Φ8	3200	12	Φ6	1380	2	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	15	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	2				
DBS2-6X-1432-64-YY	Φ10		Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$												
DBS2-6X-1433-31-YY	Φ8	3300	12	Φ6	1380	1	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	16	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	3				
DBS2-6X-1433-64-YY	Φ10		Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$												
DBS2-6X-1435-31-YY	Φ8	3500	12	Φ6	1380	1	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	17	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	3				
DBS2-6X-1435-64-YY	Φ10		Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$												
DBS2-6X-1436-31-YY	Φ8	3600	12	Φ6	1380	2	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	17	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	3				
DBS2-6X-1436-64-YY	Φ10		Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$												
DBS2-6X-1437-31-YY	Φ8	3700	12	Φ6	1380	1	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	18	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	3				
DBS2-6X-1437-64-YY	Φ10		Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$												
DBS2-6X-1438-31-YY	Φ8	3800	12	Φ6	1380	2	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	18	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	3				
DBS2-6X-1438-64-YY	Φ10		Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$												
DBS2-6X-1439-31-YY	Φ8	3900	12	Φ6	1380	1	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	19	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	3				
DBS2-6X-1439-64-YY	Φ10		Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$												
DBS2-6X-1440-31-YY	Φ8	4000	12	Φ6	1380	2	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	19	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	3				
DBS2-6X-1440-64-YY	Φ10		Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$												
DBS2-6X-1442-31-YY	Φ8	4200	12	Φ6	1380	2	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	20	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	3				
DBS2-6X-1442-64-YY	Φ10		Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$												
DBS2-6X-1445-31-YY	Φ8	4500	12	Φ6	1380	1	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	22	Φ8	$\sqrt{1420+Z+Z}$	4				
DBS2-6X-1445-64-YY	Φ10		Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$												
DBS2-89-1460-64-YY	Φ10	6000	15	Φ6	1380	2	Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$	29							
DBS2-89-1462-64-YY	Φ10	6200	15	Φ6	1380	2	Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$	30							
DBS2-89-1465-64-YY	Φ10	6500	15	Φ6	1380	1	Φ10	$\sqrt{1420+Z+Z}$	32							

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 Φ 8), Z取380\430mm (底部钢筋 Φ 10)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。


3. a_1 、 a_2 不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

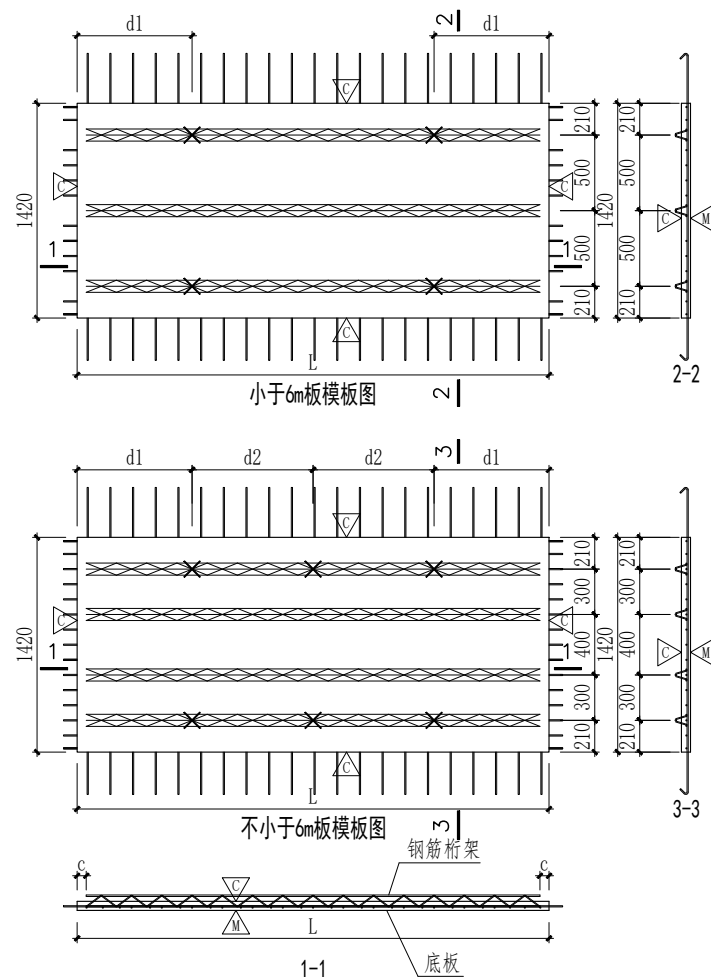


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1430-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.240	0.601
DBS2-68-1430-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1432-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.257	0.643
DBS2-68-1432-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.266	0.665
DBS2-68-1433-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1435-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.283	0.707
DBS2-68-1435-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1436-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.291	0.728
DBS2-68-1436-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1437-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.300	0.750
DBS2-68-1437-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1438-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.308	0.771
DBS2-68-1438-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.317	0.792
DBS2-68-1439-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1440-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.325	0.814
DBS2-68-1440-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1442-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.343	0.856
DBS2-68-1442-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.368	0.920
DBS2-68-1445-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1460-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.661	1.653
DBS2-89-1462-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.684	1.710
DBS2-89-1465-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.718	1.795

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

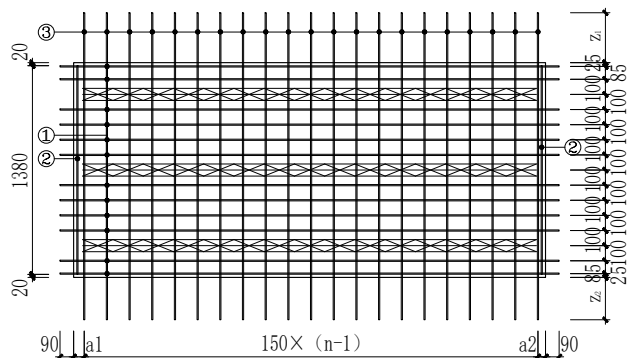

小于6m板配筋图

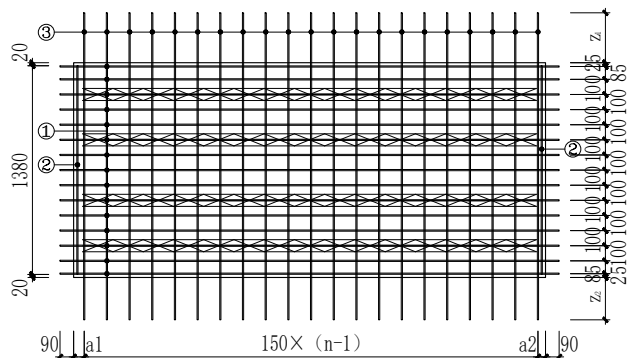

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS2-6X-1430-32-YY	Φ8	3000	12	Φ6	1380	1	Φ8	1420+Z+Z	19
DBS2-6X-1430-65-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1432-32-YY	Φ8	3200	12	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	20
DBS2-6X-1432-65-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1433-32-YY	Φ8	3300	12	Φ6	1380	1	Φ8	1420+Z+Z	21
DBS2-6X-1433-65-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1435-32-YY	Φ8	3500	12	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	22
DBS2-6X-1435-65-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1436-32-YY	Φ8	3600	12	Φ6	1380	1	Φ8	1420+Z+Z	23
DBS2-6X-1436-65-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1437-32-YY	Φ8	3700	12	Φ6	1380	0	Φ8	1420+Z+Z	24
DBS2-6X-1437-65-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1438-32-YY	Φ8	3800	12	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	24
DBS2-6X-1438-65-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1439-32-YY	Φ8	3900	12	Φ6	1380	1	Φ8	1420+Z+Z	25
DBS2-6X-1439-65-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1440-32-YY	Φ8	4000	12	Φ6	1380	0	Φ8	1420+Z+Z	26
DBS2-6X-1440-65-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1442-32-YY	Φ8	4200	12	Φ6	1380	1	Φ8	1420+Z+Z	27
DBS2-6X-1442-65-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1445-32-YY	Φ8	4500	12	Φ6	1380	1	Φ8	1420+Z+Z	29
DBS2-6X-1445-65-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-89-1460-65-YY	Φ10	6000	15	Φ6	1380	1	Φ10	1420+Z+Z	39
DBS2-89-1462-65-YY	Φ10	6200	15	Φ6	1380	2	Φ10	1420+Z+Z	40
DBS2-89-1465-65-YY	Φ10	6500	15	Φ6	1380	2	Φ10	1420+Z+Z	42


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1420预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-14XX-32/65-YY)


图则号 苏TZG02—2025
页次 196

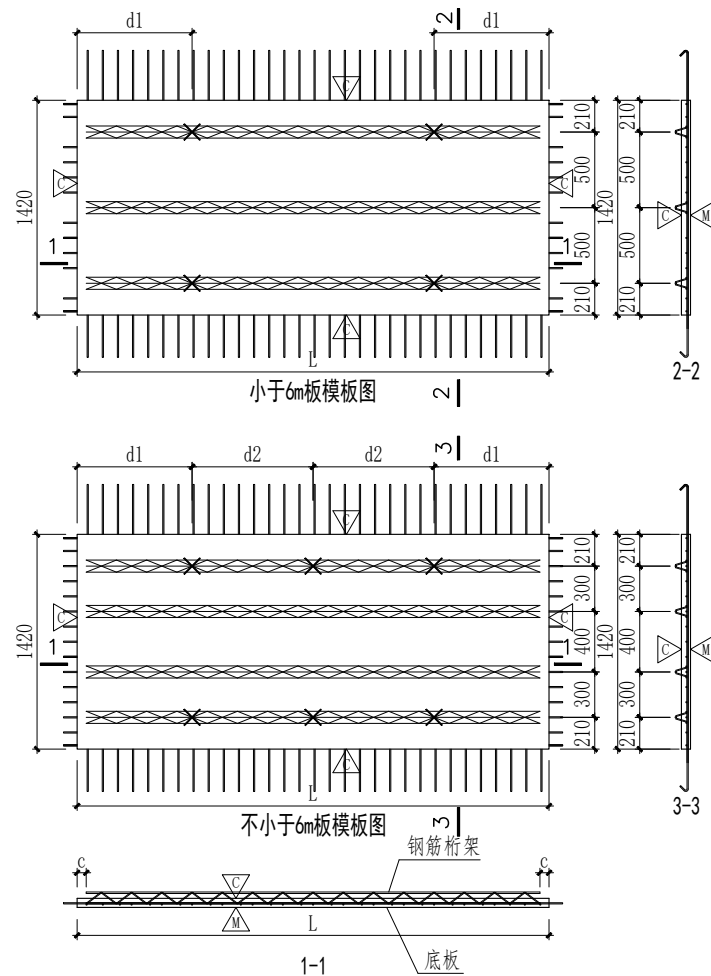


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1430-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.240	0.601
DBS2-68-1430-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1432-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.257	0.643
DBS2-68-1432-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1433-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.266	0.665
DBS2-68-1433-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1435-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.283	0.707
DBS2-68-1435-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1436-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.291	0.728
DBS2-68-1436-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1437-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.300	0.750
DBS2-68-1437-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1438-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.308	0.771
DBS2-68-1438-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1439-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.317	0.792
DBS2-68-1439-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1440-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.325	0.814
DBS2-68-1440-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1442-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.343	0.856
DBS2-68-1442-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1445-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.368	0.920
DBS2-68-1445-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1460-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.661	1.653
DBS2-89-1462-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.684	1.710
DBS2-89-1465-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.718	1.795

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

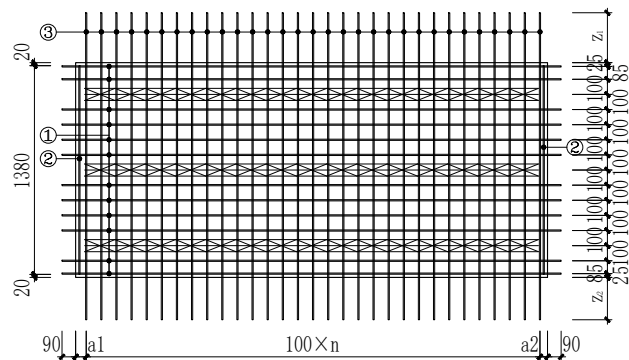

小于6m板配筋图

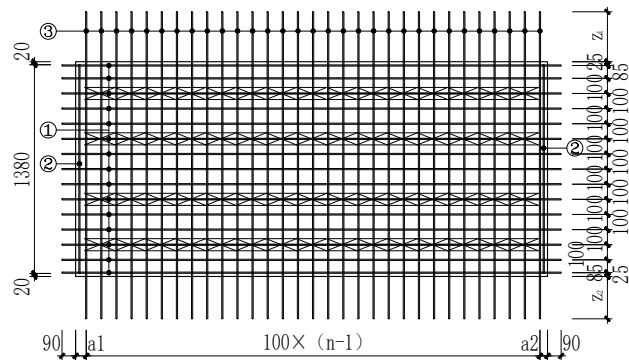

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS2-6X-1430-33-YY	Φ8	3000	12	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	27
DBS2-6X-1430-66-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1432-33-YY	Φ8	3200	12	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	29
DBS2-6X-1432-66-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1433-33-YY	Φ8	3300	12	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	31
DBS2-6X-1433-66-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1435-33-YY	Φ8	3500	12	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	33
DBS2-6X-1435-66-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1436-33-YY	Φ8	3600	12	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	33
DBS2-6X-1436-66-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1437-33-YY	Φ8	3700	12	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	35
DBS2-6X-1437-66-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1438-33-YY	Φ8	3800	12	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	35
DBS2-6X-1438-66-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1439-33-YY	Φ8	3900	12	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	37
DBS2-6X-1439-66-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1440-33-YY	Φ8	4000	12	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	37
DBS2-6X-1440-66-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1442-33-YY	Φ8	4200	12	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	39
DBS2-6X-1442-66-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-6X-1445-33-YY	Φ8	4500	12	Φ6	1380	2	Φ8	1420+Z+Z	43
DBS2-6X-1445-66-YY	Φ10						Φ10	1420+Z+Z	
DBS2-89-1460-66-YY	Φ10	6000	15	Φ6	1380	2	Φ10	1420+Z+Z	57
DBS2-89-1462-66-YY	Φ10	6200	15	Φ6	1380	2	Φ10	1420+Z+Z	59
DBS2-89-1465-66-YY	Φ10	6500	15	Φ6	1380	2	Φ10	1420+Z+Z	63


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1420预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-14XX-33/66-YY)



图则号 苏TZG02—2025
页次 198

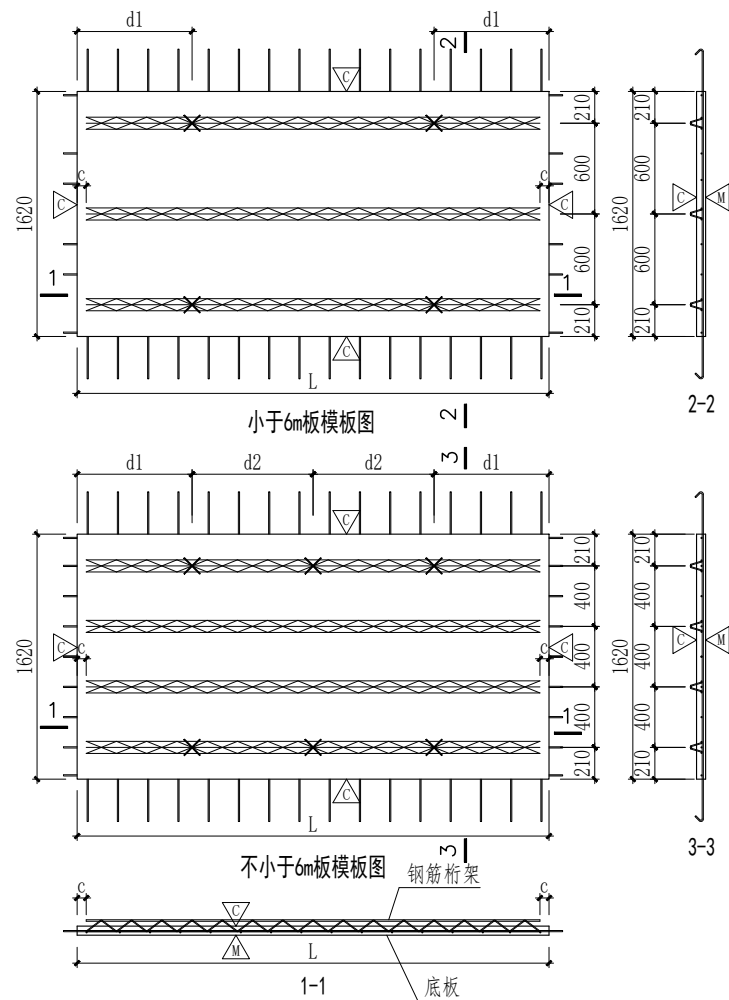

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1630-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.274	0.685
DBS2-68-1630-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1632-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.294	0.734
DBS2-68-1632-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1633-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.303	0.758
DBS2-68-1633-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1635-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.323	0.807
DBS2-68-1635-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1636-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.332	0.831
DBS2-68-1636-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1637-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.342	0.855
DBS2-68-1637-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1638-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.352	0.880
DBS2-68-1638-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1639-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.362	0.904
DBS2-68-1639-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1640-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.371	0.928
DBS2-68-1640-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1642-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.391	0.977
DBS2-68-1642-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1645-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.420	1.050
DBS2-68-1645-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1660-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.754	1.886
DBS2-89-1662-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.780	1.950
DBS2-89-1665-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.819	2.048

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

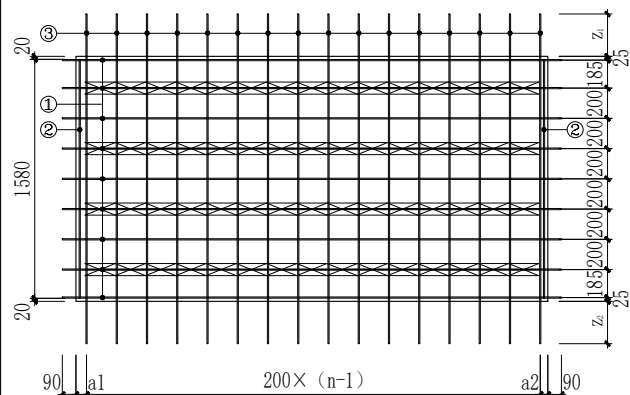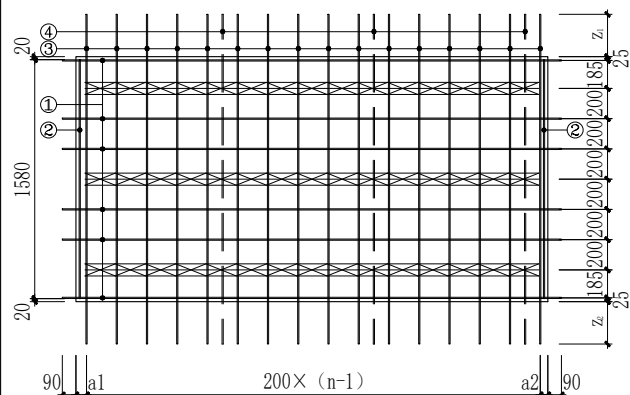


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1630-11-YY	Φ8	3000	6	Φ6	1580	2	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	14	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	2
DBS2-6X-1630-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$				
DBS2-6X-1632-11-YY	Φ8	3200	6	Φ6	1580	2	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	15	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	2
DBS2-6X-1632-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$				
DBS2-6X-1633-11-YY	Φ8	3300	6	Φ6	1580	1	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	16	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	3
DBS2-6X-1633-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$				
DBS2-6X-1635-11-YY	Φ8	3500	6	Φ6	1580	1	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	17	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	3
DBS2-6X-1635-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$				
DBS2-6X-1636-11-YY	Φ8	3600	6	Φ6	1580	2	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	17	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	3
DBS2-6X-1636-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$				
DBS2-6X-1637-11-YY	Φ8	3700	6	Φ6	1580	1	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	18	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	3
DBS2-6X-1637-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$				
DBS2-6X-1638-11-YY	Φ8	3800	6	Φ6	1580	2	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	18	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	3
DBS2-6X-1638-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$				
DBS2-6X-1639-11-YY	Φ8	3900	6	Φ6	1580	1	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	19	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	3
DBS2-6X-1639-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$				
DBS2-6X-1640-11-YY	Φ8	4000	6	Φ6	1580	2	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	19	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	3
DBS2-6X-1640-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$				
DBS2-6X-1642-11-YY	Φ8	4200	6	Φ6	1580	2	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	20	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	3
DBS2-6X-1642-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$				
DBS2-6X-1645-11-YY	Φ8	4500	6	Φ6	1580	1	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	22	Φ8	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	4
DBS2-6X-1645-44-YY	Φ10						Φ10	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$				
DBS2-89-1660-44-YY	Φ10	6000	9	Φ6	1580	2	Φ10	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	29			
DBS2-89-1662-44-YY	Φ10	6200	9	Φ6	1580	2	Φ10	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	30			
DBS2-89-1665-44-YY	Φ10	6500	9	Φ6	1580	1	Φ10	$\varnothing 1620+Z+Z_{\varnothing}$	32			

宽1620预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-16XX-11/44-YY)



图则号	苏TZG02—2025
页 次	200

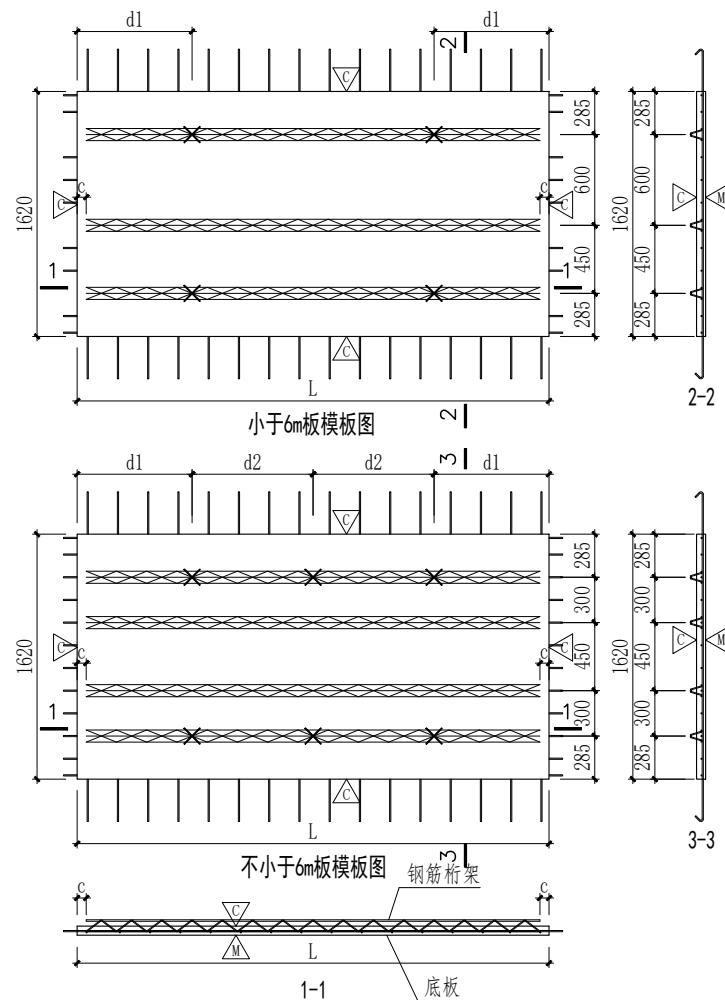

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1630-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.274	0.685
DBS2-68-1630-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1632-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.294	0.734
DBS2-68-1632-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1633-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.303	0.758
DBS2-68-1633-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1635-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.323	0.807
DBS2-68-1635-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1636-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.332	0.831
DBS2-68-1636-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1637-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.342	0.855
DBS2-68-1637-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1638-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.352	0.880
DBS2-68-1638-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1639-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.362	0.904
DBS2-68-1639-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1640-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.371	0.928
DBS2-68-1640-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1642-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.391	0.977
DBS2-68-1642-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1645-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.420	1.050
DBS2-68-1645-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1660-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.754	1.886
DBS2-89-1662-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.780	1.950
DBS2-89-1665-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.819	2.048

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

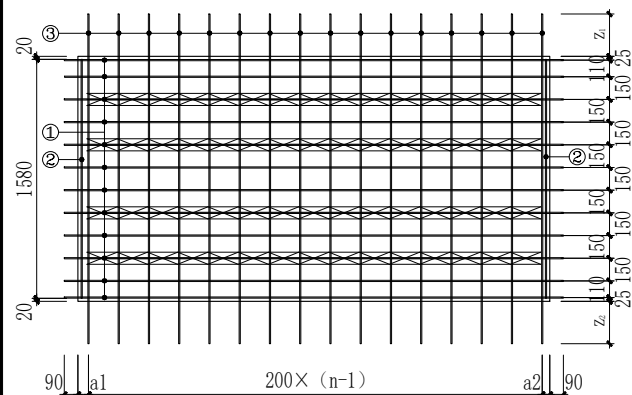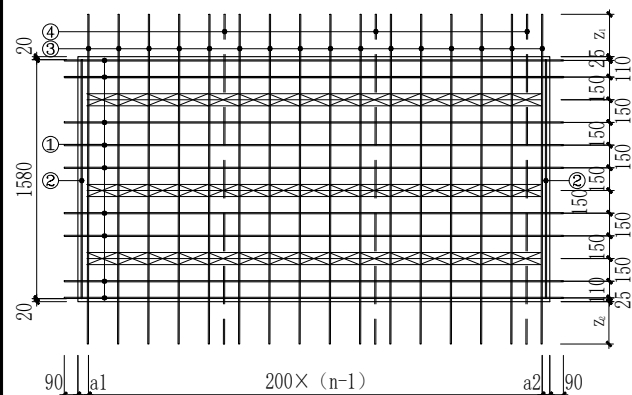


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1630-21-YY	Φ8	3000	9	Φ6	1580	2	Φ8	⊕1620+Z+Z	14	Φ8	⊕1620+Z+Z	2
DBS2-6X-1630-54-YY	Φ10						Φ10	⊕1620+Z+Z				
DBS2-6X-1632-21-YY	Φ8	3200	9	Φ6	1580	2	Φ8	⊕1620+Z+Z	15	Φ8	⊕1620+Z+Z	2
DBS2-6X-1632-54-YY	Φ10						Φ10	⊕1620+Z+Z				
DBS2-6X-1633-21-YY	Φ8	3300	9	Φ6	1580	1	Φ8	⊕1620+Z+Z	16	Φ8	⊕1620+Z+Z	3
DBS2-6X-1633-54-YY	Φ10						Φ10	⊕1620+Z+Z				
DBS2-6X-1635-21-YY	Φ8	3500	9	Φ6	1580	1	Φ8	⊕1620+Z+Z	17	Φ8	⊕1620+Z+Z	3
DBS2-6X-1635-54-YY	Φ10						Φ10	⊕1620+Z+Z				
DBS2-6X-1636-21-YY	Φ8	3600	9	Φ6	1580	2	Φ8	⊕1620+Z+Z	17	Φ8	⊕1620+Z+Z	3
DBS2-6X-1636-54-YY	Φ10						Φ10	⊕1620+Z+Z				
DBS2-6X-1637-21-YY	Φ8	3700	9	Φ6	1580	1	Φ8	⊕1620+Z+Z	18	Φ8	⊕1620+Z+Z	3
DBS2-6X-1637-54-YY	Φ10						Φ10	⊕1620+Z+Z				
DBS2-6X-1638-21-YY	Φ8	3800	9	Φ6	1580	2	Φ8	⊕1620+Z+Z	18	Φ8	⊕1620+Z+Z	3
DBS2-6X-1638-54-YY	Φ10						Φ10	⊕1620+Z+Z				
DBS2-6X-1639-21-YY	Φ8	3900	9	Φ6	1580	1	Φ8	⊕1620+Z+Z	19	Φ8	⊕1620+Z+Z	3
DBS2-6X-1639-54-YY	Φ10						Φ10	⊕1620+Z+Z				
DBS2-6X-1640-21-YY	Φ8	4000	9	Φ6	1580	2	Φ8	⊕1620+Z+Z	19	Φ8	⊕1620+Z+Z	3
DBS2-6X-1640-54-YY	Φ10						Φ10	⊕1620+Z+Z				
DBS2-6X-1642-21-YY	Φ8	4200	9	Φ6	1580	2	Φ8	⊕1620+Z+Z	20	Φ8	⊕1620+Z+Z	3
DBS2-6X-1642-54-YY	Φ10						Φ10	⊕1620+Z+Z				
DBS2-6X-1645-21-YY	Φ8	4500	9	Φ6	1580	1	Φ8	⊕1620+Z+Z	22	Φ8	⊕1620+Z+Z	4
DBS2-6X-1645-54-YY	Φ10						Φ10	⊕1620+Z+Z				
DBS2-89-1660-54-YY	Φ10	6000	12	Φ6	1580	2	Φ10	⊕1620+Z+Z	29			
DBS2-89-1662-54-YY	Φ10	6200	12	Φ6	1580	2	Φ10	⊕1620+Z+Z	30			
DBS2-89-1665-54-YY	Φ10	6500	12	Φ6	1580	1	Φ10	⊕1620+Z+Z	32			

宽1620预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-16XX-21/54-YY)



图则号	苏TZG02—2025
页 次	202

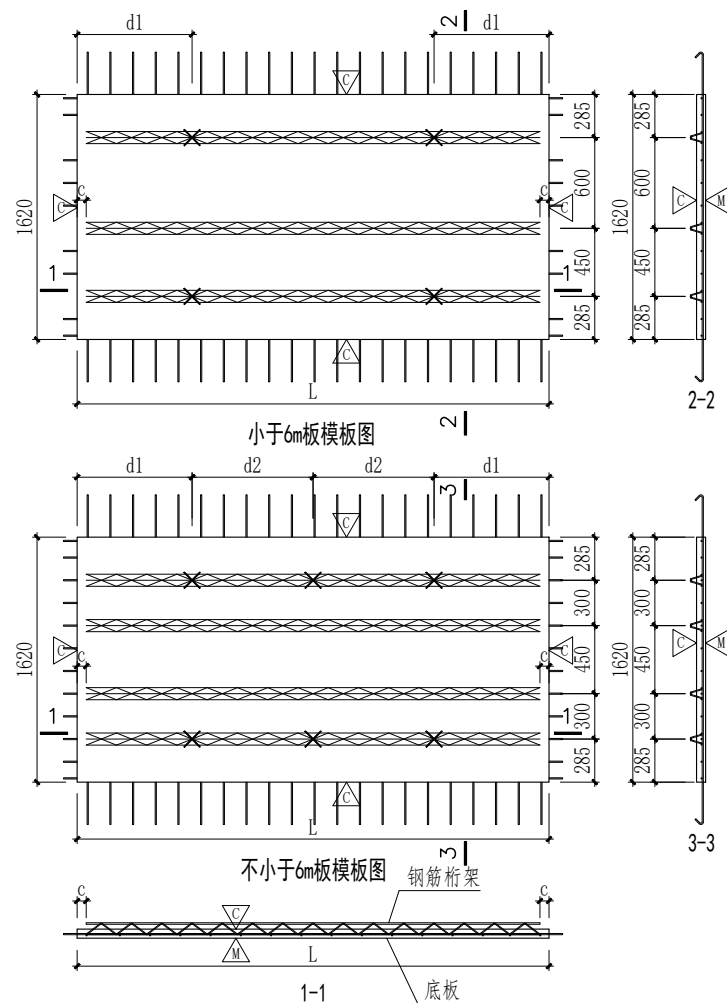

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1630-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.274	0.685
DBS2-68-1630-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1632-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.294	0.734
DBS2-68-1632-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1633-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.303	0.758
DBS2-68-1633-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1635-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.323	0.807
DBS2-68-1635-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1636-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.332	0.831
DBS2-68-1636-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1637-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.342	0.855
DBS2-68-1637-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1638-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.352	0.880
DBS2-68-1638-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1639-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.362	0.904
DBS2-68-1639-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1640-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.371	0.928
DBS2-68-1640-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1642-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.391	0.977
DBS2-68-1642-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1645-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.420	1.050
DBS2-68-1645-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1660-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.754	1.886
DBS2-89-1662-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.780	1.950
DBS2-89-1665-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.819	2.048

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

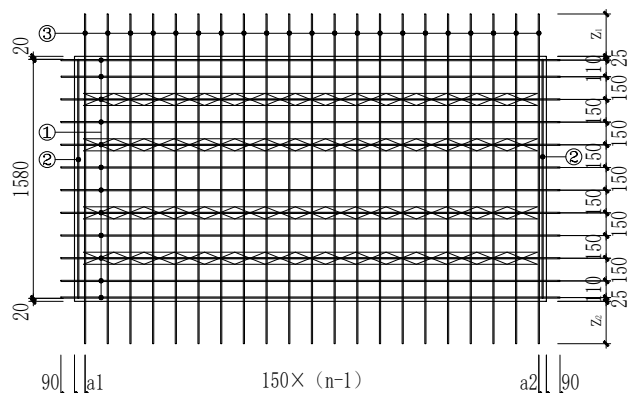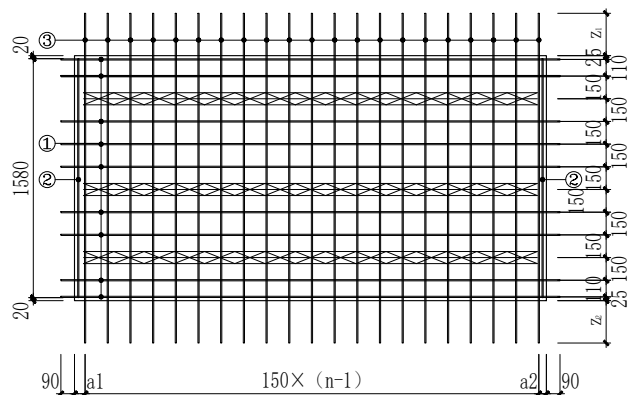


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1630-22-YY	Φ8	3000	9	Φ6	1580	1	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	19
DBS2-6X-1630-55-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	
DBS2-6X-1632-22-YY	Φ8	3200	9	Φ6	1580	2	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	20
DBS2-6X-1632-55-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	
DBS2-6X-1633-22-YY	Φ8	3300	9	Φ6	1580	1	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	21
DBS2-6X-1633-55-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	
DBS2-6X-1635-22-YY	Φ8	3500	9	Φ6	1580	2	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	22
DBS2-6X-1635-55-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	
DBS2-6X-1636-22-YY	Φ8	3600	9	Φ6	1580	1	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	23
DBS2-6X-1636-55-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	
DBS2-6X-1637-22-YY	Φ8	3700	9	Φ6	1580	0	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	24
DBS2-6X-1637-55-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	
DBS2-6X-1638-22-YY	Φ8	3800	9	Φ6	1580	2	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	24
DBS2-6X-1638-55-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	
DBS2-6X-1639-22-YY	Φ8	3900	9	Φ6	1580	1	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	25
DBS2-6X-1639-55-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	
DBS2-6X-1640-22-YY	Φ8	4000	9	Φ6	1580	0	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	26
DBS2-6X-1640-55-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	
DBS2-6X-1642-22-YY	Φ8	4200	9	Φ6	1580	1	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	27
DBS2-6X-1642-55-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	
DBS2-6X-1645-22-YY	Φ8	4500	9	Φ6	1580	1	Φ8	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	29
DBS2-6X-1645-55-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	
DBS2-89-1660-55-YY	Φ10	6000	12	Φ6	1580	1	Φ10	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	39
DBS2-89-1662-55-YY	Φ10	6200	12	Φ6	1580	2	Φ10	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	40
DBS2-89-1665-55-YY	Φ10	6500	12	Φ6	1580	2	Φ10	$\underbrace{\underbrace{1620+Z+Z}_{\text{弯钩}}}$	42

宽1620预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-16XX-22/55-YY)


图则号	苏TZG02—2025
页 次	204

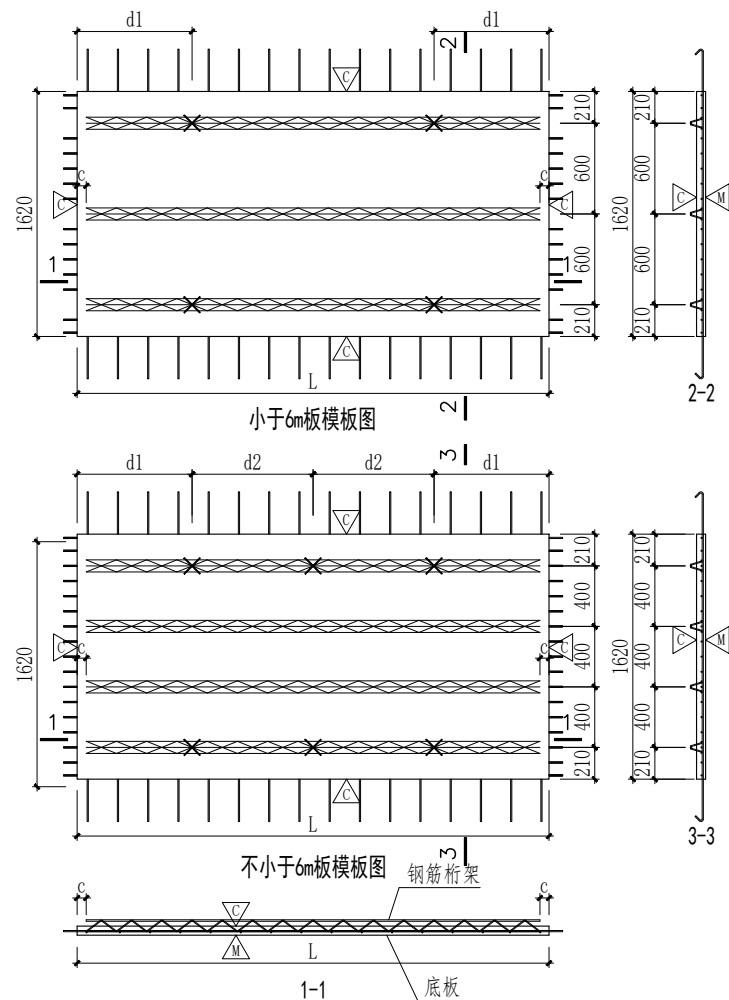


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1630-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.274	0.685
DBS2-68-1630-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1632-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.294	0.734
DBS2-68-1632-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1633-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.303	0.758
DBS2-68-1633-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1635-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.323	0.807
DBS2-68-1635-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1636-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.332	0.831
DBS2-68-1636-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1637-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.342	0.855
DBS2-68-1637-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1638-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.352	0.880
DBS2-68-1638-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1639-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.362	0.904
DBS2-68-1639-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1640-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.371	0.928
DBS2-68-1640-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1642-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.391	0.977
DBS2-68-1642-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1645-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.420	1.050
DBS2-68-1645-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1660-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.754	1.886
DBS2-89-1662-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.780	1.950
DBS2-89-1665-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.819	2.048

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

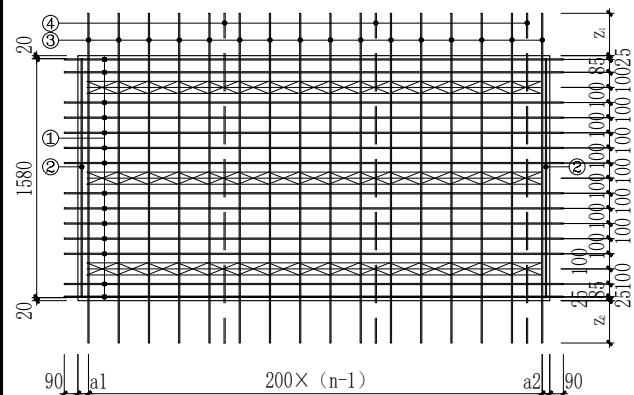


小于6m板配筋图

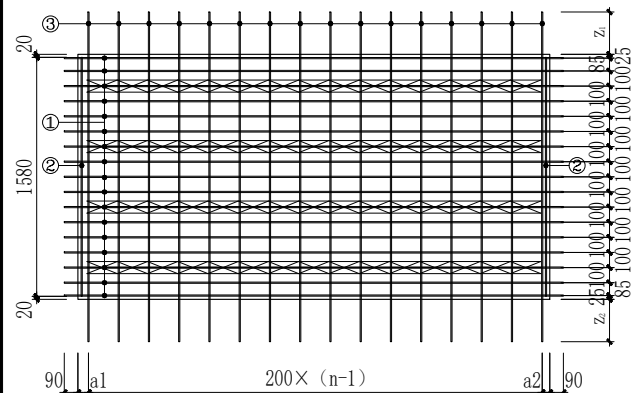

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1630-31-YY	Φ8	3000	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	14	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	2
DBS2-6X-1630-64-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$				
DBS2-6X-1632-31-YY	Φ8	3200	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	15	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	2
DBS2-6X-1632-64-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$				
DBS2-6X-1633-31-YY	Φ8	3300	14	Φ6	1580	1	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	16	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	3
DBS2-6X-1633-64-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$				
DBS2-6X-1635-31-YY	Φ8	3500	14	Φ6	1580	1	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	17	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	3
DBS2-6X-1635-64-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$				
DBS2-6X-1636-31-YY	Φ8	3600	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	17	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	3
DBS2-6X-1636-64-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$				
DBS2-6X-1637-31-YY	Φ8	3700	14	Φ6	1580	1	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	18	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	3
DBS2-6X-1637-64-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$				
DBS2-6X-1638-31-YY	Φ8	3800	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	18	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	3
DBS2-6X-1638-64-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$				
DBS2-6X-1639-31-YY	Φ8	3900	14	Φ6	1580	1	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	19	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	3
DBS2-6X-1639-64-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$				
DBS2-6X-1640-31-YY	Φ8	4000	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	19	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	3
DBS2-6X-1640-64-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$				
DBS2-6X-1642-31-YY	Φ8	4200	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	20	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	3
DBS2-6X-1642-64-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$				
DBS2-6X-1645-31-YY	Φ8	4500	14	Φ6	1580	1	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	22	Φ8	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	4
DBS2-6X-1645-64-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$				
DBS2-89-1660-64-YY	Φ10	6000	17	Φ6	1580	2	Φ10	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	29			
DBS2-89-1662-64-YY	Φ10	6200	17	Φ6	1580	2	Φ10	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	30			
DBS2-89-1665-64-YY	Φ10	6500	17	Φ6	1580	1	Φ10	$\frac{1620+Z+Z_1}{2}$	32			

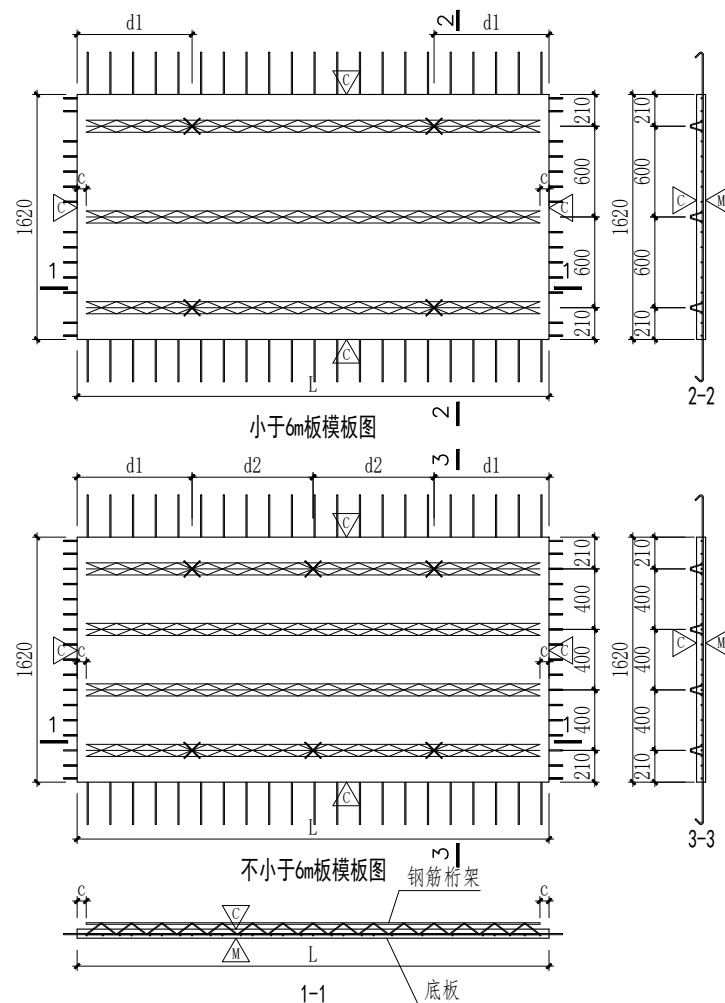

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1630-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.274	0.685
DBS2-68-1630-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1632-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.294	0.734
DBS2-68-1632-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1633-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.303	0.758
DBS2-68-1633-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1635-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.323	0.807
DBS2-68-1635-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1636-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.332	0.831
DBS2-68-1636-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1637-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.342	0.855
DBS2-68-1637-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1638-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.352	0.880
DBS2-68-1638-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1639-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.362	0.904
DBS2-68-1639-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1640-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.371	0.928
DBS2-68-1640-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1642-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.391	0.977
DBS2-68-1642-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1645-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.420	1.050
DBS2-68-1645-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1660-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.754	1.886
DBS2-89-1662-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.780	1.950
DBS2-89-1665-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.819	2.048

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。




底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1630-32-YY	Φ8	3000	14	Φ6	1580	1	Φ8	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	19
DBS2-6X-1630-65-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	
DBS2-6X-1632-32-YY	Φ8	3200	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	20
DBS2-6X-1632-65-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	
DBS2-6X-1633-32-YY	Φ8	3300	14	Φ6	1580	1	Φ8	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	21
DBS2-6X-1633-65-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	
DBS2-6X-1635-32-YY	Φ8	3500	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	22
DBS2-6X-1635-65-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	
DBS2-6X-1636-32-YY	Φ8	3600	14	Φ6	1580	1	Φ8	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	23
DBS2-6X-1636-65-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	
DBS2-6X-1637-32-YY	Φ8	3700	14	Φ6	1580	0	Φ8	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	24
DBS2-6X-1637-65-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	
DBS2-6X-1638-32-YY	Φ8	3800	14	Φ6	1580	2	Φ8	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	24
DBS2-6X-1638-65-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	
DBS2-6X-1639-32-YY	Φ8	3900	14	Φ6	1580	1	Φ8	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	25
DBS2-6X-1639-65-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	
DBS2-6X-1640-32-YY	Φ8	4000	14	Φ6	1580	0	Φ8	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	26
DBS2-6X-1640-65-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	
DBS2-6X-1642-32-YY	Φ8	4200	14	Φ6	1580	1	Φ8	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	27
DBS2-6X-1642-65-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	
DBS2-6X-1645-32-YY	Φ8	4500	14	Φ6	1580	1	Φ8	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	29
DBS2-6X-1645-65-YY	Φ10						Φ10	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	
DBS2-89-1660-65-YY	Φ10	6000	17	Φ6	1580	1	Φ10	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	39
DBS2-89-1662-65-YY	Φ10	6200	17	Φ6	1580	2	Φ10	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	40
DBS2-89-1665-65-YY	Φ10	6500	17	Φ6	1580	2	Φ10	$\underbrace{\text{1620+Z+Z}}$	42

宽1620预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-16XX-32/65-YY)


图则号	苏TZG02—2025
页 次	208

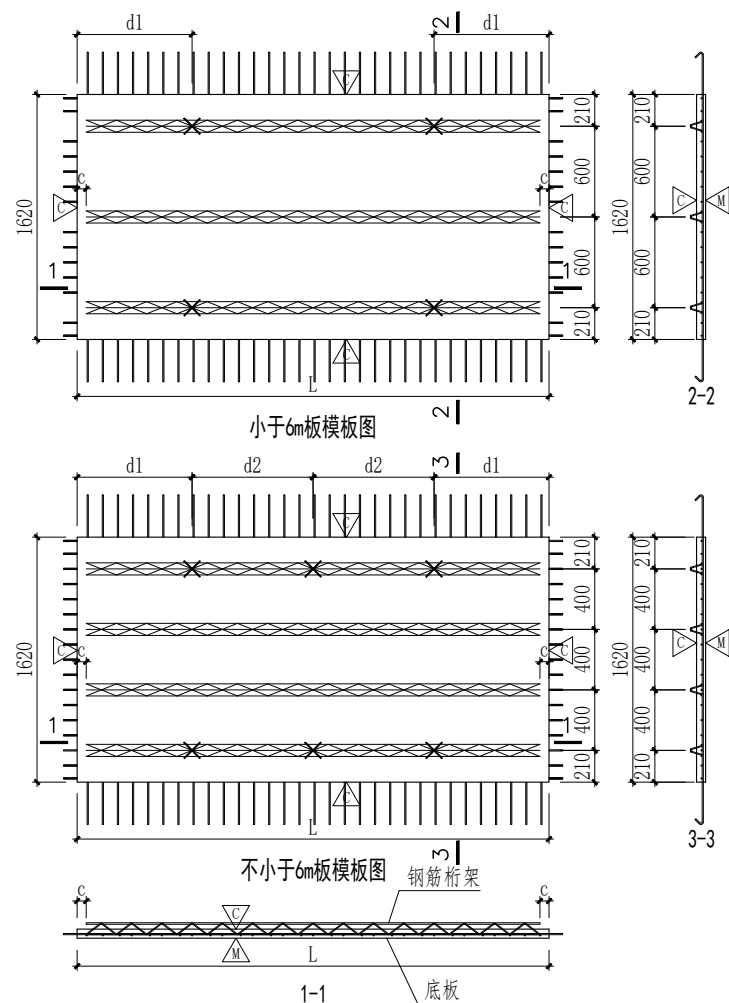


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1630-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.274	0.685
DBS2-68-1630-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1632-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.294	0.734
DBS2-68-1632-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1633-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.303	0.758
DBS2-68-1633-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1635-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.323	0.807
DBS2-68-1635-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1636-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.332	0.831
DBS2-68-1636-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1637-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.342	0.855
DBS2-68-1637-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1638-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.352	0.880
DBS2-68-1638-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1639-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.362	0.904
DBS2-68-1639-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1640-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.371	0.928
DBS2-68-1640-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1642-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.391	0.977
DBS2-68-1642-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1645-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.420	1.050
DBS2-68-1645-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1660-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.754	1.886
DBS2-89-1662-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.780	1.950
DBS2-89-1665-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.819	2.048

- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

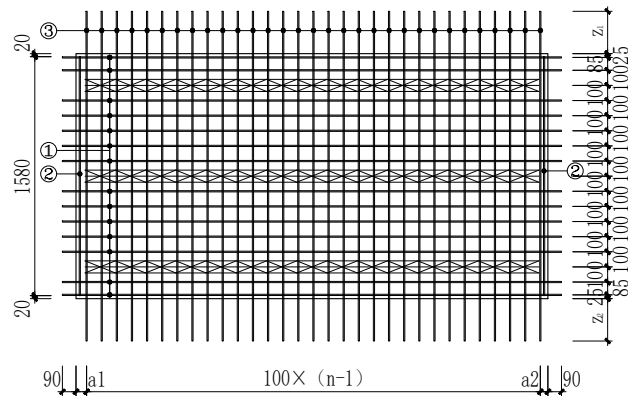


小于6m板配筋图

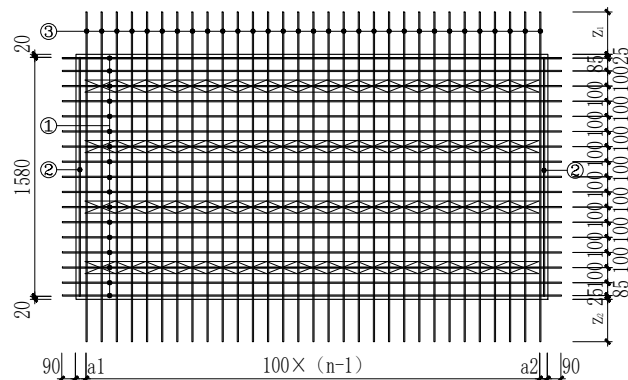

不小于6m板配筋图

底板配筋表


底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS2-6X-1630-33-YY	Φ8	3000	14	Φ6	1580	2	Φ8	1620+Z+Z	27
DBS2-6X-1630-66-YY	Φ10						Φ10	1620+Z+Z	
DBS2-6X-1632-33-YY	Φ8	3200	14	Φ6	1580	2	Φ8	1620+Z+Z	29
DBS2-6X-1632-66-YY	Φ10						Φ10	1620+Z+Z	
DBS2-6X-1633-33-YY	Φ8	3300	14	Φ6	1580	2	Φ8	1620+Z+Z	31
DBS2-6X-1633-66-YY	Φ10						Φ10	1620+Z+Z	
DBS2-6X-1635-33-YY	Φ8	3500	14	Φ6	1580	2	Φ8	1620+Z+Z	33
DBS2-6X-1635-66-YY	Φ10						Φ10	1620+Z+Z	
DBS2-6X-1636-33-YY	Φ8	3600	14	Φ6	1580	2	Φ8	1620+Z+Z	33
DBS2-6X-1636-66-YY	Φ10						Φ10	1620+Z+Z	
DBS2-6X-1637-33-YY	Φ8	3700	14	Φ6	1580	2	Φ8	1620+Z+Z	35
DBS2-6X-1637-66-YY	Φ10						Φ10	1620+Z+Z	
DBS2-6X-1638-33-YY	Φ8	3800	14	Φ6	1580	2	Φ8	1620+Z+Z	35
DBS2-6X-1638-66-YY	Φ10						Φ10	1620+Z+Z	
DBS2-6X-1639-33-YY	Φ8	3900	14	Φ6	1580	2	Φ8	1620+Z+Z	37
DBS2-6X-1639-66-YY	Φ10						Φ10	1620+Z+Z	
DBS2-6X-1640-33-YY	Φ8	4000	14	Φ6	1580	2	Φ8	1620+Z+Z	37
DBS2-6X-1640-66-YY	Φ10						Φ10	1620+Z+Z	
DBS2-6X-1642-33-YY	Φ8	4200	14	Φ6	1580	2	Φ8	1620+Z+Z	39
DBS2-6X-1642-66-YY	Φ10						Φ10	1620+Z+Z	
DBS2-6X-1645-33-YY	Φ8	4500	14	Φ6	1580	2	Φ8	1620+Z+Z	43
DBS2-6X-1645-66-YY	Φ10						Φ10	1620+Z+Z	
DBS2-89-1660-66-YY	Φ10	6000	17	Φ6	1580	2	Φ10	1620+Z+Z	57
DBS2-89-1662-66-YY	Φ10	6200	17	Φ6	1580	2	Φ10	1620+Z+Z	59
DBS2-89-1665-66-YY	Φ10	6500	17	Φ6	1580	2	Φ10	1620+Z+Z	63

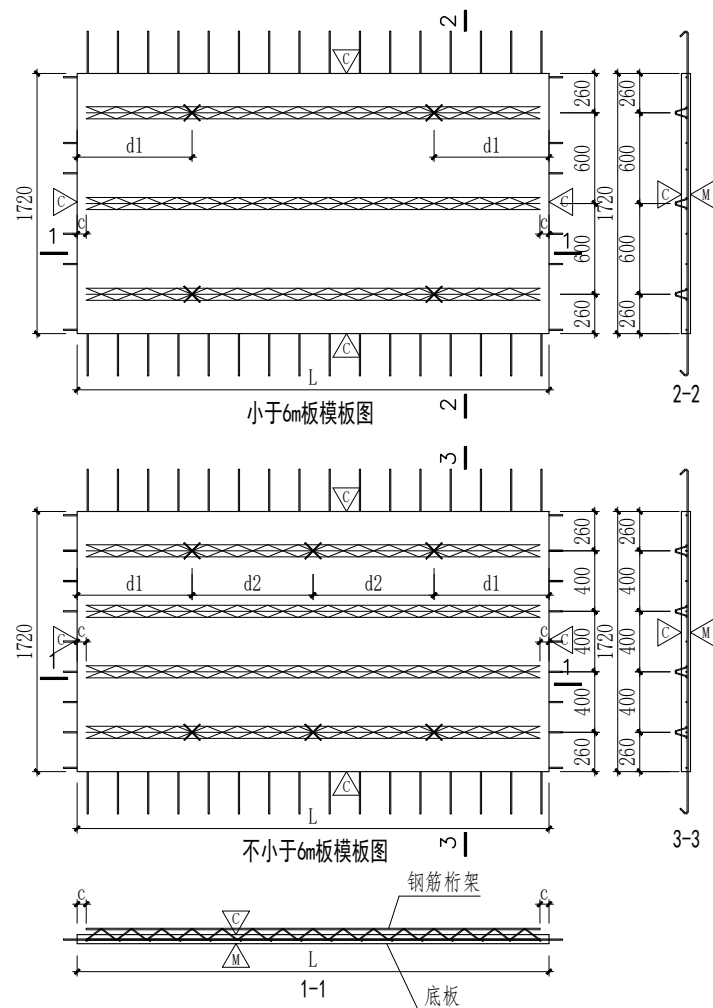

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1730-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.294	0.728
DBS2-68-1730-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1732-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.312	0.779
DBS2-68-1732-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1733-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.322	0.805
DBS2-68-1733-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1735-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.343	0.857
DBS2-68-1735-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1736-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.353	0.882
DBS2-68-1736-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1737-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.363	0.908
DBS2-68-1737-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1738-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.374	0.934
DBS2-68-1738-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1739-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.384	0.960
DBS2-68-1739-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1740-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.394	0.986
DBS2-68-1740-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1742-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.415	1.037
DBS2-68-1742-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1745-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.446	1.115
DBS2-68-1745-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1760-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.801	2.002
DBS2-89-1762-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.828	2.071
DBS2-89-1765-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.870	2.174



- 注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

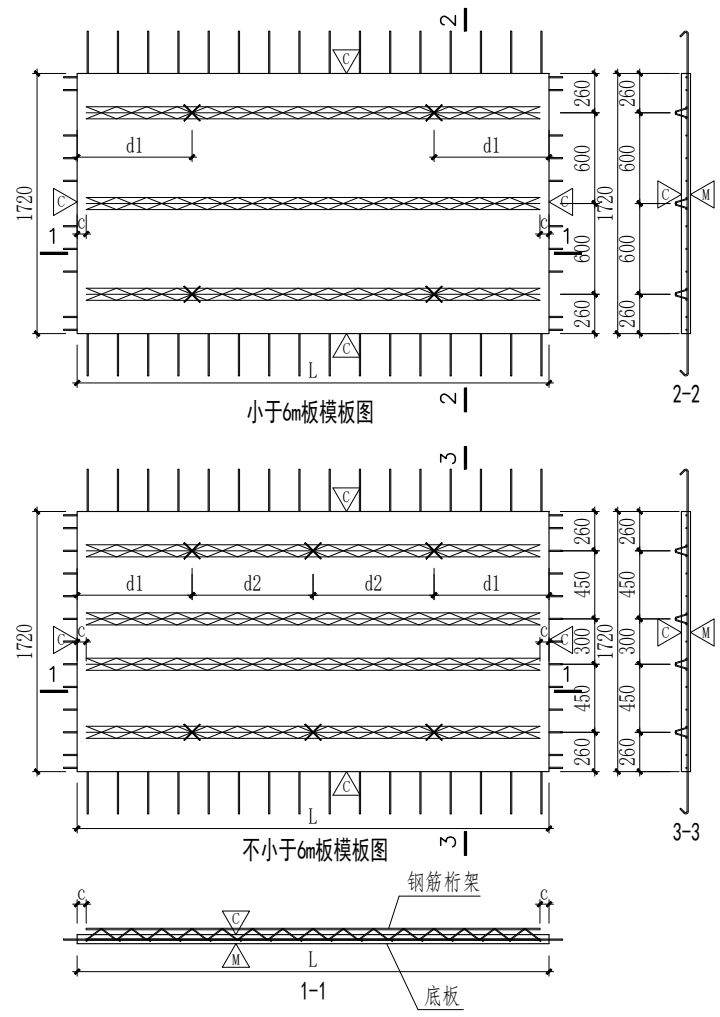

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1730-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.294	0.728
DBS2-68-1730-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1732-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.312	0.779
DBS2-68-1732-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1733-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.322	0.805
DBS2-68-1733-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1735-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.343	0.857
DBS2-68-1735-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1736-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.353	0.882
DBS2-68-1736-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1737-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.363	0.908
DBS2-68-1737-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1738-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.374	0.934
DBS2-68-1738-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1739-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.384	0.960
DBS2-68-1739-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1740-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.394	0.986
DBS2-68-1740-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1742-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.415	1.037
DBS2-68-1742-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1745-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.446	1.115
DBS2-68-1745-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1760-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.801	2.002
DBS2-89-1762-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.828	2.071
DBS2-89-1765-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.870	2.174

注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

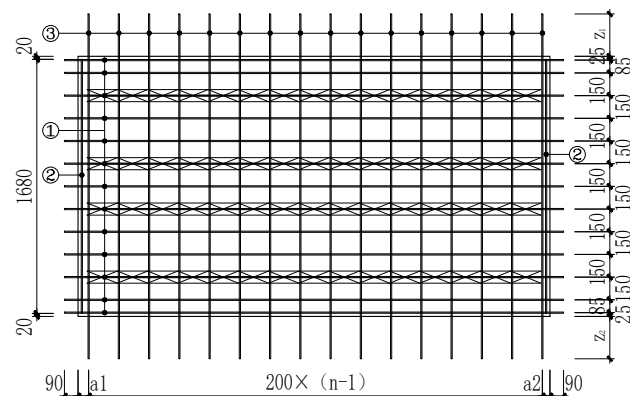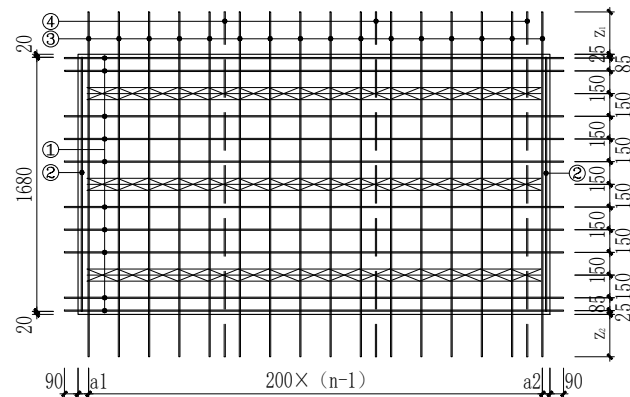


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1730-21-YY	Φ8	3000	10	Φ6	1680	2	Φ8	1720+Z+Z	14	Φ8	1720+Z+Z	2
DBS2-6X-1730-54-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1732-21-YY	Φ8	3200	10	Φ6	1680	2	Φ8	1720+Z+Z	15	Φ8	1720+Z+Z	2
DBS2-6X-1732-54-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1733-21-YY	Φ8	3300	10	Φ6	1680	1	Φ8	1720+Z+Z	16	Φ8	1720+Z+Z	3
DBS2-6X-1733-54-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1735-21-YY	Φ8	3500	10	Φ6	1680	1	Φ8	1720+Z+Z	17	Φ8	1720+Z+Z	3
DBS2-6X-1735-54-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1736-21-YY	Φ8	3600	10	Φ6	1680	2	Φ8	1720+Z+Z	17	Φ8	1720+Z+Z	3
DBS2-6X-1736-54-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1737-21-YY	Φ8	3700	10	Φ6	1680	1	Φ8	1720+Z+Z	18	Φ8	1720+Z+Z	3
DBS2-6X-1737-54-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1738-21-YY	Φ8	3800	10	Φ6	1680	2	Φ8	1720+Z+Z	18	Φ8	1720+Z+Z	3
DBS2-6X-1738-54-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1739-21-YY	Φ8	3900	10	Φ6	1680	1	Φ8	1720+Z+Z	19	Φ8	1720+Z+Z	3
DBS2-6X-1739-54-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1740-21-YY	Φ8	4000	10	Φ6	1680	2	Φ8	1720+Z+Z	19	Φ8	1720+Z+Z	3
DBS2-6X-1740-54-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1742-21-YY	Φ8	4200	10	Φ6	1680	2	Φ8	1720+Z+Z	20	Φ8	1720+Z+Z	3
DBS2-6X-1742-54-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1745-21-YY	Φ8	4500	10	Φ6	1680	1	Φ8	1720+Z+Z	22	Φ8	1720+Z+Z	4
DBS2-6X-1745-54-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-89-1760-54-YY	Φ10	6000	13	Φ6	1680	2	Φ10	1720+Z+Z	29			
DBS2-89-1762-54-YY	Φ10	6200	13	Φ6	1680	2	Φ10	1720+Z+Z	30			
DBS2-89-1765-54-YY	Φ10	6500	13	Φ6	1680	1	Φ10	1720+Z+Z	32			

注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 $\Phi 8$), Z取380\430mm (底部钢筋 $\Phi 10$)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。



3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

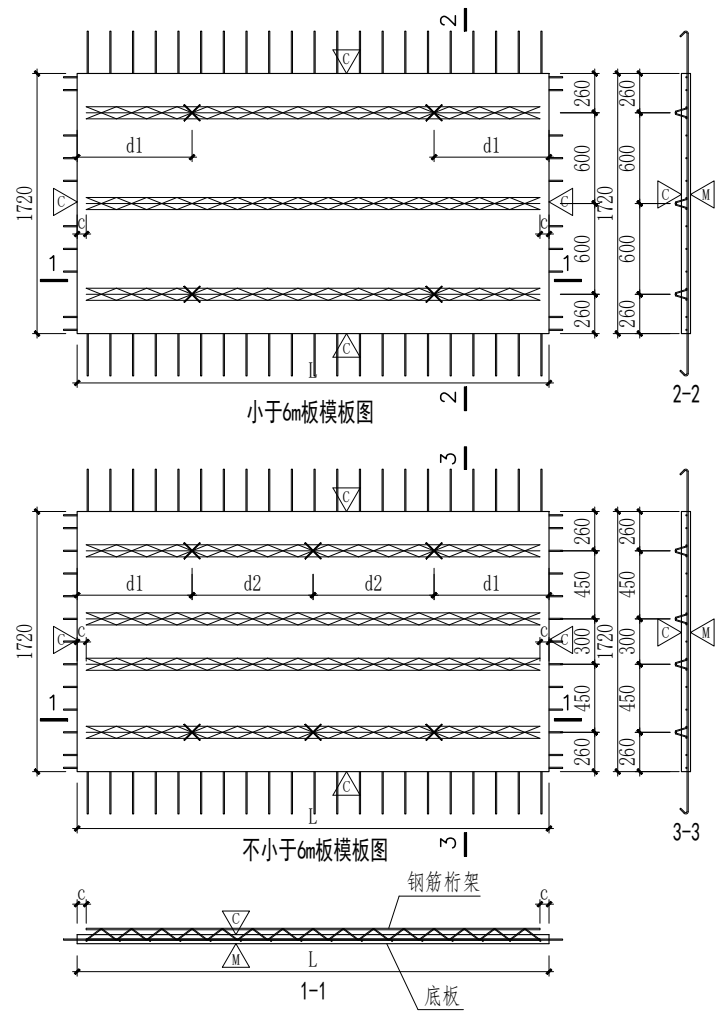

底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1730-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.294	0.728
DBS2-68-1730-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1732-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.312	0.779
DBS2-68-1732-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1733-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.322	0.805
DBS2-68-1733-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1735-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.343	0.857
DBS2-68-1735-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1736-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.353	0.882
DBS2-68-1736-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1737-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.363	0.908
DBS2-68-1737-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1738-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.374	0.934
DBS2-68-1738-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1739-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.384	0.960
DBS2-68-1739-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1740-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.394	0.986
DBS2-68-1740-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1742-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.415	1.037
DBS2-68-1742-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1745-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.446	1.115
DBS2-68-1745-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1760-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.801	2.002
DBS2-89-1762-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.828	2.071
DBS2-89-1765-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.870	2.174

注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

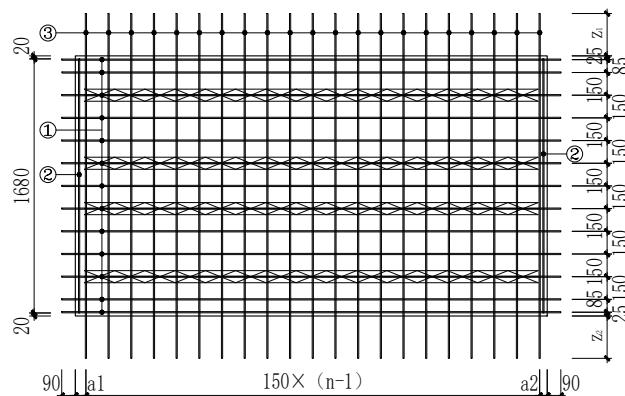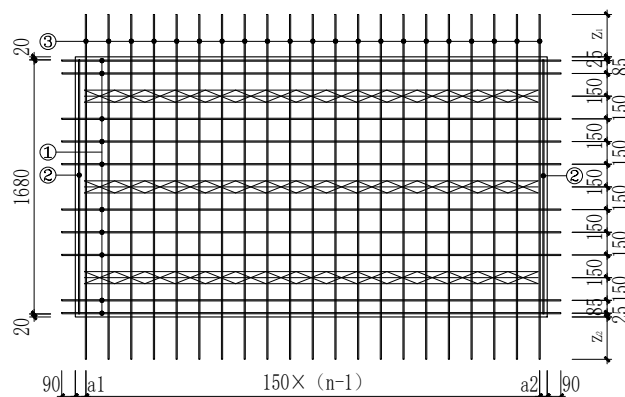

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1730-22-YY	Φ8	3000	10	Φ6	1680	1	Φ8	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	19
DBS2-6X-1730-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	
DBS2-6X-1732-22-YY	Φ8	3200	10	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	20
DBS2-6X-1732-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	
DBS2-6X-1733-22-YY	Φ8	3300	10	Φ6	1680	1	Φ8	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	21
DBS2-6X-1733-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	
DBS2-6X-1735-22-YY	Φ8	3500	10	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	22
DBS2-6X-1735-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	
DBS2-6X-1736-22-YY	Φ8	3600	10	Φ6	1680	1	Φ8	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	23
DBS2-6X-1736-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	
DBS2-6X-1737-22-YY	Φ8	3700	10	Φ6	1680	0	Φ8	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	24
DBS2-6X-1737-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	
DBS2-6X-1738-22-YY	Φ8	3800	10	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	24
DBS2-6X-1738-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	
DBS2-6X-1739-22-YY	Φ8	3900	10	Φ6	1680	1	Φ8	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	25
DBS2-6X-1739-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	
DBS2-6X-1740-22-YY	Φ8	4000	10	Φ6	1680	0	Φ8	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	26
DBS2-6X-1740-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	
DBS2-6X-1742-22-YY	Φ8	4200	10	Φ6	1680	1	Φ8	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	27
DBS2-6X-1742-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	
DBS2-6X-1745-22-YY	Φ8	4500	10	Φ6	1680	1	Φ8	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	29
DBS2-6X-1745-55-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	
DBS2-89-1760-55-YY	Φ10	6000	13	Φ6	1680	1	Φ10	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	39
DBS2-89-1762-55-YY	Φ10	6200	13	Φ6	1680	2	Φ10	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	40
DBS2-89-1765-55-YY	Φ10	6500	13	Φ6	1680	2	Φ10	$\frac{1720+Z+Z}{2}$	42


注: 1. Z取280\330\380\430mm (底部钢筋 Φ 8), Z取380\430mm (底部钢筋 Φ 10)。

2. ③号钢筋弯钩角度为 135° ，弯弧内直径D为32mm。

3. a_1 、 a_2 不大于50mm时,可取消该处②号钢筋。

宽1720预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-17XX-22/55-YY)


图则号	苏TZG02—2025
页 次	216

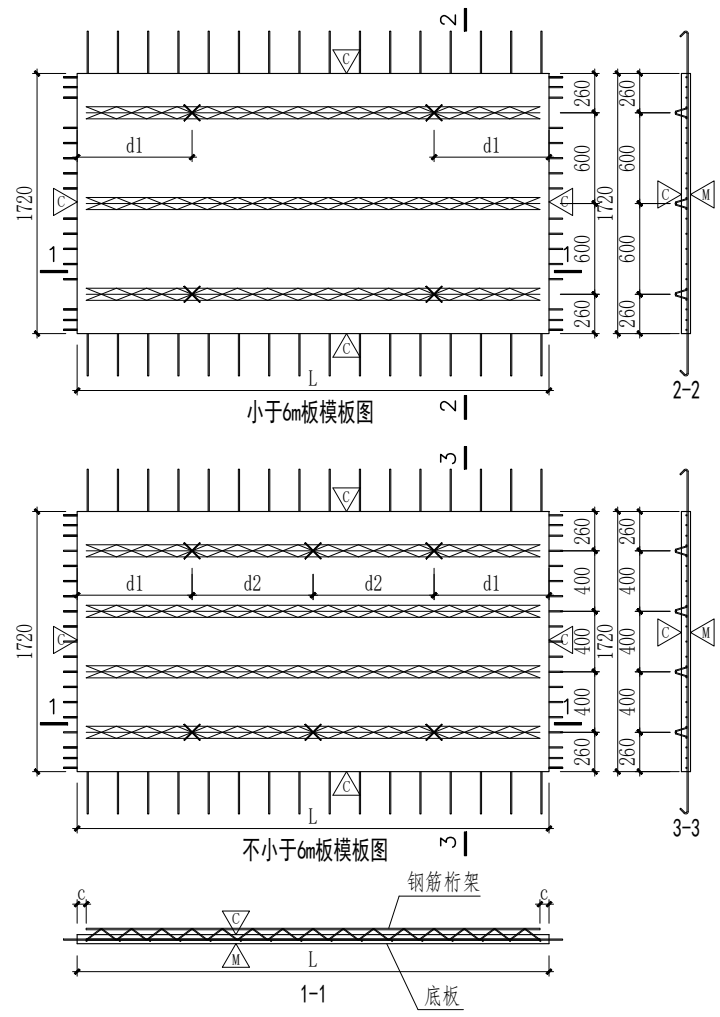


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1730-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.294	0.728
DBS2-68-1730-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1732-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.312	0.779
DBS2-68-1732-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1733-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.322	0.805
DBS2-68-1733-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1735-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.343	0.857
DBS2-68-1735-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1736-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.353	0.882
DBS2-68-1736-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1737-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.363	0.908
DBS2-68-1737-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1738-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.374	0.934
DBS2-68-1738-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1739-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.384	0.960
DBS2-68-1739-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1740-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.394	0.986
DBS2-68-1740-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1742-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.415	1.037
DBS2-68-1742-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1745-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.446	1.115
DBS2-68-1745-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1760-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.801	2.002
DBS2-89-1762-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.828	2.071
DBS2-89-1765-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.870	2.174

注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

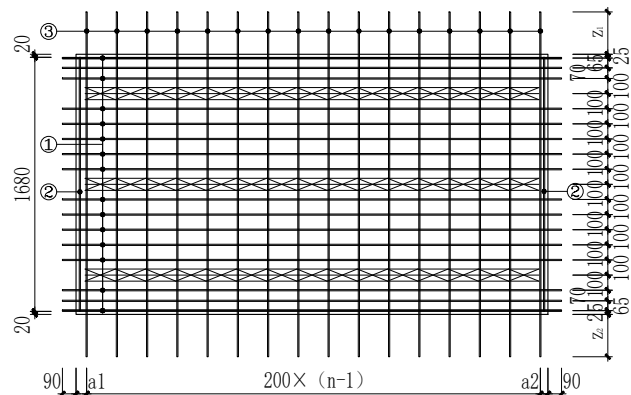

小于6m板配筋图

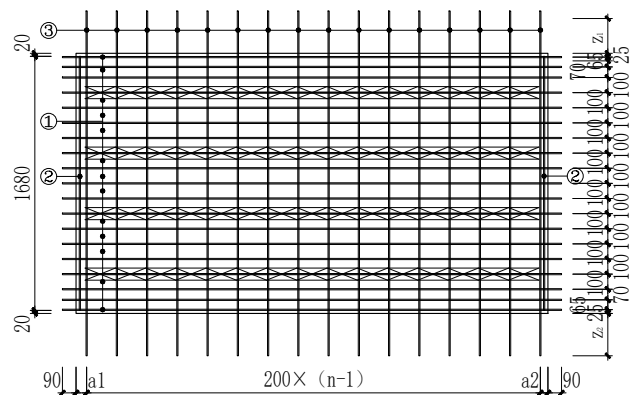

不小于6m板配筋图


底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋			④号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n	规格	加工尺寸	数量
DBS2-6X-1730-31-YY	Φ8	3000	16	Φ6	1680	2	Φ8	1720+Z+Z	14	Φ8	1720+Z+Z	2
DBS2-6X-1730-64-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1732-31-YY	Φ8	3200	16	Φ6	1680	2	Φ8	1720+Z+Z	15	Φ8	1720+Z+Z	2
DBS2-6X-1732-64-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1733-31-YY	Φ8	3300	16	Φ6	1680	1	Φ8	1720+Z+Z	16	Φ8	1720+Z+Z	3
DBS2-6X-1733-64-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1735-31-YY	Φ8	3500	16	Φ6	1680	1	Φ8	1720+Z+Z	17	Φ8	1720+Z+Z	3
DBS2-6X-1735-64-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1736-31-YY	Φ8	3600	16	Φ6	1680	2	Φ8	1720+Z+Z	17	Φ8	1720+Z+Z	3
DBS2-6X-1736-64-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1737-31-YY	Φ8	3700	16	Φ6	1680	1	Φ8	1720+Z+Z	18	Φ8	1720+Z+Z	3
DBS2-6X-1737-64-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1738-31-YY	Φ8	3800	16	Φ6	1680	2	Φ8	1720+Z+Z	18	Φ8	1720+Z+Z	3
DBS2-6X-1738-64-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1739-31-YY	Φ8	3900	16	Φ6	1680	1	Φ8	1720+Z+Z	19	Φ8	1720+Z+Z	3
DBS2-6X-1739-64-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1740-31-YY	Φ8	4000	16	Φ6	1680	2	Φ8	1720+Z+Z	19	Φ8	1720+Z+Z	3
DBS2-6X-1740-64-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1742-31-YY	Φ8	4200	16	Φ6	1680	2	Φ8	1720+Z+Z	20	Φ8	1720+Z+Z	3
DBS2-6X-1742-64-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-6X-1745-31-YY	Φ8	4500	16	Φ6	1680	1	Φ8	1720+Z+Z	22	Φ8	1720+Z+Z	4
DBS2-6X-1745-64-YY	Φ10						Φ10	1720+Z+Z				
DBS2-89-1760-64-YY	Φ10	6000	19	Φ6	1680	2	Φ10	1720+Z+Z	29			
DBS2-89-1762-64-YY	Φ10	6200	19	Φ6	1680	2	Φ10	1720+Z+Z	30			
DBS2-89-1765-64-YY	Φ10	6500	19	Φ6	1680	1	Φ10	1720+Z+Z	32			

注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。


3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

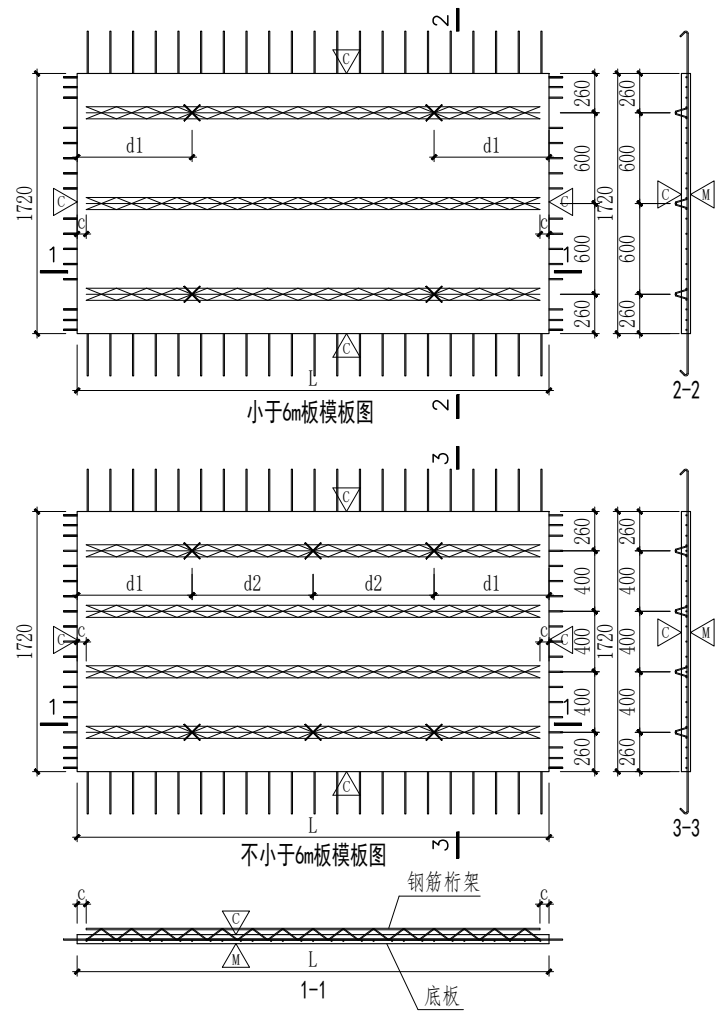


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1730-XX-YY	2820	70	50	10	710	A型	2800	4.93	0.294	0.728
DBS2-68-1730-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1732-XX-YY	3020	70	100	10	710	A型	3000	5.28	0.312	0.779
DBS2-68-1732-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1733-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.322	0.805
DBS2-68-1733-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1735-XX-YY	3320	70	100	60	760	A型	3200	5.63	0.343	0.857
DBS2-68-1735-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1736-XX-YY	3420	70	50	10	710	A型	3400	5.98	0.353	0.882
DBS2-68-1736-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1737-XX-YY	3520	20	50	60	760	A型	3400	5.98	0.363	0.908
DBS2-68-1737-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1738-XX-YY	3620	70	100	10	910	A型	3600	6.34	0.374	0.934
DBS2-68-1738-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1739-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.384	0.960
DBS2-68-1739-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1740-XX-YY	3820	20	50	10	910	B型	3800	7.52	0.394	0.986
DBS2-68-1740-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1742-XX-YY	4020	70	50	10	910	B型	4000	7.92	0.415	1.037
DBS2-68-1742-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1745-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.446	1.115
DBS2-68-1745-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1760-XX-YY	5820	70	50	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.801	2.002
DBS2-89-1762-XX-YY	6020	70	100	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.828	2.071
DBS2-89-1765-XX-YY	6320	70	100	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.870	2.174

注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

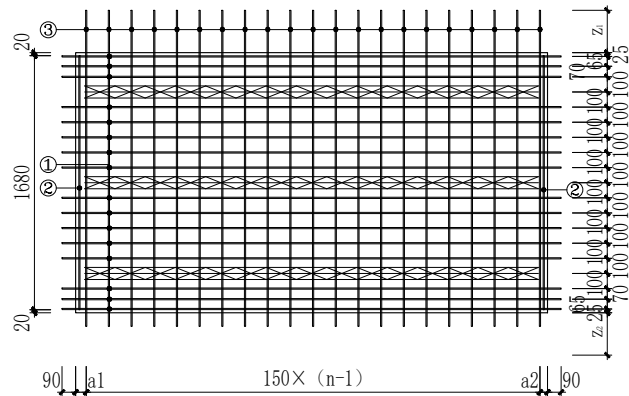

小于6m板配筋图

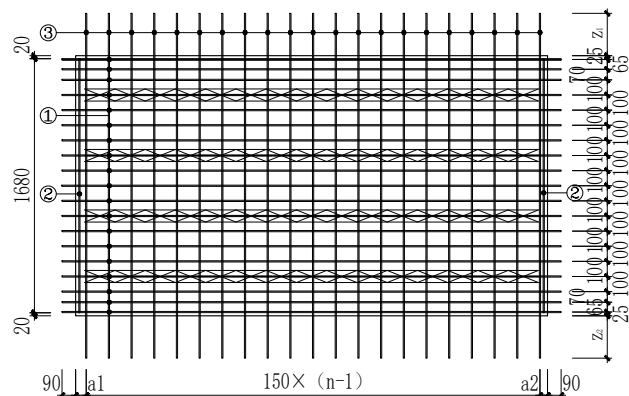

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS2-6X-1730-32-YY	Φ8	3000	16	Φ6	1680	1	Φ8	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	19
DBS2-6X-1730-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	
DBS2-6X-1732-32-YY	Φ8	3200	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	20
DBS2-6X-1732-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	
DBS2-6X-1733-32-YY	Φ8	3300	16	Φ6	1680	1	Φ8	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	21
DBS2-6X-1733-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	
DBS2-6X-1735-32-YY	Φ8	3500	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	22
DBS2-6X-1735-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	
DBS2-6X-1736-32-YY	Φ8	3600	16	Φ6	1680	1	Φ8	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	23
DBS2-6X-1736-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	
DBS2-6X-1737-32-YY	Φ8	3700	16	Φ6	1680	0	Φ8	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	24
DBS2-6X-1737-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	
DBS2-6X-1738-32-YY	Φ8	3800	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	24
DBS2-6X-1738-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	
DBS2-6X-1739-32-YY	Φ8	3900	16	Φ6	1680	1	Φ8	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	25
DBS2-6X-1739-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	
DBS2-6X-1740-32-YY	Φ8	4000	16	Φ6	1680	0	Φ8	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	26
DBS2-6X-1740-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	
DBS2-6X-1742-32-YY	Φ8	4200	16	Φ6	1680	1	Φ8	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	27
DBS2-6X-1742-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	
DBS2-6X-1745-32-YY	Φ8	4500	16	Φ6	1680	1	Φ8	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	29
DBS2-6X-1745-65-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	
DBS2-89-1760-65-YY	Φ10	6000	19	Φ6	1680	1	Φ10	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	39
DBS2-89-1762-65-YY	Φ10	6200	19	Φ6	1680	2	Φ10	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	40
DBS2-89-1765-65-YY	Φ10	6500	19	Φ6	1680	2	Φ10	$\frac{1720+Z}{2}+Z$	42


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。

3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1720预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-17XX-32/65-YY)


图则号 苏TZG02—2025
页次 220

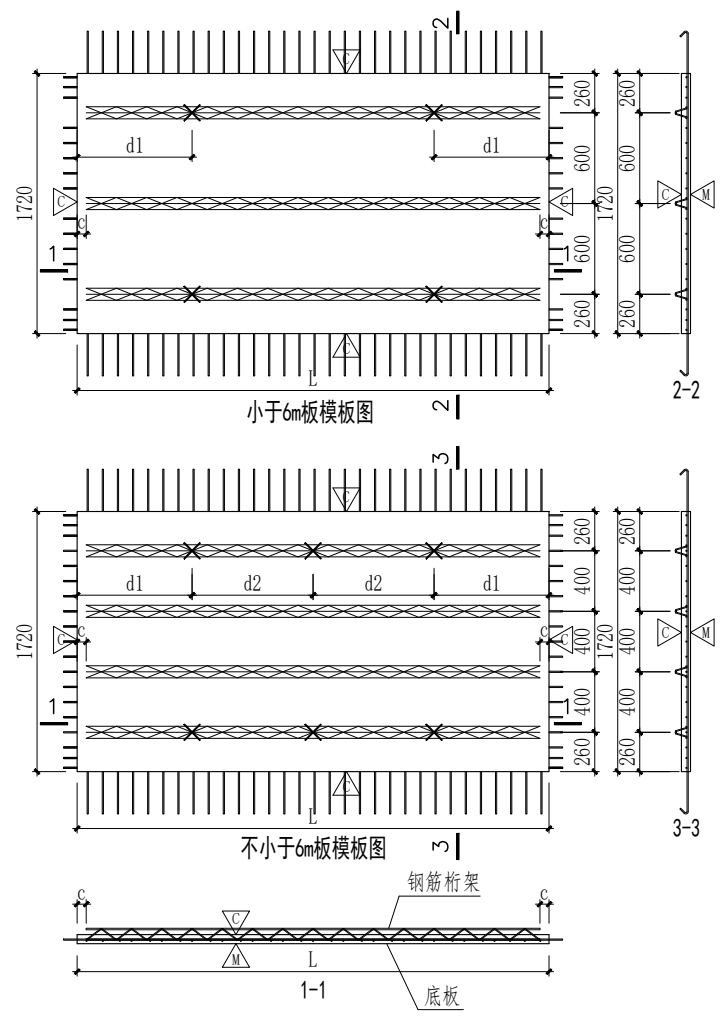


底板参数表

底板编号 (YY代表30、35、40、45)	L /mm	a1 /mm	a2 /mm	c /mm	d1/d2 /mm	桁架钢筋型号			混凝土 体积 /m ³	板底 自重 /t
						编号	长度 /m	重量 /kg		
DBS2-67-1730-XX-YY	2820	130	90	10	710	A型	2800	4.93	0.294	0.728
DBS2-68-1730-XX-YY						C型		5.01		
DBS2-67-1732-XX-YY	3020	130	90	10	710	A型	3000	5.28	0.312	0.779
DBS2-68-1732-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1733-XX-YY	3120	70	50	60	760	A型	3000	5.28	0.322	0.805
DBS2-68-1733-XX-YY						C型		5.37		
DBS2-67-1735-XX-YY	3320	70	50	60	760	A型	3200	5.63	0.343	0.857
DBS2-68-1735-XX-YY						C型		5.73		
DBS2-67-1736-XX-YY	3420	130	90	10	710	A型	3400	5.98	0.353	0.882
DBS2-68-1736-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1737-XX-YY	3520	70	50	60	760	A型	3400	5.98	0.363	0.908
DBS2-68-1737-XX-YY						C型		6.09		
DBS2-67-1738-XX-YY	3620	130	90	10	910	A型	3600	6.34	0.374	0.934
DBS2-68-1738-XX-YY						C型		6.44		
DBS2-67-1739-XX-YY	3720	70	50	60	760	B型	3600	7.13	0.384	0.960
DBS2-68-1739-XX-YY						D型		7.24		
DBS2-67-1740-XX-YY	3820	130	90	10	910	B型	3800	7.52	0.394	0.986
DBS2-68-1740-XX-YY						D型		7.64		
DBS2-67-1742-XX-YY	4020	130	90	10	910	B型	4000	7.92	0.415	1.037
DBS2-68-1742-XX-YY						D型		8.04		
DBS2-67-1745-XX-YY	4320	70	50	60	960	B型	4200	8.32	0.446	1.115
DBS2-68-1745-XX-YY						D型		8.44		
DBS2-89-1760-XX-YY	5820	130	90	10	910/2000	E型	5800	14.15	0.801	2.002
DBS2-89-1762-XX-YY	6020	130	90	10	1010/2000	E型	6000	14.64	0.828	2.071
DBS2-89-1765-XX-YY	6320	70	50	60	960/2200	E型	6200	15.13	0.870	2.174

注：1. 板底自重仅考虑混凝土，不考虑钢筋与桁架钢筋，混凝土容重按2500kg/m³计算。
2. 吊钩应同时钩住钢筋桁架的上弦筋和腹杆，轴跨6m及以上板设置三排吊点。
3. 桁架钢筋在现有定位基础上可在±40mm以内移动。

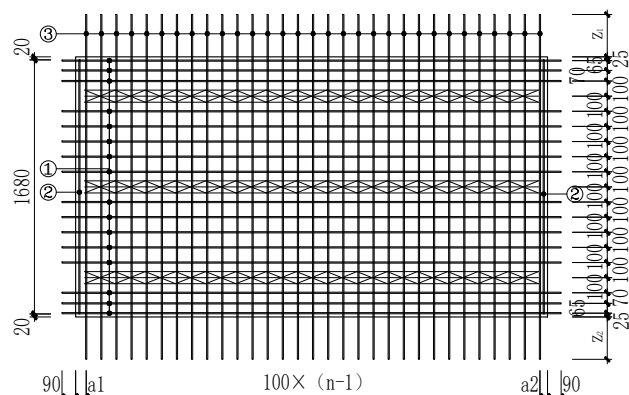

小于6m板配筋图

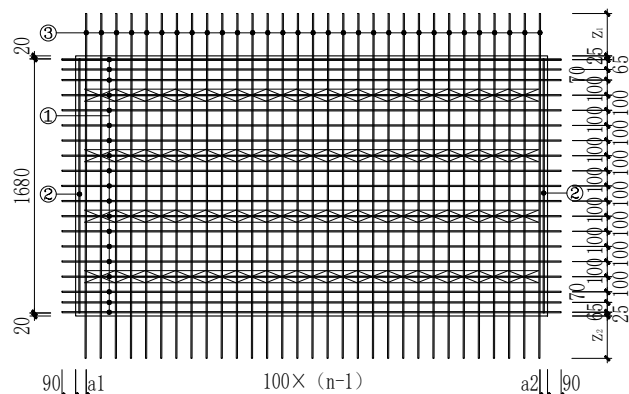

不小于6m板配筋图

底板配筋表

底板编号 (X代表7、8)	①号钢筋			②号钢筋			③号钢筋		
	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量	规格	加工尺寸	数量n
DBS2-6X-1730-33-YY	Φ8	3000	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	27
DBS2-6X-1730-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	
DBS2-6X-1732-33-YY	Φ8	3200	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	29
DBS2-6X-1732-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	
DBS2-6X-1733-33-YY	Φ8	3300	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	31
DBS2-6X-1733-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	
DBS2-6X-1735-33-YY	Φ8	3500	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	33
DBS2-6X-1735-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	
DBS2-6X-1736-33-YY	Φ8	3600	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	33
DBS2-6X-1736-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	
DBS2-6X-1737-33-YY	Φ8	3700	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	35
DBS2-6X-1737-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	
DBS2-6X-1738-33-YY	Φ8	3800	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	35
DBS2-6X-1738-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	
DBS2-6X-1739-33-YY	Φ8	3900	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	37
DBS2-6X-1739-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	
DBS2-6X-1740-33-YY	Φ8	4000	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	37
DBS2-6X-1740-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	
DBS2-6X-1742-33-YY	Φ8	4200	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	39
DBS2-6X-1742-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	
DBS2-6X-1745-33-YY	Φ8	4500	16	Φ6	1680	2	Φ8	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	43
DBS2-6X-1745-66-YY	Φ10						Φ10	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	
DBS2-89-1760-66-YY	Φ10	6000	19	Φ6	1680	2	Φ10	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	57
DBS2-89-1762-66-YY	Φ10	6200	19	Φ6	1680	2	Φ10	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	59
DBS2-89-1765-66-YY	Φ10	6500	19	Φ6	1680	2	Φ10	$\frac{1}{4}1720+Z+Z$	63


注：1. Z取280\330\380\430mm（底部钢筋Φ8），Z取380\430mm（底部钢筋Φ10）。

2. ③号钢筋弯钩角度为135°，弯弧内直径D为32mm。


3. a1、a2不大于50mm时，可取消该处②号钢筋。

宽1720预制底板中板配筋图
(DBS2-XX-17XX-33/66-YY)


图则号 苏TZG02—2025
页次 222

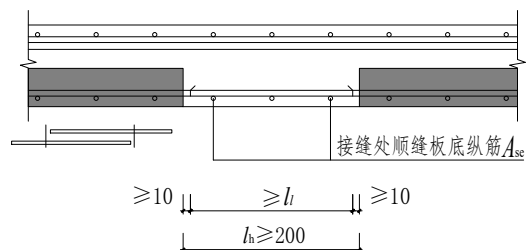


① 后浇带形式接缝（一）
（板底纵筋直线搭接）

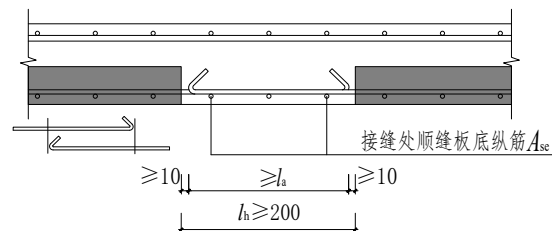


② 后浇带形式接缝（二）
（板底纵筋末端带135°弯钩连接）

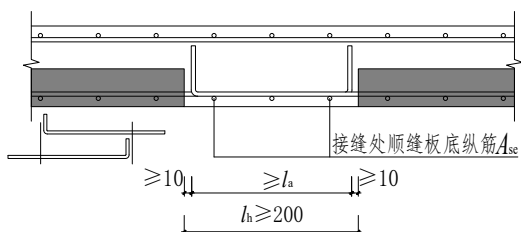


③ 后浇带形式接缝（三）
（板底纵筋末端带90°弯钩搭接）

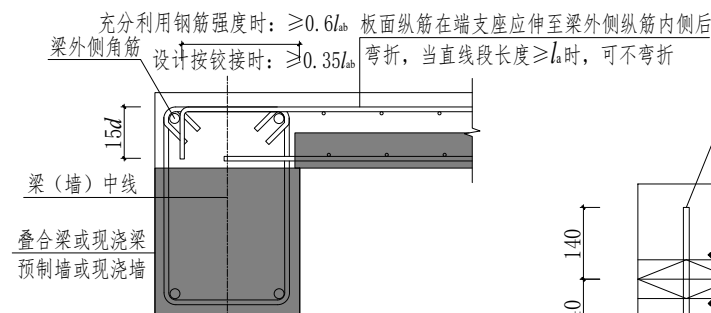

④ 边梁（墙）支座（一）
（预制板留有外伸板底纵筋）

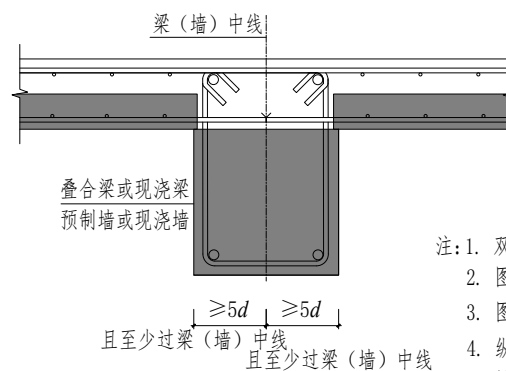


⑤ 中间梁（墙）支座（一）
（预制板留有外伸板底纵筋）

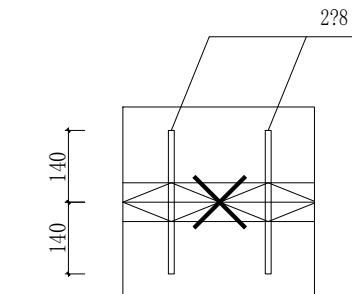


⑥ 桁架吊点处加强筋构造

- 注：1. 双向叠合板的后浇带接缝宜设置在受力较小部位。
2. 图中接缝处顺缝板底纵筋 A_{sc} 及后浇段宽度 l_b 由设计确定。
3. 图中 h 、 l_b 由预制板底外伸纵筋直径确定。
4. 纵筋末端90°弯钩锚固时，弯后直段长度 $12d$ ，纵筋末端135°弯钩锚固时，弯后直段长度 $5d$ 。

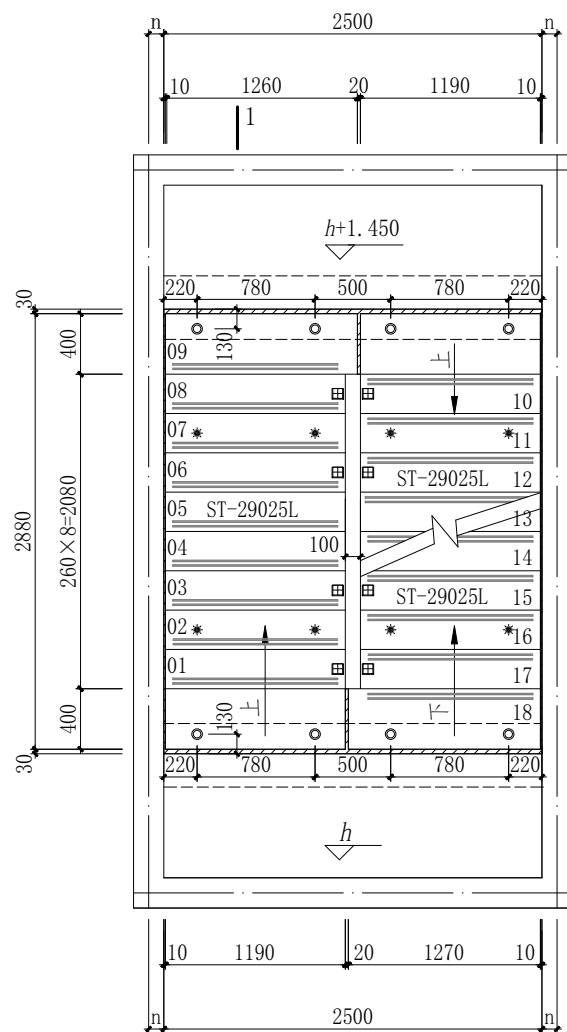


1 平面布置图

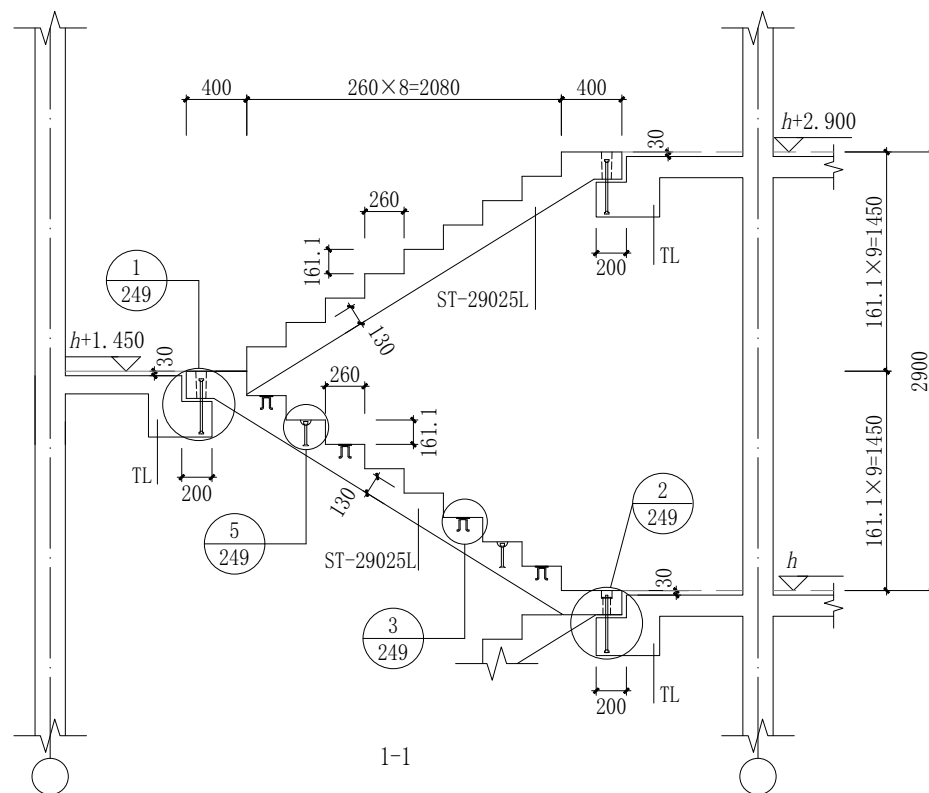


- 注：1 梯梁截面高度应满足建筑梯段的净高要求，TL详具体工程设计。
 2 h 表示楼层楼梯平台位置建筑完成面标高。
 3 n 详具体工程设计。
 4 本图仅适用于标准层。
 5 田为栏杆埋件正视图， π 为栏杆埋件侧视图，*为吊装埋件正视图， I 为吊装埋件侧视图。

ST-29025L安装图


图则号	苏TZG02—2025
页次	224

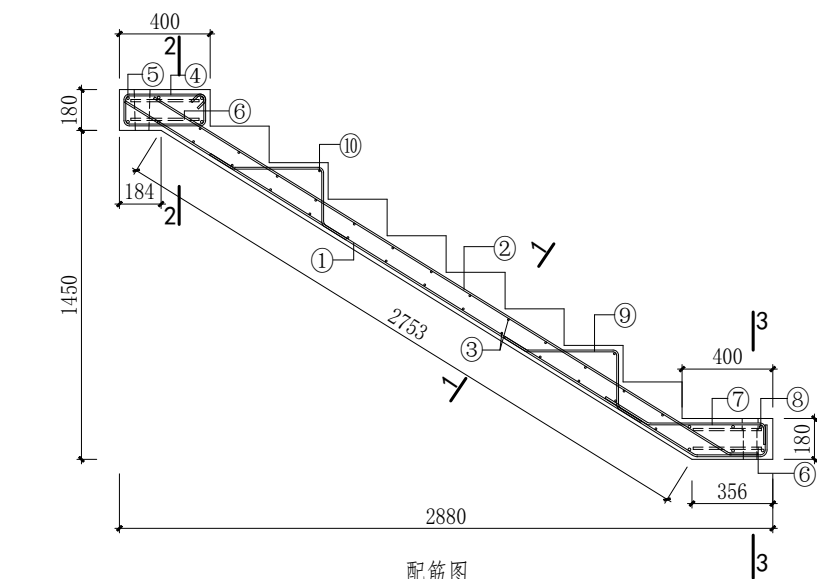


配筋图

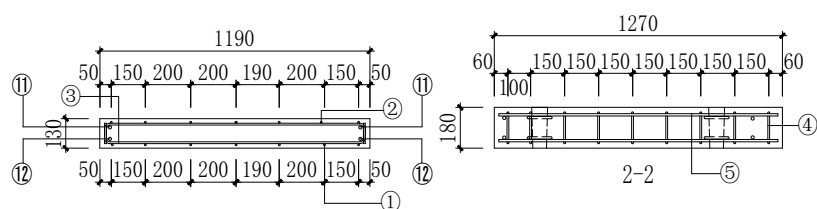

1-1

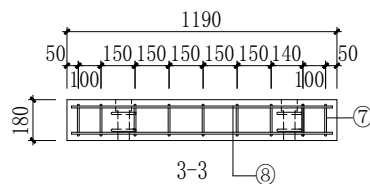

3-3



2-2

⑨及⑩钢筋平面定位示意图


钢筋明细表

编号	型号	数量	形状	钢筋名称	重量 (kg)
①	Φ10	7		下部纵筋	14.72
②	Φ8	7		上部纵筋	8.62
③	Φ8	26		上下分布筋	13.54
④	Φ8	9		箍筋1	3.55
⑤	Φ10	6		边缘纵筋1	4.51
⑥	Φ10	8		洞口加强筋	3.50
⑦	Φ8	9		下端加强筋	2.70
⑧	Φ8	6		边缘纵筋1	2.79
⑨	Φ8	8		吊点加强筋	2.46
⑩	Φ8	2		吊点加强筋	0.90
⑪	Φ14	2		边缘加强筋	7.88
⑫	Φ14	2		边缘加强筋	7.95
钢筋总重 (kg)					73.13
混凝土 (m³)		0.765	梯段板重 (t)		1.98

注：钢筋保护层厚度为20mm。


ST-29025L配筋图

图则号 苏TZG02—2025
页次 226

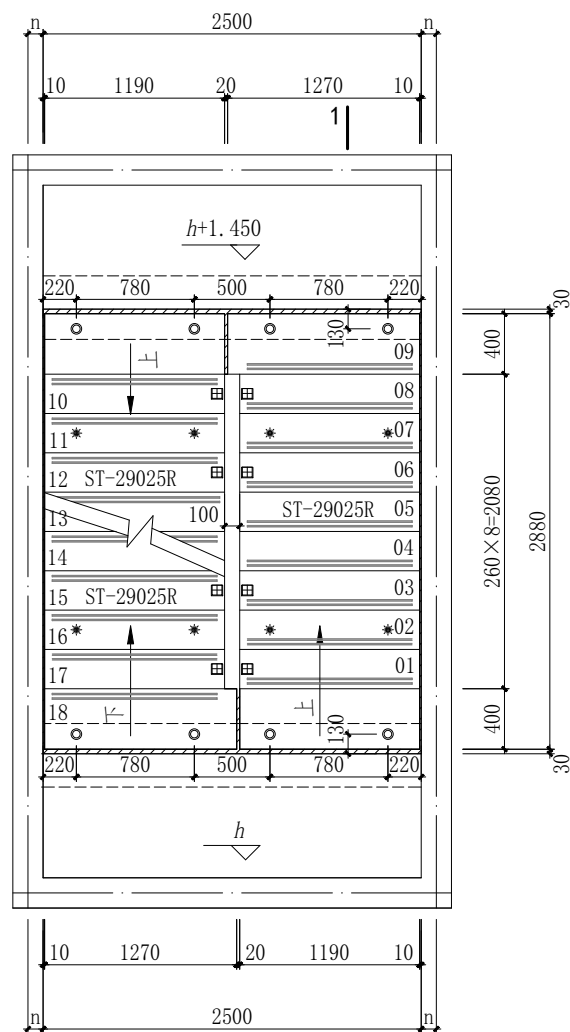

平面布置图

1

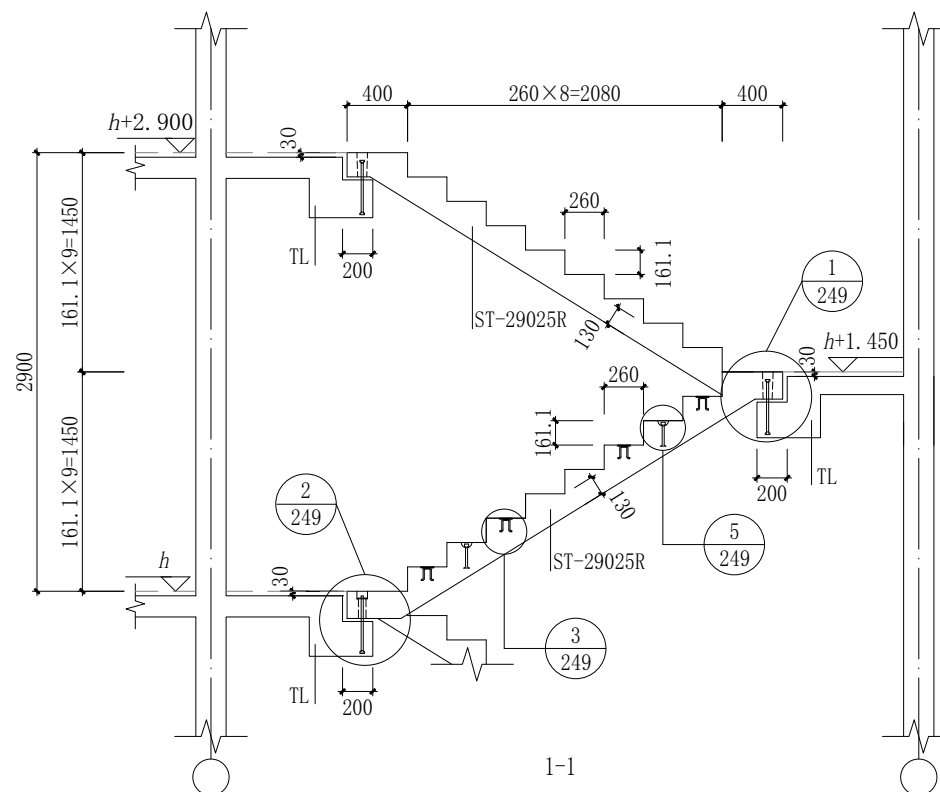

注：1 梯梁截面高度应满足建筑梯段的净高要求，TL详具体工程设计。

2 h 表示楼层楼梯平台位置建筑完成面标高。


3 n 详具体工程设计。

4 本图仅适用于标准层。


5 田为栏杆埋件正视图， π 为栏杆埋件侧视图，*为吊装埋件正视图， I 为吊装埋件侧视图。

ST-29025R安装图


图则号	苏TZG02—2025
页次	227

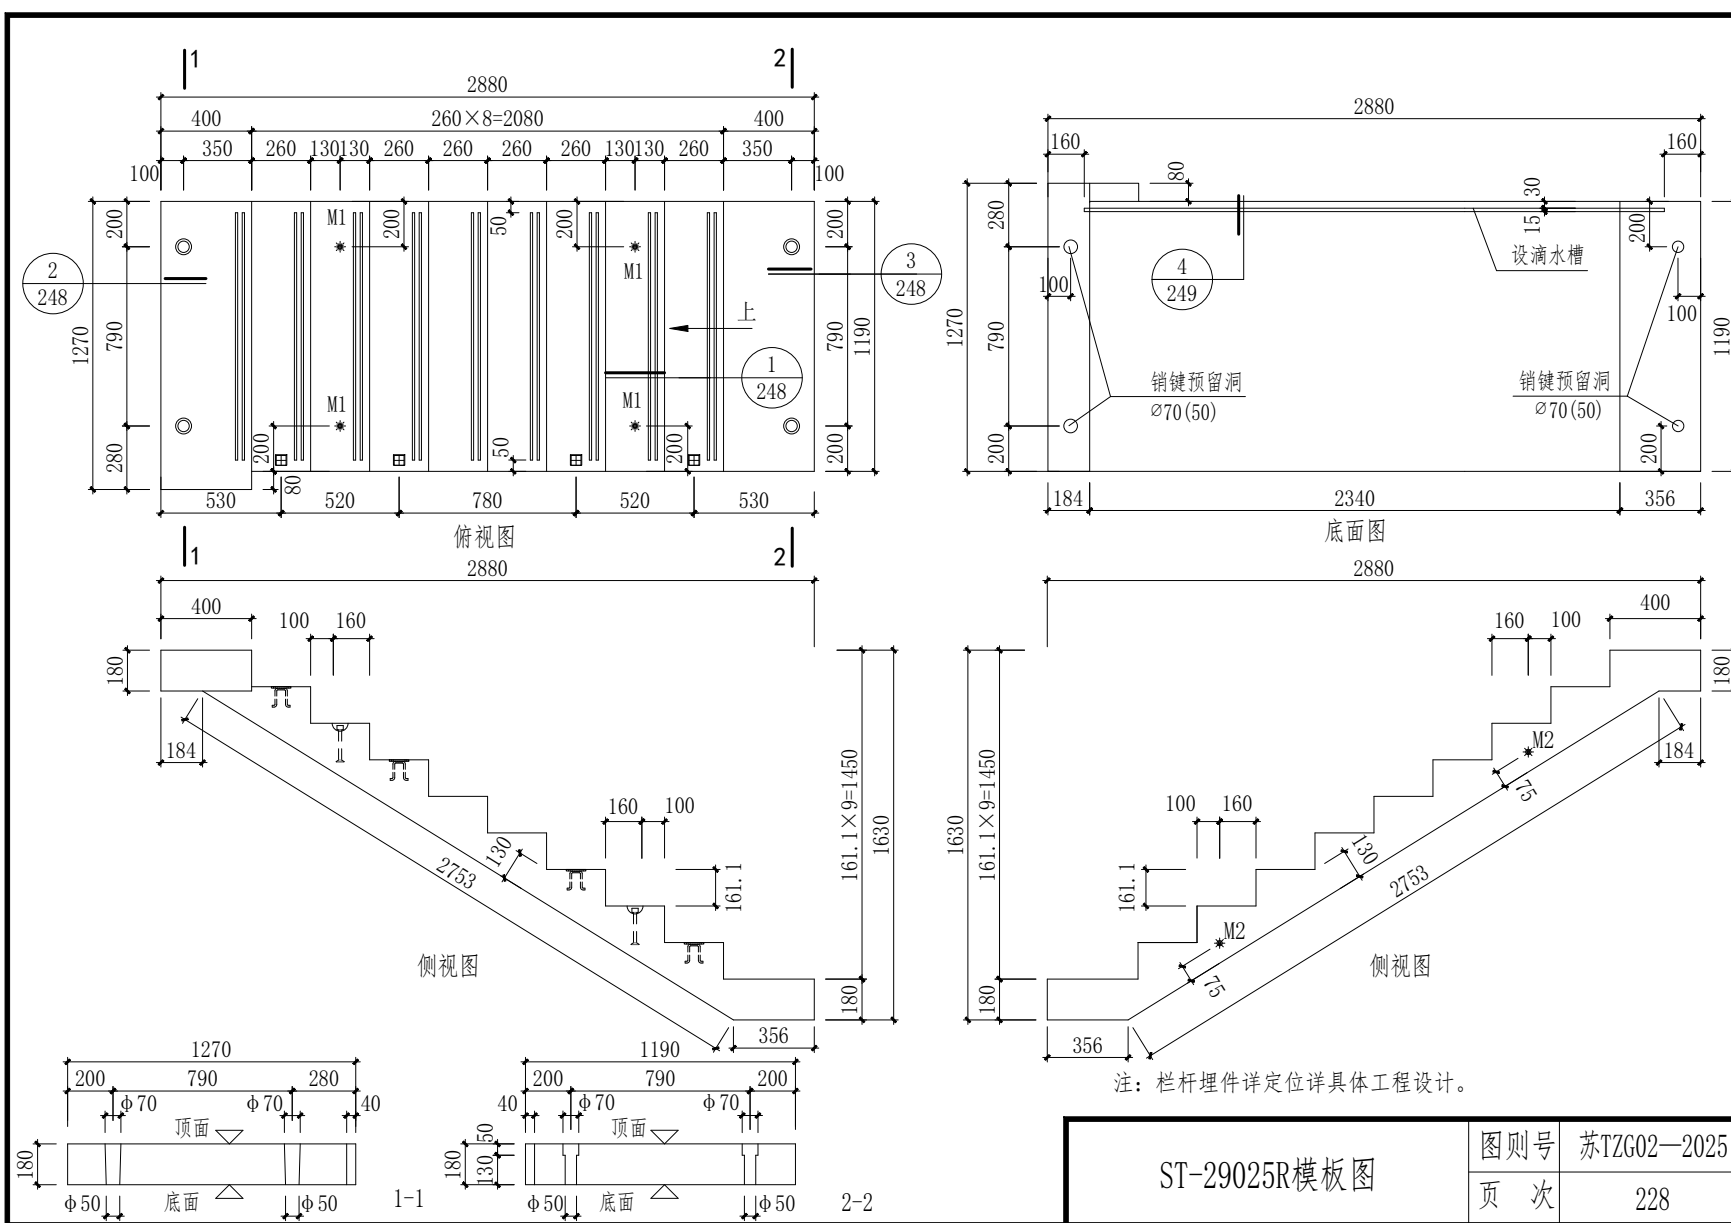


ST-29025R模板图	图则号	苏TZG02—2025
	页次	228

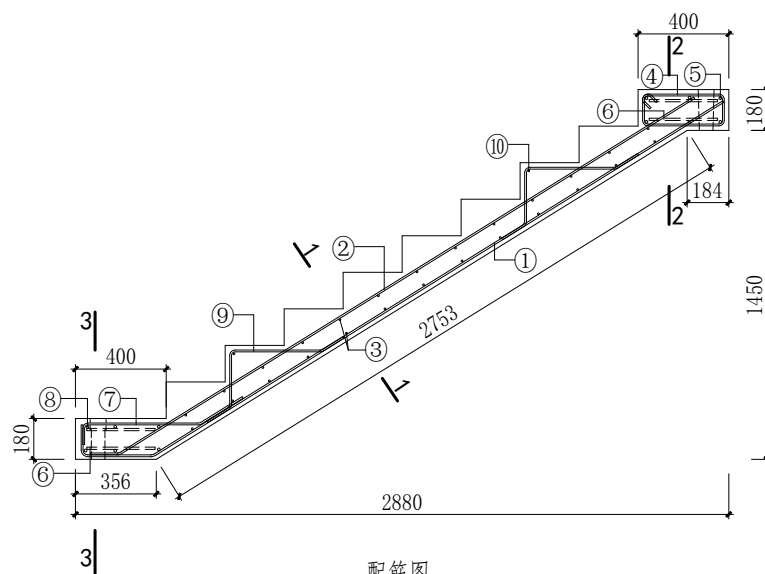


配筋图

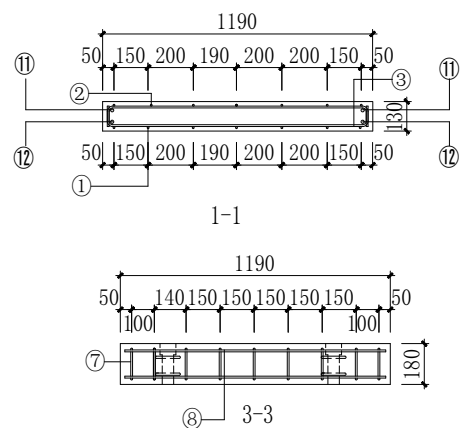


1-1

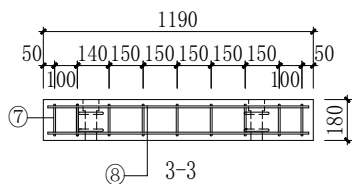

3-3

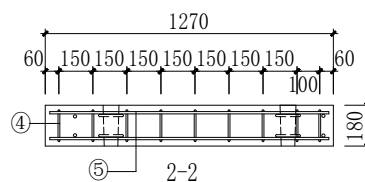

2-2



⑨及⑩钢筋平面定位示意图



钢筋明细表

编号	型号	数量	形状	钢筋名称	重量 (kg)
①	Φ10	7		下部纵筋	14.72
②	Φ8	7		上部纵筋	8.62
③	Φ8	26		上下分布筋	13.54
④	Φ8	9		箍筋1	3.55
⑤	Φ10	6		边缘纵筋1	4.51
⑥	Φ10	8		洞口加强筋	3.50
⑦	Φ8	9		下端加强筋	2.70
⑧	Φ8	6		边缘纵筋1	2.79
⑨	Φ8	8		吊点加强筋	2.46
⑩	Φ8	2		吊点加强筋	0.90
⑪	Φ14	2		边缘加强筋	7.88
⑫	Φ14	2		边缘加强筋	7.95
钢筋总重 (kg)					73.13
混凝土 (m³)		0.765	梯段板重 (t)		1.98

注: 钢筋保护层厚度为20mm。

ST-29025R配筋图

图则号 苏TZG02—2025
页次 229

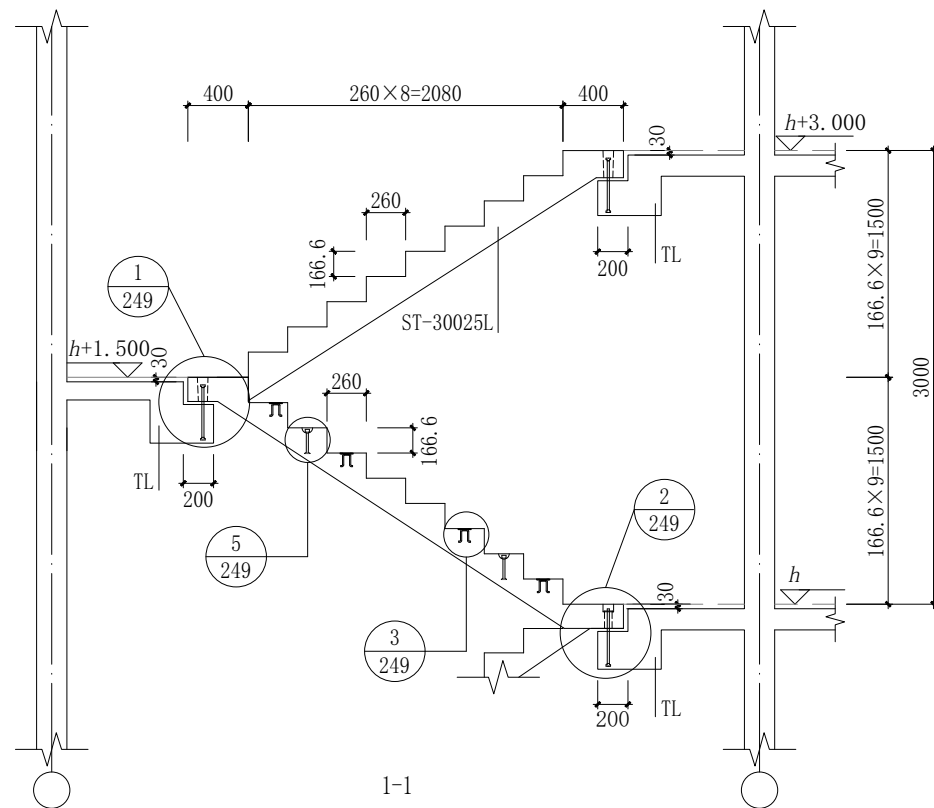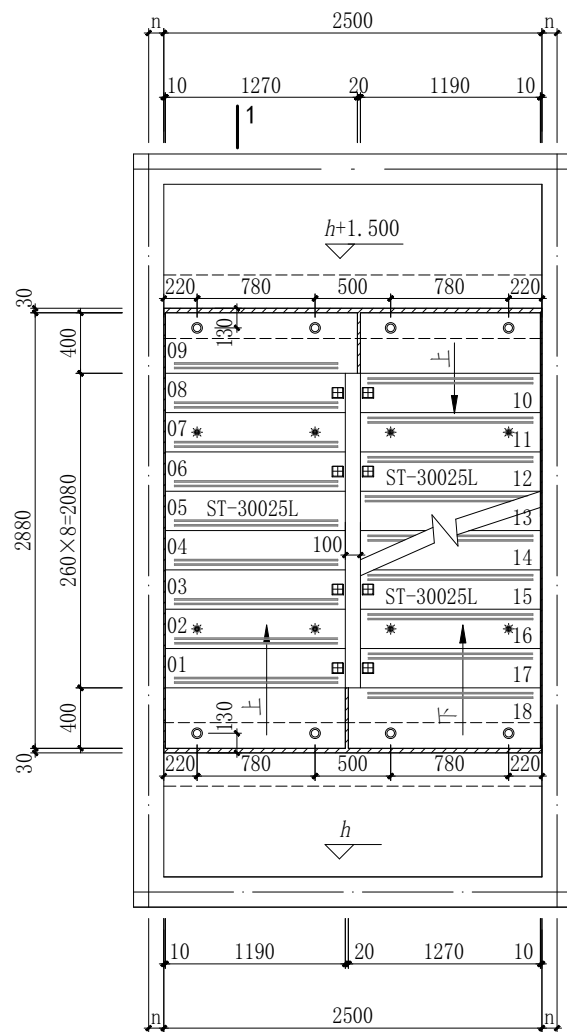

注: 1 梯梁截面高度应满足建筑梯段的净高要求, TL详具体工程设计。

2 h 表示楼层楼梯平台位置建筑完成面标高。


3 n 详具体工程设计。

4 本图仅适用于标准层。

5 田为栏杆埋件正视图, π 为栏杆埋件侧视图, *吊装埋件正视图, $\uparrow$ 为吊装埋件侧视图。

ST-30025L安装图



图则号	苏TZG02—2025
页 次	230

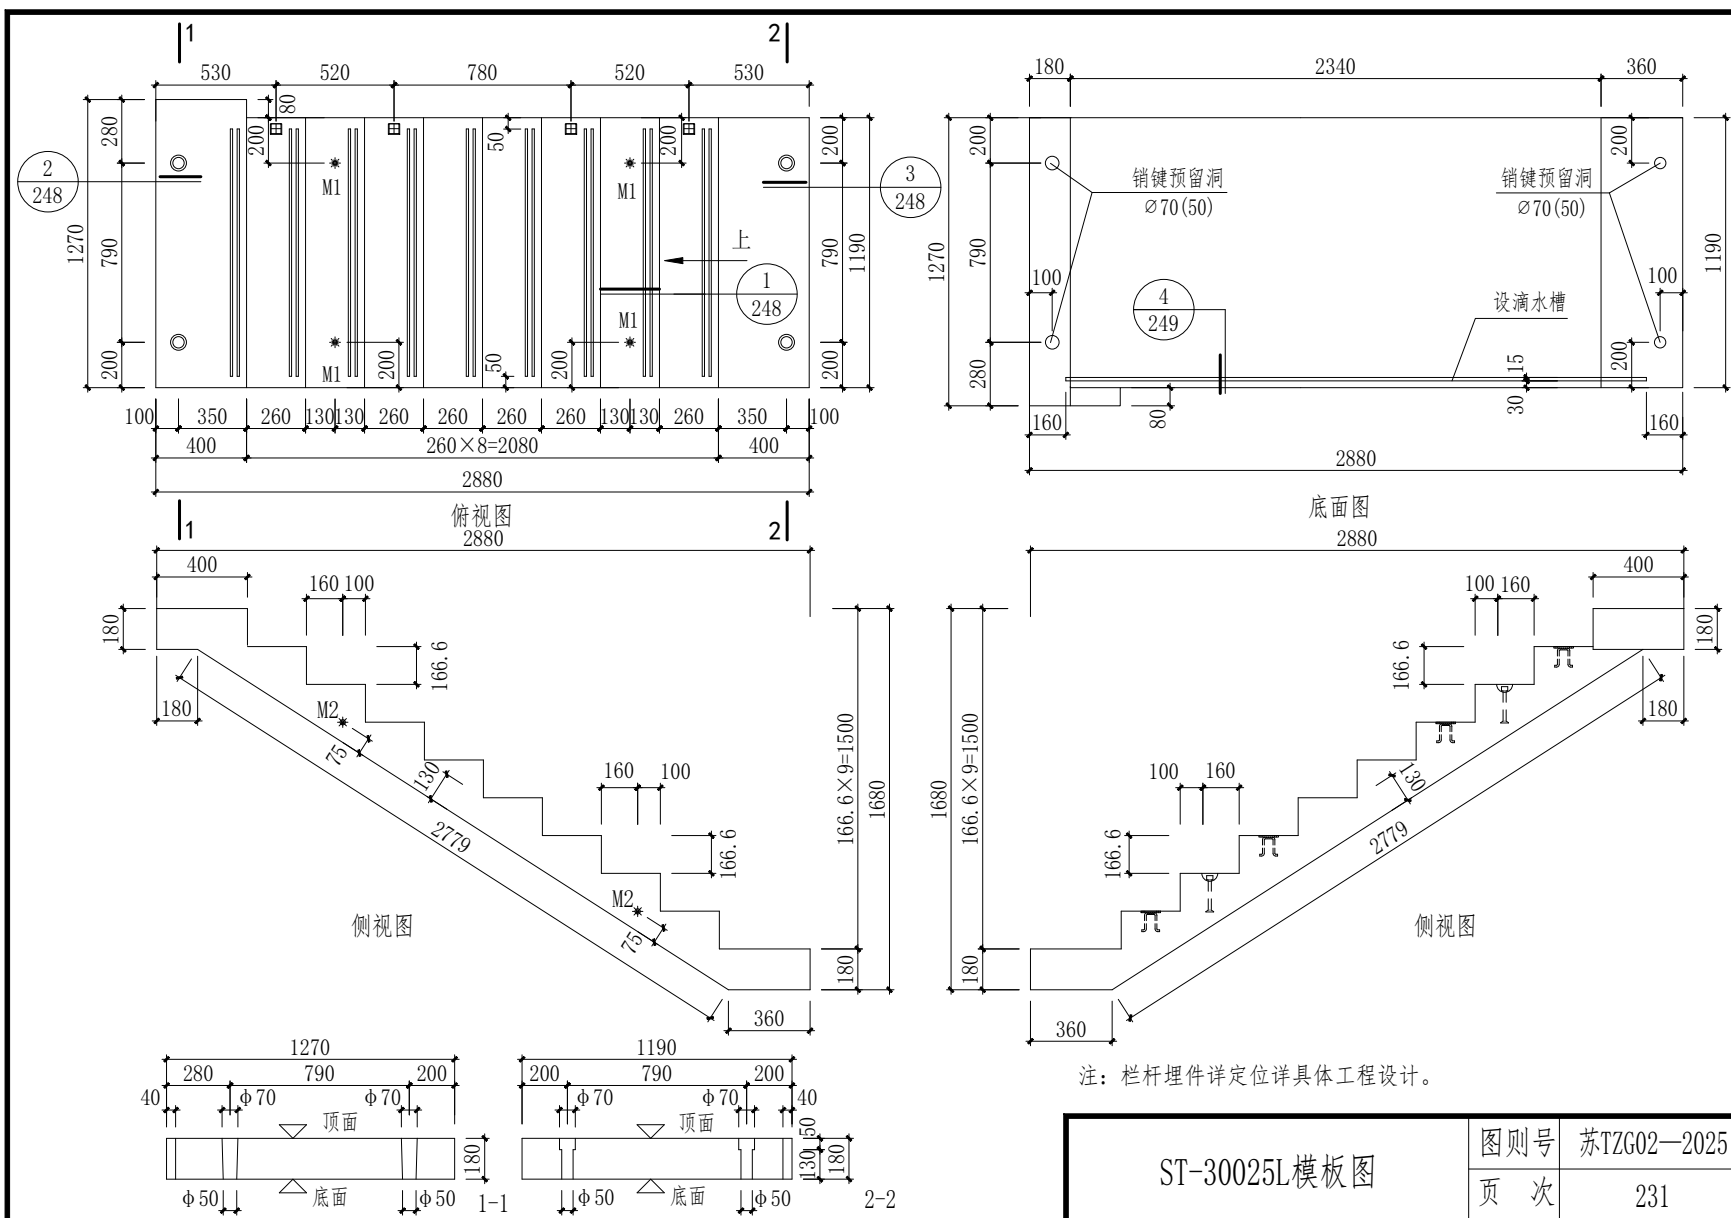

注：栏杆埋件详定位详具体工程设计。

ST-30025L模板图

图则号	苏TZG02—2025
页次	231

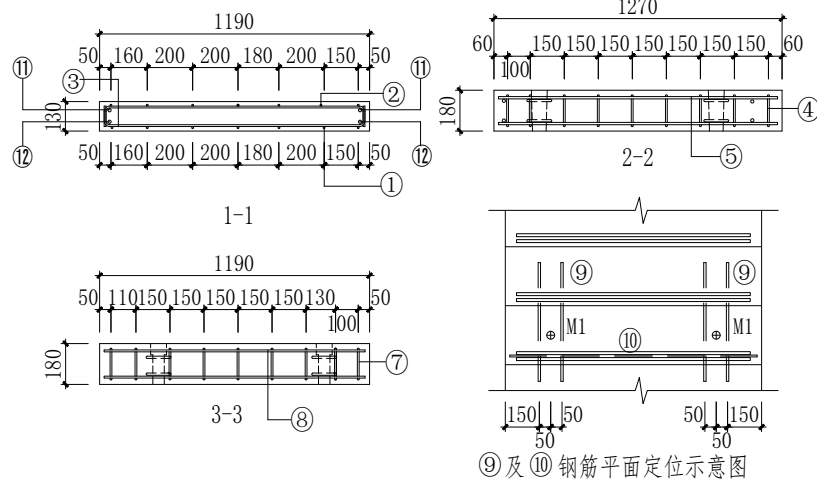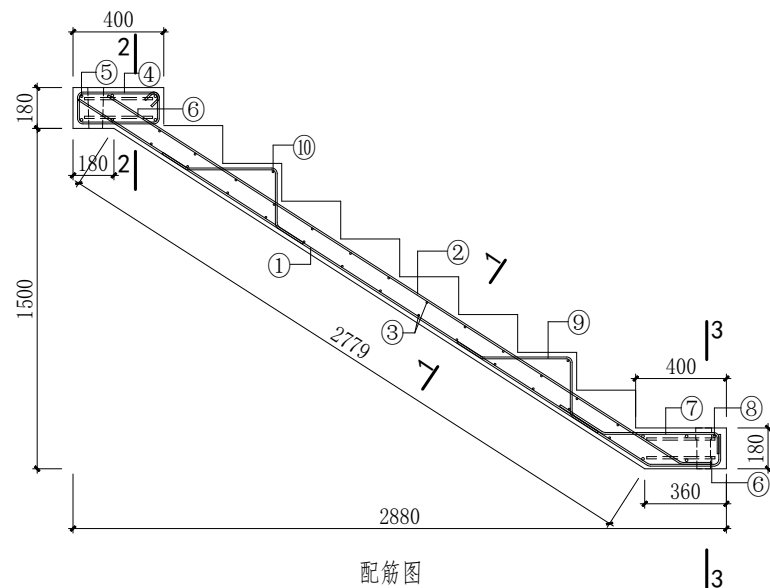


钢筋明细表

编号	型号	数量	形状	钢筋名称	重量 (kg)
①	Φ10	7		下部纵筋	14.89
②	Φ8	7		上部纵筋	8.68
③	Φ8	26		上下分布筋	13.54
④	Φ8	9		箍筋1	3.55
⑤	Φ10	6		边缘纵筋1	4.51
⑥	Φ10	8		洞口加强筋	3.50
⑦	Φ8	9		下端加强筋	2.70
⑧	Φ8	6		边缘纵筋1	2.79
⑨	Φ8	8		吊点加强筋	2.46
⑩	Φ8	2		吊点加强筋	0.90
⑪	Φ14	2		边缘加强筋	7.74
⑫	Φ14	2		边缘加强筋	8.01
钢筋总重 (kg)					73.27
混凝土 (m³)		0.775	梯段板重 (t)		1.94

注：钢筋保护层厚度为20mm。


ST-29025L配筋图

图则号 苏TZG02—2025
页次 232

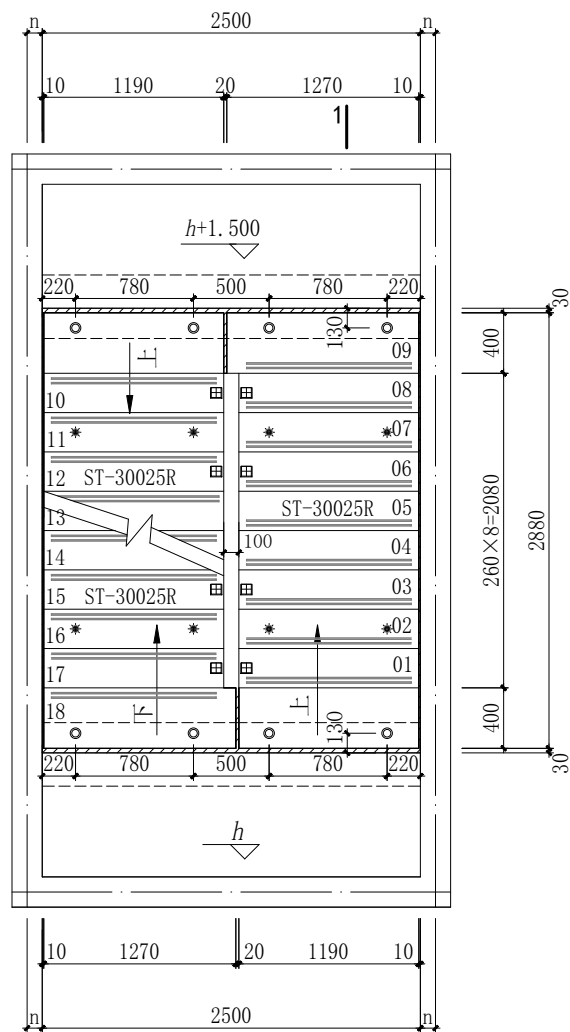

平面布置图

1

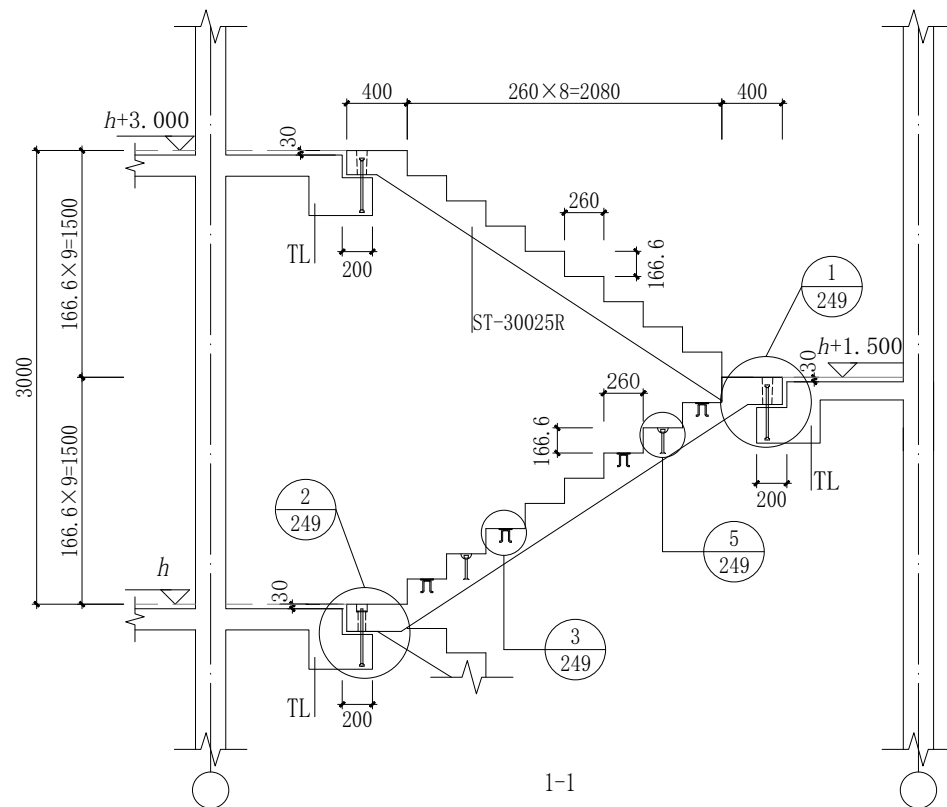

注：1 梯梁截面高度应满足建筑梯段的净高要求，TL详具体工程设计。

2 h 表示楼层楼梯平台位置建筑完成面标高。

3 n 详具体工程设计。


4 本图仅适用于标准层。

5 田为栏杆埋件正视图， π 为栏杆埋件侧视图，*为吊装埋件正视图， Π 为吊装埋件侧视图。

ST-30025R安装图




图则号 苏TZG02—2025

页次 233

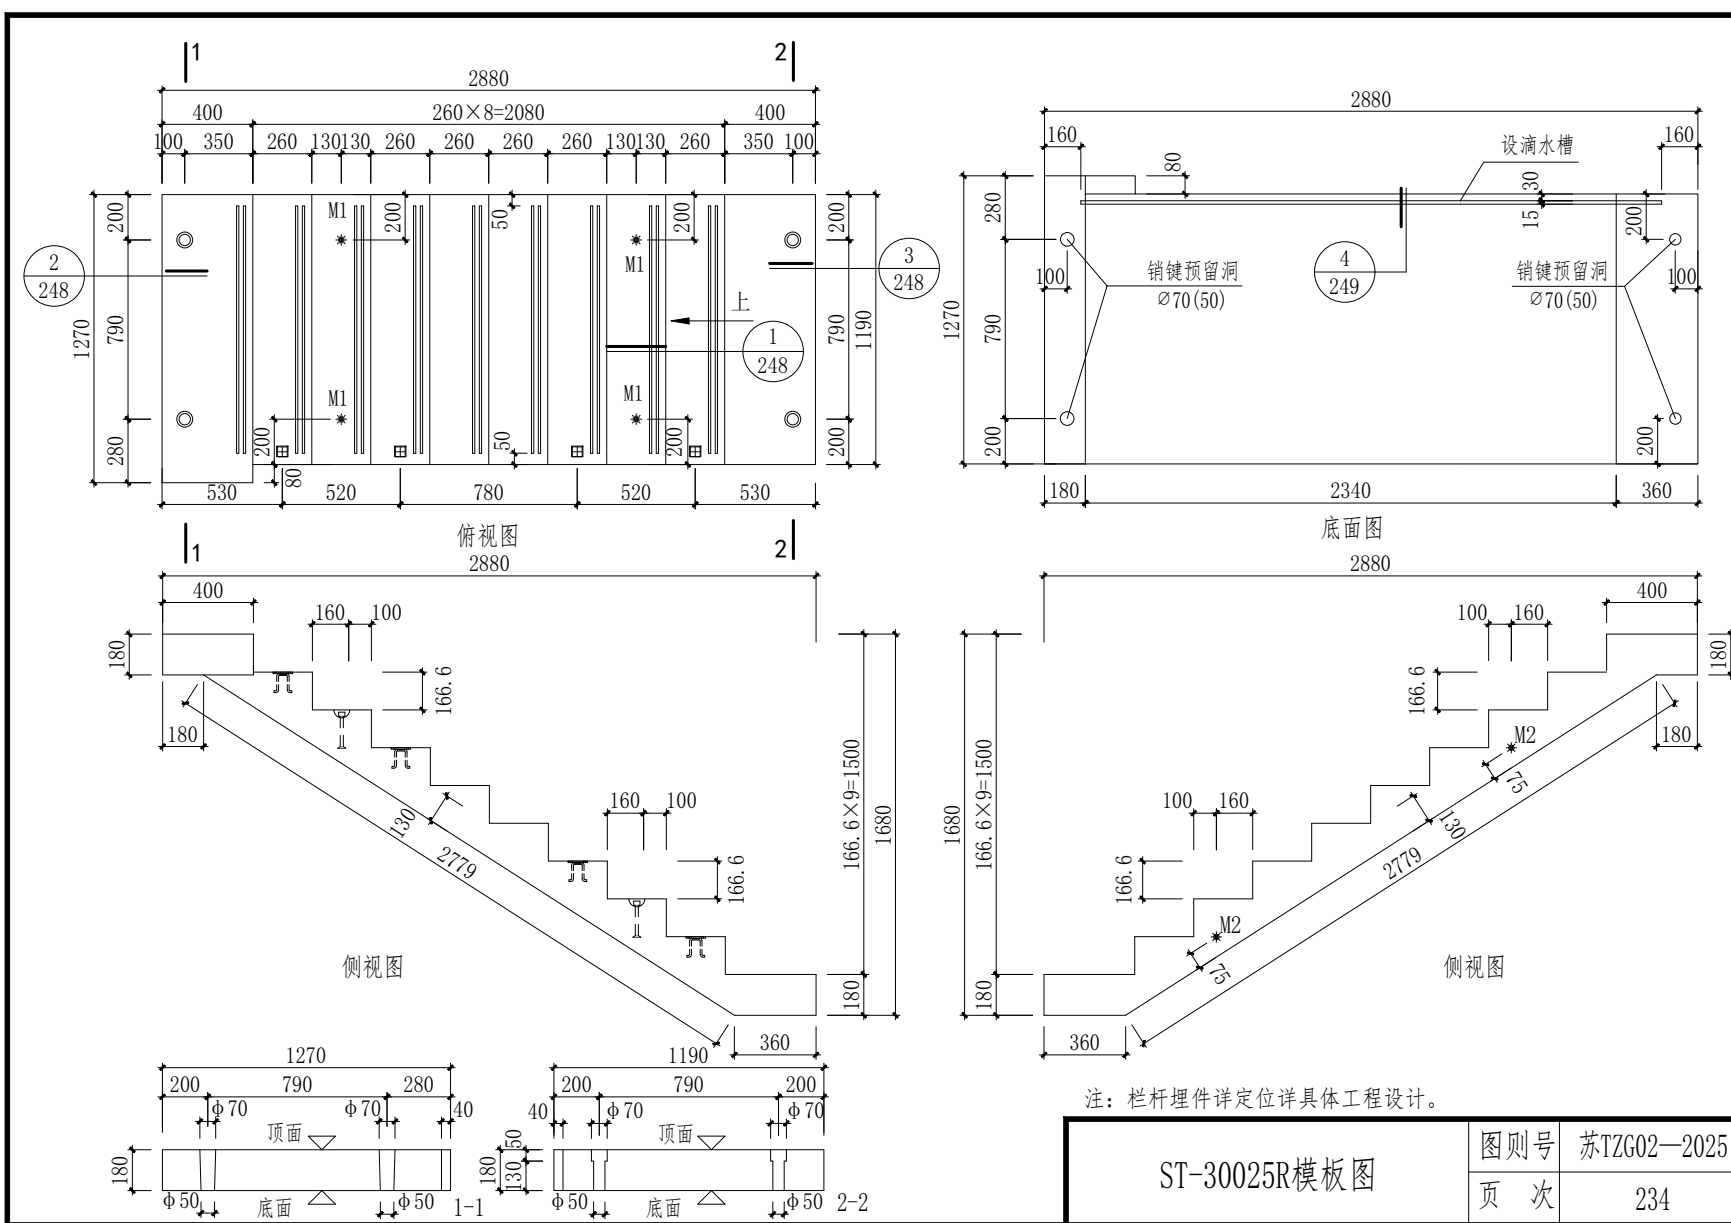

注：栏杆件详定位详具体工程设计。

ST-30025R模板图	图则号	苏TZG02—2025
	页次	234

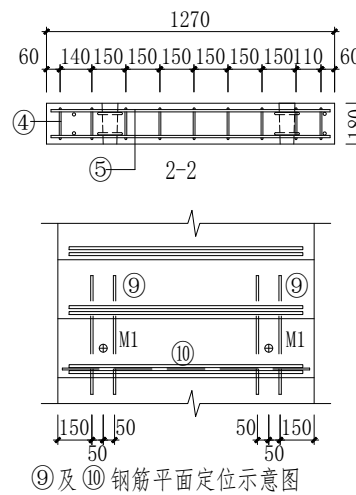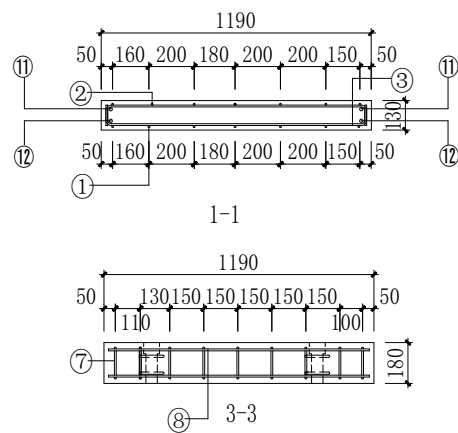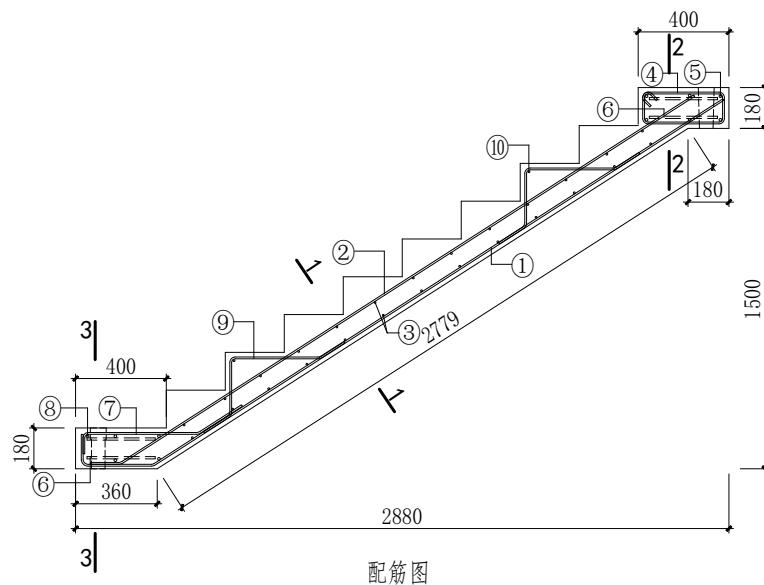


钢筋明细表

编号	型号	数量	形状	钢筋名称	重量 (kg)
①	Φ10	7		下部纵筋	14.89
②	Φ8	7		上部纵筋	8.68
③	Φ8	26		上下分布筋	13.54
④	Φ8	9		箍筋1	3.55
⑤	Φ10	6		边缘纵筋1	4.51
⑥	Φ10	8		洞口加强筋	3.50
⑦	Φ8	9		下端加强筋	2.70
⑧	Φ8	6		边缘纵筋1	2.79
⑨	Φ8	8		吊点加强筋	2.46
⑩	Φ8	2		吊点加强筋	0.90
⑪	Φ14	2		边缘加强筋	7.74
⑫	Φ14	2		边缘加强筋	8.01
钢筋总重 (kg)					73.27
混凝土 (m³)		0.775	梯段板重 (t)		1.94


注：钢筋保护层厚度为20mm。

ST-29025R配筋图

图则号 苏TZG02—2025
页次 235

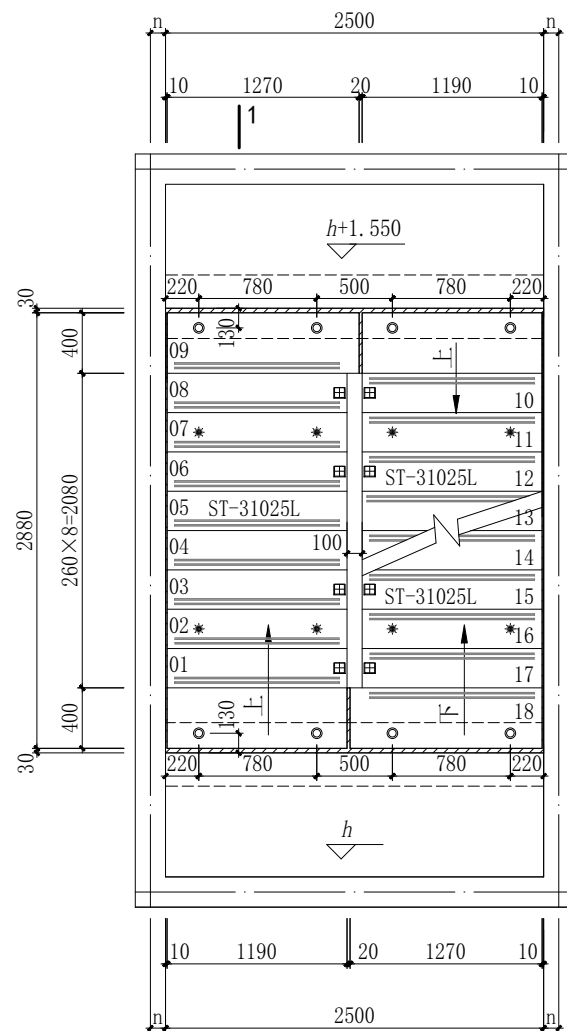


1 平面布置图

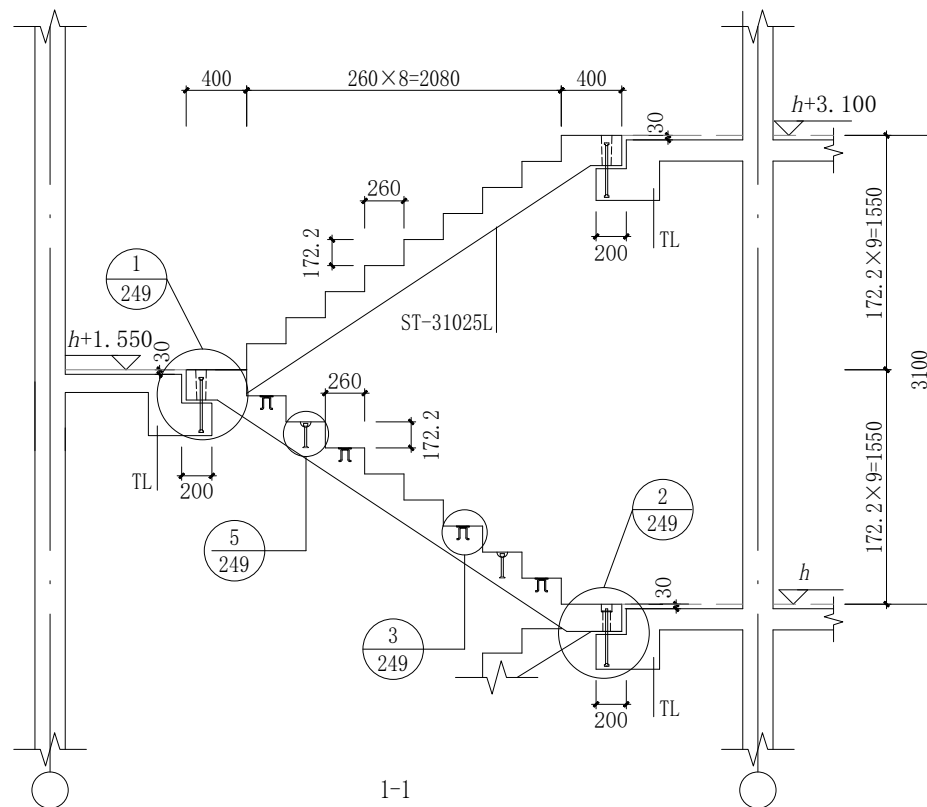



- 注：1 梯梁截面高度应满足建筑梯段的净高要求，TL详具体工程设计。
 2 h 表示楼层楼梯平台位置建筑完成面标高。
 3 n 详具体工程设计。
 4 本图仅适用于标准层。
 5 田为栏杆埋件正视图， π 为栏杆埋件侧视图，*为吊装埋件正视图， I 为吊装埋件侧视图。

ST-31025R安装图

图则号	苏TZG02—2025
页次	236

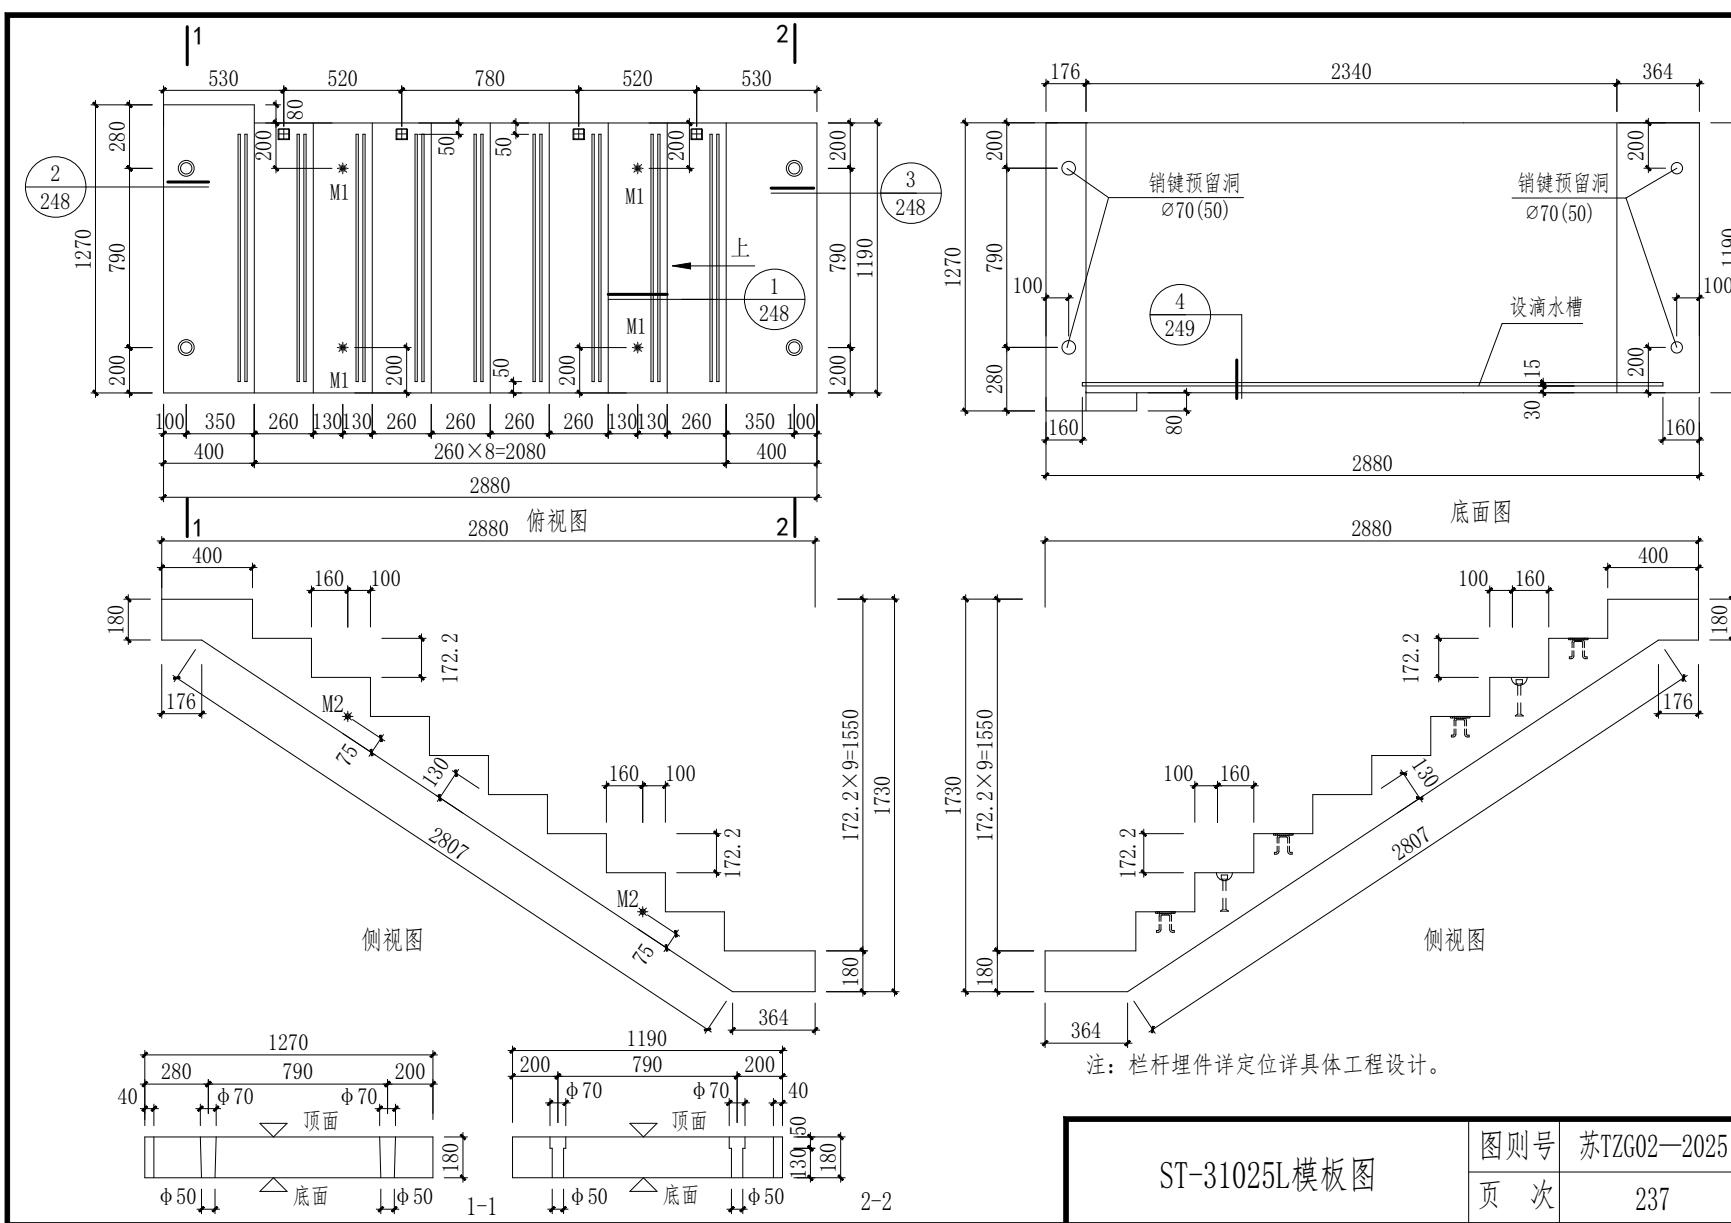

ST-31025L模板图	图则号	苏TZG02-2025
	页次	237

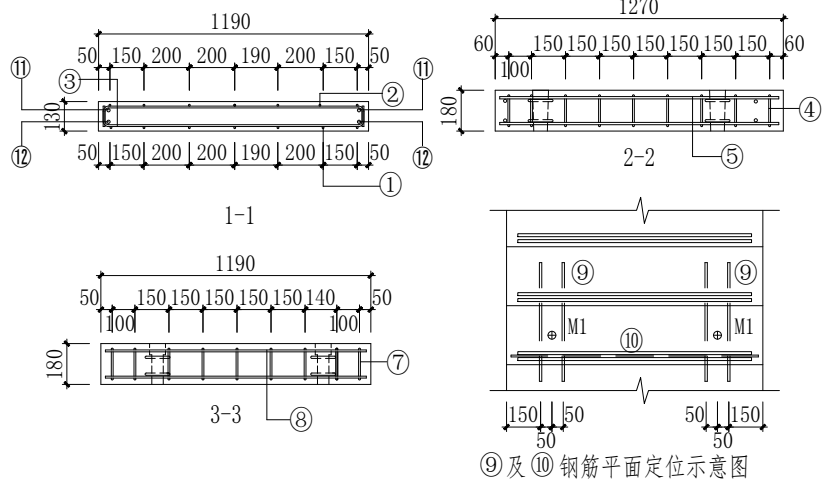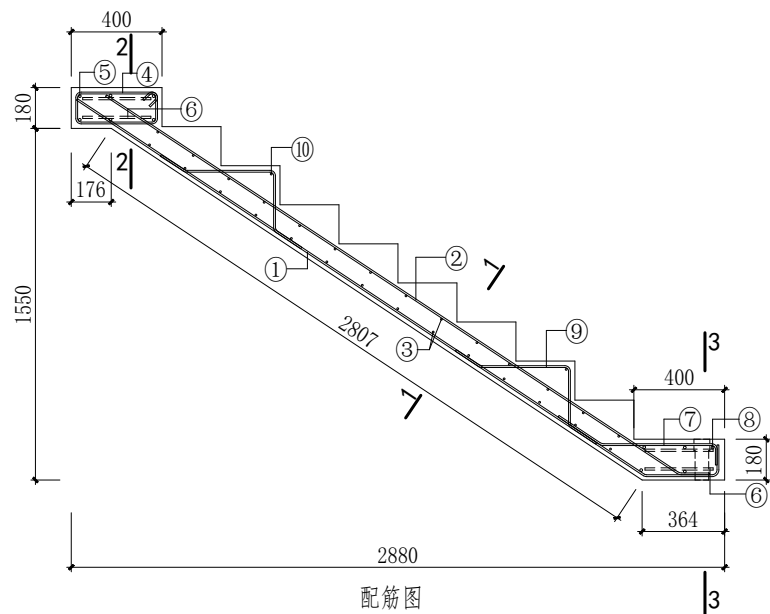


钢筋明细表

编号	型号	数量	形状	钢筋名称	重量 (kg)
①	Φ10	7		下部纵筋	14.96
②	Φ8	7		上部纵筋	8.68
③	Φ8	26		上下分布筋	13.54
④	Φ8	9		箍筋1	3.55
⑤	Φ10	6		边缘纵筋1	4.51
⑥	Φ10	8		洞口加强筋	3.50
⑦	Φ8	9		下端加强筋	2.70
⑧	Φ8	6		边缘纵筋1	2.79
⑨	Φ8	8		吊点加强筋	2.56
⑩	Φ8	2		吊点加强筋	0.90
⑪	Φ14	2		边缘加强筋	7.74
⑫	Φ14	2		边缘加强筋	8.01
钢筋总重 (kg)					73.44
混凝土 (m³)		0.789	梯段板重 (t)		1.97


注：钢筋保护层厚度为20mm。

ST-31025L配筋图

图则号 苏TZG02—2025
页次 238

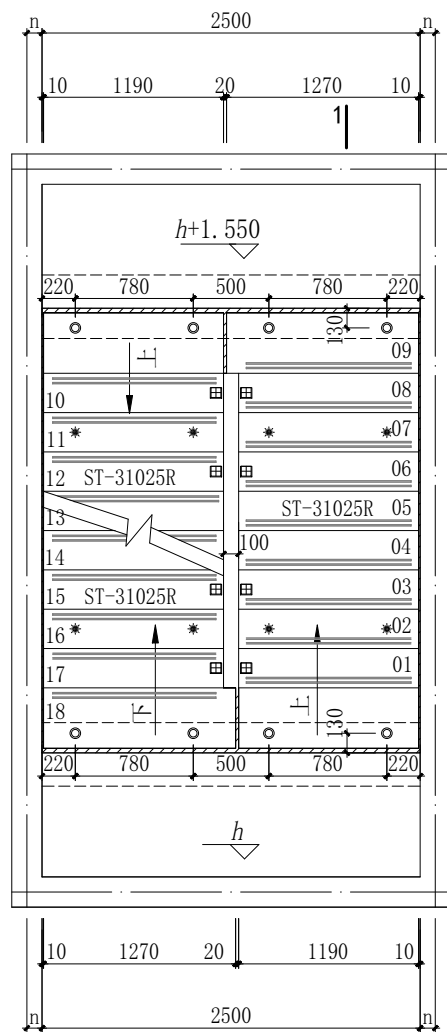


平面布置图

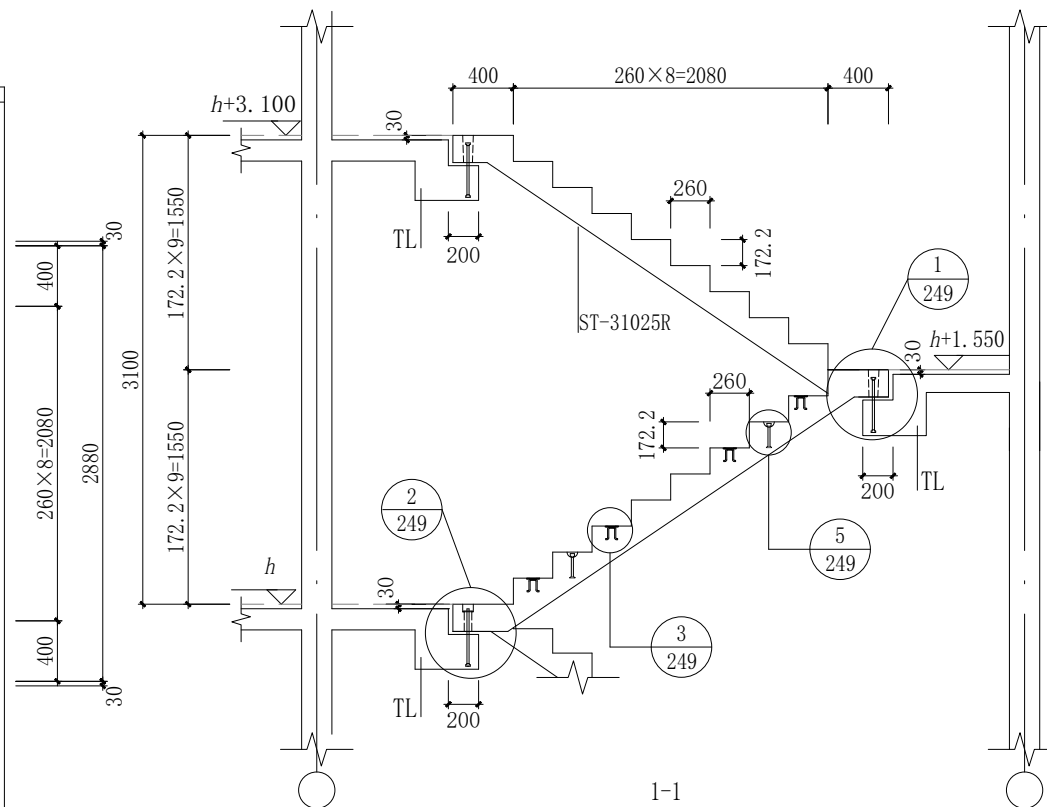


- 注：1 梯梁截面高度应满足建筑梯段的净高要求，TL详具体工程设计。
 2 h 表示楼层楼梯平台位置建筑完成面标高。
 3 n 详具体工程设计。
 4 本图仅适用于标准层。
 5 田为栏杆埋件正视图， π 为栏杆埋件侧视图，*为吊装埋件正视图， $\parallel$ 为吊装埋件侧视图。


ST-31025R安装图

图则号	苏TZG02—2025
页次	239

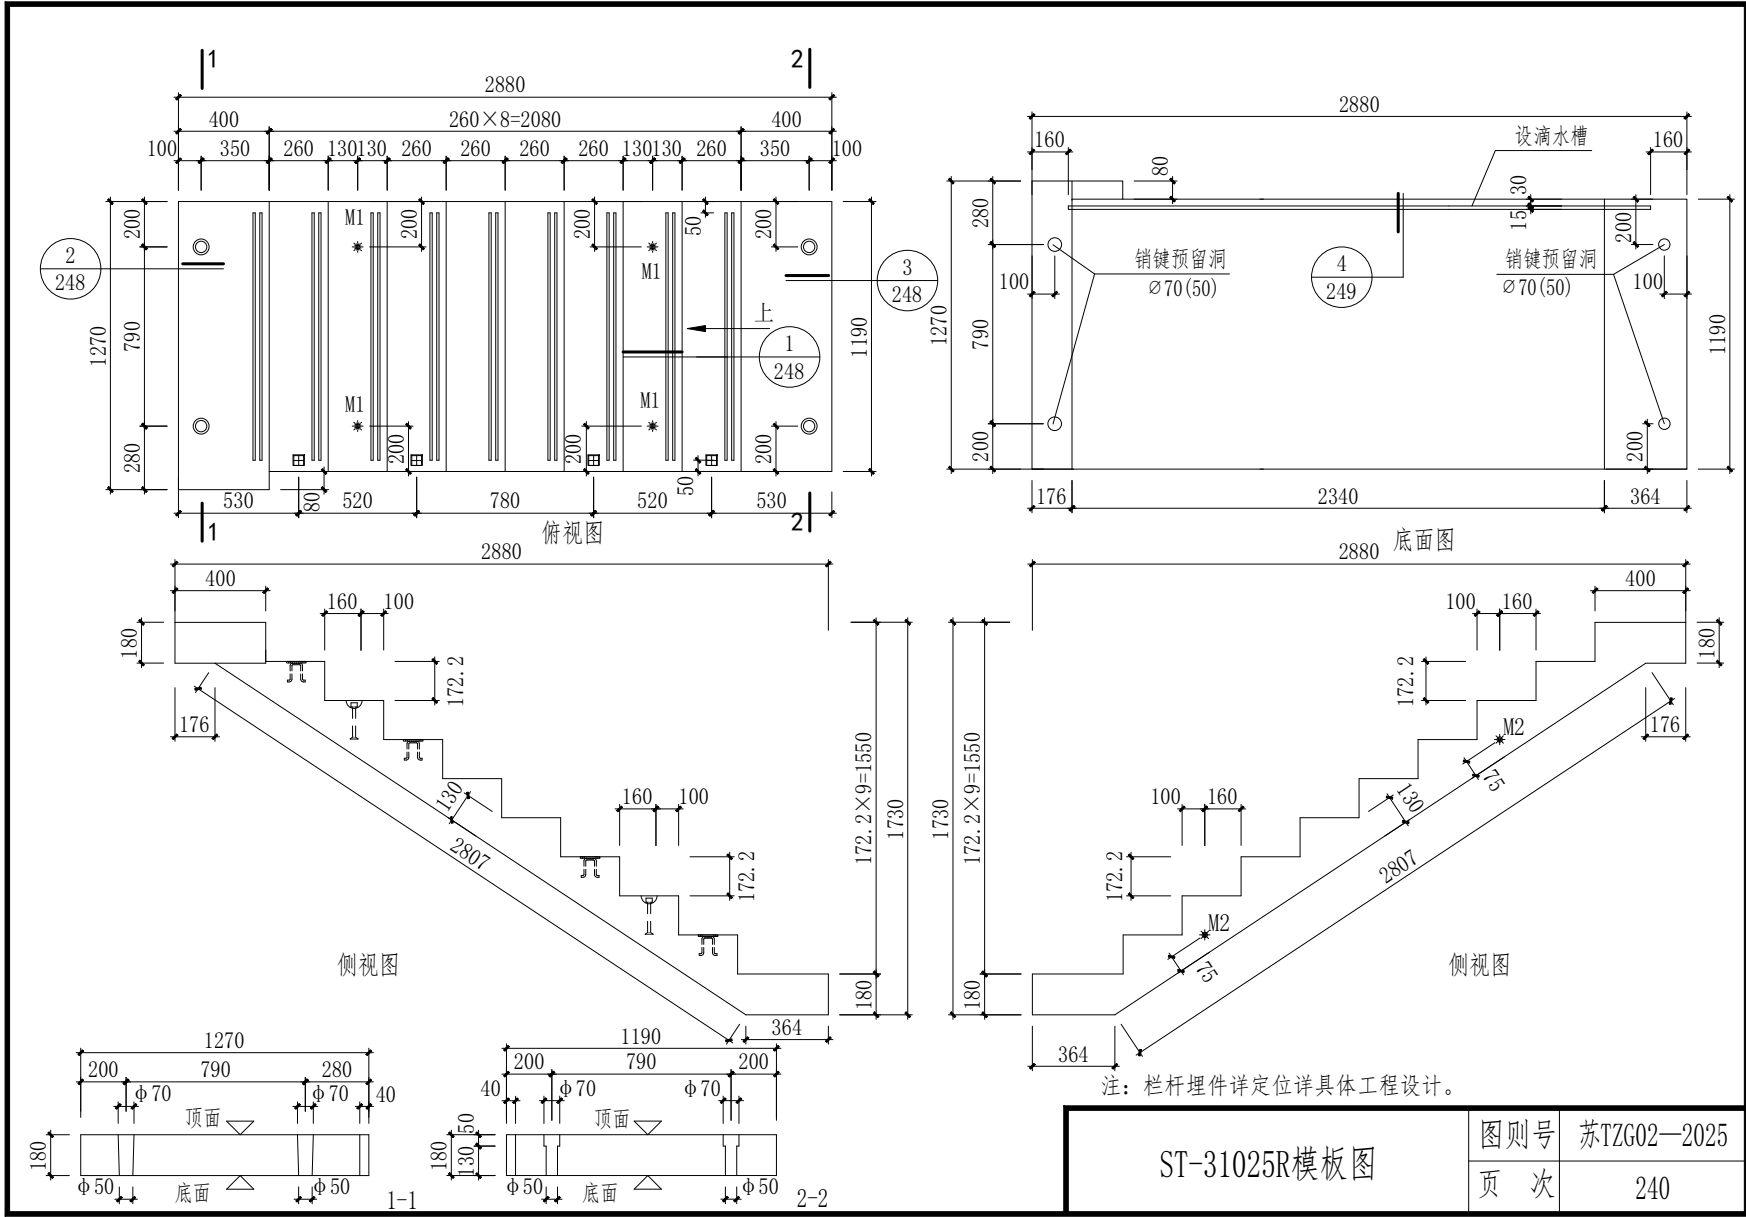


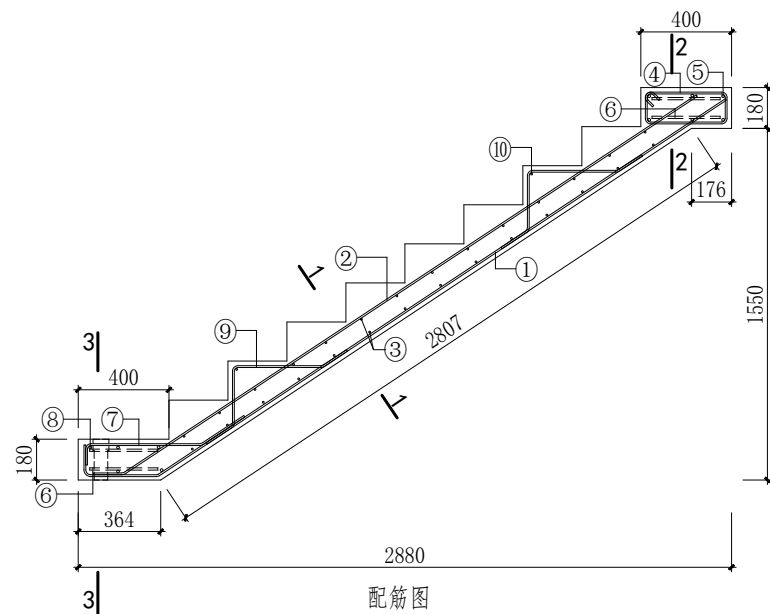


配筋图

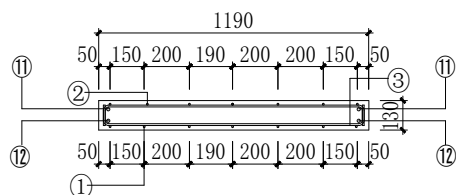


1-1

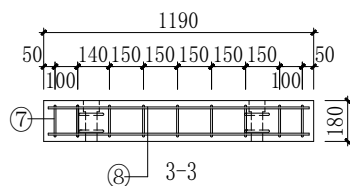

3-3

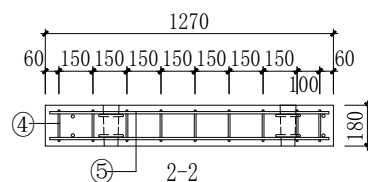

2-2



⑨及⑩钢筋平面定位示意图


钢筋明细表

编号	型号	数量	形状	钢筋名称	重量 (kg)
①	Φ10	7		下部纵筋	14.96
②	Φ8	7		上部纵筋	8.68
③	Φ8	26		上下分布筋	13.54
④	Φ8	9		箍筋1	3.55
⑤	Φ10	6		边缘纵筋1	4.51
⑥	Φ10	8		洞口加强筋	3.50
⑦	Φ8	9		下端加强筋	2.70
⑧	Φ8	6		边缘纵筋1	2.79
⑨	Φ8	8		吊点加强筋	2.56
⑩	Φ8	2		吊点加强筋	0.90
⑪	Φ14	2		边缘加强筋	7.74
⑫	Φ14	2		边缘加强筋	8.01
钢筋总重 (kg)					73.44
混凝土 (m³)		0.789	梯段板重 (t)		1.97


注：钢筋保护层厚度为20mm。

ST-31025R配筋图

图则号 苏TZG02—2025
页次 241

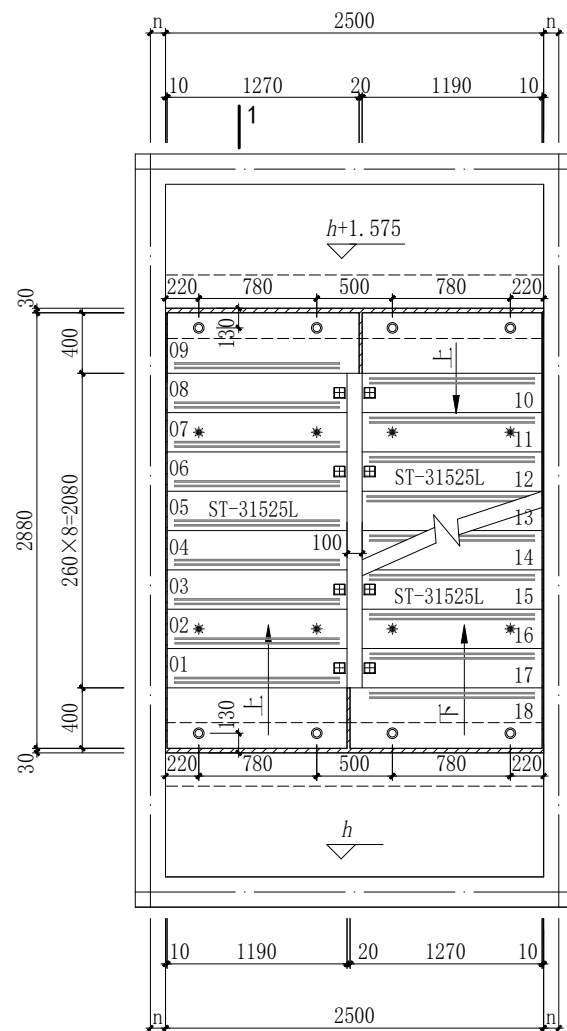


1 平面布置图

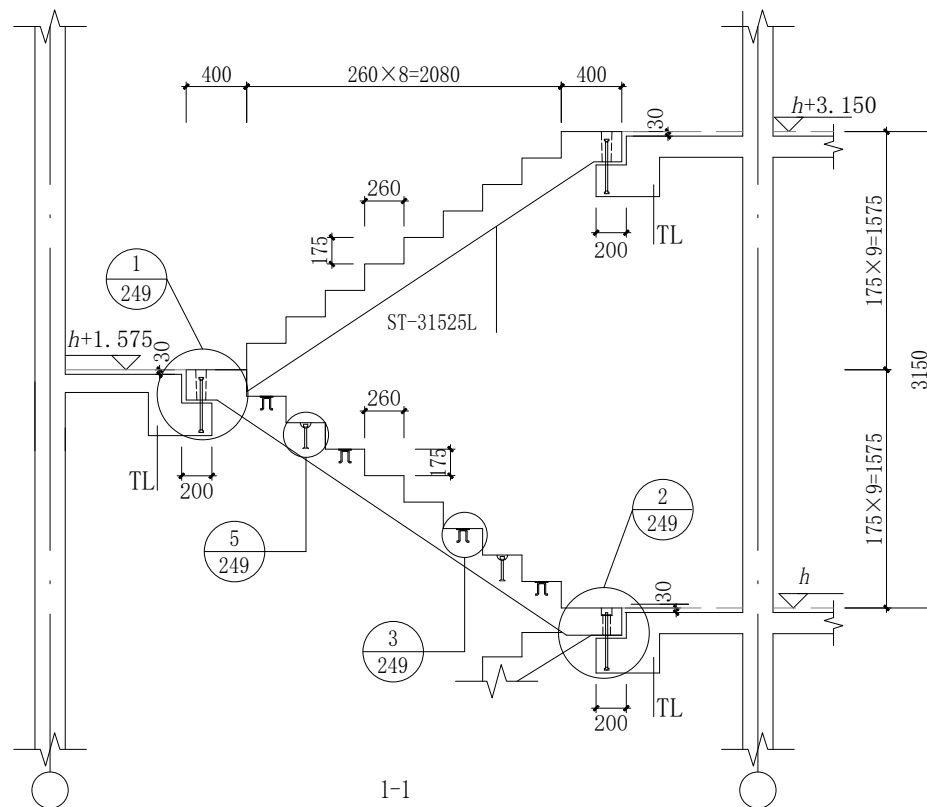


- 注：1 梯梁截面高度应满足建筑梯段的净高要求，TL详具体工程设计。
 2 h 表示楼层楼梯平台位置建筑完成面标高。
 3 n 详具体工程设计。
 4 本图仅适用于标准层。
 5 田为栏杆埋件正视图， π 为栏杆埋件侧视图，*为吊装埋件正视图， I 为吊装埋件侧视图。

ST-31525L安装图


图则号	苏TZG02—2025
页次	242

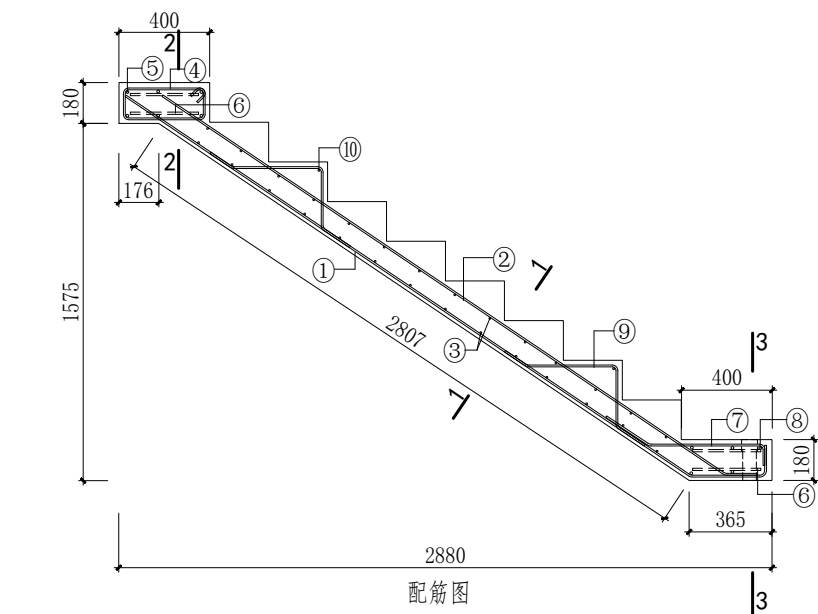


配筋图

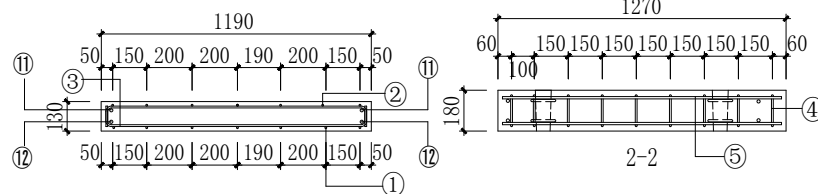


1-1



3-3



2-2



⑨及⑩钢筋平面定位示意图

钢筋明细表


编号	型号	数量	形状	钢筋名称	重量 (kg)
①	Φ10	7		下部纵筋	15.03
②	Φ8	7		上部纵筋	8.81
③	Φ8	26		上下分布筋	13.91
④	Φ8	9		箍筋1	3.55
⑤	Φ10	6		边缘纵筋1	4.65
⑥	Φ10	8		洞口加强筋	3.50
⑦	Φ8	9		下端加强筋	2.70
⑧	Φ8	6		边缘纵筋1	2.79
⑨	Φ8	8		吊点加强筋	2.56
⑩	Φ8	2		吊点加强筋	0.90
⑪	Φ14	2		边缘加强筋	7.74
⑫	Φ14	2		边缘加强筋	8.01
钢筋总重 (kg)					74.15
混凝土 (m³)		0.789	梯段板重 (t)		2.03

注：钢筋保护层厚度为20mm。

ST-31525L配筋图


图则号 苏TZG02—2025

页次 244

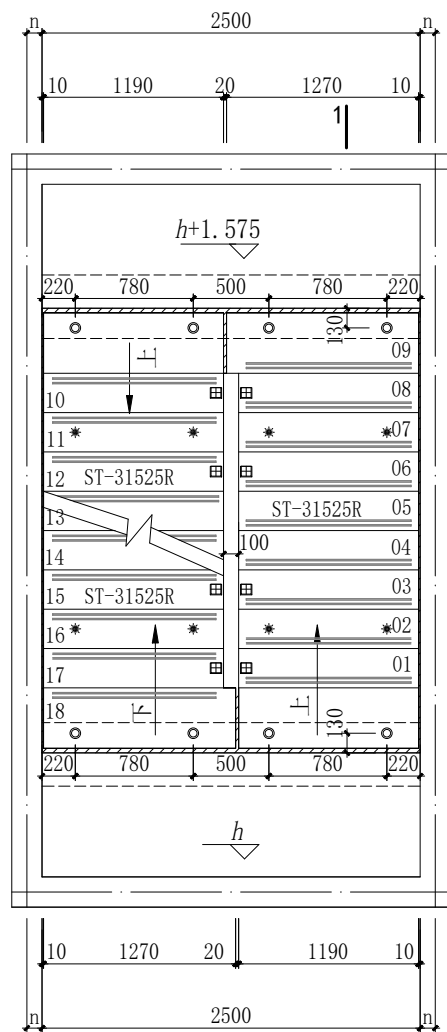

平面布置图

1

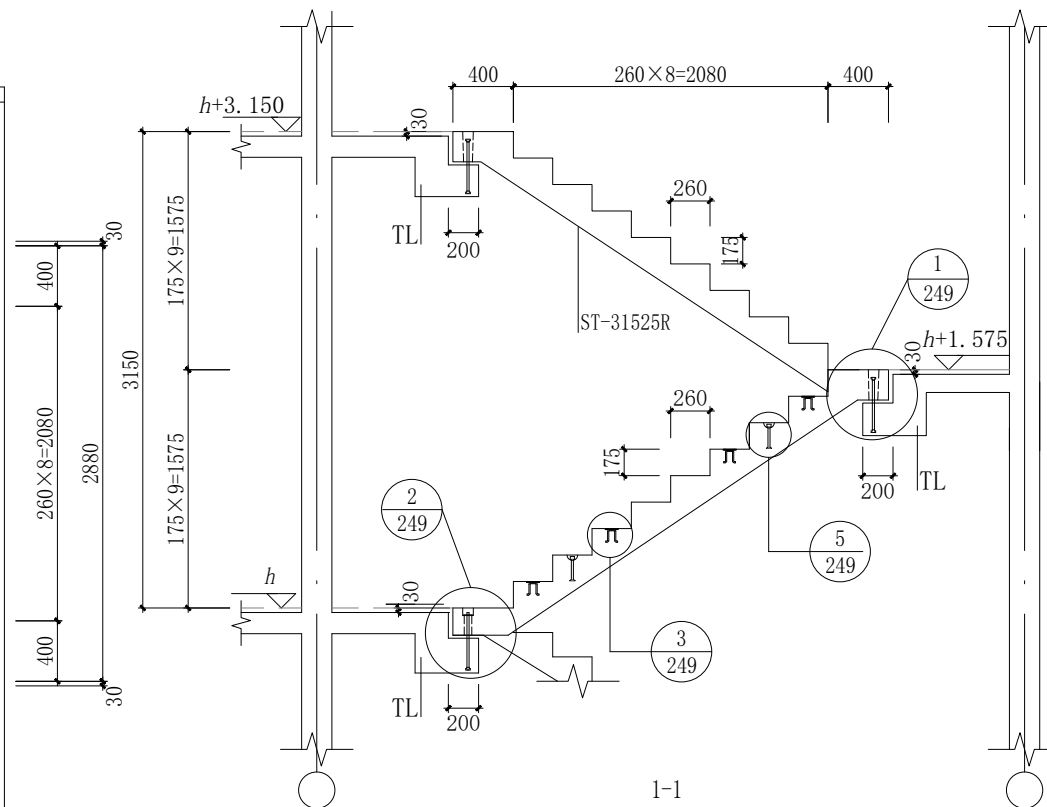

- 注：1 梯梁截面高度应满足建筑梯段的净高要求，TL详具体工程设计。
 2 h 表示楼层楼梯平台位置建筑完成面标高。
 3 n 详具体工程设计。
 4 本图仅适用于标准层。
 5 田为栏杆埋件正视图， π 为栏杆埋件侧视图，*为吊装埋件正视图，I为吊装埋件侧视图。


ST-31525R安装图

图则号	苏TZG02—2025
页次	245




ST-31525R模板图


图则号	苏TZG02—2025
页 次	246

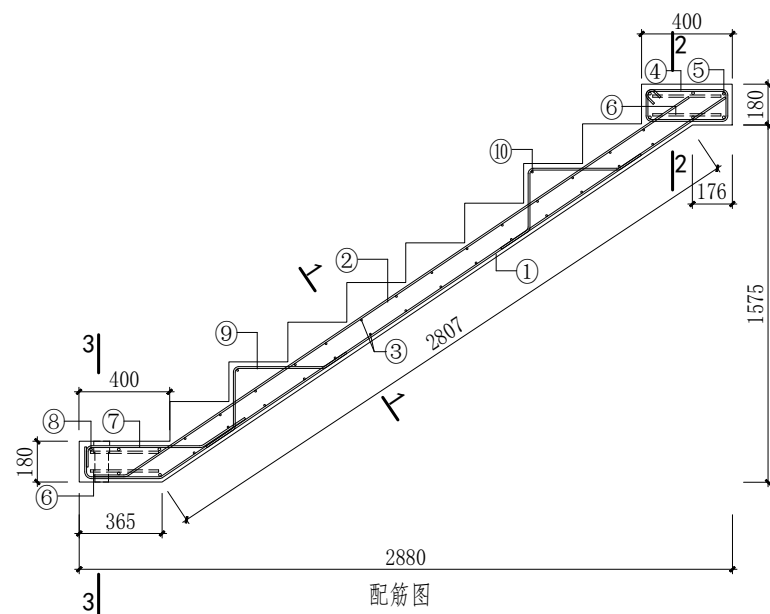


配筋图

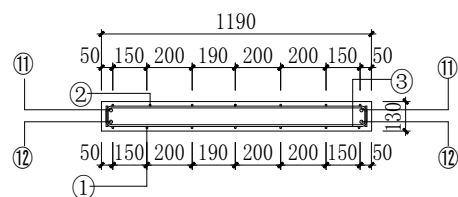


1-1

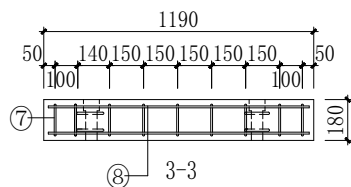

3-3

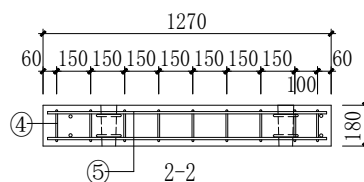

2-2



⑨及⑩钢筋平面定位示意图



钢筋明细表


编号	型号	数量	形状	钢筋名称	重量 (kg)
①	Φ10	7		下部纵筋	15.03
②	Φ8	7		上部纵筋	8.81
③	Φ8	26		上下分布筋	13.91
④	Φ8	9		箍筋1	3.55
⑤	Φ10	6		边缘纵筋1	4.65
⑥	Φ10	8		洞口加强筋	3.50
⑦	Φ8	9		下端加强筋	2.70
⑧	Φ8	6		边缘纵筋1	2.79
⑨	Φ8	8		吊点加强筋	2.56
⑩	Φ8	2		吊点加强筋	0.90
⑪	Φ14	2		边缘加强筋	7.74
⑫	Φ14	2		边缘加强筋	8.01
钢筋总重 (kg)					74.15
混凝土 (m³)		0.789	梯段板重 (t)		2.03

注：钢筋保护层厚度为20mm。


ST-31525R配筋图

图则号 苏TZG02—2025
页次 247

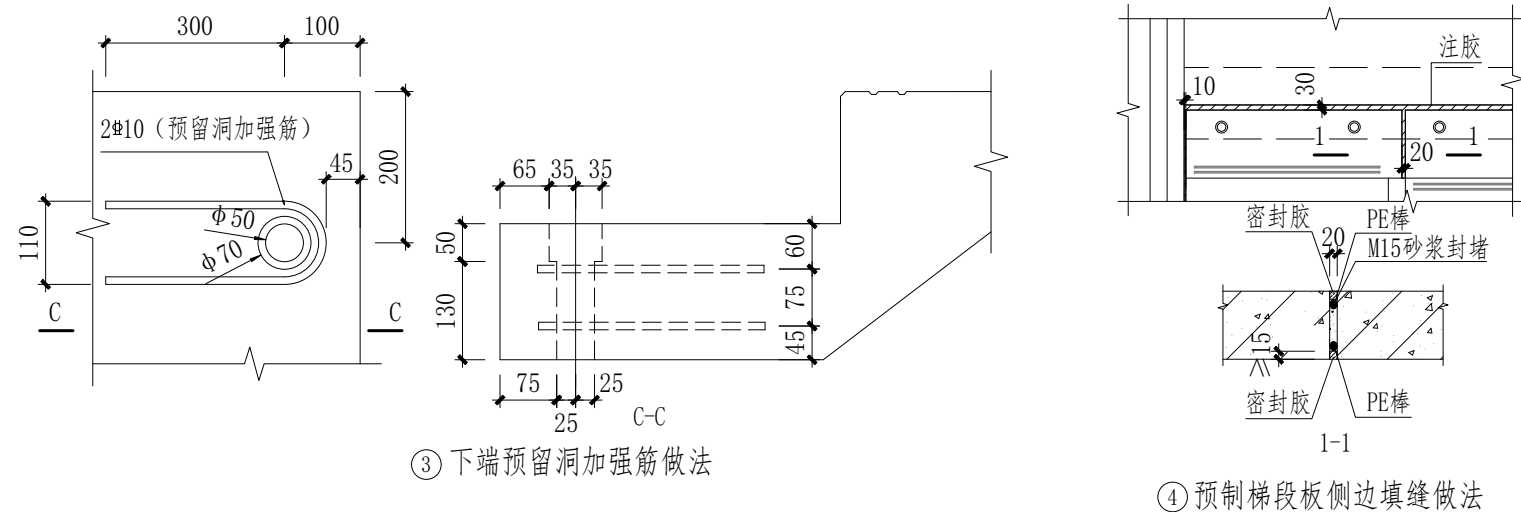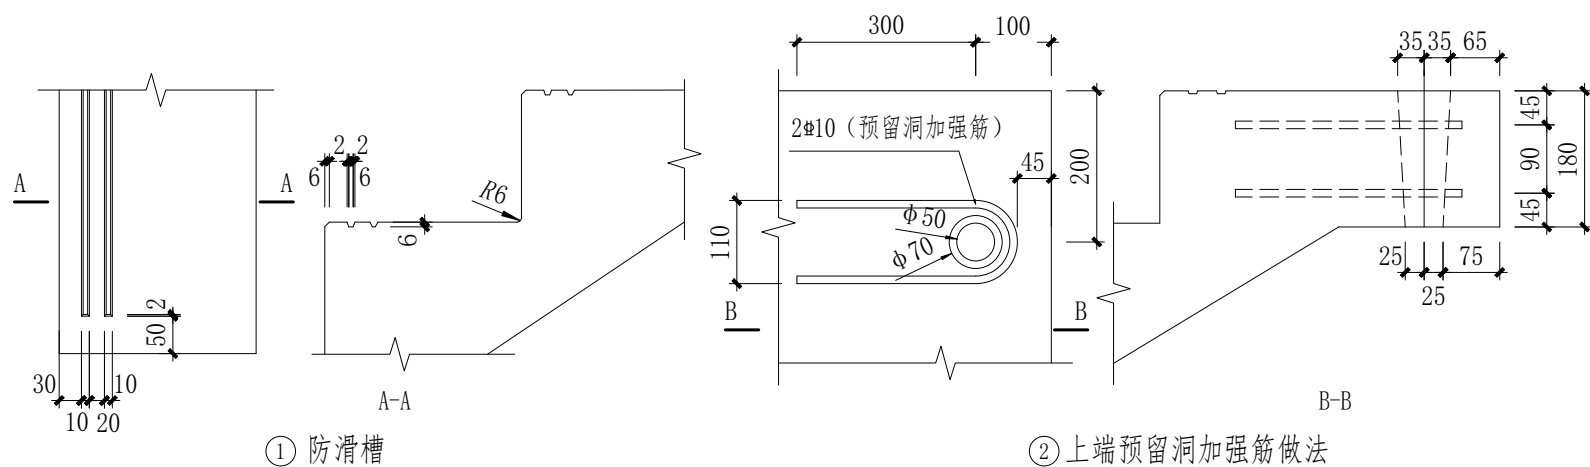


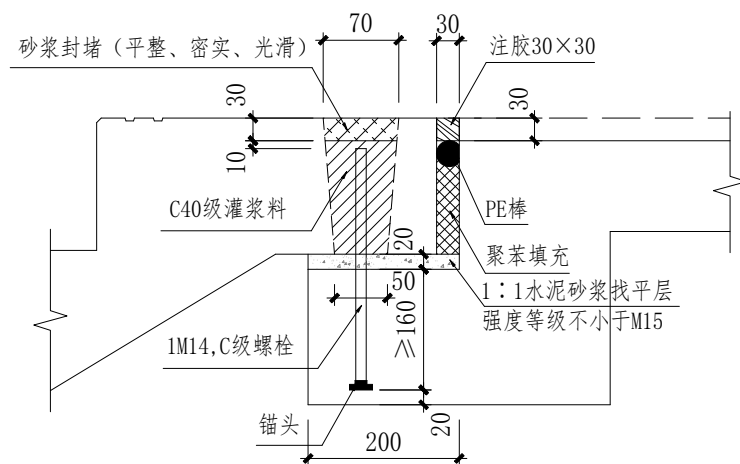


① 上端节点大样

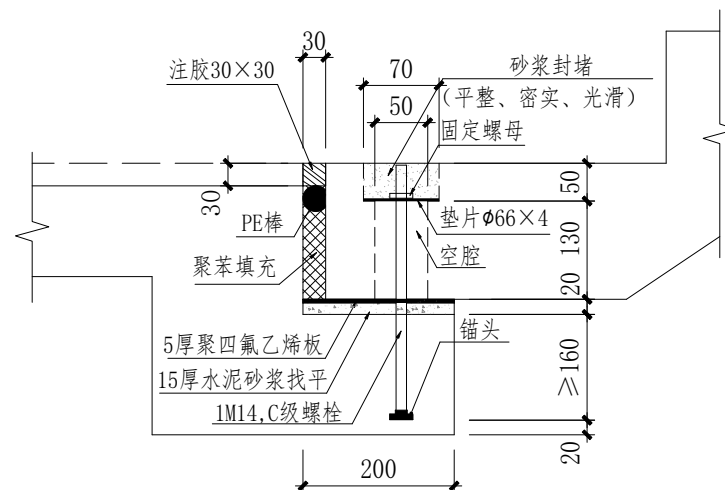


② 下端节点大样

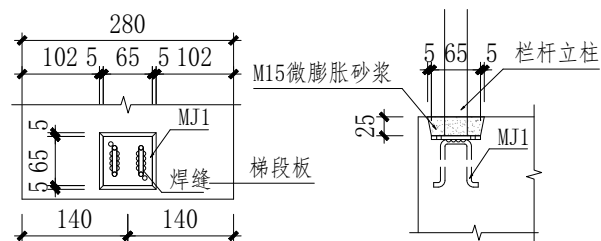

③ 栏杆埋件凹槽节点大样



④ 滴水槽大样





⑤ 吊钉大样

注: 1 梯梁及挑耳的截面与配筋由设计确定, 挑耳高度同时应满足建筑要求。

2 本图则提供预埋吊件为吊钉的节点大样图, 其他情况由设计确定。

双跑楼梯节点构造图


图则号	苏TZG02—2025
页次	249

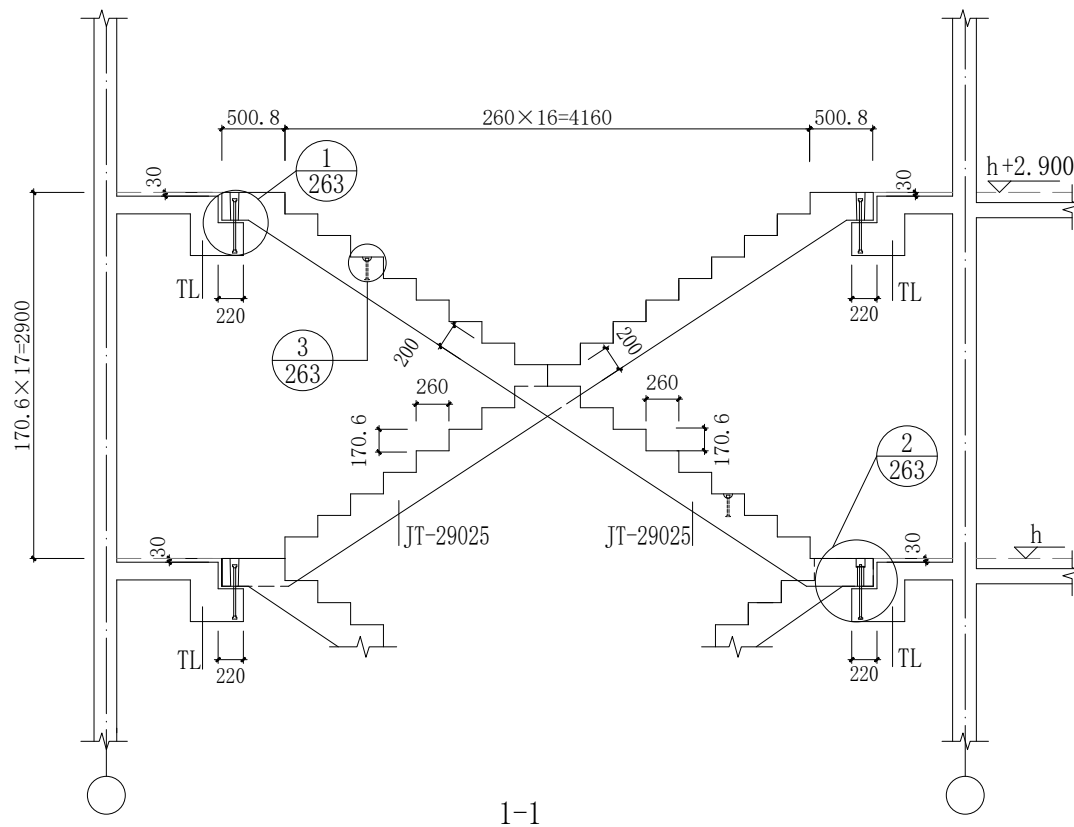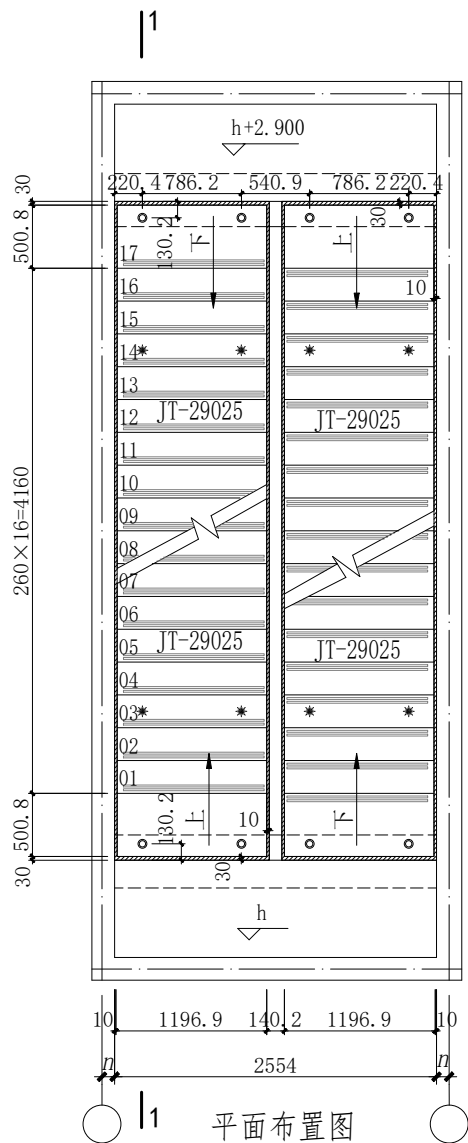

- 注：1 梯梁截面高度应满足建筑梯段的净高要求，TL详具体工程设计。
 2 h 表示楼层楼梯平台位置建筑完成面标高。
 3 n 详具体工程设计。
 4 本图仅适用于标准层。
 5 $\square$ 为栏杆埋件正视图， π 为栏杆埋件侧视图，* 为吊装埋件正视图， Γ 为吊装埋件侧视图。


JT-29025安装图

图则号	苏TZG02-2025
页次	250

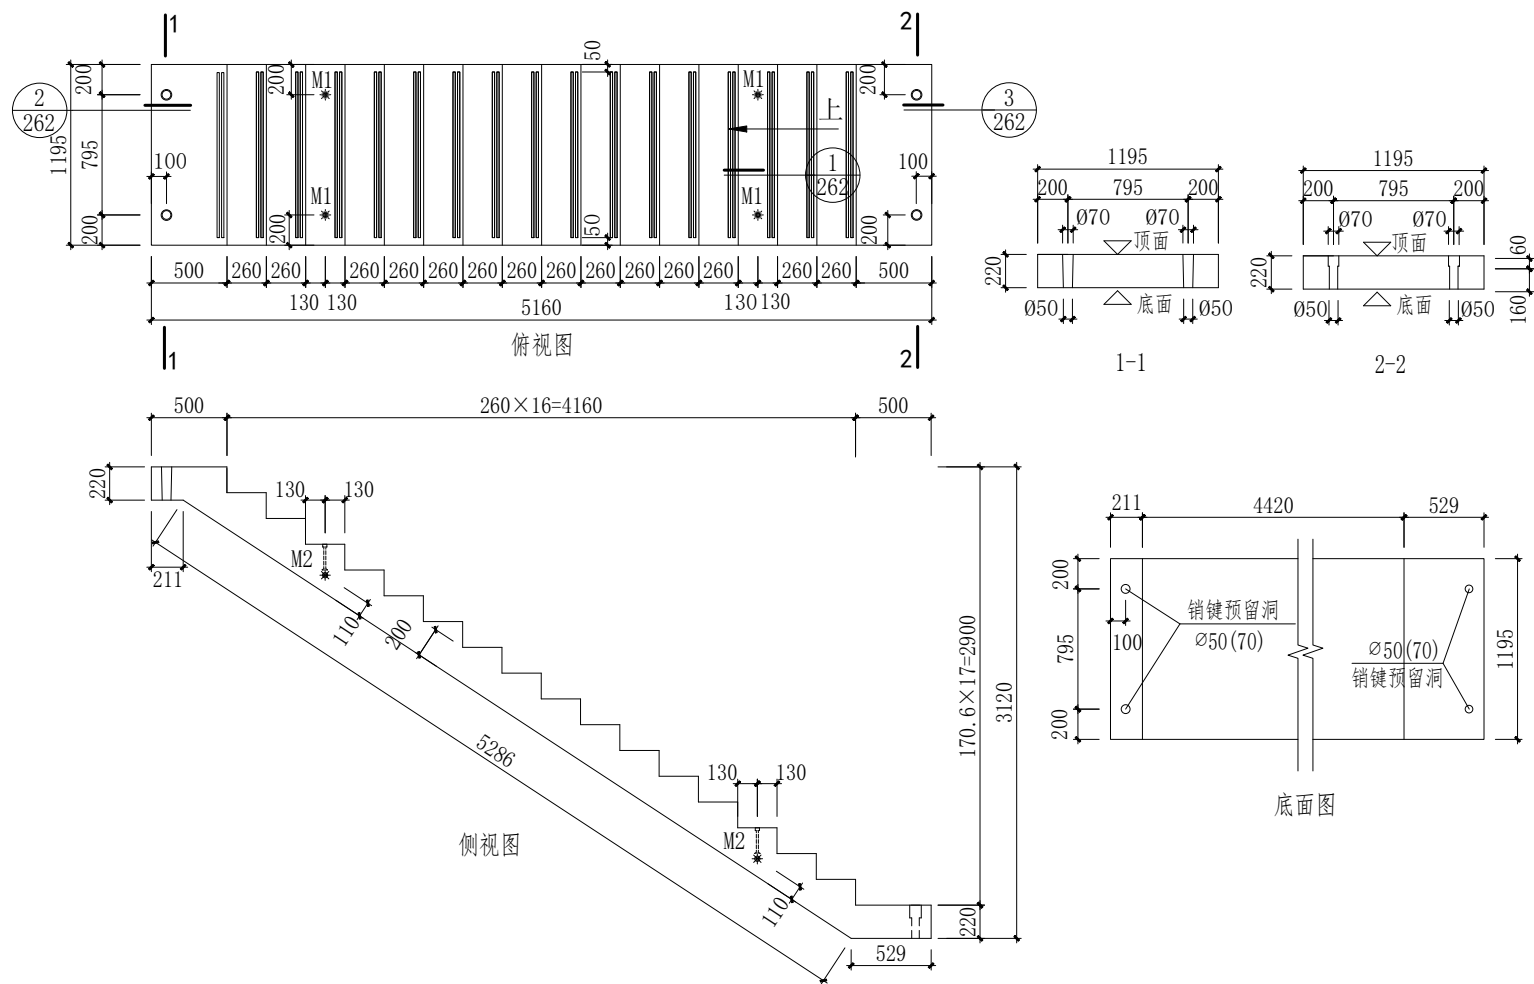


JT-29025模板图

图则号	苏TZG02-2025
页次	251

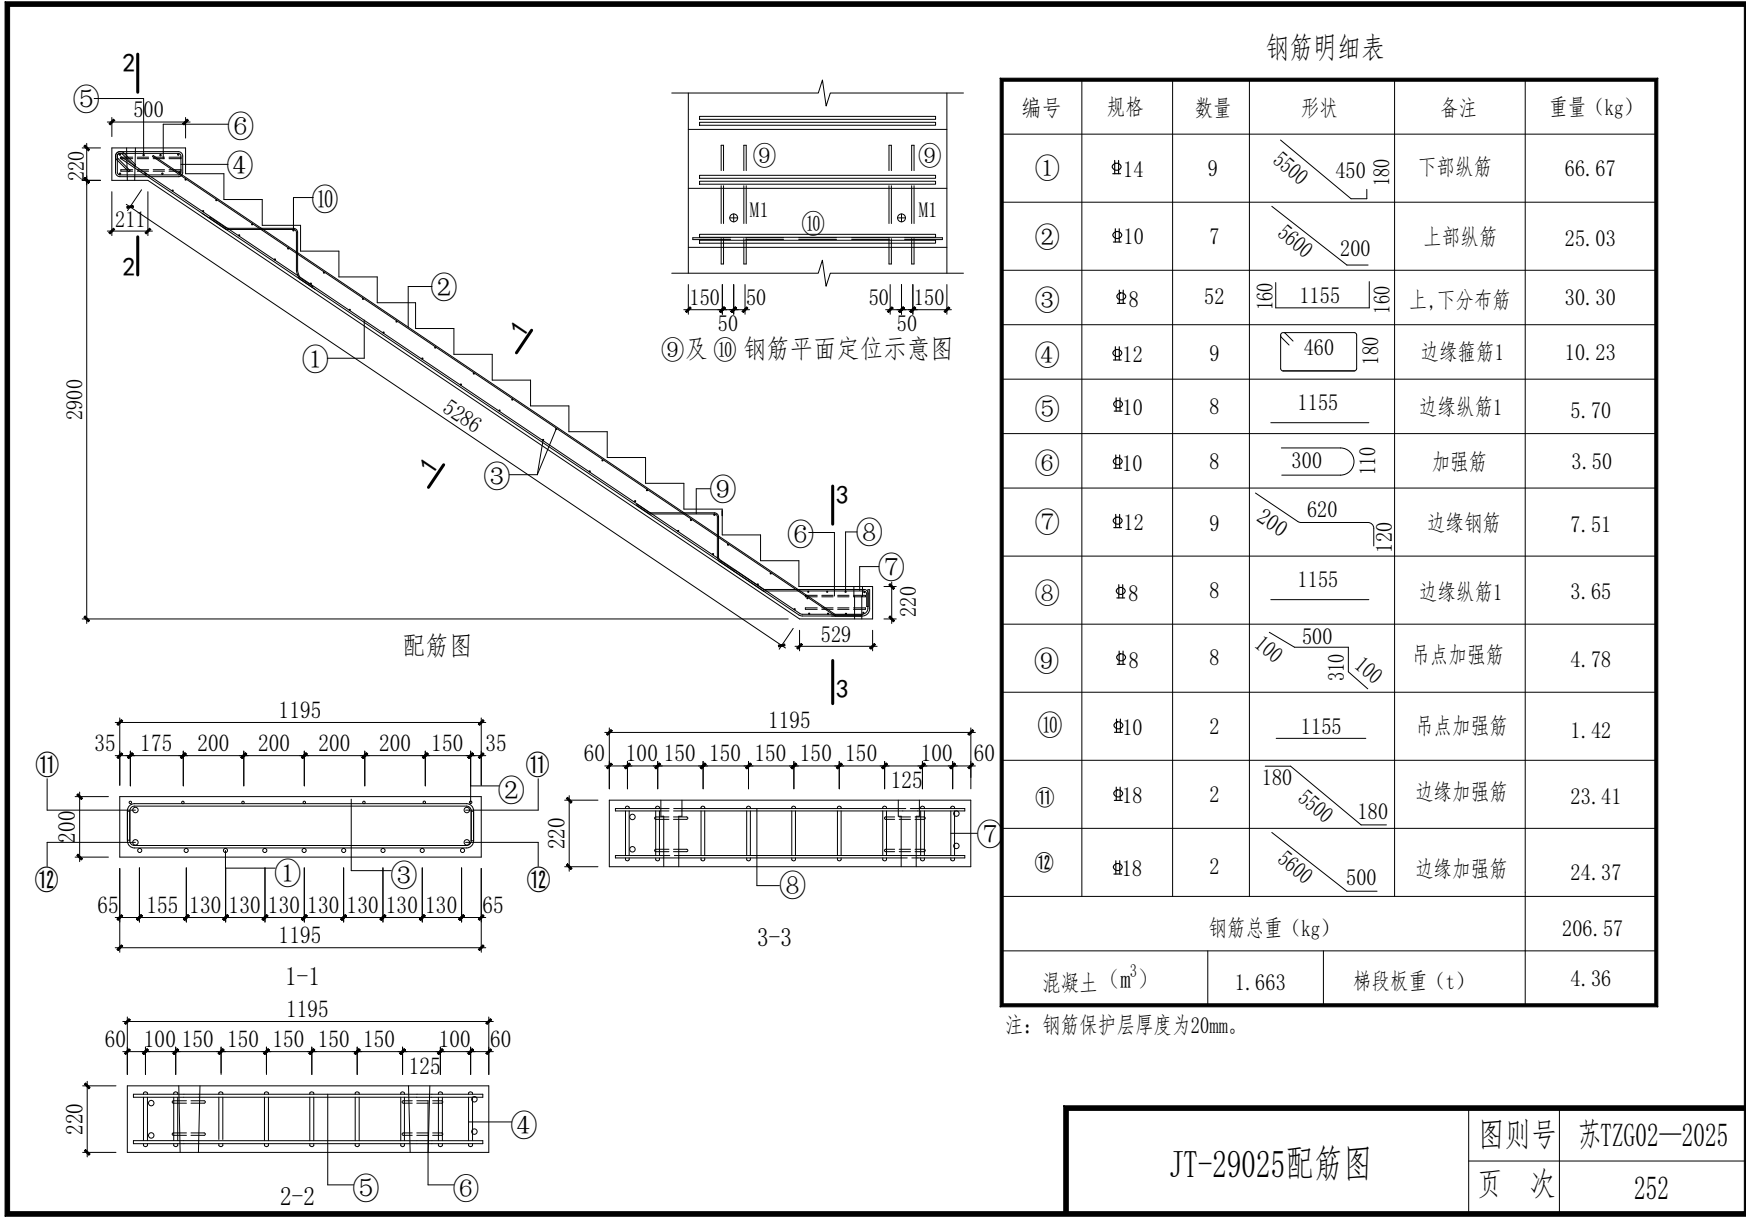


JT-29025配筋图

图则号 苏TZG02—2025
页次 252

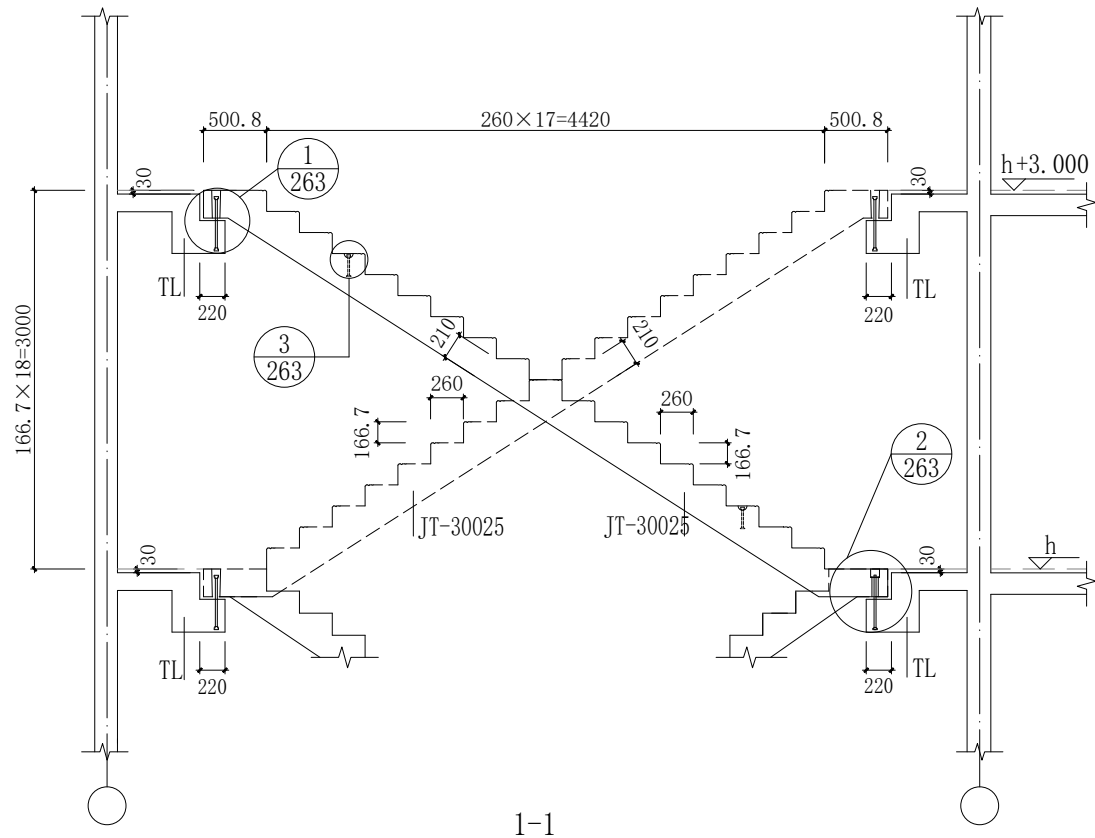


注: 1 梯梁截面高度应满足建筑梯段的净高要求, TL 详具体工程设计。
2 h 表示楼层楼梯平台位置建筑完成面标高。
3 n 详具体工程设计。
4 本图仅适用于标准层。
5 $\oplus$ 为栏杆埋件正视图, π 为栏杆埋件侧视图, $*$ 为吊装埋件正视图, I 为吊装埋件侧视图。

JT-30025安装图	图则号	苏TZG02—2025
	页 次	253

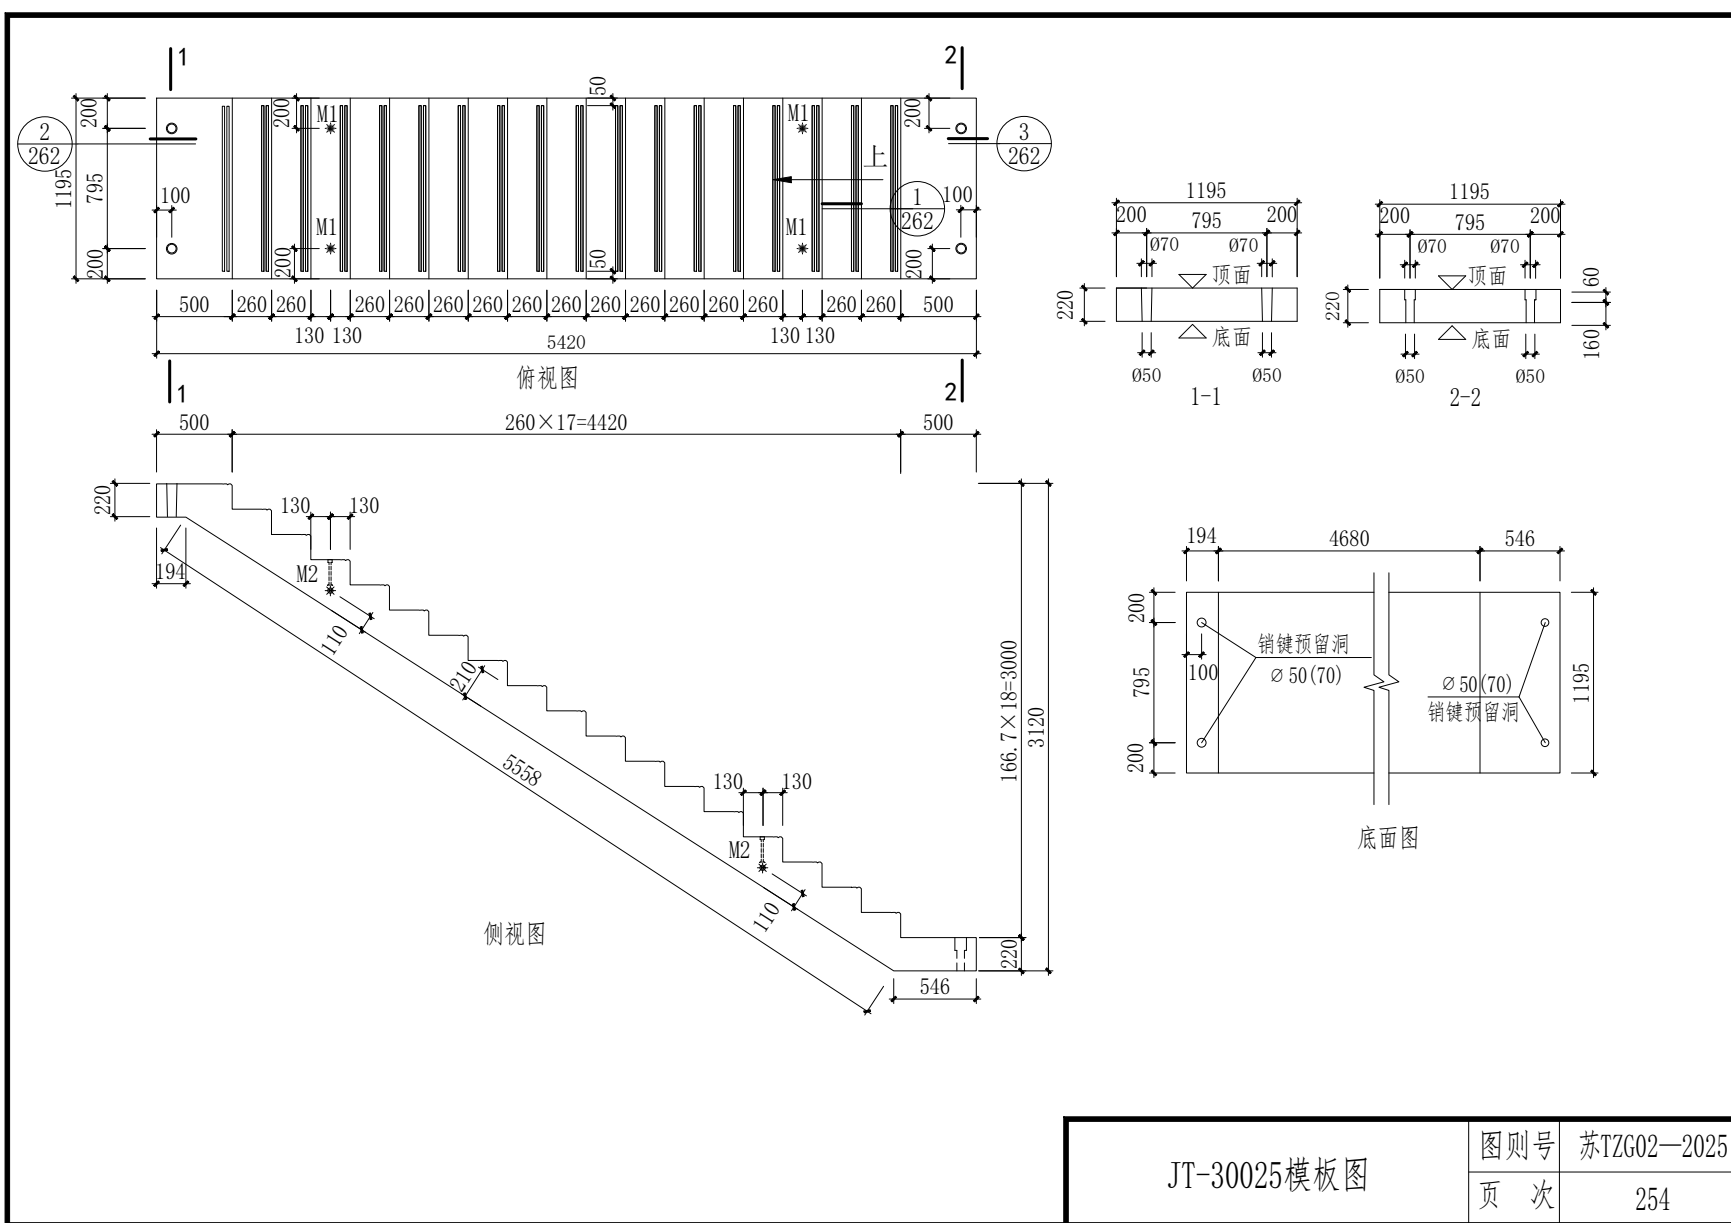


JT-30025模板图

图则号	苏TZG02—2025
页次	254

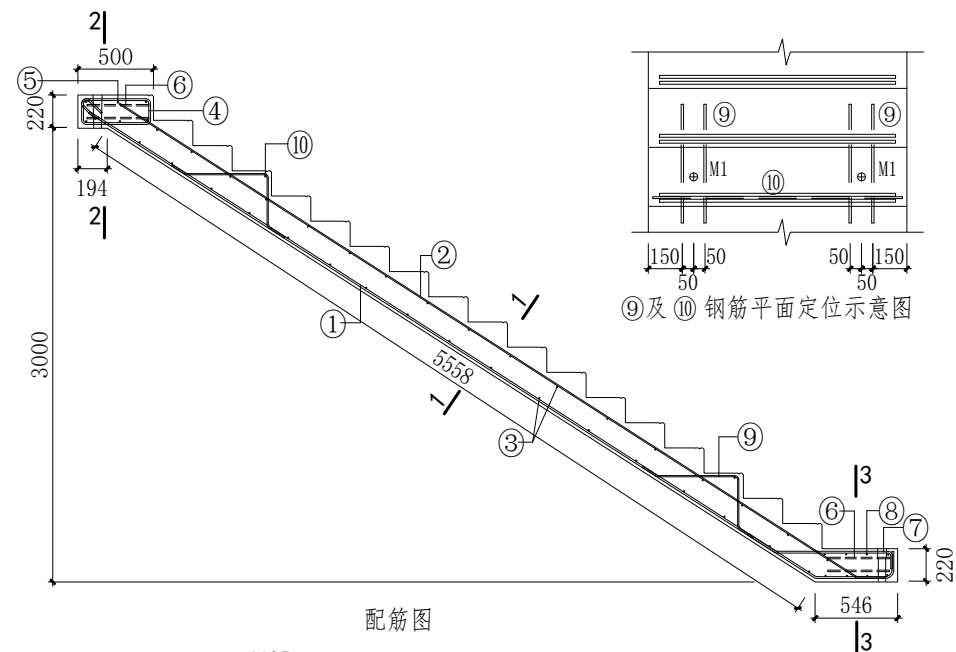

配筋图

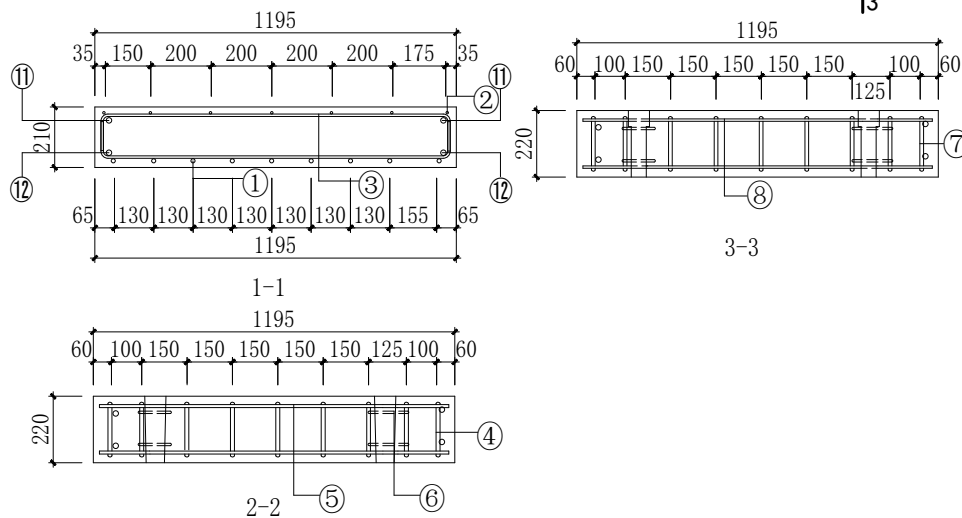



钢筋明细表

编号	规格	数量	形状	备注	重量 (kg)
①	Φ14	9		下部纵筋	68.93
②	Φ10	7		上部纵筋	25.91
③	Φ8	56		上、下分布筋	32.63
④	Φ12	9		边缘箍筋1	10.23
⑤	Φ10	8		边缘纵筋1	5.70
⑥	Φ10	8		加强筋	3.50
⑦	Φ12	9		边缘钢筋	7.51
⑧	Φ8	8		边缘纵筋1	3.65
⑨	Φ8	8		吊点加强筋	4.78
⑩	Φ10	2		吊点加强筋	1.42
⑪	Φ18	2		边缘加强筋	24.11
⑫	Φ18	2		边缘加强筋	25.05
钢筋总重 (kg)					213.42
混凝土 (m³)		1.847	梯段板重 (t)		4.62

注：钢筋保护层厚度为20mm。

JT-30025配筋图





图则号 苏TZG02—2025
页次 255

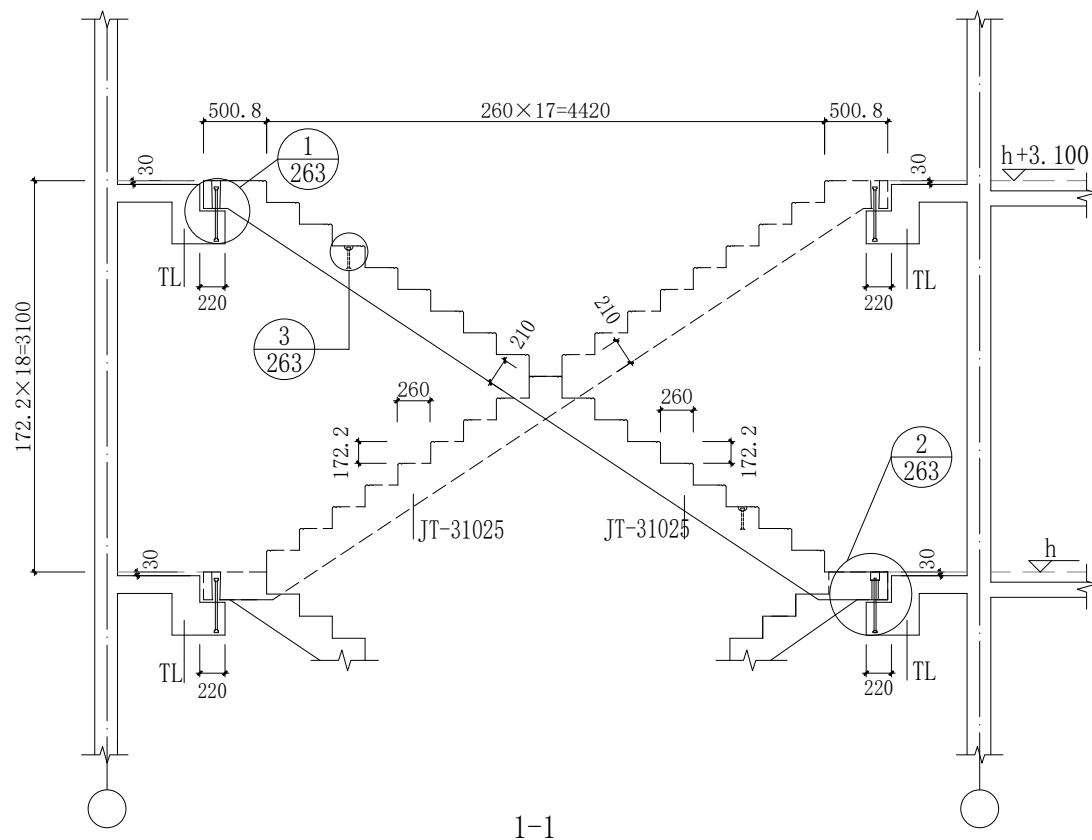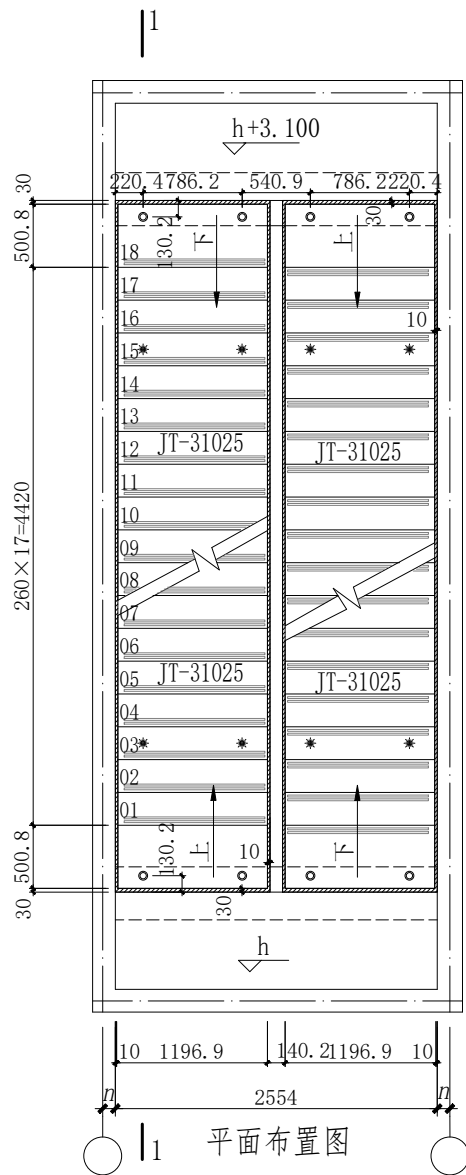

- 注：1 梯梁截面高度应满足建筑梯段的净高要求，TL详具体工程设计。
 2 h 表示楼层楼梯平台位置建筑完成面标高。
 3 n 详具体工程设计。
 4 本图仅适用于标准层。
 5 为栏杆埋件正视图， π 为栏杆埋件侧视图，*为吊装埋件正视图， I 为吊装埋件侧视图。


JT-31025安装图

图则号	苏TZG02-2025
页次	256

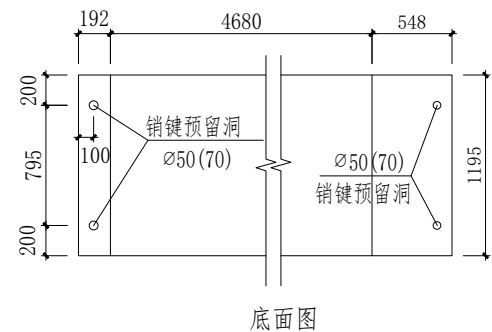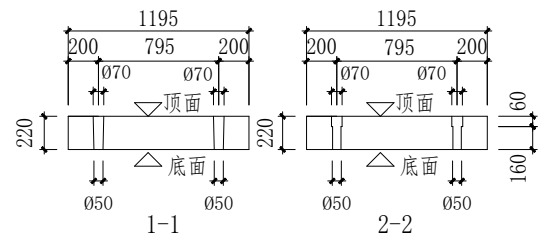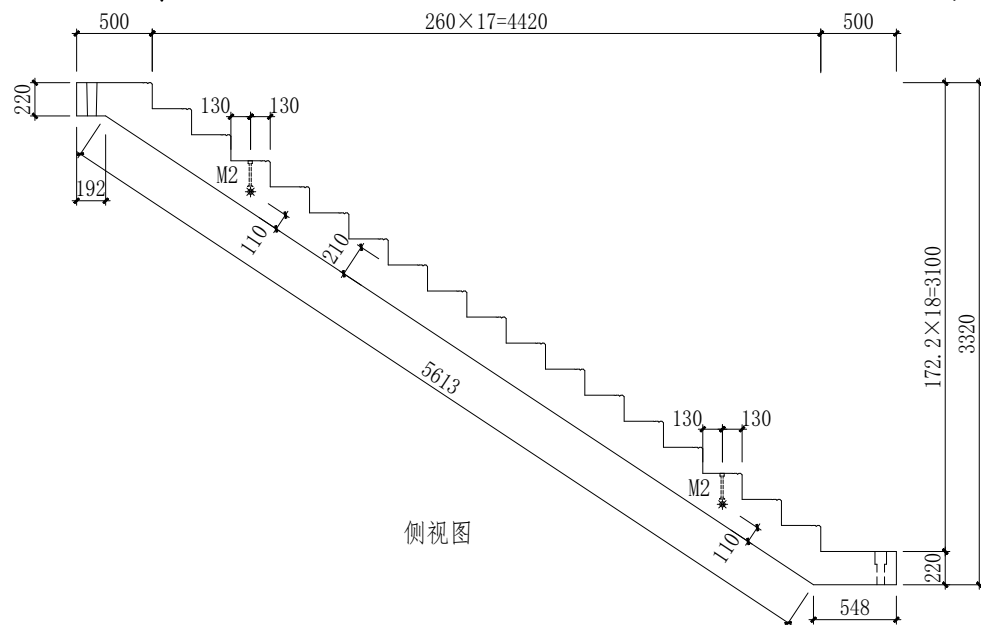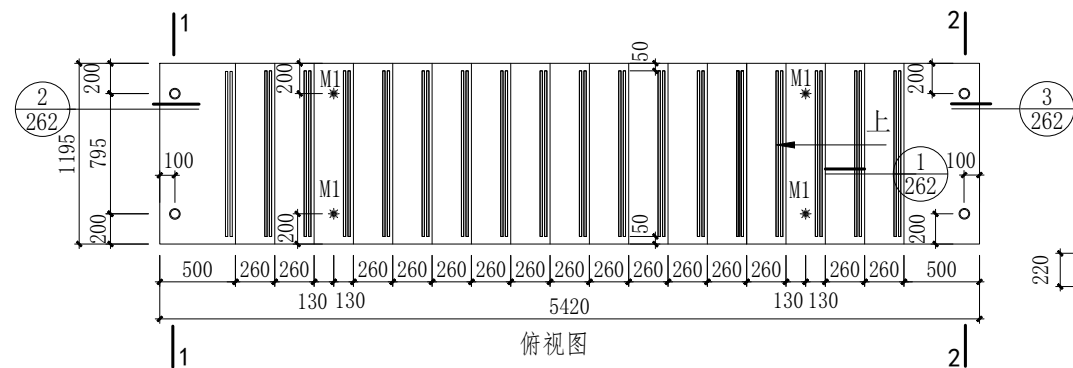


JT-31025模板图

图则号	苏TZG02—2025
页次	257

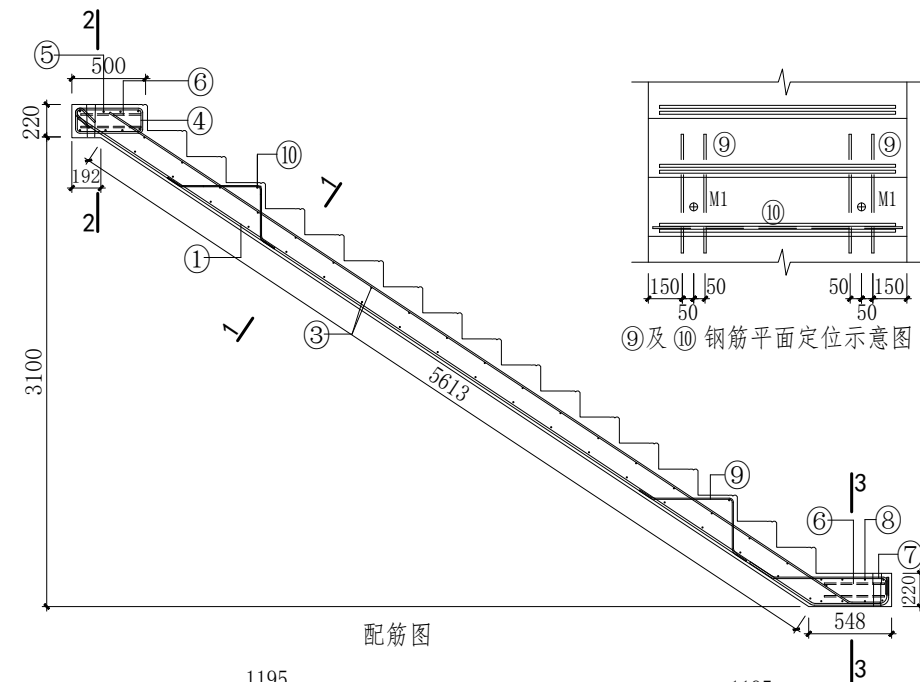

配筋图

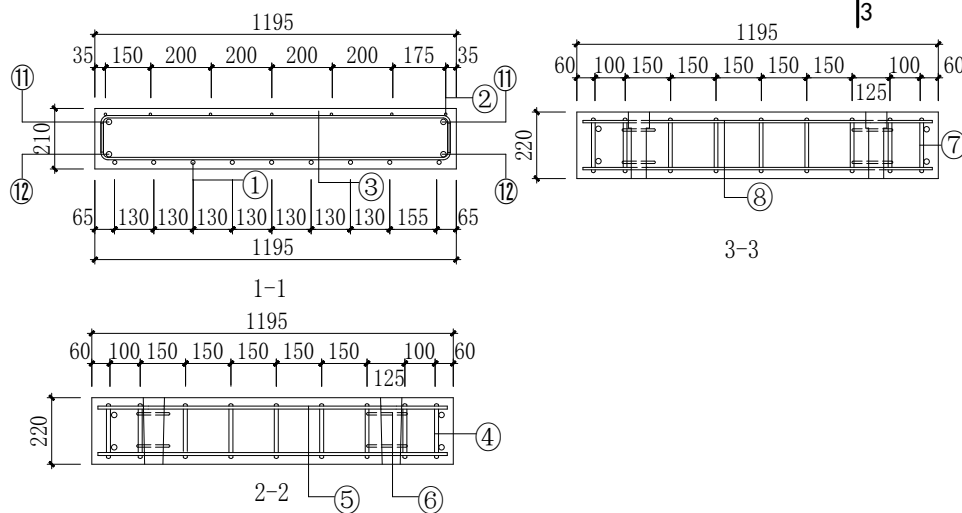

钢筋明细表

编号	规格	数量	形状	备注	重量 (kg)
①	Φ14	9		下部纵筋	71.55
②	Φ10	7		上部纵筋	26.78
③	Φ8	60		上,下分布筋	34.00
④	Φ12	9		边缘箍筋1	10.23
⑤	Φ10	8		边缘纵筋1	5.70
⑥	Φ10	8		加强筋	3.50
⑦	Φ12	9		边缘钢筋	9.23
⑧	Φ8	8		边缘纵筋1	3.65
⑨	Φ8	8		吊点加强筋	5.12
⑩	Φ10	2		吊点加强筋	1.42
⑪	Φ18	2		边缘加强筋	24.82
⑫	Φ18	2		边缘加强筋	25.77
钢筋总重 (kg)					221.77
混凝土 (m³)		1.957	梯段板重 (t)		4.89

注: 钢筋保护层厚度为20mm。





JT-31025配筋图

图则号 苏TZG02—2025
页次 258




5 田为栏杆埋件正视图, π 为栏杆埋件侧视图, * 吊装埋件正视图, I 为吊装埋件侧视图。

图则号	苏TZG02—2025
页 次	259

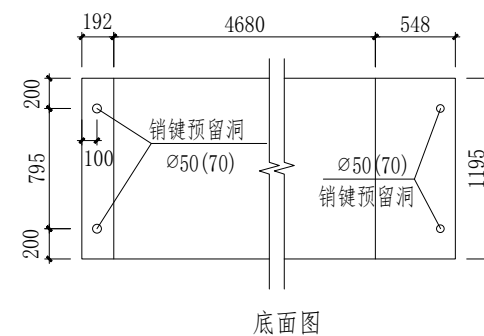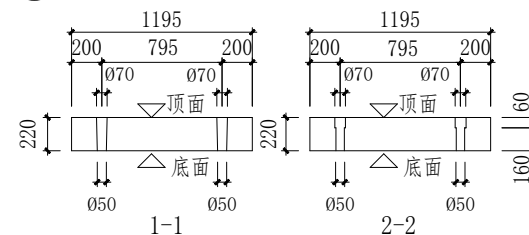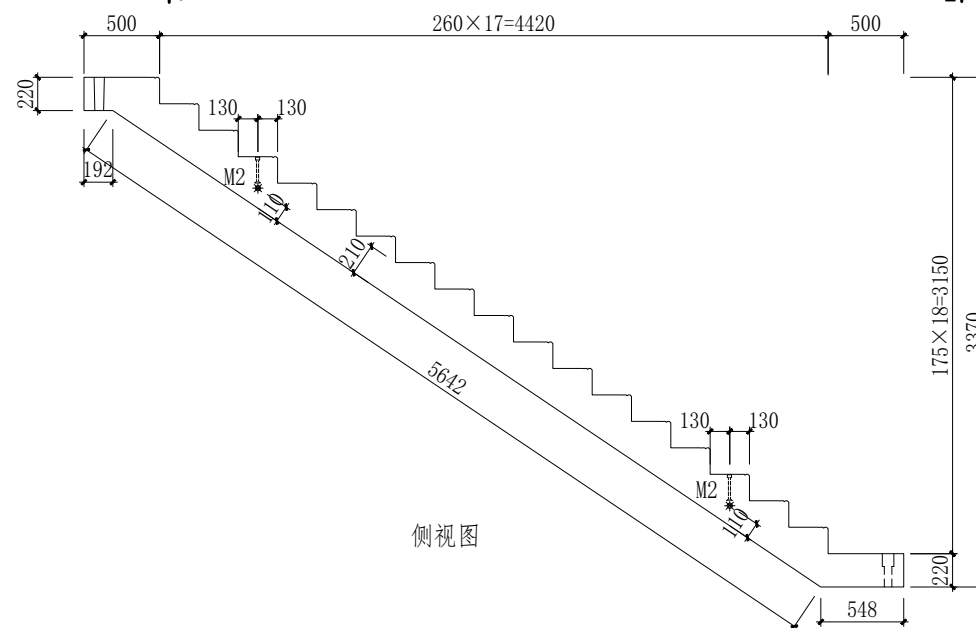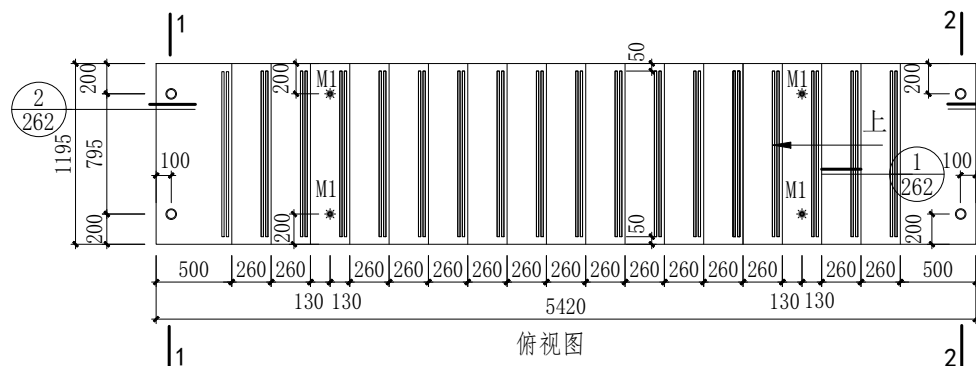

JT-31525模板图

图则号	苏TZG02—2025
页次	260

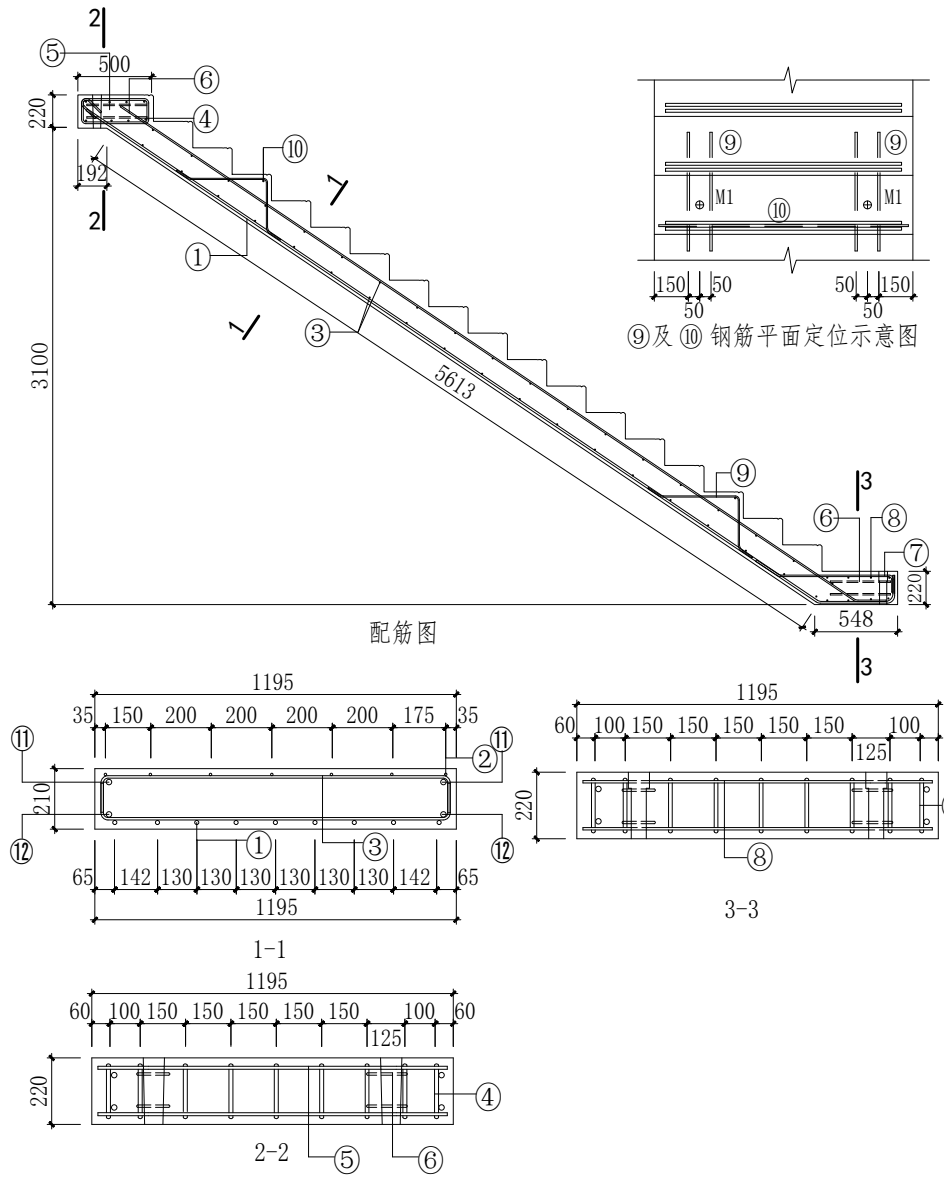


钢筋明细表

编号	规格	数量	形状	备注	重量 (kg)
①	Φ14	9		下部纵筋	72.63
②	Φ10	7		上部纵筋	27.20
③	Φ8	62		上,下分布筋	36.12
④	Φ12	9		边缘箍筋1	10.23
⑤	Φ10	8		边缘纵筋1	5.70
⑥	Φ10	8		加强筋	3.50
⑦	Φ12	9		边缘钢筋	9.23
⑧	Φ8	8		边缘纵筋1	3.65
⑨	Φ8	8		吊点加强筋	5.12
⑩	Φ10	2		吊点加强筋	1.42
⑪	Φ18	2		边缘加强筋	25.18
⑫	Φ18	2		边缘加强筋	26.19
钢筋总重 (kg)					216.17
混凝土 (m³)		2.10	梯段板重 (t)		5.24


注: 钢筋保护层厚度为20mm。

JT-31525配筋图


图则号 苏TZG02—2025
页 次 261

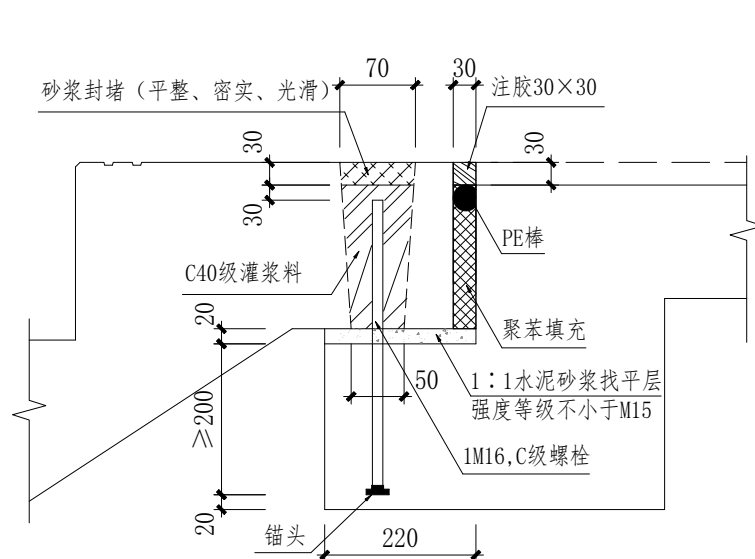

① 上端节点大样

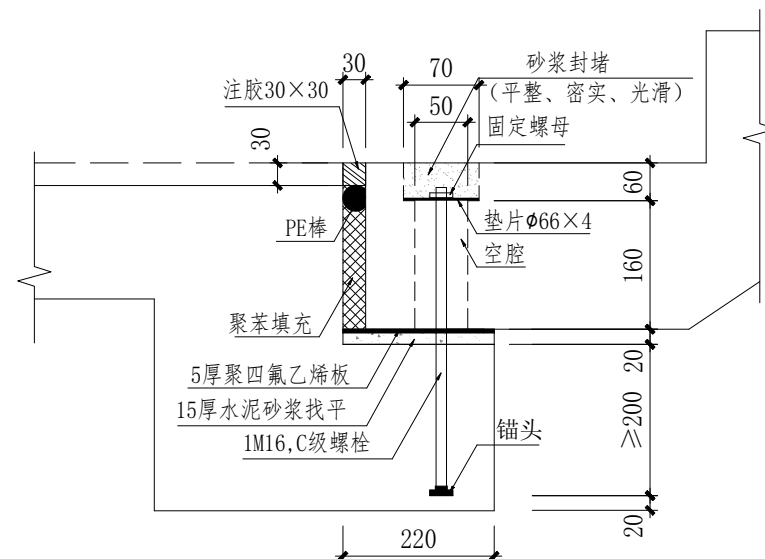

② 下端节点大样

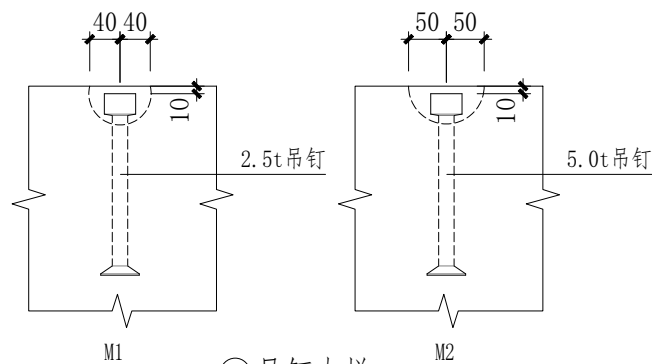


③ 吊钉大样

注: 1 梯梁及挑耳的截面与配筋由设计确定, 挑耳高度同时应满足建筑要求。
2 本图则提供预埋吊件为吊钉的节点大样图, 其他情况由设计确定。

剪刀楼梯节点详图

图则号	苏TZG02—2025
页次	263

附录 选用示例

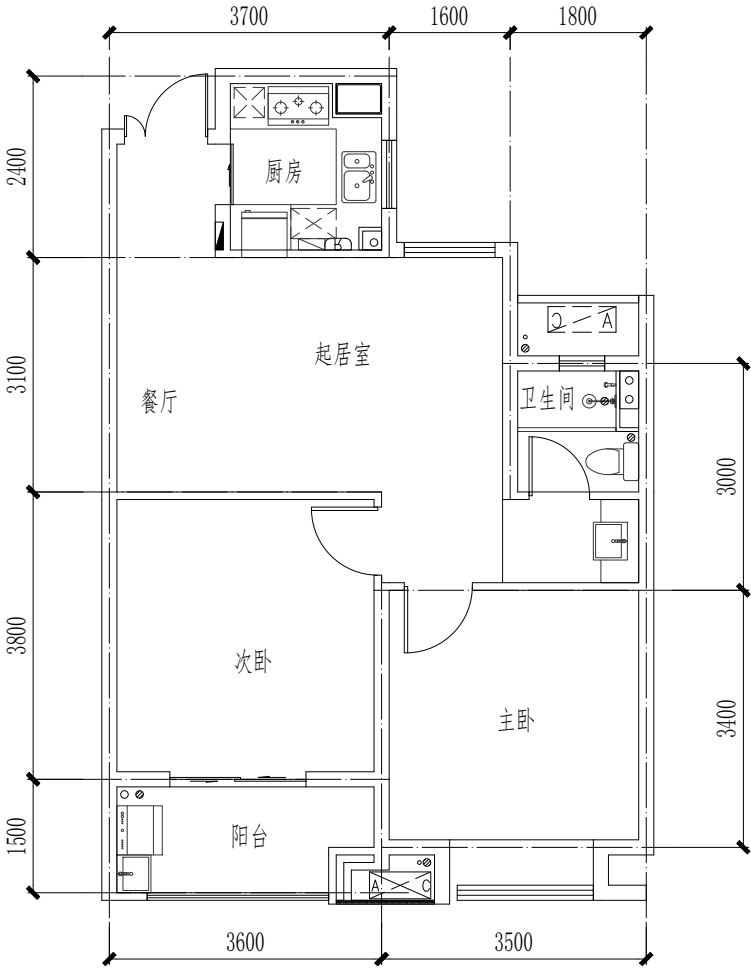

附图1 建筑平面图

1 示例概况

某混凝土结构高层住宅，标准层建筑平面图见附图1。除卫生间、厨房外，其余楼板均采用钢筋桁架混凝土叠合板。

主卧开间尺寸为3500mm，进深尺寸为3400mm。次卧开间尺寸3600mm，进深尺寸3800mm。起居室开间尺寸3100mm，进深尺寸5300mm。

2 设计基本条件

采用结构计算软件进行混凝土板的承载力、挠度和裂缝宽度计算，计算方法与普通现浇混凝土楼板相同（计算过程略）；通过软件计算分析并考虑最小配筋率，得到混凝土楼板厚度以及计算配筋面积，根据计算结果，实际配筋为 $\Phi 8@180$ ，预制底板钢筋代号为11。

进行预制构件布置（附图2），构件尺寸满足本图则表2.3和表2.4的要求，构件统计清单见表1。


表1 统计清单

板类型	板编号	数量
I型边板	DBS1-68-1532-11-35	2
II型中板	DBS2-68-1432-11-35	1
I型边板	DBS1-68-1536-11-30	2
I型边板	DBS1-68-1535-11-30	2

3 选用步骤

附录 选用示例

图则号 苏TZG02—2025
页次 264

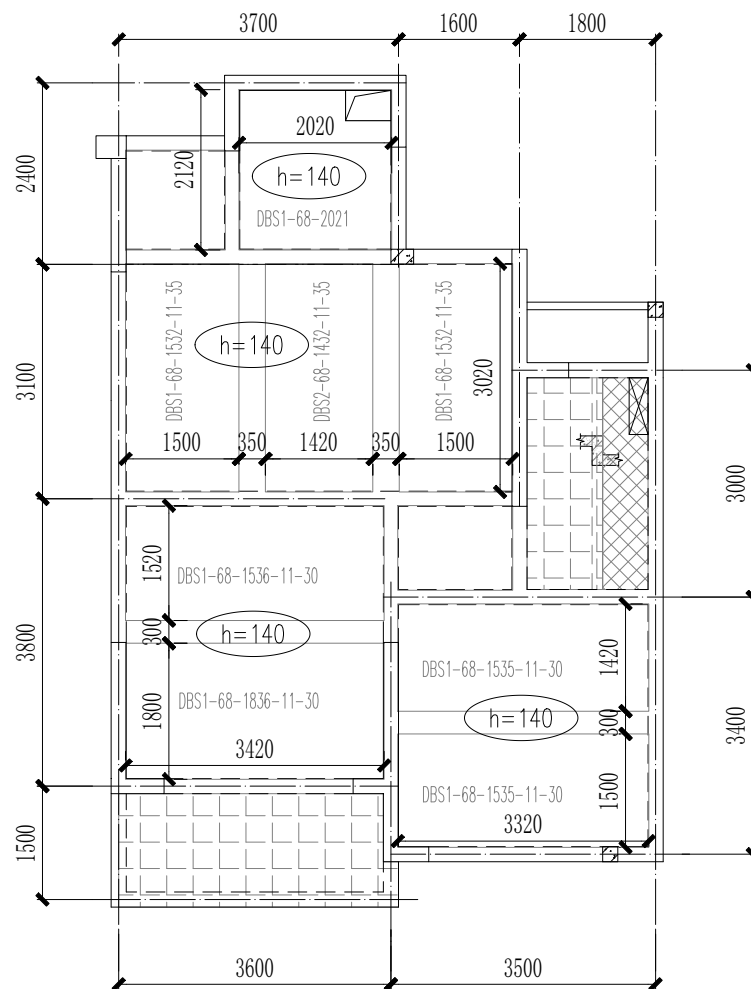

附图2 构件平面布置图

- 3.1 根据户型尺寸确定预制底板厚度。
- 3.2 根据工程需要，选择钢筋桁架混凝土叠合板的拼接布置形式，确定预制底板板型。
- 3.3 绘制预制底板平面布置图，并另行绘制楼板后浇叠合层顶面配筋图。

相关单位、人员及联系电话

编制单位	江苏省工程建设标准站	钟秋爽	(025)	51868179
承担单位	江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心	朱文运	(025)	51868174
	南京长江都市建筑设计股份有限公司	田 炜	(025)	84567200
参加单位	江苏美城建筑规划设计院有限公司	陈士军	(0517)	80813305
	南京安居保障房建设发展有限公司	王俊平	(025)	87733035
	中建科技集团华东有限公司	董 震	(021)	68907136
	龙信建设集团有限公司	陈 健	(0513)	82627888
起草人员	田 炜 朱文运 赵 欣 陈乐琦 韦 笑 陈士军 王流金 丁惠敏 廖 振 赵学斐 朱 激 王俊平			
	董 震 陈 健			
审查人员	金如元 马 莹 徐 嵘 庞 涛 吕如男			